



# 神牛影音系统

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋  
电话：0755-25701197 传真：0755-25723423 邮箱：godox@godox.com



官方微信公众号



官方B站账号



官方微博账号



官方小红书账号

2022 | 02nd EDITION



## 公司介绍

深圳市神牛摄影器材有限公司成立于1993年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，长期以来一直致力于为广大消费者提供专业的影像系统解决方案。经过多年持之以恒的奋斗，神牛品牌已发展成为国内摄影器材行业中最具竞争力和影响力的品牌之一。公司也将积极开拓影音器材行业新领域，不断创新突破，研发品质源于专业的音频设备产品。

神牛产品类型丰富、产品技术领先。产品主要分为三类：（一）闪光灯类及附件，包括：影室闪光灯、外拍闪光灯、机顶闪光灯、便携逆变电源器等灯光设备以及触发遥控器、柔光箱、反光板、摄影伞等灯光附件；（二）LED摄影灯及附件，包括：LED专业影视灯、LED摄影灯、LED聚光灯、LED环形灯、柔性LED灯以及各类灯光附件；

（三）影音器材及附件，包括监视器、麦克风、音频发射器&接收器等。产品兼容性强大、可靠耐用，是广大消费者购买及租赁摄影、影音器材的绝佳选择。

公司实力雄厚，拥有多个生产基地，研发和生产设备先进齐全，经验丰富，拥有国内领先的产品研发、设计、制造团队以及专业的销售和管理精英。科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。

神牛始终坚持以市场为导向的研发生产理念，与专业摄影师保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影技术的最新动向。一流的团队和研发生产理念，使得公司能快速有效地将客户的潜在需求以及消费者的实际诉求转化为设计蓝本和样品，迅速地将新技术、新工艺转化为生产力，生产出具有竞争力的产品，满足客户多样化和不断增长的需求。

神牛将一如既往地关注消费者需求，发展创新超值的理念，提供专业优质的光效系统解决方案，让更多的人享受到摄影器材及附件的价值所在，感受到摄影的乐趣。





# 目录

- 01** • 无线麦克风  
MoveLink  
WmicS1 Pro  
WMicS1
- 07** • 枪式麦克风  
VDS-M3  
VDS-M2  
VDS-M1  
VD-Mic
- 15** • 手机迷你麦克风  
Geniusmic
- 17** • USB 桌面麦克风  
UMic82  
UMic10 & 12
- 21** • RGB 电竞麦克风  
EM68  
EM68G

- 23** • 录音棚麦克风  
Xmic100GL
- 25** • 领夹式麦克风  
LMS-60G  
LMS-60C  
LMD-40C  
LMS-12A AX  
LMS-12A AXL  
LMS-1N  
LMS-1NL
- 29** • Vlog 拍摄套装  
VK1  
VK2/VK3
- 31** • 直播声卡  
LK2S
- 33** • 影视监视器  
GM6S  
GM5S

- 37** • 音频附件  
GAC-IC1  
GAC-IC2  
GAC-IC3  
GAC-IC4  
GAC-IC5  
GAC-IC6  
MTH02  
MTH03  
MTH04  
VSS-R01  
VSM-H02  
VSM-H03  
MT01  
MT03  
BPC-01





无线麦克风



## 无线麦克风



# MoveLink

## 2.4G 一拖二无线麦克风系统

- 搭载全球通用2.4GHz频段及跳频技术
- 袖珍造型轻易随行，一键配对快速上手
- 内置麦克风、外接领夹麦两种收音方式
- 支持接入耳机监听，单声道/立体声可选
- 系统内含三种接口类型的接收器可供选择：3.5mm、闪电、Type-C 输出接口
- 多功能磁吸背夹设计，夹戴方便、安装便捷



**MoveLink TX**  
发射器



**MoveLink RX**  
3.5mm 接口接收器



**MoveLink ML-C3**  
触点式充电盒



**MoveLink LT RX**  
闪电接口接收器



**MoveLink UC RX**  
Type-C 接口接收器



**MoveLink ML-H**  
手持式支架

## 套装组合



**MoveLink M1**  
MoveLink TX 发射器\*1  
MoveLink RX 接收器\*1  
全向型领夹式麦克风\*1



**MoveLink UC1**  
MoveLink UC RX 接收器\*1  
MoveLink TX 发射器\*1  
全向型领夹式麦克风\*1



**MoveLink LT1**  
MoveLink LT RX 接收器\*1  
MoveLink TX 发射器\*1  
全向型领夹式麦克风\*1



**MoveLink M2**  
MoveLink TX 发射器\*2  
MoveLink RX 接收器\*1  
全向型领夹式麦克风\*2  
ML-C3 触点式充电盒\*1



**MoveLink UC2**  
MoveLink UC RX 接收器\*1  
MoveLink TX 发射器\*2  
全向型领夹式麦克风\*2



**MoveLink LT2**  
MoveLink LT RX 接收器\*1  
MoveLink TX 发射器\*2  
全向型领夹式麦克风\*2

型号	MoveLink RX	MoveLink TX
模拟输出	3.5mm TRS	\
灵敏度	\	-32±2dB
最大 SPL	\	120dB
模拟输入	\	3.5mm TRS 领夹麦输入
等效输入噪音	21.8dB (A加权)	21.8dB (A加权)
频率范围	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz
最大输出电平	+3dBu	+3dBu
信噪比	≥70dB	≥70dB
固定方式	背夹插口	背夹插口
显示屏	TFT	TFT
动态范围	100dBA (麦克风前置放大器)	100dBA (麦克风前置放大器)
工作范围	50m (无遮挡条件下)	50m (无遮挡条件下)
供电方式	内置锂电池	内置锂电池
工作时间	≈ 6H	≈ 6H
电池容量	300mAh	300mAh
传输类型	2.4GHz 数字跳频系统	2.4GHz 数字跳频系统
拾音模式	全向型	全向型
工作环境温度	-10°C ~50°C	-10°C ~50°C
整机尺寸	50*40*14mm	50*40*14mm
整机重量	27g	27g



## 无线麦克风



# WMicS1 Pro

UHF 全金属双通道无线麦克风系统

- UHF 无线传输具备96个频道可供选择
- 100米无障碍传输，打破录制距离限制
- 提供高/低两种功率模式，拥有双重保障
- 天线支持折叠90°、旋转360°灵活调节
- 单声道/立体声自由切换，便于后期处理
- 全金属机身，轻巧耐用，抗干扰性更强
- OLED 高清显示屏，助用户轻松读取参数
- 支持 AA 电池/USB Type-C 直连两种供电方式
- 功能强大，应用广泛，可兼容各类主流设备
- 通过接收端3.5mm 插口可实时监听音频质量



**WMicS1Pro**  
RX / TX



**WMicS1Pro Kit 1**  
WMicS1 Pro RX 接收器\*1  
WMicS1 Pro TX 发射器\*1  
LMS-12B AXL 全向型领夹式麦克风\*1



**WMicS1Pro Kit 2**  
WMicS1 Pro RX 接收器\*1  
WMicS1 Pro TX 发射器\*2  
LMS-12B AXL 全向型领夹式麦克风\*2



型号	WMicS1 Pro TX	WMicS1 Pro RX
频道组	A/B	A/B
频道数	96 (A组48 / B组48)	96 (A组48 / B组48)
RF 频率范围	514MHz- 596MHz	514MHz- 596MHz
振荡器类型	晶体控制锁相环合成器	晶体控制锁相环合成器
音频频率范围	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz
声音延迟	12ms	12ms
天线	1/4 λ	1/4 λ
音频输入接口	3.5mm 接口	3.5mm 接口
供电	USB Type-C / 两节 AA 电池	USB Type-C / 两节 AA 电池
信噪比	≈ 70dB	≈ 70dB
工作温度范围	0-50°C	0-50°C
接收灵敏度	\	-95dBm
失真	\	0.5%以下
材质	金属	金属
尺寸	63*21*198 mm	63*24*198 mm
净重	212 g	226 g





# WMicS1

UHF 无线麦克风系统

- UHF 无线传输具备96个频道
- 无线传输距离最高可达100米
- 输出音量控制, 提供静音功能

- 支持立体声/单声道灵活切换
- 实时监听, 声音状态尽在掌握
- 轻巧耐用机身, 轻松佩戴隐藏



**RX1**  
腰包式接收器

UHF 传输96个通道  
单声道/立体声切换  
输出音量30级调节  
3.5mm 耳机实时监听



**TX1**  
腰包式发射器

UHF 传输96个通道  
无线操作范围达100米  
提供一键开启静音功能  
MIC 插口支持连接领夹麦



**WH-M1**  
手持式发射器

UHF 传输96个通道  
无线操作范围达80米  
发射功率强度支持调节  
提供出色噪音抑制处理



**TX3-XLR**  
卡依口插接发射器

UHF 传输96个通道  
发射功率强度支持调节  
提供一键开启静音功能  
支持+48V 幻象电源供电



**WMicS1Kit1**

WMicS1 RX 接收器\*1  
WMicS1 TX 发射器\*1  
全向型领夹式麦克风\*1



**WMicS1Kit2**

WMicS1 RX 接收器\*1  
WMicS1 TX 发射器\*2  
全向型领夹式麦克风\*2



**WMicS1Kit3**

WH-M1 发射器\*1  
WMicS1 RX 接收器\*1



**WMicS1Kit4**

WH-M1 发射器\*2  
WMicS1 RX 接收器\*1



**WMicS1Kit5**

WH-M1 发射器\*1  
WMicS1 RX 接收器\*1  
WMicS1 TX 发射器\*1  
全向型领夹式麦克风\*1



**WMicS1Kit6**

TX3-XLR 卡依口插接发射器\*1  
WMicS1 RX 接收器\*1  
VDS-M1 卡依枪式麦克风\*1

型号	Transmitter TX1	Receiver RX1
频道组	A/B	A/B
频道数	96 (A组48 / B组48)	96(A组48/B组48)
RF 频率范围	514MHz - 596MHz	514MHz - 596MHz
振荡器类型	晶体控制锁相环合成器	晶体控制锁相环合成器
音频频率范围	40Hz-18KHz	40Hz-18KHz
声音延迟	12ms	12ms
天线	1/4 λ	1/4 λ
音频输入接口	3.5mm 接口	3.5mm 接口
供电	USB Type-C / 两节 AA 电池	USB Type-C / 两节 AA 电池
信噪比	≈ 70dB	≈70dB
工作温度范围	0-50°C	0-50°C
接收灵敏度	\	-95dBm
失真	\	0.5%以下
尺寸	63*190*22mm	63*190*25mm
净重	70g	80g



# 枪式麦克风







## VDS-M3

超心型电容枪式麦克风

- 采用超心型定向拾音模式，聚焦前方音源
- 低噪音电路设计，有效消除环境噪音
- 内置锂电池，录音时间长达220小时
- 支持智能切换至48V 幻象电源供电
- 具备高频增强、高通滤波、-10dB 衰减功能按键
- 专业卡侬接口，移动录制和现场挑杆拾音最佳选择

型号	VDS-M3
拾音模式	超心型
充电电流	1.2A
频率范围	20Hz-20KHz
输出阻抗	200 $\Omega$
信噪比	75dB
灵敏度	-37dB $\pm$ 3dB
高通滤波器频率	75Hz
电池容量	2000mAh
工作环境温度	-10°C ~50°C
整机尺寸	278mm x 22mm
整机重量	183g







## VDS-M2

超心型电容枪式麦克风

- 采用超心型指向技术，声音复刻更精准
- 集-20dB 预衰减、两档低切、高频增强模式
- 具备增益调节旋钮，支持1-15级调节音量大小
- 低噪音电路设计，有效降低结构杂音传导
- 机身轻便仅96g，握持、摆放皆轻而易举
- 内置可充电锂电池，待机时长25+小时
- 3.5mm 端口智能感应，自在畅联相机/手机设备
- 通过 USB Type-C 接口即刻转换为即插即用麦克风

型号	VDS-M2
拾音模式	超心型
频率范围	20Hz-20KHz
信噪比	79dBA
灵敏度	-34±2dB
高通滤波器频率	75Hz,150Hz
电池容量	500mAh
工作环境温度	-10°C-50°C
整机尺寸	173.4mm×22mm
整机重量	156g (主体96g+支架60g)







## VDS-M1

卡侬枪式麦克风

- 具有心型和超心型指向切换功能
- 阵列集音技术，灵敏度高，拾音距离远
- 支持48V 幻象电源或 AA 电池双供电模式
- 全金属结构，有效降低 RF 射频信号干扰
- 移动录制和现场挑杆拾音最佳选择

型号	VDS-M1
单体	静音型电容音头
指向性	心型/超心型
频率响应	50Hz-16KHz/80Hz-14KHz
灵敏度	-45dB±2dB/-30dB±2dB
输出阻抗	500 Ω /1600 Ω ±30% (at 1kHz)
负载阻抗	≥ 1000 Ω
使用电压	AA1.5V 电池/9-52V 幻象电源
重量	267g (不含电池)
尺寸	280mm*22.2mm
工作温度	-10~50℃

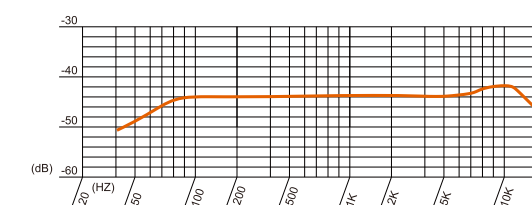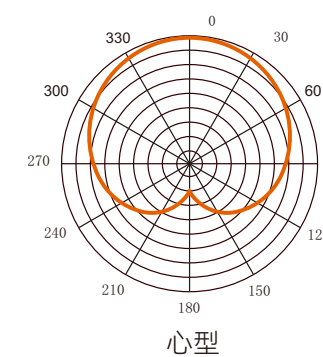



## VD-Mic

轻型指向性枪式麦克风

- 仅长80mm 重40g, 随时摄录精彩瞬间
- 机身全铝合金打造, 高效屏蔽射频干扰
- 心形指向聚焦音源, 再现通透干净原音
- 拥有超宽频率响应和严格的灵敏度管控
- 配备专业减震支架、防风兔毛及防风棉
- 即插即用, 兼容各类主流设备, 录制流程更简洁

型号	VD-Mic
信噪比	75dB
灵敏度	-33±2 dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz)
音频频率范围	100Hz-20KHz
拾音模式	心型指向
最大声压级	120dB(THD≤3% at 1kHz)
等效噪声级(A 计权)	20dB
音频连接线插头	3.5mm 接口
产品重量	40g
产品尺寸	80mm×21mm
工作温度	-10°C ~50 °C





# 手机迷你麦克风







## Geniusmic

迷你超心型指向麦克风

- 小巧别致，全铝合金机身
- 超心型指向，聚焦能力出色
- 高信噪比和低失真
- 即插即用，无需供电
- 不同接口可连接各类型智能手机
- 支持实时监听或回放录制情况



型号	Geniusmic	Geniusmic UC	Geniusmic LT
指向	超心型	超心型	超心型
信噪比	75dB	75dB	70dB
灵敏度	-33±2dB, RL=680 Ω, Vs=1.5V	-33±2dB, RL=680 Ω, Vs=1.5V	-38dB+3dB(0dB = 1V/Pa 1KHz)
频率范围	50-20KHz	50-20KHz	50-20KHz
连接接口	3.5mm 耳机插孔/接口	3.5mm 耳机插孔/USB Type-C 接口	3.5mm 耳机插孔/MFi 认证 Lightning 接口
产品重量	41g	41g	41g
产品尺寸	80mm	80mm	80mm
产品材料	-20°C ~60°C	-20°C ~60°C	-20°C ~60°C
透温范围	黑色铝合金	黑色铝合金	黑色铝合金





# USB 桌面麦克风



## USB 桌面麦克风



## UMic82

### USB 台式多指向麦克风

- 采用三振膜相位耦合设计，胜任人声、播音和乐器录制
- 全指向/立体声/双指向/心型指向四种模式可供选择
- 面板涵盖音量、增益、静音及择音模式调节旋钮
- 具备低底噪特性和极高灵敏度，成就出众音色
- 标配金属底座，支持精准定位麦克风角度
- USB Type-C 接口直连智能手机或电脑使用



型号	UMic82
电源/功耗	5V200mA
拾音模式	全指向 / 心型 / 图形8型 / 立体声
信噪比	60-75dB
实时监听	50 / 80 OHM
双指向灵敏度	-33dB±3dB
全指向灵敏度	-33dB±3dB
立体声 R/L 灵敏度	-33dB±3dB
单指向灵敏度	-33dB±3dB
直接监听	是
频响范围	50Hz-50KHz
最大声压级	> 103dB SPL
麦克风采样率	48KHz at 24Bit
等效噪音级 (A 计权)	75dBA
接口	Type-C 插孔、3.5mm 耳机插孔
耳机阻抗	32 Ω
耳机采样率	48KHz at 24Bit
耳机扩音器功率输出	40mW
耳机扩音器频率响应	15-20KHz
手机兼容性	兼容部分手机
支持操作系统	Win7/Win8/Win10 / Mac OS
尺寸	7.5cm× 12.1cm× 26.6cm
支架重量	266.8×121.6×75.9mm
麦克风重量	932g

## USB 桌面麦克风



## UMic10 & UMic12

### USB 心型电容麦克风

- 精密振膜及低底噪电路技术，专业棚级音质
- 心形指向有效抑制后方噪音干扰，精确拾取前方声源
- 采用 USB Type-C 接口输出，实现即插即用的便捷操作
- 搭配 USB 数据线，随时随地胜任 PC/Mac 电脑设备的连接任务
- 全金属复古外观，手感、观感，皆带感，完美适配任意场景
- 配备 3.5mm 耳机插孔，提供实时音频解决方案
- UMic10 标配悬臂支架能抵抗高强度冲击，减少结构噪声
- UMic12 标配反向折叠结构支架，已荣获中国实用新型专利



型号	UMic10	UMic12
指向性	单指向	单指向
信噪比	>70dB	>70dB
阻抗	50/80 OHM	50/80 OHM
麦克风响应范围	50Hz~20KHz	50Hz~20KHz
麦克风采样率	48KHz at 24Bit/48KHz at 24Bit	48KHz at 24Bit/48KHz at 24Bit
咪头灵敏度	-35±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)	-35±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
耳机采样率	48KHz at 24Bit	48KHz at 24Bit
耳机输出功率	10mW/32 Ω	10mW/32 Ω
耳机频率响应	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
功耗	5V/200mA(MAX)	5V/200mA(MAX)
USB兼容性	USB1.1/USB2.0	USB1.1/USB2.0
支持操作系统	Win7/Win8/Win10/Mac OS (不支持 Windows XP)	Win7/Win8/Win10/Mac OS (不支持 Windows XP)
产品尺寸	139.89× 52× 46.98mm	139.89× 52× 46.98mm
麦克风重量	369g	369g
支架重量	102g	140g



# RGB 电竞麦克风





## EM68

RGB 电竞麦克风

- 采用专业心型拾音模式，还原清晰通透人声
- 自带 RGB 呼吸灯，为游戏环境增添多彩氛围
- 触控感应静音键，随时开启一键静音模式
- USB Type-C 数据线连接 PC 端，自动识别系统
- 标配减震台式支架，方便放置，稳固又可靠



型号	EM68
指向性	心型
频响范围	20Hz-20KHz
咪头灵敏度	-35dB±2dB
最大声压级	110db
信噪比	75dB
采样率	48KHz
兼容电脑系统	Win7/Win8/Win10/Mac OS
麦克风尺寸（不包含支架）	143.20mmx57.60mm
麦克风净重	221g
支架净重	412g

## EM68G

RGB 电竞麦克风

- 采用专业心型拾音模式，还原清晰通透人声
- 自带 RGB 呼吸灯，为游戏环境增添多彩氛围
- 触控感应静音键，随时开启一键静音模式
- USB Type-C 数据线连接 PC 端，自动识别系统
- 顶部设有增益旋钮，灵活调节收音大小
- 配备3.5mm 耳机接口，实时监听录音过程
- 搭载 Godox Mic APP 控制灯效，五种模式任意切换
- 标配软胶台式减震支架，方便放置，稳固又可靠



型号	EM68G
指向性	心型
频响范围	20Hz-20KHz
咪头灵敏度	-35dB±2dB
最大声压级	110db
信噪比	75dB
采样率	48KHz
兼容电脑系统	Win7/Win8/Win10/Mac OS
麦克风尺寸（不包含支架）	186mmx58mm
麦克风净重	247g
支架净重	412g





# 录音棚麦克风



## XMic100GL

卡依镀金振膜麦克风

- 镀金大振膜，拓展动态拾音范围
- 心型指向，聚焦拾音有效降低背景噪音
- 专业的卡依接口，仅支持48V幻象电源供电
- 精密金属外壳设计，美观的同时增加耐用程度
- 升级悬挂式减震支架，360°稳定防护

型号	XMic100GL
输出接口	卡依口
振膜	镀金振膜
指向性	心型指向
频率范围	50Hz-20KHz
输出阻抗	100 $\Omega$
最大声压级	132dBu
最大输出电平	8dBu
灵敏度	-36dB±2dB
信噪比	75dB
电源选项	48V幻象电源
直径	51mm
长度	184mm
重量	麦克风净重: 323g 麦克风 + 支架 + 防喷罩: 507g





# 领夹式麦克风





## LMS-60G

可调增益全向型单领夹式麦克风

- 提供0/-10dB 增益调节功能
- 360°全指向性拾音
- 双录音模式（手机/相机）
- 超高信噪比，极低失真度

型号	LMS-60G
插头	3.5mm TRRS
信噪比	74dB
灵敏度	-32±2 dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz)
频率范围	20Hz-20KHz
增益调节	0dB/-10dB
长度/重量	6m/58g (含电池)



## LMS-12A AX

全向型领夹式麦克风

- 线材规格：3.5mm TRS/直线/1.2m
- 兼容机型：WMicS1、MoveLink 等无线系统



## LMS-60C

多功能单咪头全向型领夹式麦克风

- 双录音模式（手机/相机）
- 360°全指向性拾音
- 超高信噪比，极低失真度
- 兼容多种智能数码设备

型号	LMS-60C
插头	3.5mm TRRS
信噪比	74dB
灵敏度	-32±2 dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz)
频率范围	20Hz-20KHz
长度/重量	6m/52g (含电池)



## LMS-12A AXL

全向型领夹式麦克风

- 线材规格：3.5mm TRS/带锁盘/直线/1.2m
- 兼容机型：WMicS1、MoveLink 等无线系统





## LMD-40C

多功能双咪头全向型领夹式麦克风

- 双咪头设计，同时拾取两个声源
- 双录音模式（手机/相机）
- 360°全指向性拾音
- 超高信噪比，极低失真度

型号	LMS-40C
插头	3.5mm TRRS
信噪比	74dB
灵敏度	-32±2 dB (0dB= 1V/Pa @ 1kHz)
频率范围	20Hz-20KHz
长度/重量	4m/49g (含电池)



## LMS-1N/LMS-1NL

全向型鹅颈式麦克风

- 线材规格：3.5mm TRS/金属软管/14cm
- 兼容机型：WMicS1、MoveLink 等无线系统
- 线材规格：3.5mm TRS/带锁盘/金属软管/14cm
- 兼容机型：WMicS1、MoveLink 等无线系统





# Vlog 拍摄套装





## VK1

### 手机摄像兔笼套装

- 提供一体化手机摄像解决方案
- 配备 RGB 口袋摄影灯，拥有全彩和情景光效
- 兔笼具有标准冷靴及1/4螺孔，拓展性强
- 迷你三角架，牢固稳定，任意调节拍摄角度



#### VK1-UC

适用于 USB Type-C 接口  
移动设备

摄影灯 LED6R	× 1
柔光罩	× 1
USB Type-C 数据线	× 1
减震支架	× 1
麦克风 VD-Mic	× 1
防风兔毛	× 1
防风棉	× 1
3.5mm TRRS 音频连接线	× 1
3.5mm 转 USB Type-C 转接线	× 1
迷你三脚架	× 1
手机兔笼	× 1

#### VK1-LT

适用于 Lightning 接口  
移动设备

摄影灯 LED6R	× 1
柔光罩	× 1
USB Type-C 数据线	× 1
减震支架	× 1
麦克风 VD-Mic	× 1
防风兔毛	× 1
防风棉	× 1
3.5mm TRRS 音频连接线	× 1
3.5mm 转 Lightning 转接线	× 1
迷你三脚架	× 1
手机兔笼	× 1

#### VK1-AX

适用于 3.5mm 接口  
移动设备

摄影灯 LED6R	× 1
柔光罩	× 1
USB Type-C 数据线	× 1
减震支架	× 1
麦克风 VD-Mic	× 1
防风兔毛	× 1
防风棉	× 1
3.5mm TRRS 音频连接线	× 1
迷你三脚架	× 1
手机兔笼	× 1

## VK2/VK3

### 手机摄像 Vlog 套装

- 提供一体化手机摄像解决方案
- 迷你枪式麦克风，超心型指向聚焦拾音
- 配备多功能手机夹 MTH02，可固定手机
- 双色温口袋摄影灯，冷暖氛围可调
- 迷你三角架，任意调节拍摄角度
- 套装包含防风棉、防风毛罩等附件



#### VK2-UC (LED 双色温摄影灯) VK3-UC (LED RGB 摄影灯)

适用于 USB Type-C 接口  
移动设备

摄影灯 LED6Bi/6R	× 1
柔光罩	× 1
USB Type-C 数据线	× 1
超心型指向性枪式麦克风	× 1
Geniusmic UC	
防风棉	× 1
防风毛罩	× 1
手机夹 MTH02	× 1
迷你三脚架 MT03	× 1

#### VK2-LT (LED 双色温摄影灯) VK3-LT (LED RGB 摄影灯)

适用于 Lightning 接口  
移动设备

摄影灯 LED6Bi/6R	× 1
柔光罩	× 1
USB Type-C 数据线	× 1
超心型指向性枪式麦克风	× 1
Geniusmic LT	
防风棉	× 1
防风毛罩	× 1
手机夹 MTH02	× 1
迷你三脚架 MT03	× 1

#### VK2-AX (LED 双色温摄影灯) VK3-AX (LED RGB 摄影灯)

适用于 3.5mm 接口  
移动设备

摄影灯 LED6Bi/6R	× 1
柔光罩	× 1
USB Type-C 数据线	× 1
超心型指向性枪式麦克风	× 1
Geniusmic	
防风棉	× 1
防风毛罩	× 1
手机夹 MTH02	× 1
迷你三脚架 MT03	× 1



# 直播声卡







## LK2S

### 手机直播声卡

- 具备一键开播功能，即插即用，八大场景模式一键切换
- 搭载 Godox Mic APP 智能修音，并提供24小时在线调音服务
- 新一代 DSP 降噪芯片，纯净降噪算法，从根本上解决兼容杂音
- 主频高至400MHz，响应速度快至1.6ms，直播零延迟高保真
- 支持多设备同时直播，并兼容主流直播 APP
- 智能美声、魔幻变音、互动特效等创意玩法，自带控场效果
- 支持蓝牙无线伴奏，以及自定义音效和替换音效
- 实时耳返/监听功能，边唱边听把握准确音准
- 内置48V 幻象，可连接48V 大振膜麦克风
- 内置2500mAh 锂电池，充电3小时续航10小时



名称	桌面直播声卡
型号	LK2S
采样率	48KHZ
比特率	24bit
兼容系统	苹果、安卓手机系统
麦克风输入	频率响应: 20Hz to 20KHz 信噪比: 82dB THD+N: -75dB
伴奏输入参数	频率响应: 20Hz to 20KHz 信噪比: 84dB THD+N: -75dB
耳麦输出参数	频率响应: 20Hz to 20KHz 信噪比: 82dB THD+N: -75dB 最大输出电平为16 Ohms: + 1VRMS, typical 输出阻抗: 10 Ohm



# 影视监视器







# GM6S 4K HDMI 5.5"

高亮监视器



- 5.5寸显示屏具有1920×1080分辨率，色彩饱和，画质清晰
- 1200nit 超高亮度，无论在工作室内还是户外强光下，拍摄画面依旧清晰可见
- 采用全新 UI 界面，功能分类清晰，并加强触屏划动调节便捷性，简化操作流程，提高拍摄效率
- 内置摄影专用辅助功能：波形图、直方图、峰值对焦、斑马纹、伪色彩等，协助摄影师在拍摄中获得准确对焦、构图和曝光
- 灵活3D LUT 加载工具，令您快速切换不同摄影风格预设，提前预览后期效果
- 使用相机控制线（另购），可通过监视器访问相机功能



- 无风扇设计，现场收音无噪声干扰，金属后盖特别设计凹槽结构，兼顾可靠性的同时增大散热面积
- HDMI 4k 无损高清信号环出，可实现多设备同步监看
- 配备3.5mm 耳机接口，实时监听相机音源
- 支持三种供电方式：锂电池、直流电和 Type-C 电源

### 辅助功能



### 标配物品



### 可选购物品



型号	GM6S
显示屏	5.5寸 IPS 触摸屏
屏幕比例	16: 9
分辨率	1920x1080
对比度	1000: 1
色深	8bit
亮度	1200nit±10%
视角	160°H/160°V
整机功率	9W
材质	塑胶外框+金属后盖
电源	DC输入：电压范围7-24V，适配Φ5.5mm×2.1插头 DC输出：电压范围7.8±0.3V/1.5A 适配Φ5.5mm×2.1插头 USB Type-C：18W 以上供电 电池：兼容 F550/F750/F970 锂电池7.2V
视频格式	480i&576i@50/60Hz 480P&576P@50/60Hz 1280x720p@50/60Hz 1920x1080i@50/60Hz 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59/59.94/60Hz 3840x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz 4096x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz
音频输出	3.5mm 耳机双声道输出
Sd 卡插槽	支持通过 SD 卡导入 cube lut 文件和固件升级，支持17/32/33/64/65立方体
工作温度	-10~50°C
机身尺寸	14.5 x8.7 x2.8 cm
机身重量	273g





# GM55 4K HDMI 5.5"

触摸屏监视器




- 5.5寸1920×1080全高清屏，410nits 亮度，细节清晰可见
- 触摸屏设计，助您快速调出快捷菜单，简化操作，提高拍摄工作效率
- 拥有 IPS160°宽视角，方便创作者在不同角度下进行监看都能轻松获得清晰画面
- 遵循 Rec.709高清国际色彩标准，不失真不偏色，让视觉感受比相机原屏更自然真实的影像体验
- 支持导入25个自定义3D LUT，现场预览后期效果
- 具备伪色彩、斑马纹、直方图等辅助功能，前期拍摄构图、曝光、对焦一步到位，简化后期制作流程



- 4k HDMI 输入/环出，可通过无线图传实现多设备实时监看，帮助拍摄团队灵活预览画面，监看无压力片场零距离；同时配备3.5mm 耳机接口，实时监听相机音源
- 通过 DC 电源输出接口，连接假电池电源线给相机供电，大幅度延长相机续航时间

### 辅助功能

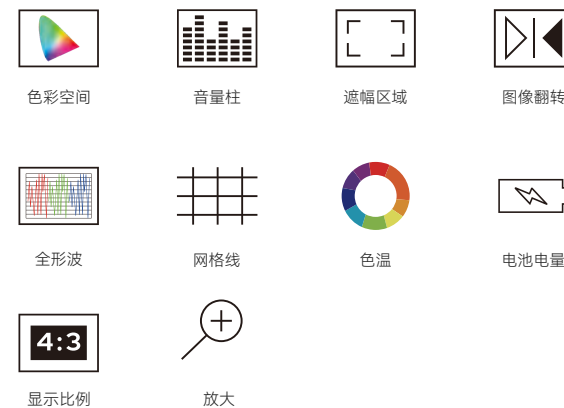

### 标配物品




监视器\*1 遮光罩\*1 HDMI 转 Mini 线(80cm)\*1 HDMI 转 MICRO 线(80cm)\*1 冷靴云台\*1 无尘布\*1

### 可选购物品



型号	GM55
显示屏	5.5寸 IPS 触摸屏
屏幕比例	16: 9
分辨率	1920x1080
整机功率	≤7W
对比度	1000: 1
色深	8bit
亮度	410nit±10%
视角	160°/160°
材质	PC 塑胶
视频格式	480i&480p@60Hz 576i@50Hz&576p@60Hz 1280x720p@50/60Hz 1920x1080i@50/60Hz 1920x1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 3840x2160p@23.98/24/25/29.97/30Hz 4096x2160p@23.98/24Hz
音频输出	3.5mm 耳机双声道输出
Sd 卡插槽	支持通过 SD 卡导入 cube lut 文件和固件升级，支持17/32/33/64/65立方体
电源	输入：DC7-24V；输出：支持假电池最大输出8V/1.5A 兼容 F550/F750/F970锂电池
机身尺寸	15.4 x9.04 x3.43 cm (含遮光罩)
机身重量	318g (含遮光罩)



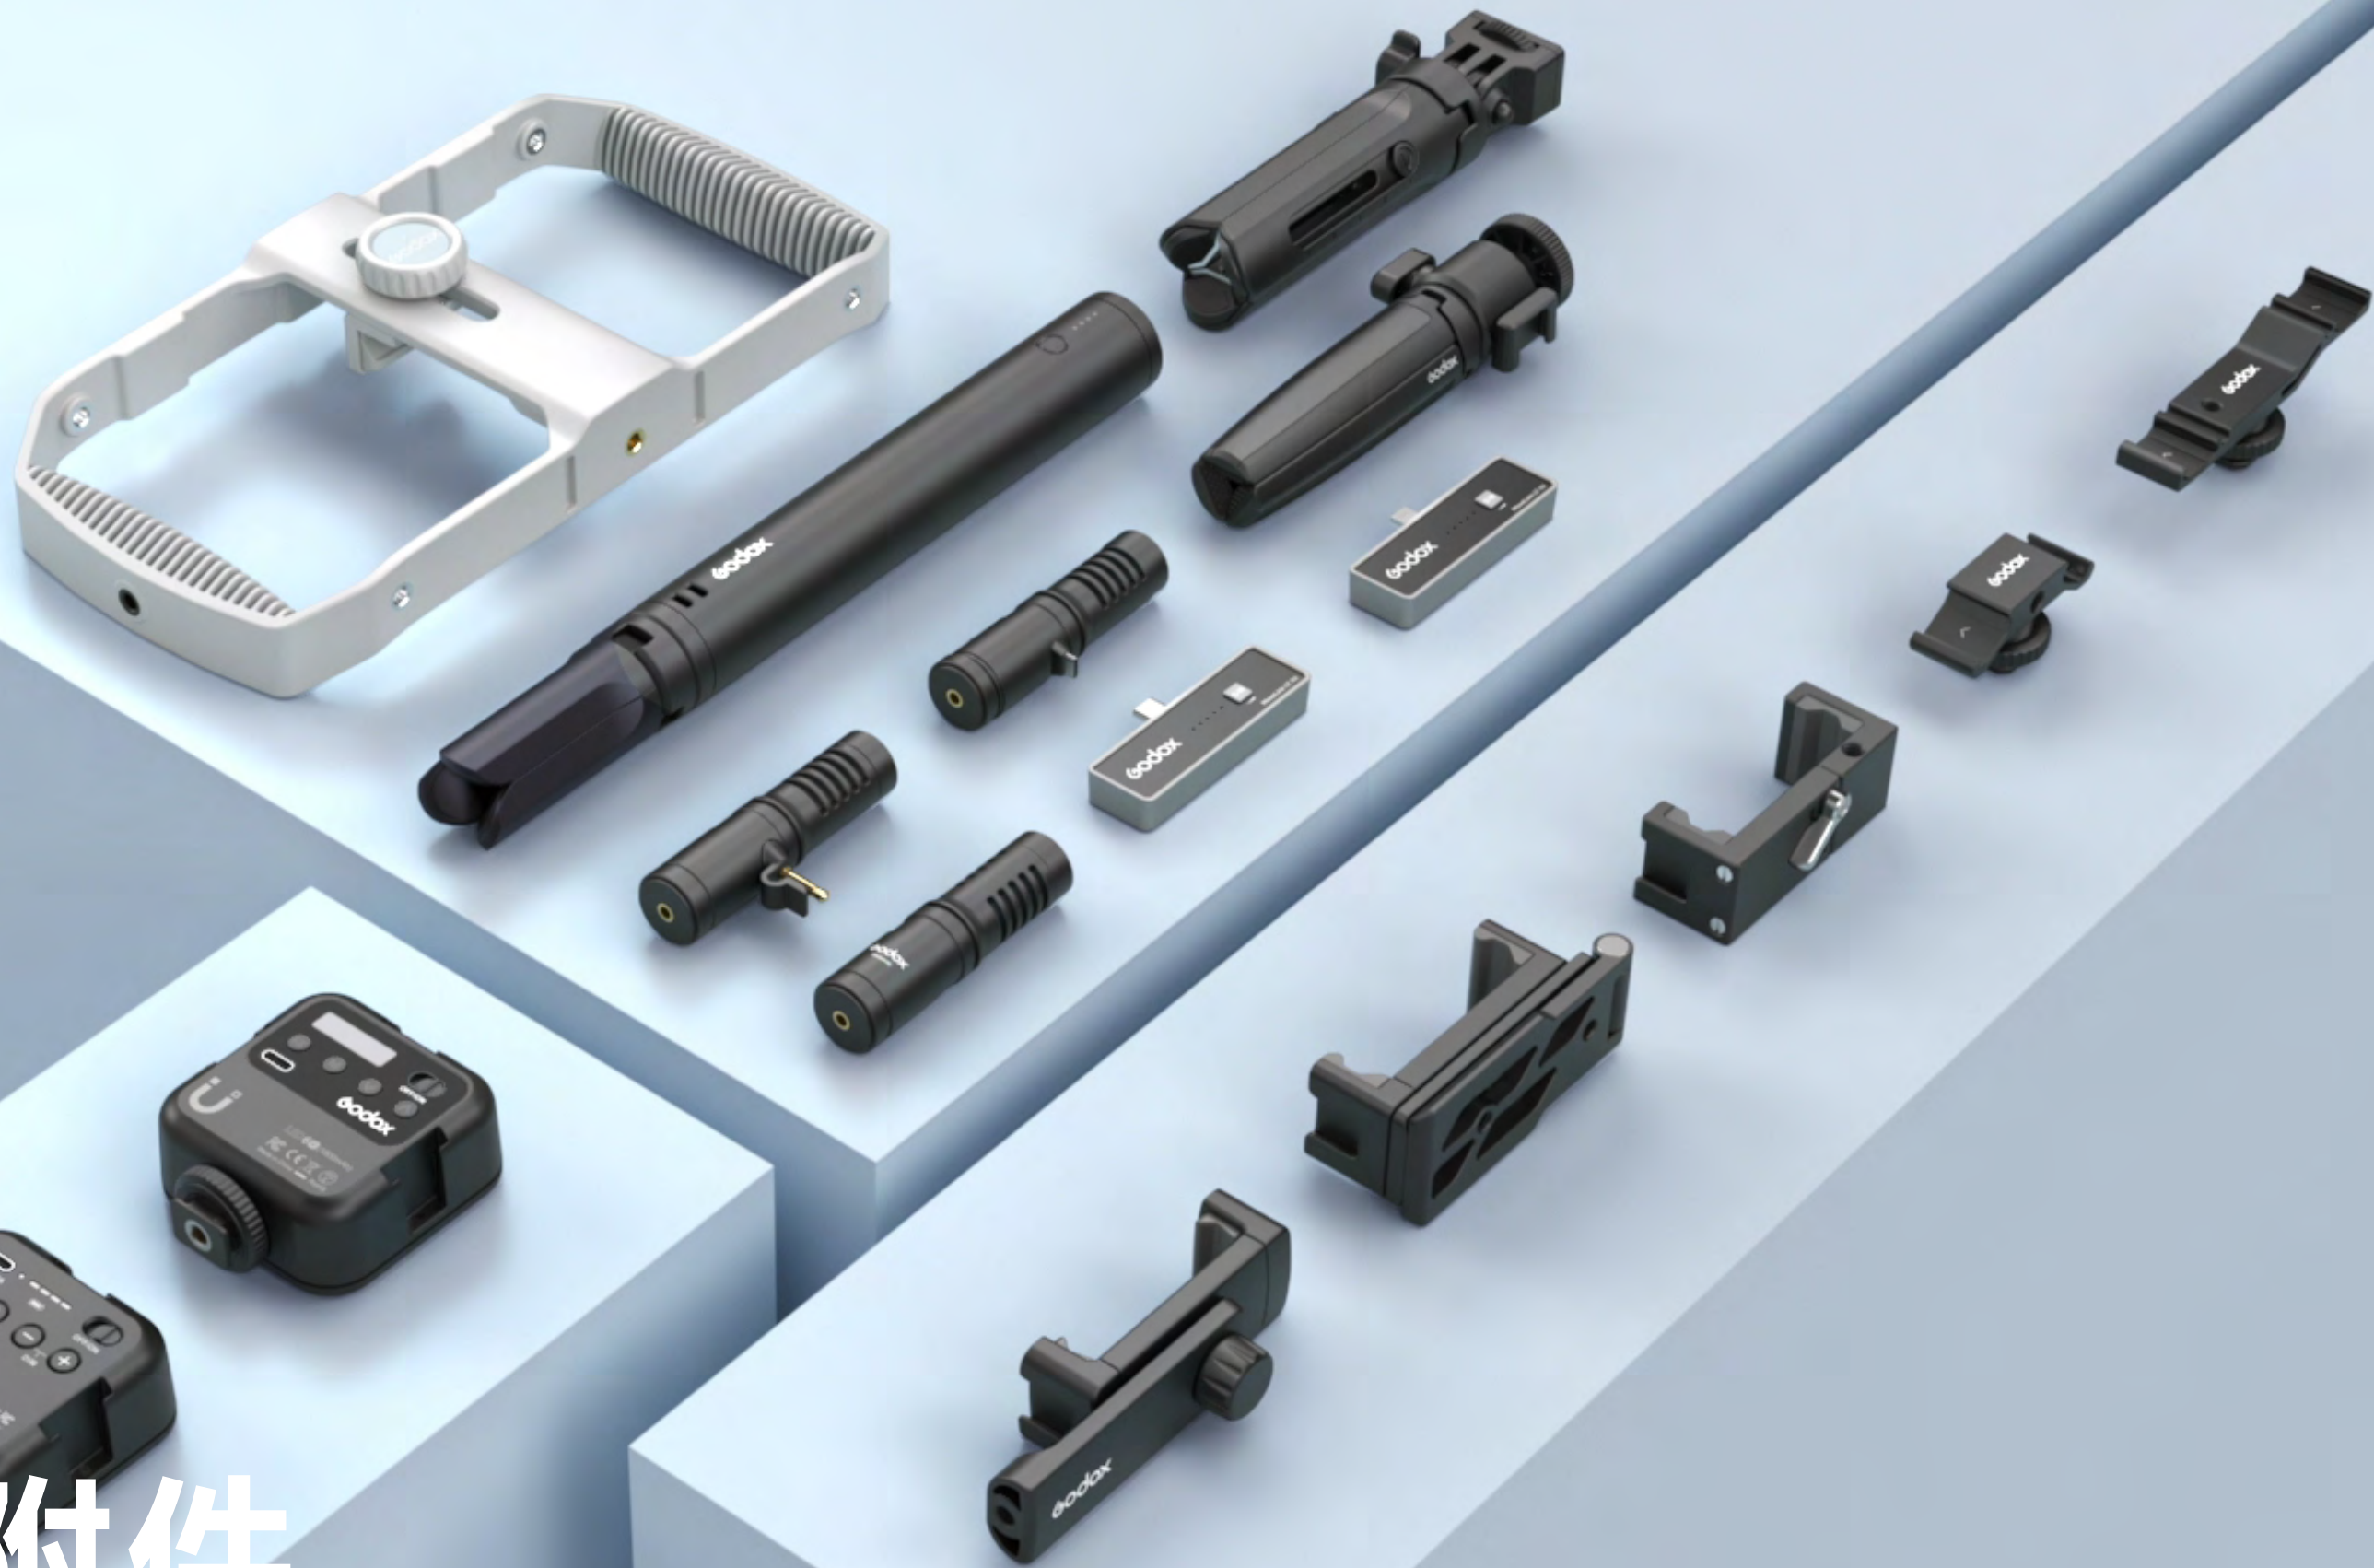

# 音频附件







音频连接线



GAC-IC1  
带锁3.5mm TRS 转卡侬音频线



GAC-IC2  
带锁3.5mm TRS - TRS 弹簧音频线



GAC-IC3  
3.5mm TRS-TRS 弹簧音频线



GAC-IC4  
3.5mm TRS-TRRS 弹簧音频线



GAC-IC5  
3.5mm TRRS-USB Type C 转接线



GAC-IC6  
3.5mm TRRS-Lightning 转接线

手机支架/手机夹



MTH02  
轻巧耐用/拓展冷靴



MTH03  
适用性广/拓展冷靴&螺孔



MTH04  
可折叠/金属材质



VSS-R01  
多功能手机摄像免笼

双冷靴扩展支架



VSM-H02  
小巧紧凑



VSM-H03  
拓展丰富

三脚架/手柄



MT01  
迷你桌面三脚架/拓展螺孔



MT03  
多功能三脚架/拓展冷靴&螺孔



BPC-01  
便携式充电手柄/支架



## 音频附件

### MTH02

#### 通用手机夹

- 轻量设计
- 坚固耐用
- 具备1/4螺孔
- 兼容于主流智能手机
- 360°旋转设计，切换水平和垂直角度



### MTH03

#### 通用手机夹

- 金属材质，坚固耐用
- 标准冷靴口，拓展应用
- 1/4螺孔，提供更多创作可能
- 柔软防滑硅胶垫设计，保护手机免受刮擦
- 推杆即可锁定或解锁，轻松夹紧手机



### MTH04

#### 折叠手机夹

- 280°翻转设计可一秒切换横竖屏，调整视觉
- 轻薄便携可折叠，可随身携带
- 通用两个1/4螺孔与标准冷靴口，拓展应用
- 轻松拉升，广泛兼容，宽度60-90mm







## VSS-R01

手机摄像兔笼

- 同时固定手机、麦克风等外部产品的拓展性配件
- 自带7个1/4螺孔和3个冷靴卡槽
- 直接双手握持使用，也可以配合三脚架使用
- 增加多功能手柄（另购）转换成提壶模式



## VSM-H02

双冷靴拓展支架

- 坚固耐用金属材质
- 小巧轻便，随身携带
- 拥有两个冷靴卡槽，设备自由组合
- 专设1/4螺孔，轻松安装在三脚架或支架上



## VSM-H03

双冷靴拓展支架

- 坚固的金属材质，提高产品耐用性和可靠性
- 专设1/4螺孔，可轻松安装在三脚架或支架上
- 拥有冷靴卡槽，可以安装两个配备冷靴的设备
- 采用加长设计，预留空间便于操作设备





## 音频附件

### MT01

#### 迷你三脚架

- 适用于含1/4"转接口的各类设备
- 小巧便携，操作简单，适用范围广
- 按下撑脚背面按钮可设定伸展长度
- 装载设备后，根据需求可调节角度



### MT03

#### 轻质迷你三脚架

- 轻量迷你三脚架，仅重36g
- 迷你球头可 360°旋转和 90°倾斜
- 可伸缩调节不锈钢腿和橡胶脚
- 三脚架使用标准1/4安装螺丝



### BPC-01

#### 充电手柄

- 轻巧便捷，仅重248克
- 集充电宝、手柄和迷你三脚架功能于一体
- 内置10000mAh 大容量锂电池
- 最大18W 输出，支持双向快充
- 专设1/4螺丝，随心搭配 Godox Vlog 套装
- 标配迷你三脚架，稳定支撑各类设备
- 拥有两个接口，能同时为两台设备补充电量
- 具备四格指示灯，提供实时监测电量方案

