Ver.CN37TH20250328 601-435

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋

电话：0755-25701197　传真：0755-25723423　邮箱：godox@godox.com

官方微信公众号　官方B站账号　官方抖音账号　官方小红书账号


# 神牛LED影视灯

— 影像系统解决方案 —

2025 | 37th EDITION


# 公司介绍

深圳市神牛摄影器材有限公司成立于1993年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，长期以来一直致力于为广大消费者提供专业的影像系统解决方案。经过多年持之以恒的奋斗，神牛品牌已发展成为国内摄影器材行业中最具竞争力和影响力的品牌之一。公司也将积极开拓影音器材行业新领域，不断创新突破，研发品质源于专业的音频设备产品。

神牛产品类型丰富、产品技术领先。产品主要分为三类：(一)闪光灯类及附件，包括：影室闪光灯、外拍闪光灯、机顶闪光灯、便携逆变电源器等灯光设备以及触发遥控器、柔光箱、反光板、摄影伞等灯光附件；(二)LED摄影灯及附件，包括：SL系列摄影灯、LED专业影视灯、LED摄影灯、LED聚光灯、LED环形灯、柔性LED灯以及各类灯光附件；(三)影音器材及附件，包括监视器、麦克风、音频发射器&接收器等。产品兼容性强大、可靠耐用，是广大消费者购买及租赁摄影、影音器材的绝佳选择。

公司实力雄厚，拥有多个生产基地，研发和生产设备先进齐全，经验丰富，拥有国内领先的产品研发、设计、制造团队以及专业的销售和管理精英。科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。

神牛始终坚持以市场为导向的研发生产理念，与专业摄影师保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影技术的最新动向。一流的团队和研发生产理念，使得公司能快速有效地将客户的潜在需求以及消费者的实际诉求转化为设计蓝本和样品，迅速地将新技术、新工艺转化为生产力，生产出具有竞争力的产品，满足客户多样化和不断增长的需求。

神牛将一如既往地关注消费者需求，发展创新超值的产品理念，提供专业优质的光效系统解决方案，让更多人享受到摄影器材及附件的价值所在，感受到摄影的乐趣。

# 目录


Godox QR-P120
Godox QR-P90
COB 摄影灯

# SL300R/SL150R


26000lux(SL150R)
43300lux(SL300R)
@1m 5600k 带标罩

CRI
96+
CRI 96+

TLCI
96+
TLCI 96+

2500K-10000K

RGBWW混光
36000种色彩

GEL色片

Godox Light APP
蓝牙控制

DMX512控制

14种FX光效

2.4G遥控器
RC-R9II(另购)

静音模式

全新SL150R/300R RGB LED摄影灯，开启直播灯光全彩新时代。轻巧机身蕴含强劲功率，多种色彩模式，玩转纷繁色彩。支持关闭风扇(静音模式)，直播、拍摄无噪干扰。

## 主要特点

- SL150R照度可达26000lux(@1m 5600k 带标罩)。
- SL300R照度可达43300lux(@1m 5600k 带标罩)。
- 采用RGBWW 混光技术，36000色可调。
- SL300R 显色指数为：CRI≥96 TLCI≥96。
- 2500K-10000K宽广色温，14种FX场景光效。
- 内置CCT/HSI/RGB/GEL色彩模式。
- 灯体轻巧，直播布光高效便捷。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制/DMX512控制/2.4G无线控制。
- 配备静音模式，通用保荣卡口。




RGB LED摄影灯 SL300R/SL150R


## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| SL150R/SL300R灯体 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| 反光罩 | ×1 | 适配器固定座 | ×1 |
| 保险钢丝绳 | ×1 | | |

## 规格参数

| 型号 | SL150R | SL300R |
|---|---|---|
| 供电 | 36V⎓4.6A | 52V⎓5.7A |
| 输入功率 | 最大≈165W | 最大≈310W |
| 色温 | 2500k-10000k | 2500k-10000k |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% |
| FX光效 | 14类 | 14类 |
| CRI | 平均≥95 | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥96 | 平均≥96 |
| 频道 | 32个(1-32) | 32个(1-32) |
| 组别 | 16个(A-F、1-99) | 16个(A-F、1-99) |
| ID号 | 99个(1-99) | 99个(1-99) |
| 模式 | CCT色温模式/HSI彩光模式/RGBW混光模式/GEL色片模式/FX场景光效模式 | CCT色温模式/HSI彩光模式/RGBW混光模式/GEL色片模式/FX场景光效模式 |
| 控制方式 | 2.4G无线控制/DMX512控制/灯体控制/蓝牙APP控制 | 2.4G无线控制/DMX512控制/灯体控制/蓝牙APP控制 |
| 2.4G控制距离 | 最远50m | 最远50m |
| 蓝牙控制距离 | 最远30m | 最远30m |
| U型支架调节角度 | 360° | 360° |
| 工作环境温度 | -10℃ ~ 40℃ | -10℃ ~ 40℃ |
| 尺寸(含U型支架且支架为展开状态) | 288×199×283mm | 315×199×342mm |
| 净重(包含U型支架) | ≈2.35kg | ≈2.77kg |

# SL300Ⅲ/SL200Ⅲ/SL150Ⅲ


CRI 96+
TLCI 97+
2.4G

99,300(SL300III)
95,600(SL200III)
73,600(SL150III)
(@1m 带标罩)

CRI 96+

TLCI 97+

RC- A6遥控器
(另购)

Godox Light APP
蓝牙控制

强光模式

出色散热

4类8种

静音风扇

静音模式

SL系列直播首选COB摄影灯开启亮柔新标准，功率强劲、光效柔和、散热及静音性能极佳，多种特效模式，兼保荣卡口设计助您延伸拍摄创意。此系列提供三种不同功率版本，是网络直播、视频录制、广告 拍摄、婚纱摄像、新闻采访等领域的理想之选。

## 主要特点

- 照度高达99,300Lux@1m（SL300II、5600K、带标罩）。
- 高显色指数（CRI≥96、TLCI≥97）。
- 光源稳定，高效散热。
- 0-100%高度调节。
- 一键静音，无噪干扰。
- U型支架设计，灵活布光。
- 内置FX模式，实现创意拍摄。
- 支持RC-A6遥控器(另购)无线控制。


直播首选灯光，高亮度与稳定兼顾。






SL300II双风扇机身，散热性能翻倍。

支持Godox Light APP及RC-A6遥控器（另购）远程操控。






## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 灯头保护罩 | ×1 |
| LED保荣口反光罩 | ×1 | 电源线 | ×1 |

## 选配清单

CS-65D(另购)

SB-FW-6090(另购)


QR-P90（另购）

## 规格参数

| 型号 | SL150III | SL200III | SL300III |
|---|---|---|---|
| 供电 | 100V-240V~50/60Hz | 100V-240V~50/60Hz | 100V-240V~50/60Hz |
| | 1.6A | 2.1A | 3.3A |
| 功率 | 最大160W | 最大215W | 最大330W |
| 色温 | 5600±200K | 5600±200K | 5600±200K |
| TLCI | ≈97 | ≈97 | ≈97 |
| CRI | ≈96 | ≈96 | ≈96 |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% |
| 频道 | 32个（1-32） | 32个（1-32） | 32个（1-32） |
| 组别 | 16组（A、B、C、D、E、0-9） | 16组（A、B、C、D、E、0-9） | 16组（A、B、C、D、E、0-9） |
| ID号 | 99个（01-99） | 99个（01-99） | 99个（01-99） |
| 控制方式 | 2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制 | 2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制 | 2.4GHz控制/蓝牙APP控制/灯体控制 |
| 2.4GHz控制距离 | ≈50m | ≈50m | ≈50m |
| 蓝牙控制距离 | ≈30m | ≈30m | ≈30m |
| 工作温度环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 尺寸（不包含反光罩） | 34*20*16cm | 36.7*20*16cm | 36.2*19.4*31cm |
| 净重 | ≈2.8kg | ≈3kg | ≈3.6kg |

# SL300Ⅲ Bi/SL200Ⅲ Bi/SL150Ⅲ Bi 双色温


117，000(SL300IIIBi)
95，400(SL200IIIBi)
80，400(SL150IIIBi)
(@1m 5600K带标罩)

CRI 96+

TLCI 97+

2.4G RC- A6遥控器(另购)

2800K-6500K

强光模式

出色散热

7类9种

Godox Light APP 蓝牙控制

静音模式

神牛SL300/200/150IIIBi摄影灯以优质灯珠打造卓越光源，高亮度与稳定兼顾，为直播量身定制。SL300/200/150IIIBi增设色温调节功能，为专业用户提供柔和稳定光源和极致用光体验。





## 主要特点

- 照度高达117,000Lux@1m (SL300IIIBi、5600K、带标罩)。
- 2800K-6500K，宽广色温可调。
- 一键静音模式，适用声音敏感环境。
- 强光模式，输出功率达到最大值。
- 光效自然柔和，显色指数高(CRI≥96/TLCI≥97)。
- 支持RC-A6遥控器(另购)16组32频道分组调控。
- 兼容保荣卡口专业附件。




SL300IIIBi双风扇机身，散热性能翻倍。

## 标配清单

SL150/200/300IIIBi灯体×1　灯头保护罩×1　LED保荣反光罩×1　电源线×1

## 规格参数

| 型号 | SL150IIIBi | SL200IIIBi | SL300IIIBi |
|---|---|---|---|
| 供电 | 100V-240V~50/60Hz | 100V-240V~50/60Hz | 100V-240V~50/60Hz |
| 功率 | 最大160W | 最大215W | 最大330W |
| 色温 | 2800K~6500K | 2800K~6500K | 2800K~6500K |
| TLCI | 平均≥97 | 平均≥97 | 平均≥97 |
| CRI | 平均≥96 | 平均≥96 | 平均≥96 |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% |
| 频道 | 32个（1-32） | 32个（1-32） | 32个（1-32） |
| 组别 | 16组（A、B、C、D、E、0-9） | 16组（A、B、C、D、E、0-9） | 16组（A、B、C、D、E、0-9） |
| ID号 | 99个（01-99） | 99个（01-99） | 99个（01-99） |
| 控制方式 | 2.4GHz/蓝牙APP控制/灯体控制 | 2.4GHz/蓝牙APP控制/灯体控制 | 2.4GHz/蓝牙APP控制/灯体控制 |
| 2.4GHz控制距离 | ≈50m | ≈50m | ≈50m |
| 蓝牙控制距离 | ≈30m | ≈30m | ≈30m |
| 工作温度环境 | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ |
| 尺寸（不包含反光罩） | 199*285*288mm | 199*311*295mm | 199*356*316mm |
| 净重 | 3.1kg | 3.25kg | 3.59kg |

# SL100 D/SL100 Bi 双色温


32, 100 Lux
(@1m, 带标罩)

CRI
96+
CRI 96+

TLCI
97+
TLCI 97+

2.4G
RC- A6遥控器
(另购)

2800K-6500K(Bi)

出色散热

4类8种 (D)
7类11种 (Bi)

无风扇

SL100系列摄影灯追求性能与空间的极致平衡。小体积、大亮度、高显指，能够在有限范围内发挥最佳光照效果，适用于小型影棚或工作室。

## 主要特点

- 1.6kg轻巧机身，灵活布光。
- 光源稳定，照度可达32,100Lux@1m（5600K、带标罩）。
- CRI≥96、TLCI≥97超高显色指数。
- 内置多种光效，模拟各类生活场景。
- 蓝牙APP/RC-A6遥控器（另购）远程控灯。

Godox Light APP

RC-A6遥控器（另购）





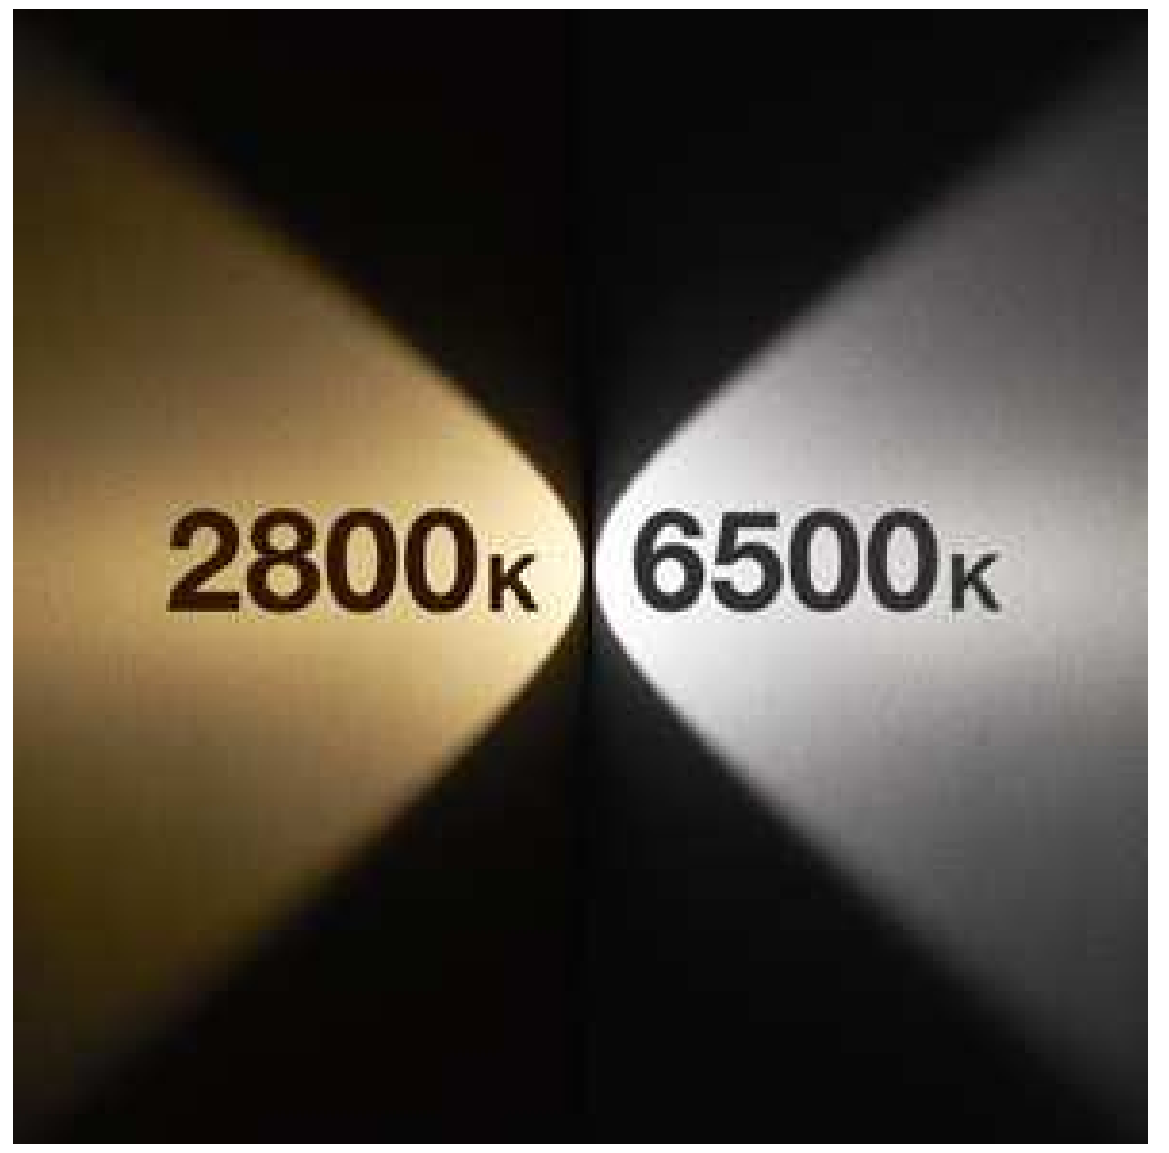


## 标配清单

| | |
|---|---|
| SL100D/SL100Bi灯体 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 |
| 标准反光罩 | ×1 |
| 电源线 | ×1 |


## 规格参数

| 型号 | SL100D | SL100Bi |
|---|---|---|
| 适配器 | AC100V-240V | AC100V-240V |
| 功率 | 100W | 100W |
| 频道 | 32个 | 32个 |
| 组别 | 16组(A B C D E F，0-9) | 16组(A B C D E F，0-9) |
| ID | OFF/1-99 | OFF/1-99 |
| 色温 | 5600K | 2800-6500K |
| 饱和度范围 | 0~100% | 0~100% |
| 100%光照度 | Max.32100Lux@1m | Max.32100Lux@1m |
| CRI/TLCI | ≥96/≥97 | ≥96/≥97 |
| 光效模式 | 08种 | 11种 |
| 控制方式 | 手机APP/2.4G无线控制 | 手机APP/2.4G无线控制 |
| 蓝牙/2.4G传输距离 | ≈30m | ≈30m |
| 照射角度 | 120° | 120° |
| 工作环境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 产品重量 | 1.6kg(不含反光罩) | 1.6kg(不含反光罩) |
| 尺寸 | 243*205*127mm | 243*205*127mm |






## SL100D-K2两灯套装

| | |
|---|---|
| 灯体 | ×2 |
| 304灯架 | ×2 |
| SB-BW-6090柔光箱 | ×2 |
| RC-A6遥控器 | ×1 |
| CB-04箱包 | ×1 |


## SL100Bi-K2两灯套装

| | |
|---|---|
| 灯体 | ×2 |
| 304灯架 | ×2 |
| SB-BW-6090柔光箱 | ×2 |
| RC-A6遥控器 | ×1 |
| CB-04箱包 | ×1 |

# SL60Ⅱ D/SL60Ⅱ Bi


18,600Lux (SL60IID)
25,100Lux (SL60IIBi)
(@1m 5600K带标罩)

CRI 96+

TLCI 97+

RC- A6遥控器
(另购)

2800K-6500K(Bi)

4类8种 (D)
7类11种 (Bi)

Godox Light APP
蓝牙控制

SL60II系列摄影灯采用大功率LED灯珠，提供高亮度、高显色性光源。新增蓝牙功能，让操控更加得心应手；双色温版本的SL60IIBi，让氛围的营造变得更加简单。完美匹配人物采访、影棚拍摄、静物拍摄、短视频制作等场景。

## 主要特点

- 高亮输出，SL60IIBi照度达25,100Lux(@1m 5600K带标罩)。
- 显色指数高达CRI 96+、TLCI 97+。
- 色温精准，2800K-6500K随心选择。
- 配备新升级底噪风扇，高效散热，安静录制。
- 支持2.4G遥控器(另购)、Godox Light APP控制。

冷暖双色，营造不同氛围。

低噪风扇，高效散热，安静录制。






Godox Light APP

RC-A6遥控器（另购）

## 标配清单




| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | LED保荣反光罩 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 | 电源线 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | SL60IID | SL60IIBi |
|---|---|---|
| 供电 | 100V-240V | 100V-240V |
| | ~50/60Hz 0.7A | ~50/60Hz 0.75A |
| 功率 | 最大70W | 最大75W |
| 色温 | 5600±200K | 2800K~6500K |
| 频道 | 32个 | 32个 |
| 组别 | 16组(A,B,C,D,E,F,0-9) | 16组(A,B,C,D,E,F,0-9) |
| ID号 | 1-99/OF | 1-99/OF |
| CRI | ≥96 | ≥96 |
| TLCI | ≥97 | ≥97 |
| FX光效种类 | 8种 | 11种 |
| 控制方式 | 2.4GHz控制/蓝牙控制/灯体控制 | |
| 2.4GHz传输距离 | ≈30m | ≈30m |
| 蓝牙控制距离 | ≈30m | ≈30m |
| 调光范围 | 0%~100% | 0%~100% |
| 工作环境温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 尺寸(展开状态，不含反光罩) | 140*236*215mm | 140*236*215mm |
| 净重 | 1.43kg | 1.5kg |

# ML100R

| CRI 95+ | TLCI 95+ | 1800K-10000K | HSI/RGBW全彩 | GEL色片 |
|---|---|---|---|---|
| 465克<br>465g轻巧灵活 | 14类 | Godox Light APP<br>蓝牙控制 | 供电方式<br>DC适配器 | 神牛卡口 |

ML100R全彩亮相！延续ML100Bi的纤薄设计与100W强劲功率，提供卓越的便携性与高亮光源。全彩可调功能，突破光影界限，赋予创作丰富的色彩选择与创意可能。新增多种创意附件，可实现更精准的光线控制与独特效果。多种移动供电方案，提供灵活高效的拍摄支持，应对各种创作场景。

## 主要特点

- 仅重465克，轻巧便捷。
- 内置HSI/RGBW多种色彩模式，全彩随心调。
- 1800K-10000K宽广色温范围，支持GM值调节。
- 14类FX光效，氛围随心营造。
- 显色指数CRI: 95+，TLCI: 95+。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- 支持DC适配器供电和4种移动供电方案。
- 神牛卡口设计，兼容多种神牛卡口附件。

## ML-CFL5硅胶菲涅尔，轻巧便携可折叠

展开状态

中间折叠状态

全折叠状态

## 照度数据(使用ML-L15+ML-CFL5 @1m)

R 5100Lux

G 11500Lux

B 3690Lux





## DC适配器供电和4种移动供电方案

*AK-B01电池手柄连接线已更新，新连接线可与ML100R/ML100Bi兼容

适配器供电

BG02电池手柄

AK-B02 V口电池附件套装



AK-B01 NP- F电池附件套装

USB-C & 移动电源

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | AC电源线 | ×1 |
| 透镜反光杯ML-L15 | ×1 | 支架AD-E2 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 收纳包 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 | | |

## 规格参数

| 型号 | ML100R |
|---|---|
| DC输入接口 | 20V⎓6A/输入功率≈110W |
| 色温 | 1800K-10000K |
| 调光范围 | 0%-100% |
| 调光曲线 | 线性/S曲线/指数/对数 |
| FX光效 | 14类 |
| CRI/TLCI | ≈95 |
| 控制方式 | 蓝牙app控制/灯体控制 |
| 蓝牙控制距离 | 30m |
| 工作环境温度 | -10°C~40C |
| 裸灯尺寸 | ≈122*46*110mm |
| 裸灯净重 | ≈465g |

## 完备附件生态 (兼容ML100Bi)

ML-CS30
30cm柔光球

ML-SF50
八角柔光箱

AD-S60S
60cm柔光箱

ML-SF3030
四角柔光箱

ML-L36
透镜反光杯

RF-ML45
神牛口迷你反光罩45°

ML-CFL5
硅胶菲涅尔

ML-S1A
柔光气柱

ML-CD15
硅胶柔光球

ML-CS1625
硅胶柔光箱

MLP
神牛卡口投影筒

ML-SP
神牛口LED灯投影筒

BG02
神牛电池组

AK-B02
V-Mount电池附件套装

AK-B01
NP-F电池附件套装

PH01
移动电源支架

ML-GB
神牛转保荣卡口转接环





# ML100Bi


34300Lux
5600K@1m
带透镜反光杯ML-L15

CRI
97+
CRI 97+

TLCI
98+
TLCI 98+

2800K-6500K

487克
轻巧灵活

11类

Godox Light APP
蓝牙控制

Type-C供电

供电方式
DC/V口锂电池

神牛卡口

ML100Bi延续ML系列轻巧基因，仅重487g，带来前所未有的便捷性与灵活性。搭配全新神牛卡口轻型柔光箱，可满足户外人像拍摄、直播布光等多场景需求，提供省时省力的布光体验。

## 主要特点

- 扁平纤薄，体积小巧，仅为122*110*46mm。
- 最高输出功率可达120W，照度达34300lux@1m（5600K带透镜反光杯ML-L15）。
- 支持2800k-6500k色温调节。
- 优质灯珠，TLCI可达98+，CRI可达97+。
- 支持Godox Light APP蓝牙无线控制。
- 支持DC、V口电池、USB-C外接电源等多种供电方式。
- 神牛卡口设计，完备附件生态，可实现多样化的光线控制。
- 使用保荣转接卡口，可拓展附件。


全新ML100Bi透镜反光杯，可有效减少光线散射，实现高效聚光。




支持DC、V口电池、USB-C外接电源等供电方式。




神牛卡口设计，拥有丰富完善的附件生态。

## 规格参数

| | |
|---|---|
| 型号 | ML100Bi |
| 供电 | 20V⎓6A |
| 最大输入功率 | ≈120W |
| 调光范围 | 0%-100% |
| CRI | 平均≥97 |
| TLCI | 平均≥98 |
| 色温 | 2800K-6500K |
| 场景光效 | 11类 |
| 蓝牙控制范围 | 最远30米 |
| 工作环境温度 | -10°C~+40°C |
| 尺寸(不含透镜反光杯) | ≈122*110*46mm |
| 净重(不含透镜反光杯) | ≈487g |

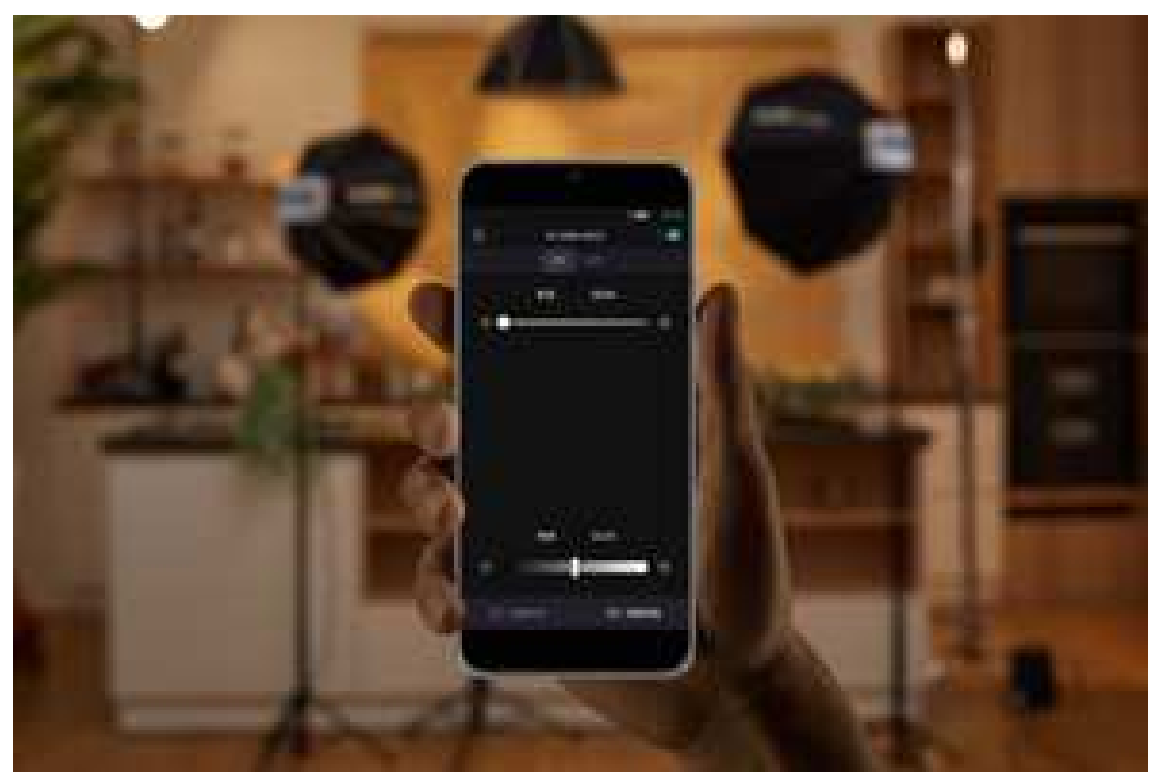

## 照度数据

| 色温 | 测试条件 | 照度单位 | 1m | 2m | 3m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600K | 裸灯 | lux | ≈3670 | ≈953 | ≈446 |
| | | fc | ≈341 | ≈89 | ≈41 |
| | 带透镜反光杯ML-L15 | lux | ≈34300 | ≈8800 | ≈4040 |
| | | fc | ≈3190 | ≈817 | ≈376 |
| | 带透镜反光杯ML-L36 | lux | ≈17900 | ≈4480 | ≈1990 |
| | | fc | ≈1660 | ≈416 | ≈185 |





## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 灯头保护罩 | ×1 |
| 透镜反光杯ML-L15 | ×1 | AC电源线 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 支架AD-E2 | ×1 |

### ML100Bi Kit1

灯体 ×1　ML-L15透镜反光杯 ×1　ML-L36透镜反光杯 ×1　PH01移动电源支架 ×1　AD-E2支架 ×1

灯头保护罩 ×1　AC电源线 ×1　适配器 ×1　MT01迷你三脚架 ×1　收纳包 ×1

### ML100Bi Kit2

灯体 ×1　ML-L15透镜反光杯 ×1　ML-L36透镜反光杯 ×1　AK-B02 V-Mount电池附件套装 ×1　AD-E2支架 ×1

灯头保护罩 ×1　AC电源线 ×1　适配器 ×1　收纳包 ×1

## 可另购附件

ML-CS30 球形灯笼柔光箱 ×1

ML-SF50 八角柔光箱 ×1

ML-L36 透镜反光杯 ×1

MLP 投影筒套装 ×1

AK-B02 V-Mount 电池附件套装 ×1

ML-GB 保荣口转接环 ×1

PH01 移动电源支架 ×1

# ML60IIBi


22500Lux @1m 5600K带标罩

2800K-6500K

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 97+
TLCI 97+

526克
526g超轻灯体

11类FX光效

支持Godox Light APP 远程控光

另购锂电池 (可外拍)

轻盈再升级，ML60IIBi以526克的重量结合方块造型设计，单手可控，携带更轻便，布光更轻巧。延续神牛卡口，兼容一代光学附件，为您的拍摄需求提供更广泛的选择。

## 主要特点

- 526g超轻灯体。
- 全新升级灯珠，照度可达22500Lux(@1m 5600K)
- 2800K-6500k冷暖色温可调。
- 0-100%亮度无极调节。
- 11类FX场景光效。
- 支持Godox light APP远程控光。
- 支持另购AK-B01(NP-F电池附件套装)供电外拍。
- 支持另购AK-B02(V口电池附件套装)供电外拍。


另购AK系列电池附件套装，外拍便捷补光



双色温LED摄影灯 ML60IIBi

## 标配物品


### ML60IIBi

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 反光罩 | ×1 | AC电源线 | ×1 |
| AD-E2支架 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 | | |


### ML60IIBi Kit1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 反光罩 | ×1 | AC电源线 | ×1 |
| AD-E2支架 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 | AK-B01电池附件套装 | ×1 |


### ML60IIBi Kit2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 反光罩 | ×1 | AC电源线 | ×1 |
| AD-E2支架 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 | AK-B02电池附件套装 | ×1 |

## 选配物品


ML-GB
保荣口转接环


AK-B01
NP-F电池附件套装


AK-B02
V-Mount电池附件套装


ML-CD15
硅胶柔光球


ML-CS1625
硅胶柔光箱

MLP
投影筒套装

ML-SF3030
四角柔光箱

AD-S60S
八角柔光箱

## 规格参数

| 型号 | ML60IIBi |
|---|---|
| 供电 | 20V⎓3.5A |
| 最大输入功率 | ≈70W |
| 调光范围 | 0%-100% |
| CRI | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥97 |
| 色温 | 2800K~6500K |
| 场景光效 | 11类 |
| 蓝牙控制范围 | 最远30m |
| 工作环境温度 | -10℃~40℃ |
| 尺寸 | 88*92*111.2mm |
| 净重(包含灯头保护罩)≈ | ≈526g |

# 全新塑光搭档

全新硅胶轻型配件系统搭配ML30系列摄影灯,在便携性和拓展性中
取得了一个很好的平衡,令布光达到事半功倍的效果。


可选购
硅胶柔光球套装ML-CD15
(包含3个可更换卡环)


可选购
硅胶柔光球套装ML-CS1625
(包含3个可更换卡环)

1+3=∞

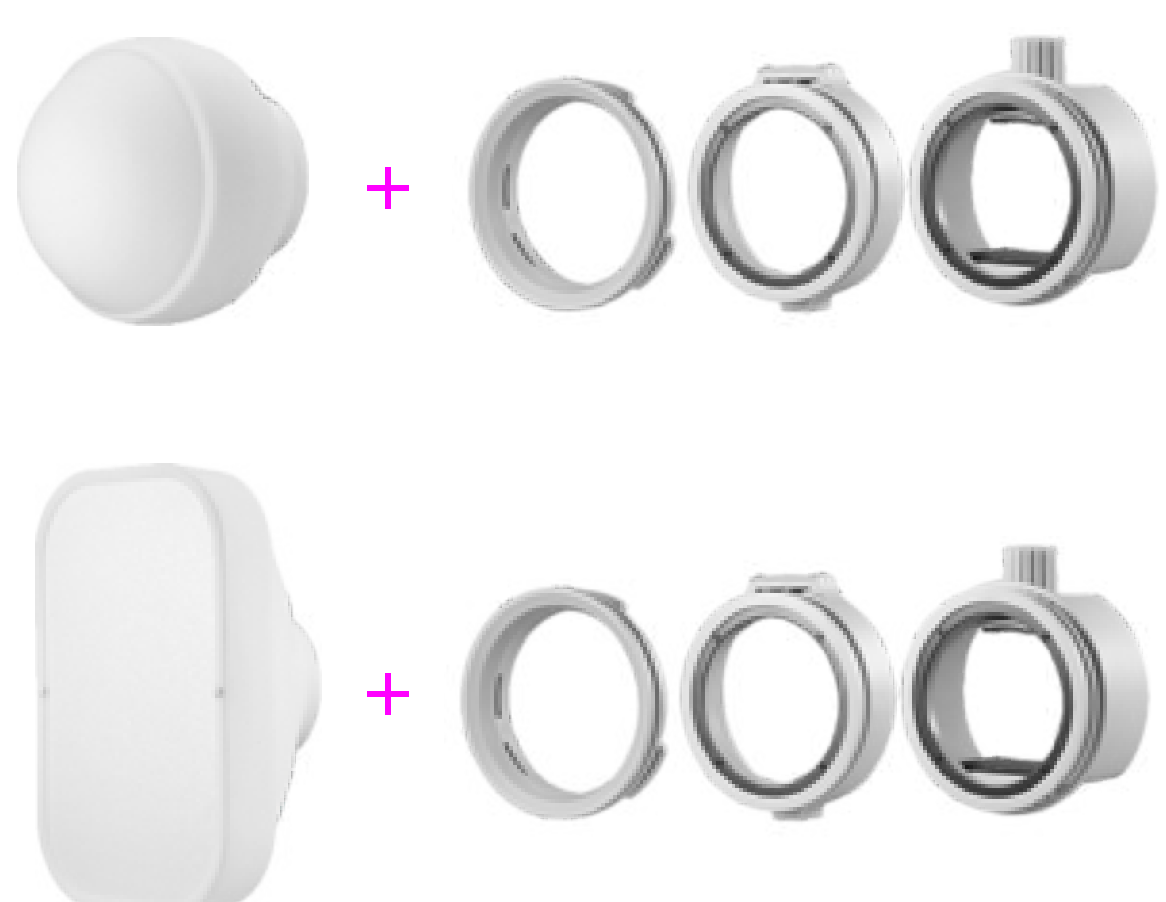

ML-CD15/ML-CS1625 硅胶柔光球 | 神牛口卡环 | 圆形灯头专用卡环 | 方形机顶灯转接卡环

## 无限兼容

1.神牛卡口环:兼容神牛卡口灯具
2.圆形灯头专用卡环:兼容于左右圆形灯头闪光灯,
Godox V1系列
3.方形机顶灯转接卡环:兼容于大多数机顶闪光灯





## 三种形态 多种玩法

使用完整圆球形态可进行360°漫射照明;
其背面折叠可进行180°漫射照明;
当折叠其正面带来柔和光效,同时可将光线聚于焦点区域,
增加被摄物的立体感。

利用柔光球套装ML-CD15/柔光箱套装ML-CS1625,轻松获得柔和匀称的照明体验。

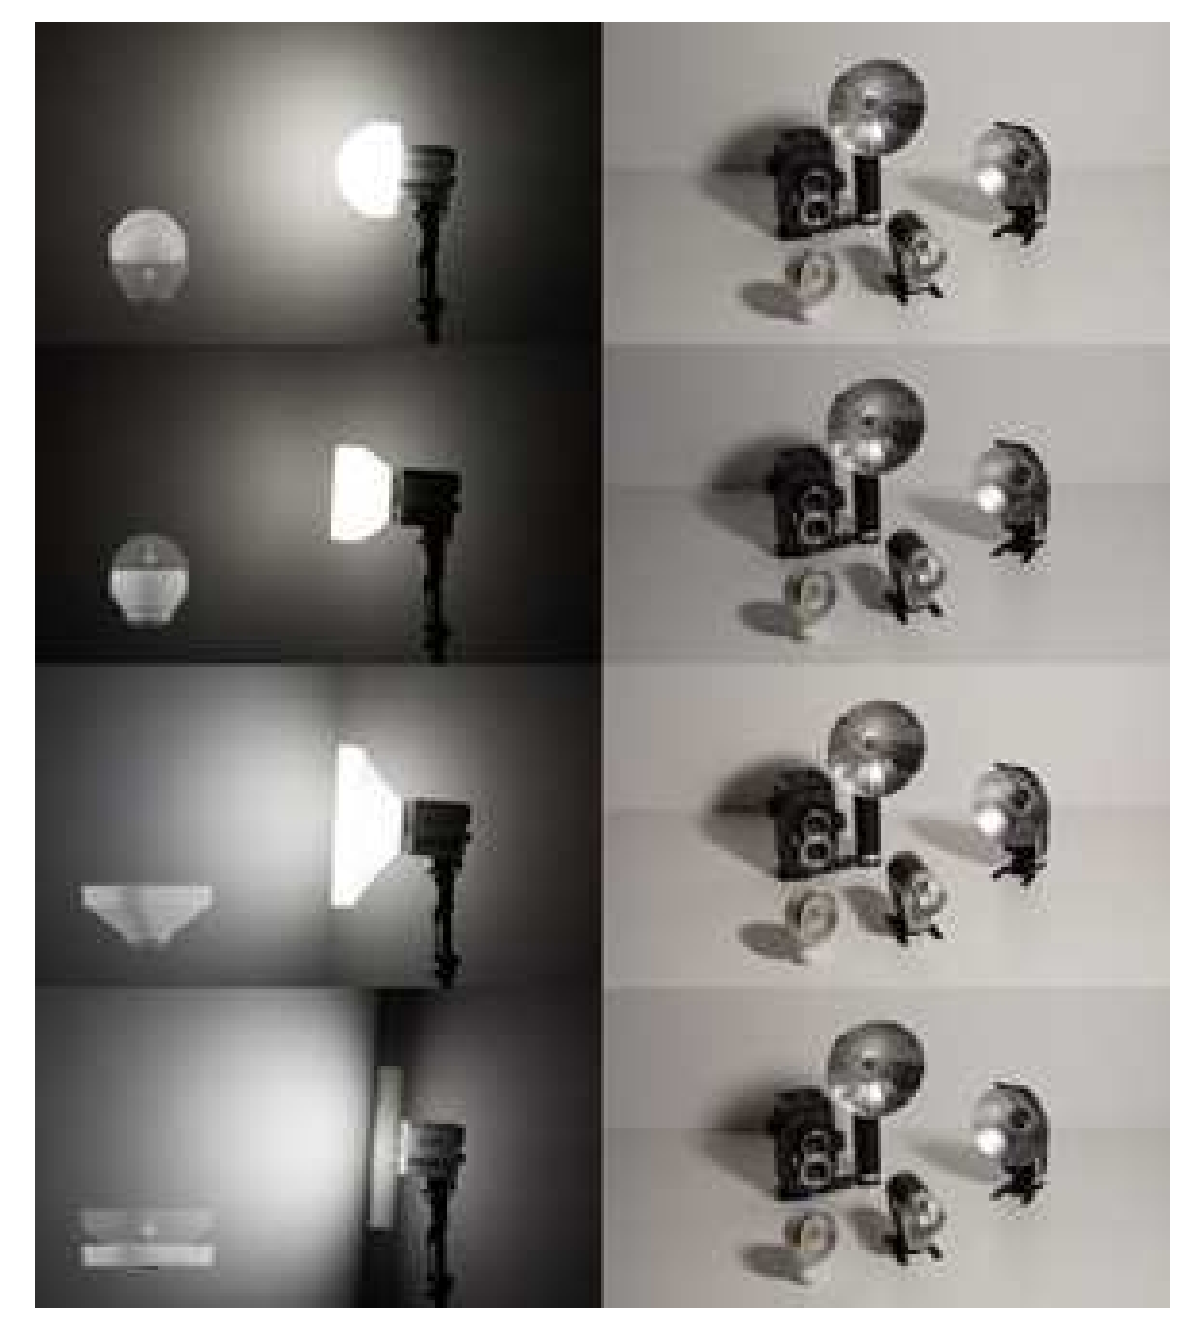

# RS60R/RS60Bi


CRI 97+ · TLCI 98+

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 311g<br>体积小巧 | CRI 97+ | TLCI 98+(Bi) | 2800K-6500K(Bi)<br>1800K-10000K(R) | HSI/RGBW全彩 | 颜色一致性好 |
| 神牛光学<br>全能附件生态 | DMX控制 | 全新S卡口 | 多种供电方式 | 14类FX光效(R) | Godox Light APP<br>蓝牙控制 |

RS60R/Bi，311g轻量身形集合18mm极致灯珠尺寸，带来60W强劲功率，全彩光覆盖91%Rec.2020色域。全彩超迷你S卡口，拥有完善的神牛光学附件生态，搭配SZL2非球面变焦透镜可与适配S60Bi的光学附件组合使用；并且支持可拆卸电池和一体化氮化镓适配器等多种供电方式。适用于小规模团队、个人自媒体、需户外拍摄的影视从业者、摄影师等。

## 主要特点

RS60R/Bi

- 体积小巧、重量轻盈，便于藏灯。
- RS60R支持CCT/HSI/RGBW/FX/等多种专业调光模式。
- RS60R色温范围: 1800K-10000K
  RS60Bi色温范围: 2800K-6500K
- RS60R具备14类FX光效、RS60Bi具备11类FX光效
- RS60R显色指数CRI: 95+ TLCI: 95+
  RS60Bi显色指数CRI: 97+ TLCI: 98+
- 支持NFC加灯，Godox Light APP蓝牙控制
- 调光曲线: 线性/S曲线/指数/对数
- 供电方式: 自带可拆卸电池供电/氮化镓适配器供电/E27螺纹口供电/USB-C接口供电/NFP电池供电/V口电池供电
- 完备的神牛光学附件生态系统，可精细控光、柔光、聚光、扩散光、增光、改变光束形状等。
- ★ 适用于小规模团队、个人自媒体、需户外拍摄的影视从业者、摄影师等。

## 神牛光学附件 全方位覆盖布光需求


## 规格参数

| 型号 | RS60R | RS60Bi |
|---|---|---|
| 锂电池参数 | DC14.4V<br>USB-C Input: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A | |
| 灯体USB-C接口输入 | 20V⎓3A Max.60W | |
| 色温 | 1800K-10000K | 2800K-6500K |
| 调光范围 | 0%-100% | |
| 调光曲线 | 线性/S曲线/指数/对数 | |
| FX光效 | 14类 | 11类 |
| CRI | 平均≥95 | 平均≥97 |
| TLCI | 平均≥95 | 平均≥98 |
| 控制方式 | 有线DMX控制，支持RDM协议/蓝牙APP控制 | |
| 蓝牙控制距离 | 60m | |
| 工作环境温度 | -20°C~40°C | |
| 尺寸(不含透镜反光杯和电池) | ≈77*77*91mm | |
| 净重(不含透镜反光杯和电池) | ≈311g | ≈303g |





## 神牛光学附件 全方位覆盖布光需求

**透镜反光杯**
相较裸灯可增量约10倍。

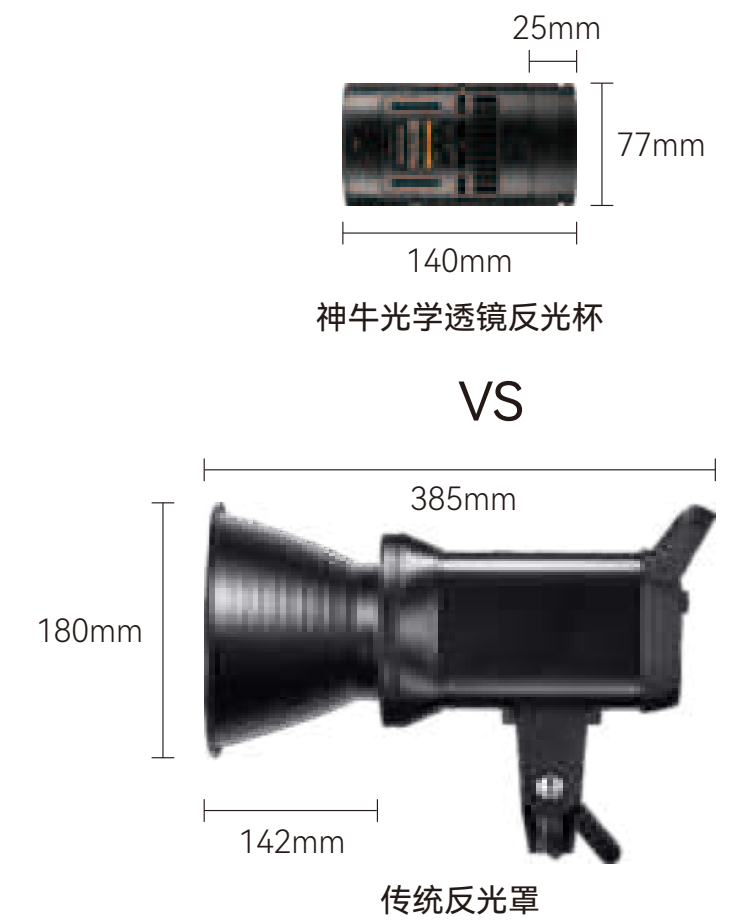



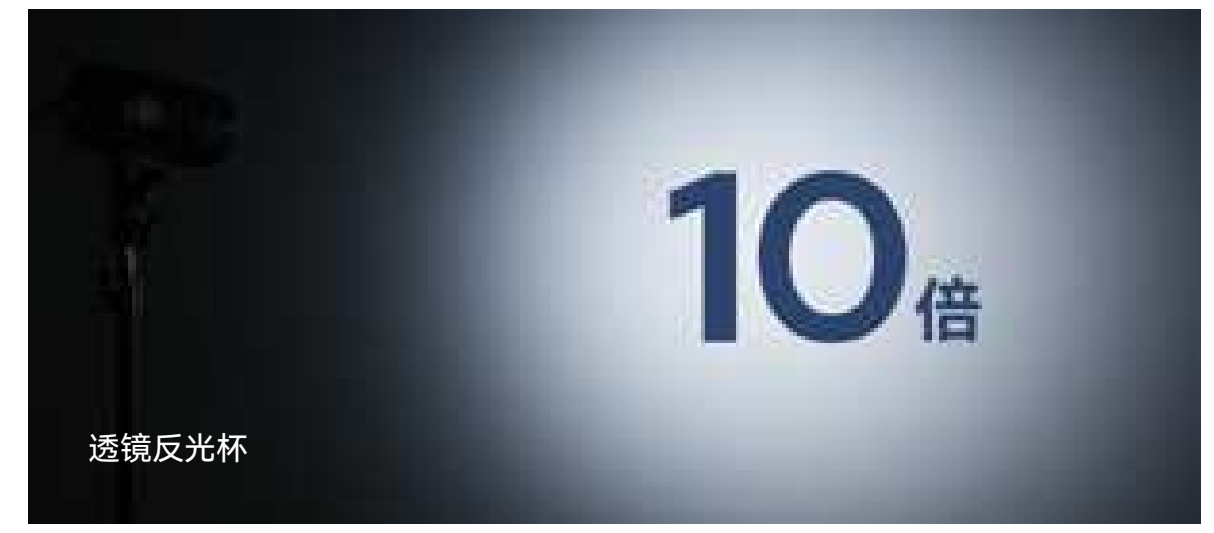


**DL5Lite聚光镜+SZL2变焦透镜**
相比裸灯亮度可提升约50倍。




**SP36/50K投影筒**
尺寸小巧，可更换镜头、可360°旋转镜筒轻松调节图案方向。

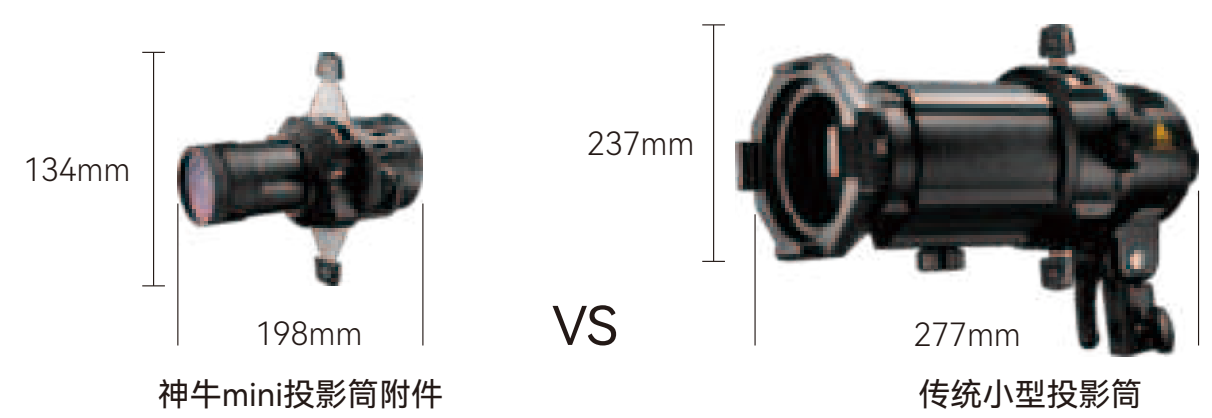



**Beam Light S20回光灯反光罩**
相比裸灯亮度可提升约40倍





















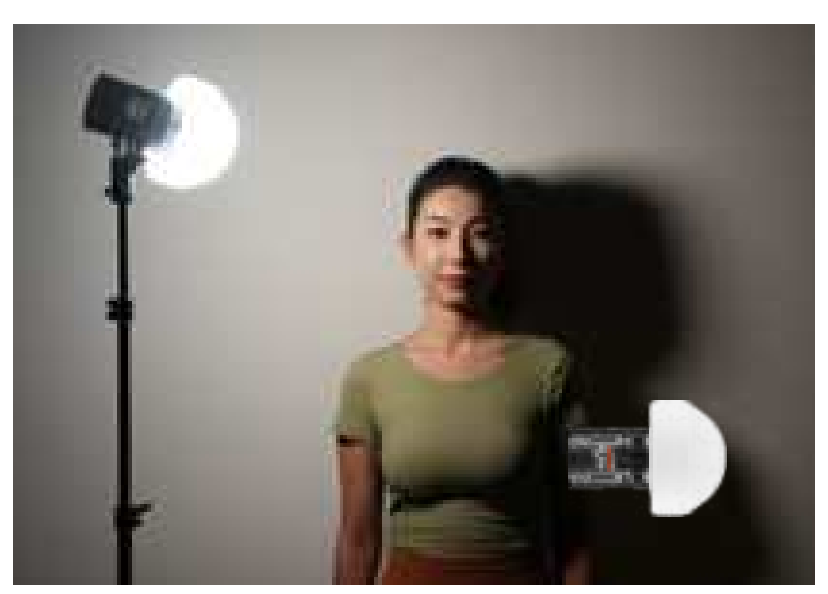

SD15硅胶柔光球，可折叠，带来三种不同光感。





## RS60系列物品清单

### RS60R/Bi单灯套装


### RS60R 1K套装


### RS60R/Bi 2K套装


## 可另购附件

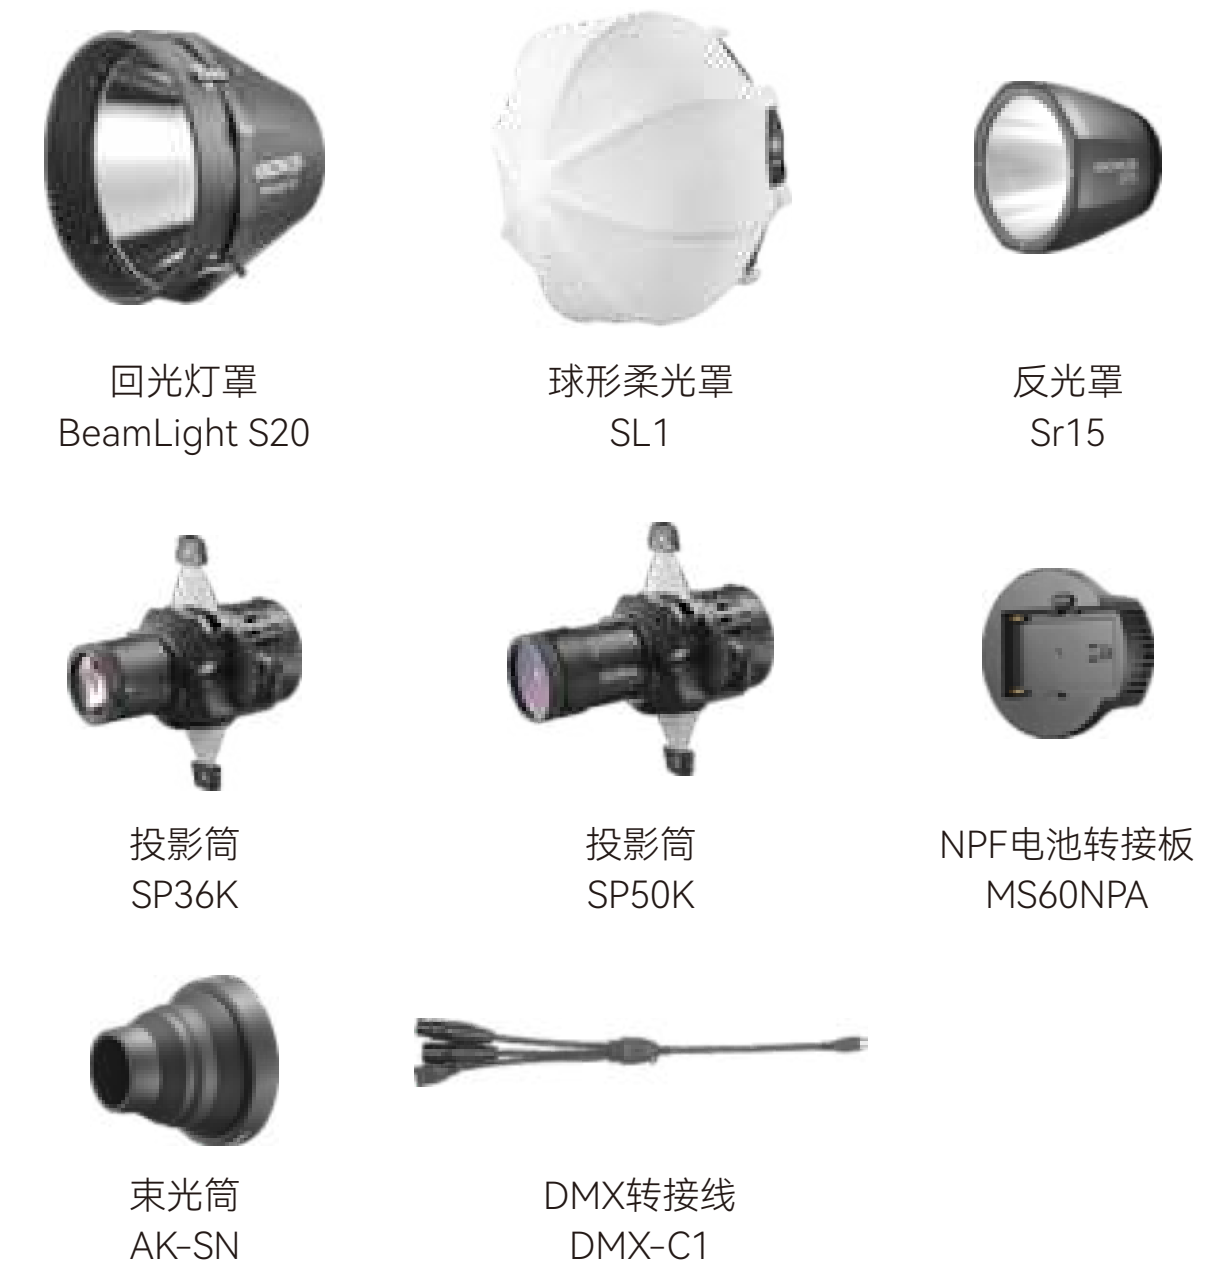


遥控系统
14:14
SL300R-6480
CCT
HSI
RGB
亮度
87.6%
设备列表
场景控制

# Godox Light APP

通过Godox Light APP可对Godox 神牛自带蓝牙功能的LED灯具进行无线控制及多灯混合联动，实时调整灯光参数，自由定义理想光效，适配片场快节奏拍摄工作流需求。

Godox Light


RGBW可调整红、绿、蓝、白四种色光占比及亮度，精确色值的毫厘变化。

RGBW

CCT支持2500K-8500K宽广色温范围调节，匹配不同冷暖氛围需求。

CCT

Fx光效可根据场景需求，选择灯具自带的情景光效，模拟所需场景。

FX

HSI 通过对色相(H)、饱和度(S)、亮度(I)进行精确调整，可获得36000种颜色组合。

HSI

GEL色片在L-GEL和R-GEL库中选择影视标准色纸，快速模拟所需场景色彩。

GEL
Gel Filter

拾色器帮助用户拾取图片中任意颜色，快速实现更多精彩。

拾色器
Color Picke

## 支持APP遥控型号如下：

诺力影视灯：MG2400Bi / MG1200Bi / M600R / M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / P1200R Hard/P600R Hard / P600R / P300R / P600Bi Hard / TP2R / TP4R / TP8R / TPC2R / TPC4R / TPC8R / C5R / C7R / C10R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi

COB摄影灯：SL300R / SL150R / SL300III / SL200III / SL150III / SL300IIIBi / SL200IIIBi / SL150IIIBi / SL100D / SL100Bi / SL60IID / SL60IIBi / ML60

聚光灯：S60 / S60Bi

面板灯：LDX50Bi / LDX50R / LDX100Bi / LDX100R

卷布灯：FH50Bi / FH50R

条灯：TL30 / TL60 / TL120 / TL180

潜水灯：WT25D / WT40D / WT60D / WT25R / WT40R / WT60R

棒灯：LC1000Bi / LC1000R / LC500mini / LC500Rmini

直播灯：LA150D / LA150Bi / LA200D / LA200Bi / ES45 / ES30

防水灯：WL4B / WL8P

演播室灯：F7-120D / F7-120Bi

基于Mesh蓝牙组网模块，配合Godox Light APP专业灯光控制功能，实现单灯、多灯和创意灯光控制，还支持自由导入和共享光参数据。

*采用最新蓝牙传输协议，兼容苹果/安卓系统。



# 遥控器

## RC-R9

2.4GHz RGB遥控器

组别：16
频道：32
ID：99
亮度调节范围：0-100%
支持自由调节色相/色温
兼容影视灯型号
诺力影视灯：TPC2R / TPC4R / TPC8R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯：SL300R / SL150R
面板灯：LDX50R / LDX100R
卷布灯：FH50Bi / FH50R
条灯：TL180 / TL120 / TL60
棒灯：LC500R

## RC-A6

2.4GHz 遥控器

组别：16
频道：32
亮度调节范围：0-100%
兼容影视灯型号
诺力影视灯：MG1200Bi / M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
COB摄影灯：SL300IIIBi / SL200IIIBi / SL150IIIBi / SL300IIID / SL200IIID / SL150IIID / SL100D / SL100Bi /SL60IID / SL60IIBi / ML60IIBi
聚光灯：S60 / S60Bi
面板灯：LDX50Bi / LDX100Bi
演播室灯：P200Bi

## RC-A5

433MHz遥控器

组别：6
频道：16
亮度调节范围：10-100% 兼容影视灯型号
板灯：LED500L / LED500LR / LED308II / LEDP260C
卷布灯：FL150S / FL150R / FL100 / FL60
棒灯：LC500

## RC-A5II

433MHz遥控器

组别：6
频道：16
亮度调节范围：0-100% 兼容影视灯型号
板灯：LED1000DII / LED1000BiII


TRAIN STATION
WAY OUT
EXIT
聚光灯
PUBLIC TELEPHONE
LIFE
SHINE

# S60/S60 Bi 双色温

一键聚散

40, 000 Lux
32, 900 Lux(Bi)
(@1m, 5600K, 聚光)

CRI 96+
CRI 96 +

TLCI 97+
TLCI 97 +

2.4G
RC-A6遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

2800K-6500K
(Bi)

6°-55° 照射角度

静音模式

灯控分离

DMX 控制

4类8种

Godox Light APP
蓝牙控制

固件升级

S60系列聚光灯选用高于行业标准的非球面光学透镜，提供明亮柔和清晰光效，并确保光束中心至边缘顺滑过渡，搭载丰富控光附件系统让光线更加多元化，可更精准控制光斑大小，轻松实现各类光效创意，可在珠宝、美食、香水等产品的拍摄中展现更多细节。

## 主要特点

- 专设非球面光学透镜，光束中心与边缘保持一致输出。
- 配置调焦旋钮，6°-55°精准控光。
- S60Bi具备2800K-6500K宽广色温范围。
- 超高显指CRI≥96/TLCI≥97，还原物体本色。
- 一键静音模式，收音无干扰。
- 支持AC与V口锂电池供电，室内外两用。
- 三种无线控制方式，DMX控制台/手机APP/RC-A6遥控器。

Godox Light APP　　DMX控制　　RC-A6遥控器（另购）





## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| S60灯体/S60Bi灯体 | ×1 | 控制盒 | ×1 |
| SA-08挡光板 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| 扳手 | ×1 | 连接线 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | S60 | S60Bi |
|---|---|---|
| 供电方式 | AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max | AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max |
| | V口电池：标准电压：14.8V（另购） | V口电池标准电压：14.8V（另购） |
| 功率 | Max.60W | Max.77W |
| 色温 | 5600K±300K | 2800-6500K |
| 100%光照度<br>(LUX，1m距离) | 散光（中心区）≈3200<br>聚光（中心区）≈40000 | 散光（中心区）≈3200<br>聚光（中心区）≈40000 |
| CRI | ≥96 | ≥96 |
| TLCI | ≥97 | ≥97 |
| 调光范围 | 0-100% | 0-100% |
| 频道（CH） | 32个（1-32） | 32个（1-32） |
| 组别（GR） | 16组（A-F/0-9） | 16组（A-F/0-9） |
| 照射角度 | 6°-55° | 6°-55° |
| 工作环境温度 | -10-40℃ | -10-40℃ |
| 遥控方式 | 手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制 | 手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制 |
| 2.4G无线传输距离 | 50m | 50m |
| 产品尺寸 | 灯体：264*107*100mm | 灯体：264*107*100mm |
| 产品净重 | 控制盒：268*113*64mm | 控制盒：233*112*61mm |
| | 灯体：1.36Kg | 灯体：1.36Kg |
| | 控制盒：0.94Kg | 控制盒：1Kg |





# S30


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRI 96+ | TLCI 96+ | | | | |
| 一键聚散 | 11, 300 Lux (@1m, 聚光) | CRI 96+ | TLCI 96+ | 6°-55° 照射角度 | V口锂电池 (可外拍) | USB供电 | 固件升级 |

LED聚光灯系列S30具备焦距6°-55°可调，精准控光。配置非球面光学镜片，中心和边缘均匀度好。融合先进LED光源，拥有强效聚焦、光效均匀、顺滑过渡的惊人本领。

结合投影器与控光附件，提供更具创意和专业的塑光效果，是戏剧、活动、电影、采访和视频制作的理想选择。

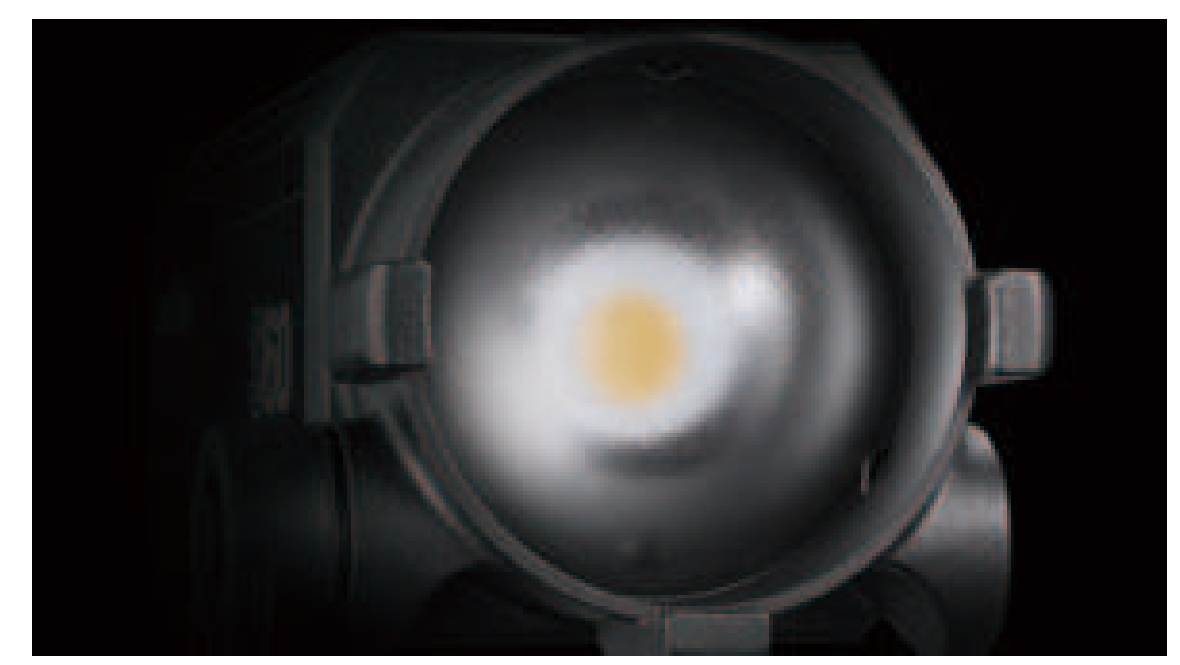

使用非球面光学镜片，光束中心与边缘输出均匀。（搭配投影筒）

## 主要特点

- 专设非球面光学透镜，打造专业聚光效果。
- 6°-55°焦距可调，精准控制光斑大小。
- 显色指数CRI/TLCI均高达96+。
- 8种FX模拟场景光效，轻松实现各种创意。
- 三种供电方式，为各类场景提供移动光源。
- 丰富控光附件，解锁多样灯光玩法。



适配器（15V/4A）连接DC电源供电



锂电池供电（需另购）



USB线连接充电宝（5V/2A）供电

视频采访

人像拍摄

静物拍摄

创意拍摄

## 标配物品


| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | SA-08八叶挡板 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 扳手 | ×1 |
| 锂电池座 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| D口线 (50cm) | ×1 | 便携包 | ×1 |
| D口线 (180cm) | ×1 | USB线 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | S30 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC电源供电 | 适配器供电: 15V/4A 功率: 30W | | | | | | |
| | 锂电池供电(Sony NP-F970/F950/F930): 7.4V 功率: 10W | | | | | | |
| | USB线连接充电宝供电: 5V/2A 功率: 10W | | | | | | |
| 色温 | 5600K±150K | | | | | | |
| 15V/4A适配器供电 | 聚光(中心区)≈11300 | | | | | | |
| 100%光照度(LUX) | 散光(中心区)≈2800 | | | | | | |
| (暗室, 1M距离) | | | | | | | |
| Lux流明(≈) | 距离(M) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 聚光(Lux) | 40000 | 11300 | 3000 | 1300 | 740 | 480 |
| | 散光(Lux) | 11000 | 2800 | 750 | 350 | 210 | 145 |
| 显色指数 | ≥96 | | | | | | |
| TLCI(Qa) | ≥96 | | | | | | |
| 调光范围 | 10%~100% | | | | | | |
| 照射角度 | 6度~55度 | | | | | | |
| 工作环境温度 | -10°C~50°C | | | | | | |
| LED灯珠安全温度 | ≤70°C | | | | | | |
| 产品尺寸 | 215*108*100mm | | | | | | |
| 净重 | 907g | | | | | | |





### S30-D三灯套装

| | |
|---|---|
| 灯体 | ×3 |
| 适配器 | ×3 |
| 电源线 | ×3 |
| SA-30柔光箱 | ×2 |
| SA-05减光纱网 | ×1 |
| SA-06可调光阑 | ×1 |
| SA-07挡光片套装 | ×1 |
| SA-08八叶档板 | ×3 |
| SA-09投影片套装 | ×1 |
| SA-10投影座 | ×1 |
| SA-11C色彩效果组色片套装 | ×1 |
| SA-11T色温调整组色片套装 | ×1 |
| SA-P投影器（含SA-01 85mm镜头） | ×1 |
| 213B灯架 | ×3 |
| CB14灯架包 | ×1 |
| CB15套装包 | ×1 |

### S60-D/S60Bi-K3三灯套装

| | |
|---|---|
| 灯体 | ×3 |
| 扳手 | ×1 |
| 控制盒 | ×3 |
| 电源线 | ×3 |
| 连接线 | ×3 |
| SA-30柔光箱 | ×2 |
| SA-05减光纱网 | ×1 |
| SA-06可调光阑 | ×1 |
| SA-07挡光片套装 | ×1 |
| SA-08八叶挡板 | ×3 |
| SA-09投影片套装 | ×1 |
| SA-10投影座 | ×1 |
| SA-11C色彩效果组色片套装 | ×1 |
| SA-11T色温调整组色片套装 | ×1 |
| SA-P投影器（含SA-01 85mm镜头） | ×1 |
| RC-A6遥控器 | ×1 |
| 213B灯架 | ×3 |
| CB52灯架包 | ×1 |
| CB51套装包 | ×1 |

满足用户对不同大小的圆形光束需求，可在珠宝、美食、香水等产品拍摄中，着重点亮物品细节。

聚光灯旨在赋予灯光玩法多样性，通过丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融入到实际应用中,将曼妙光线玩转掌中。


SA-01
85mm镜头

SA-P 套装
(内含 SA-01)

SA-P
投影器

SA-01 85mm
镜头

SA-02 60mm
广角镜头

SA-03 150mm
长焦镜头





丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融到实际应用中,将曼妙光线玩转掌中。

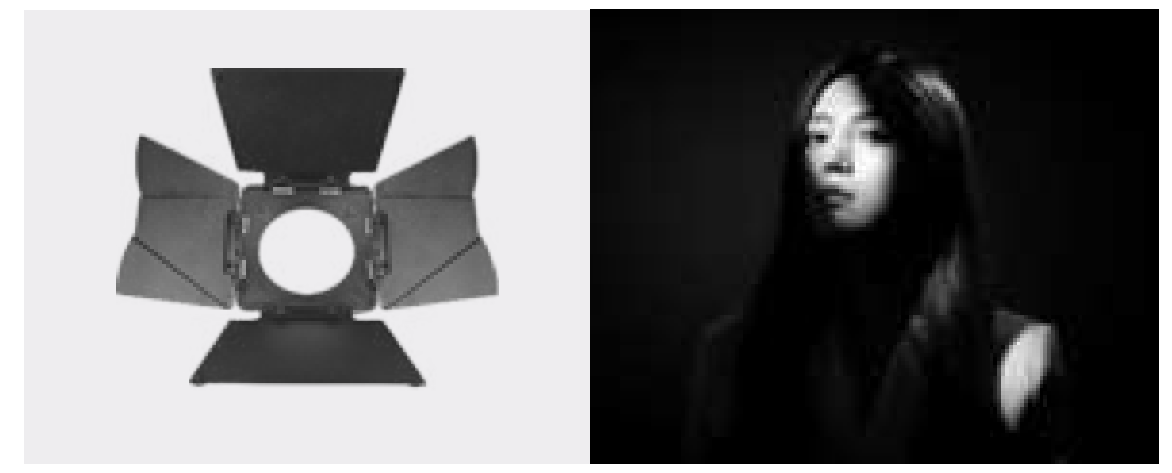

SA-08 挡光板
根据需要精确控光

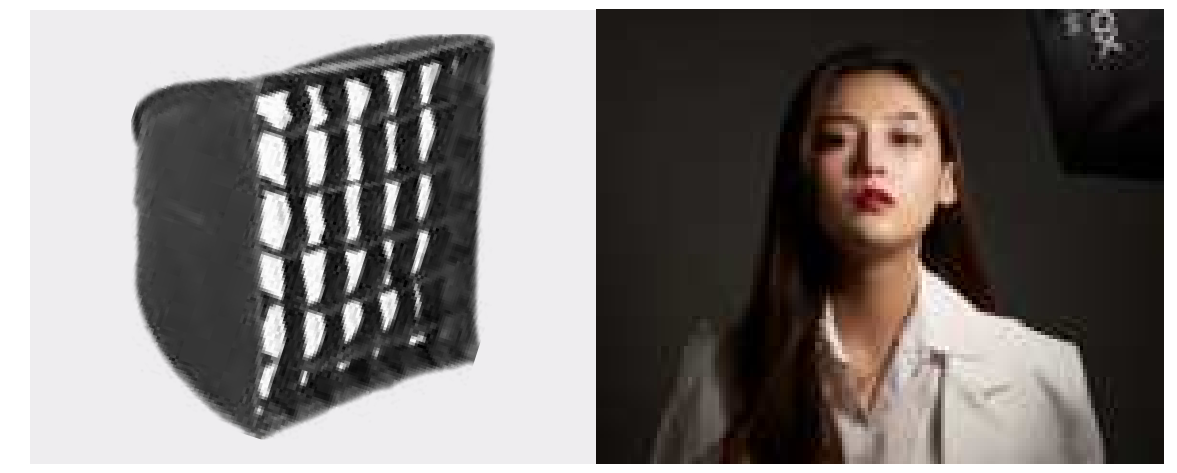

SA-20/30 柔光箱
使光效更均匀柔和

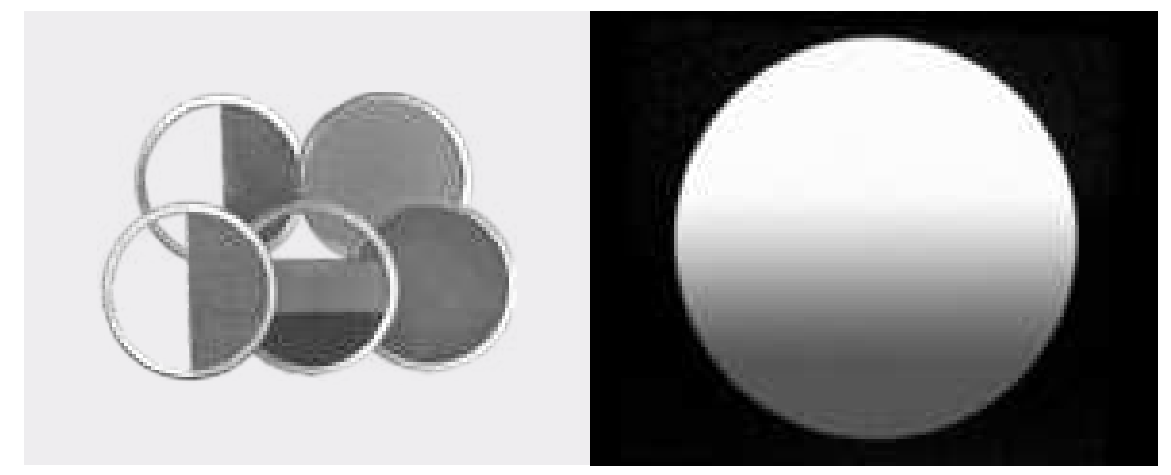

SA-05 减光纱网
控制明暗过渡

SA-07 挡光
自由改变投影形状

SA-06 可调光阑
在不移动灯体的情况下，可控制光斑大小，点亮物品细节。

SA-09 投影片
不同图案的投影片，可投射出不同的背景，适用于不同场景拍摄，亦可定制图案，打造专属场景。

SA-11C/SA-11T 色片套装
打造浓郁出彩的影视氛围。


面板灯
Godox

# LED1000D II / LED1000Bi II 双色温

CRI 96+ — CRI 96+

TLCI 98+ — TLCI 98+

3300K-5600K(Bi)

滤色片

出色散热

433MHZ — RC-A5II遥控器(另购)

DMX

V口锂电池(可外拍)

LED1000II系列灯体轻薄耐用、亮度高照幅广、光效均匀柔和，可更换滤色片改变光线颜色满足创作需求；同时拥有LED1000D II (5600K)和LED1000BiII (3300-5600K)两种色温版本，配置DMX接口可进行智能遥控。


## 主要特点

- 1024颗优质灯珠提供高亮度照明。
- CRI≈96，TLCI≈98，还原真实色彩。
- 2.4G无线/DMX/面板控制。
- 锂电池（另购）或DC电源供电。





## 灵活调节 自由塑光

一体式挡光板，可保护灯珠，集中光效，也可根据需求自由塑光。U型支架，可随意调节照射角度。

## 三种控制方式

亮度及色温支持面板直接调节，遥控器(另购RC-A5II)无线调节或通过DMX控制系统逐个/分组调节参数。


## 标配清单

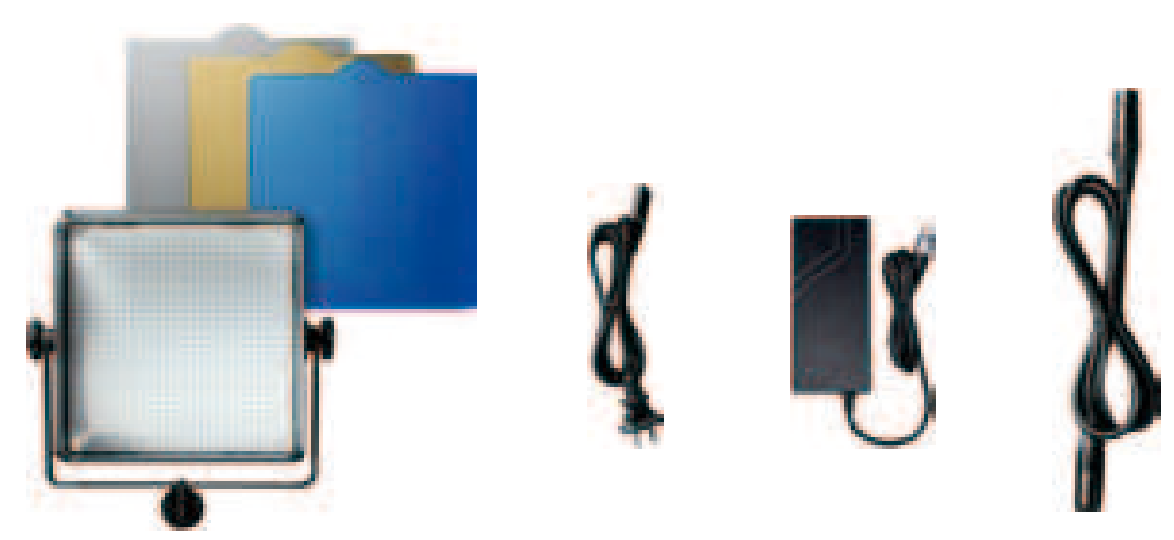

**LED1000D II**

| | |
|---|---|
| 灯体 | ×1 |
| 电源适配器 | ×1 |
| 电源线 | ×1 |
| 柔光片 | ×1 |
| 蓝色滤色片 | ×1 |
| 黄色滤色片 | ×1 |

**LED1000Bi II**

| | |
|---|---|
| 灯体 | ×1 |
| 电源适配器 | ×1 |
| 电源线 | ×1 |
| 柔光片 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | 白光版LED1000D II | 双色温版LED1000Bi II |
|---|---|---|
| 锂电池供电 | 14.8V锂电池<br>(BP-L接口)(需另购) | 14.8V锂电池<br>(BP-L接口)(需另购) |
| DC电源供电 | 13~16.8V | 13~16.8V |
| 频道 | 16个 | 16个 |
| 组别 | 6组(A,B,C,D,E,F) | 6组(A,B,C,D,E,F) |
| 功率 | Max.70W | Max.70W |
| 色温 | 5600K±300K | 3300K~5600K±300K |
| 100%光照度 | 5400Lux(@1m) | 4800Lux(1m/4200K)<br>2200Lux(1m/3300K)<br>2600Lux(1m/5600K) |
| CRI | ≈96 | ≈96 |
| TLCI | ≈98 | ≈98 |
| 调光范围 | 0%~100% | 0%~100% |
| 灯珠数量 | 1024个 | 5600K: 512个<br>3300K: 512个 |
| 工作环境温度 | -10~40° | -10~40° |
| 产品尺寸 | 430*460*100mm | 430*460*100mm |
| 净重 | 2.51kg | 2.51kg |

# LDX50Bi/LDX50R/LDX100Bi/LDX100R


CRI 96+
CRI 96+

TLCI 96+
TLCI 96+

2500K-6500K(Bi)
2500K-10000K(R)

GEL色片

36000种色彩

2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

11类(Bi)
14类(R)

Godox Light APP
蓝牙控制

供电方式
DC/V口锂电池

这是一款金属材质的RGBWW面板摄影灯，配备了两块不同透光率的柔光板，可根据不同场景需求改变光质；可拆卸式设计带来极大的灵活性与便捷性，探索更多布光可能。

## 主要特点

- 可拆卸柔光板，提供更多布光可能。
- 广域色温：2500K-10000K。
- HSI/GEL/RGBW多种色彩模式。
- 14类FX场景光效。
- 支持蓝牙APP/2.4G无线控制。
- 金属机身，无风扇静音散热。
- 内置20种预设功能。
- 支持DC直流电/V口电池供电。

可拆卸柔光板，自由掌控光质。






## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 柔光板 | ×1 | 收纳包 | ×1 |
| 电源线 | ×1 | LDX50Bi/50R：CB80 | |
| 适配器 | ×1 | LDX100Bi/100R：CB81 | |
| 适配器固定带 | ×1 | | |

## 选配清单

四叶遮菲

2.4G遥控器
RC-A6II(50/100Bi)
RC-R9II(50/100R)

D-TAP转DC公头转接线
(50Bi/R)

## 规格参数

| 型号 | LDX50R | LDX100R | LDX50Bi | LDX100Bi |
|---|---|---|---|---|
| 供电 | 20V⎓3.5A | 20V⎓6A | 20V⎓3.5A | 20V⎓6A |
| 功率 | 最大63W | 最大118W | 最大65W | 最大120W |
| 色温 | 2500K-10000K | 2500K-10000K | 2800K-6500K | 2800K-6500K |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% |
| FX光效 | 14类 | 14类 | 11类 | 11类 |
| CRI | 平均≥96 | 平均≥96 | 平均≥96 | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥96 | 平均≥96 | 平均≥96 | 平均≥96 |
| 频道 | 32个(1-32) | 32个(1-32) | 32个(1-32) | 32个(1-32) |
| 组别 | 16个(A-F、0-9) | 16个(A-F、0-9) | 16个(A-F、0-9) | 16个(A-F、0-9) |
| ID号 | 99个(1-99) | 99个(1-99) | 99个(1-99) | 99个(1-99) |
| 控制方式 | 2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制 | | 2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制 | |
| 2.4G控制距离 | 最远50m | 最远50m | 最远50m | 最远50m |
| 蓝牙控制距离 | 最远30m | 最远30m | 最远30m | 最远30m |
| U型支架调节角度 | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 工作环境温度 | -20℃~+40℃(DC供电时) | -20℃~+40℃(DC供电时) | -20℃~+40℃(DC供电时) | -20℃~+40℃(DC供电时) |
| 尺寸 | 357*305*75mm | 468*417*63mm | 357*305*75mm | 468*417*63mm |
| 净重≈ | 1.86kg | 3.24kg | 1.85kg | 3.26kg |

# LDP8D/LDP8Bi/LDP18D/LDP18Bi

Ra 96+ | TLCI 97+ | 2800K-6500K(Bi) | 8类(D) 11类(Bi) | 供电方式 AC/DC | 1/4螺孔

Ra 96+

TLCI 97+

2800K-6500K(Bi)

8类(D)
11类(Bi)

供电方式
AC/DC

1/4螺孔

LED系列便携式平板柔光灯采用LED灯珠侧装设计，搭配一体化柔光板，光效自然均匀。至轻至薄的机身设计，可通过固定冷靴支架安装于相机顶部或1/4"螺丝孔安装固定，轻巧便捷，提高使用的灵活性与便携性。提供两种功率及单、双色温4种选择，满足不同使用需求。

## 主要特点

- LED灯珠侧装+一体化柔光板，光线均匀柔和。
- LDP8Bi/18Bi可调节色温2800K-6500K。
- OLED显示屏，色温、亮度可调。
- LDP8D/18D具有8类FX光效，LDP8Bi/18Bi具有11类FX光效。
- DC/锂电池两种供电方式，续航无忧。





## 标配清单





LDP8D/8Bi

灯体 ×1　固定冷靴支架 ×1　Type-C电源线 ×1



LDP18D/18Bi

灯体 ×1　固定冷靴支架 ×1　适配器 ×1

## 规格参数

| 型号 | LDP8D | LDP8Bi |
|---|---|---|
| DC供电 | 5V⎓2A | 5V⎓2A |
| 输入功率 | ≈10W | ≈10W |
| 供电方式 | DC供电/NPF型电池供电(NPF型电池需另购) | |
| 亮度 | 0%-100% | 0%-100% |
| Ra | 平均≥92 | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥97 | 平均≥98 |
| 色温 | 5600K | 2800-6500K |
| 工作环境温度 | 10°C~40°C | 10°C~40°C |
| 灯体尺寸 | 147*105*33mm | 147*105*33mm |
| 净重 | 194g | 194g |

| 型号 | LDP18D | LDP18Bi |
|---|---|---|
| DC供电 | 12V⎓2A | 12V⎓2A |
| 输入功率 | ≈21W | ≈22W |
| 供电方式 | DC供电/NPF型电池供电(NPF型电池需另购) | |
| 亮度 | 0%-100% | 0%-100% |
| Ra | 平均≥95 | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥95 | 平均≥97 |
| 色温 | 5600K | 2800-6500K |
| 工作环境温度 | 10°C~40°C | 10°C~40°C |
| 灯体尺寸 | 210*149*31mm | 210*149*31mm |
| 净重 | 363g | 363g |

# LED500L/LED500LR

LED500系列面板灯精选504颗优质灯珠科学阵列分布，光线均匀柔和，无热辐射及频闪，适用于影棚拍摄、采访布光、静物拍摄以及视频拍摄等场景。LED500LR配备四面挡光板，保护灯珠，集中光效。

433MHZ
RC-A5遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

3300K-5600K
变色版

## 主要特点

- 亮度高，照幅广，光效柔和。
- 白光版、黄光版、变色版三款可选。
- 433MHz无线6组16频道分组控制。
- 轻巧便携，支持手持、1/4螺孔布光。
- 锂电池或DC电源供电，拍摄更省心。
- LED500LR配备四页挡光板，保护灯珠，集中光效。



白光版
(5600K)



黄光版
(3300K)



变色版
(3300K-5600K)

## 规格参数

| 型号 | LED500L/LED500LR白光版 | 黄光版 | 变色版 |
|---|---|---|---|
| 锂电池供电 | SONY：NP-F970×2(需另购) | SONY：NP-F970×2(需另购) | SONY：NP-F970×2(需另购) |
| DC电源供电 | 13~16.8V | 13~16.8V | 13~16.8V |
| 频道 | 16个 | 16个 | 16个 |
| 组别 | 6组(A~F) | 6组(A~F) | 6组(A~F) |
| 功率 | Max.32W | Max.32W | Max.32W |
| 色温 | 5600K±300K | 3300K±300K | 3300K~5600K±300K |
| 100%光照度 | 2900Lux@1m | 2900Lux@1m | 2900Lux@1m(4200K)<br>1450Lux@1m(3300K)<br>1450Lux@1m(5600K) |
| 调光范围 | 0%~100% | 0%~100% | 3300K/5600K：10%-100%<br>3400K/5600K：25%-100% |
| 灯珠数量 | 504个 | 504个 | 5600K：252个；3300K：252个 |
| 工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 产品尺寸 | 250*170*45mm | 250*170*45mm | 250*170*45mm |
| 净重 | LED500L：510g；LED500LR：620g | LED500L：510g；LED500LR：620g | LED500L：510g ；LED500LR：620g |





# LED308Ⅱ/LED170Ⅱ

滤色片

433MHZ
RC-A5遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

3300K-5600K
LED308IIC变色版

滤色片
5500k - 6500k

使用时长
>1.5h

AA电池/V口锂电池
(可外拍)

LED308II精选308颗优质灯珠进行高亮度补光，增设一体式四面挡光板，可收获更多创意光效，补光角度随意调节，支持机顶、手持、平放或灯架使用，适用场景更广泛。

LED170II为人像摄影、婚礼现场、采访布光、静物拍摄、视频布光等提供持续轻便的光效方案。灯珠数量多，宽屏阵列分布，光效更均匀柔和。标配柔光片、黄色滤色片，快速转换色温，创意随手得。

## 主要特点

- 无线分组控制，无线遥控调光。
- 白光、黄光、变色版三种型号。
- 支持锂电池或DC电源供电。
- 轻巧便携，灯头角度可调。
- 支持滤色片更换，调节色温。

## 主要特点

- 高亮度LED灯珠，照亮幅度更广。
- 支持AA电池、锂电池或DC电源供电。
- 手动旋钮调节亮度，亮度无级可调。
- 可调节转轴调整LED灯照射角度。
- 小巧耐用，适用于各品牌摄像机和单反相机。

## 规格参数

| 型号 | 白光版LED308WII | 黄光版LED308YII | 变色版LED308CII | LED170II |
|---|---|---|---|---|
| 电池供电 | 7.4V锂电池<br>(NP-F970接口)(需另购) | 7.4V锂电池<br>(NP-F970接口)(需另购) | 7.4V锂电池<br>(NP-F970接口)(需另购) | AA电池×8<br>锂电池NP-F970 |
| DC电源供电 | 6.5-12V | 6.5-12V | 6.5-12V | 6-12V |
| 频道 | 16个 | 16个 | 16个 | / |
| 组别 | 6组(A~F) | 6组(A~F) | 6组(A~F) | / |
| 功率 | Max.21W | Max.21W | Max.21W | Max.10W |
| 色温 | 5600K±300K | 3300K±300K | 3300K-5600K±300K | 5500K-6500K |
| 100%光照度 | 860Lux@1m | 860Lux@1m | 860Lux@1m(4100K)<br>430Lux@1m(3300K)<br>430Lux@1m(5600K) | / |
| 调光范围 | 10%~100% | 10%~100% | 3300K/5600K：10%-100%<br>3400K/5500K：25%-100% | 无极调光 |
| 灯珠数量 | 308个 | 308个 | 5600K: 154个<br>3300K: 154个 | 170个 |
| 工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 产品尺寸 | 180*185*40mm | 180*185*40mm | 180*185*40mm | 172*108*42.5mm |
| 净重 | 400g | 400g | 400g | 350g |

# P260C Pro

4160Lux (@0.5m 6500K)

CRI 97+

TLCI 98+

2500K-6500K

超薄机身

NFC 加灯功能

11类

Godox Light APP 蓝牙控制

Type-c供电

供电方式 DC/V口锂电池

P260C Pro超薄机身搭载45W强劲功率，较前代亮度提升50%，功率增加30%。搭配侧光源设计和全新柔光罩，亮度卓越，光效均匀柔和。新增NFC加灯功能，高效连接控光。为直播、采访、婚庆等场景带来更便携高效的布光方案。

## 主要特点

- 最大功率可达45W，照度达4160lux(@0.5m 6500K)。
- 侧发光设计，搭配全新柔光板，光线均匀柔和。
- 显色指数CRI≥98 TLCI≥98。色温范围：2800K-6500K。
- 14.55mm超纤薄机身，仅重1032g，并配备可拆卸手柄。
- 支持适配器/锂电池/USB-C供电。
- 支持NFC感应加灯，Godox Light APP高效控光。


14.55mm超纤薄机身，仅重1032g，轻松携带。



双色温直播板灯 P260C Pro

兼容多种供电方式，室内室外续航无忧。

NFC感应加灯，高效连灯控光。

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 适配器充电线 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 手柄 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | P260C Pro |
|---|---|
| 色温 | 2800K-6500K |
| 输入功率 | 45W |
| CRI | 平均≥98 |
| TLCI | 平均≥98 |
| 控制方式 | 蓝牙控制/灯体控制 |
| 工作温度 | -10°C~40°C |
| 尺寸(含手柄) | ≈328*323*42mm |
| 净重(含手柄) | ≈1.2kg |

# LEDP120C

3300K-5600K

CRI 95+ — CRI 95+

TLCI 95+ — TLCI 95+

V口锂电池
(可外拍)

LEDP 120C具备光效柔和、色温精准、环保低能耗等优势，适用于各品牌摄像机和相机，多用于微距拍摄、婚庆拍摄、采访布光、静物拍摄等场景。

超轻超薄，补光角度随意调

锂电池供电

## 主要特点

- 高质量高亮度灯珠，光效柔和。
- 超薄、超轻机身，轻巧便携。
- 操作界面简洁直观，亮度、色温可调。
- 标配L座，补光角度可调节。
- 支持锂电池供电，室内、户外两用。

## 规格参数

| 型号 | LEDP120C |
|---|---|
| 锂电池供电 | 7.4V锂电池(NP-F970接口) (需另购) |
| 功率 | 最大12W |
| 色温 | 3300K-5600K±300K |
| 100%光照度(LUX) | 580 (0.5 米/4500K) |
| | 630 (0.5米/3300K) |
| | 680 (0.5米/5600K) |
| 显色指数 | >95 |
| TLCI(Qa) | >95 |
| 调光范围 | 10%~100% |
| 灯珠数量 | 116个 |
| 工作环境温度 | -10~50度 |
| 产品尺寸 | 175*130*17mm (不包含L座尺寸) |
| 净重 | 220g |





# LED170/LED126

滤色片
5500K-6500K

使用时长
>1h

AA电池/V口锂电池
(可外拍)

LED170/LED126灯珠数量多，功率大、色温精准、轻巧便携、支持3种供电方式灵活选用。支持滤色片更换，可改变色温。两节可调整转轴，快速调整照射角度。

## 主要特点

- LED170亮度最高达2700Lux@0.5m (带标罩)。
- 小巧便携，适用于各品牌摄像机和单反相机。
- 显色性佳，还原物体本真色彩。
- 支持AA电池、锂电池或DC电源供电。
- 具备调节转轴，灯体照射角度可调。

## 规格参数

| 型号 | LED170 | LED126 |
|---|---|---|
| 灯珠数量 | 170个 | 126个 |
| 电池供电 | AA电池×8 | AA电池×6 |
| | NP-F970锂电池 | NP-F970锂电池 |
| 电源供电 | DC6V-12V | DC6V-9V |
| 使用时长 | ≥1小时 | ≥1小时 |
| 输出功率 | ＜10W | ＜7.5W |
| 色温 | 5500-6500K | 5500-6500K |
| 亮度 | Max.2700Lux@0.5m | Max.2200Lux@0.5m |
| 工作环境温度 | -10~55℃ | -10~55℃ |
| 产品尺寸 | 172*108.6*42.5mm | 143*96.5*42.5mm |
| 净重 | 348g | 280g |

# LED64/LED36

滤色片
5500K-6500K

使用时长
>1.5h

AA电池
(可外拍)

可拼接

LED64/LED36采用高亮度LED灯珠，发光强度大。小巧机身，便携无忧。支持多灯灵活拼接，用数量解锁更多灯光创意。适用于微距拍摄、静物拍摄、视频拍摄等。

## 主要特点

- 亮度高，可精准无级调光。
- 小巧便携，支持多灯拼接。
- 色温精准，还原实物至真本色。
- 适用于各品牌摄像机和单反相机。
- 支持AA电池供电，LED64可DC电源充电。

## 规格参数

| 型号 | LED64 | LED36 |
|---|---|---|
| 灯珠数量 | 64个 | 36个 |
| 电池供电 | AA电池×4 | AA电池×2 |
| 电源供电 | DC5V | / |
| 使用时长 | ≥1.5小时 | ≥1.5小时 |
| 输出功率 | ＜4.5W | ＜1.3W |
| 色温 | 5500-6500K | 5500-6500K |
| 亮度 | ＞1000Lux@0.5m | ＞260Lux@0.5m |
| 工作环境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | 100*85*35mm | 70*89*38mm |
| 净重 | 110g | 80g |

# 卷布灯





## FL150R

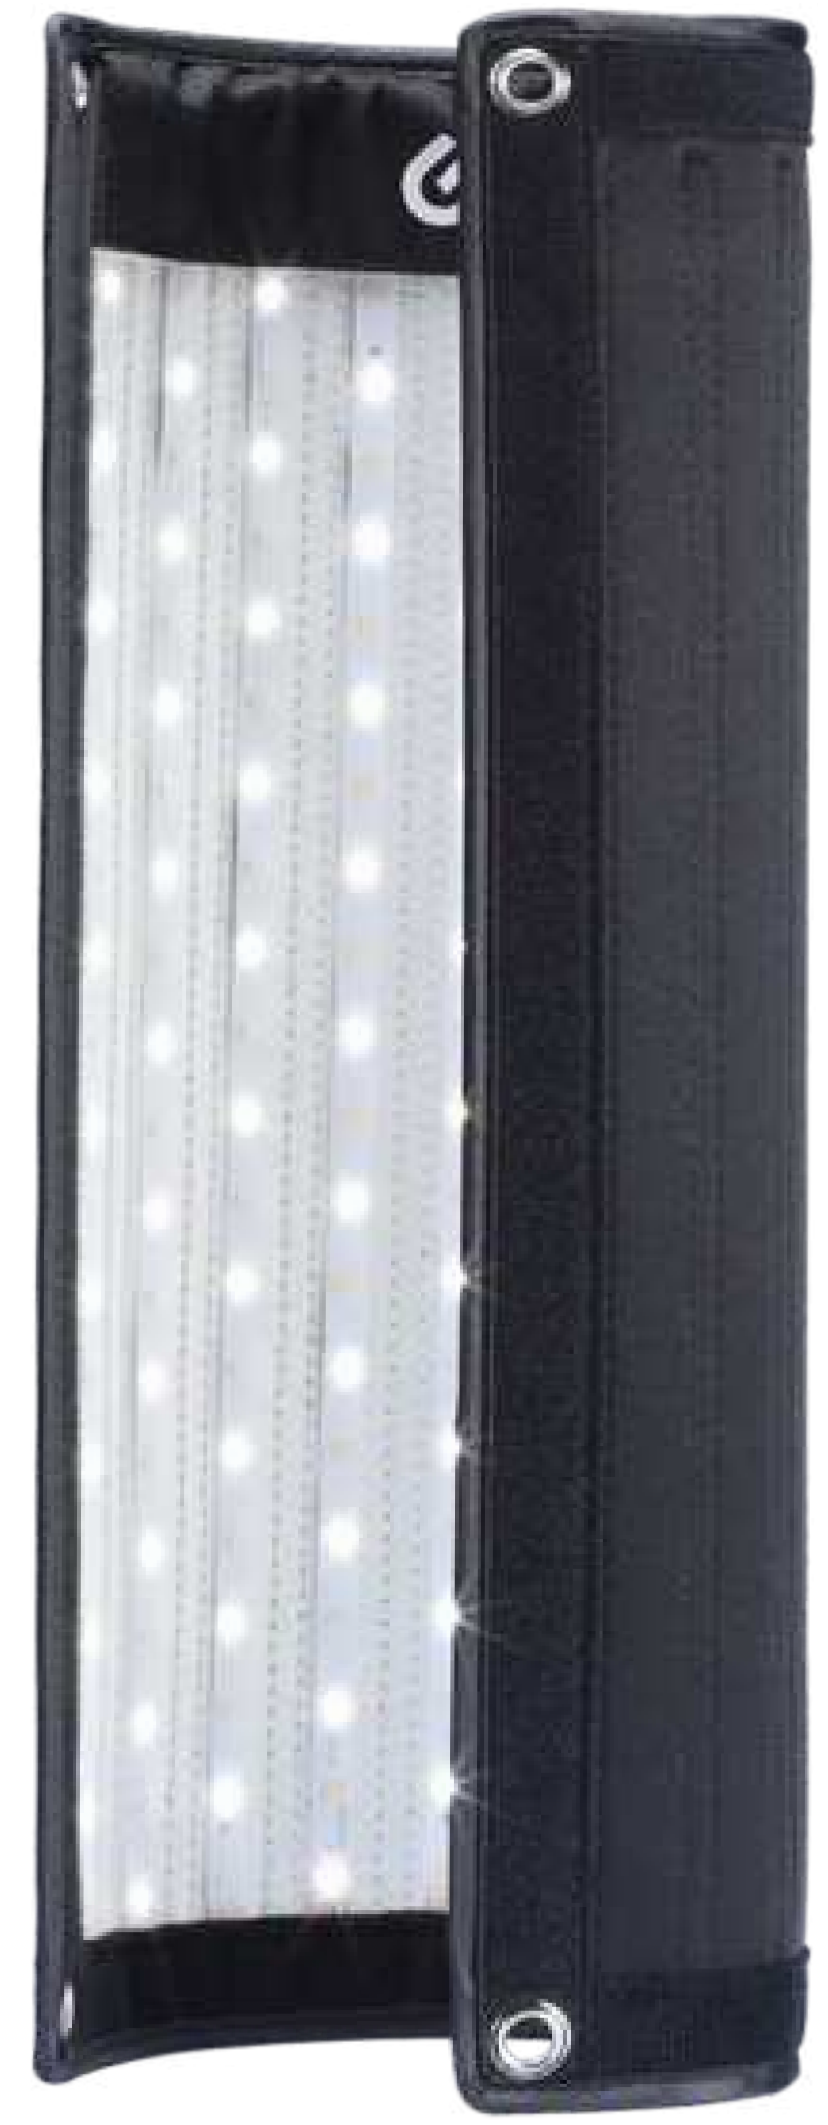

## FL150S/FL100/FL60

支持不同尺寸拼接使用

色温调节范围3300-5600k

| 4300Lux (FL150) (@1m, 暗室) | 3300K-5600K ±200K | CRI 96+ | TLCI 98+ | 433MHz RC-A5遥控器 (另购) | Godox Photo APP 蓝牙控制 | 灯控分离 | 可拼接 | V口锂电池 (可外拍) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

FL系列灯体采用柔性电路板，灯体轻巧柔韧，任意弯曲、折叠、卷绕，仍能保持绝佳的出光性能。多种尺寸不同功率可选，支持自由拼接为一体化灯光矩阵，实现创意光效，灵活性十足，适用于人像、视频、产品、户外等各类拍摄场景。

### 主要特点

- FL150S/FL150R最大照度可达4300Lux@1m,暗室。
- 轻巧便携，可按需塑形。
- 拼接布光，应对大小场面。
- 3300- 5600K冷暖氛围自由调节。
- 433MHz遥控器、蓝牙APP无线控制。
- 锂电池、DC电源供电，室内室外两用。

Light Photo APP　RC-A5遥控器

随意塑性，为各类狭小空间拍摄及视频录制提供光源。

## 标配清单

| | |
|---|---|
| 布灯 | ×1 |
| 便携包 | ×1 |
| 控制器 | ×1 |
| 折叠支架 | ×1 |
| 适配器 | ×1 |
| 电源线 | ×1 |
| 转接座 | ×1 |
| 电池扣 | ×1 |



卷布灯 FL150R/FL150S/FL100/FL60

### FL100-K2双灯套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 柔性LED灯 | ×2 | 转接座 | ×2 |
| 控制盒 | ×2 | 背夹扣 | ×2 |
| 适配器 | ×2 | 柔光箱FL-SF4060 | ×2 |
| 电源线 | ×2 | 遥控器RC-A5 | ×1 |
| 延长线 | ×2 | 便携包CB-66 | ×1 |
| FL100支架 | ×2 | | |

### FL150S-K2双灯套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 柔性LED灯 | ×2 | 转接座 | ×2 |
| 控制盒 | ×2 | 背夹扣 | ×2 |
| 适配器 | ×2 | 柔光箱FL-SF6060 | ×2 |
| 电源线 | ×2 | 遥控器RC-A5 | ×1 |
| 延长线 | ×2 | 便携包CB-66 | ×1 |
| FL150S支架 | ×2 | | |

## 规格参数

| 型号 | FL150S | FL150R | FL100 | FL60 |
|---|---|---|---|---|
| 电源供电 | AC100V-240V(50/60HZ) | AC100V-240V(50/60HZ) | AC100V-240V(50/60HZ) | AC100V-240V(50/60HZ) |
| | 3.5A(DC16.8V10A) | 3.5A(DC16.8V10A) | 3.5A(DC16.8V10A) | 3.5A(DC16.8V10A) |
| 锂电池供电 | V口电池 | V口电池 | V口电池 | V口电池 |
| 功率 | 150W | 150W | 100W | 60W |
| 色温 | 3300±200K | 3300±200K | 3300±200K | 3300±200K |
| | 5600±200K | 5600±200K | 5600±200K | 5600±200K |
| 100%光照度（暗室,@1m） | 4300Lux | 4300Lux | <3300Lux | <1800Lux |
| TLCI | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| CRL | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| 调光范围 | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% | 10%-100% |
| 工作环境温度 | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
| 频道 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 |
| 组别 | 6组(A、B、C、D、E、F) | 6组(A、B、C、D、E、F) | 6组(A、B、C、D、E、F) | 6组(A、B、C、D、E、F) |
| 无线遥控距离 | <30m | <30m | <30m | <30m |
| 蓝牙距离 | <50m | <50m | <50m | <50m |
| 产品尺寸 | 60*60cm | 30*120cm | 40*160cm | 30*45cm |
| 套装重量 | 3.9kg | 4.37kg | 3.47kg | 2.87kg |

# FH50Bi/FH50R

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8570lux(Bi)<br>7880lux(R)<br>(5600K@0.5m) | CRI 96+ | TLCI 96+ | 灵活塑形 | 633g超轻灯体 | 34mm超薄 |
| 36000种色彩(R) | 2800K-6500K(Bi)<br>2500K-10000K(R) | 2.4G遥控器<br>RC-R9II(另购) | 11类(Bi)<br>14类(R) | Godox Light APP<br>蓝牙控制 | V口/NPF锂电池<br>(可外拍) |

新形态FH50Bi/FH50R柔性手持LED灯，超薄可弯曲结构，灯体可根据需求自由调节形状和发光范围，为狭小空间或不规则物体补光。四周柔性金属框架，可自由弯折固定，布光便捷，适用于对灯光灵活性及适应性高需求的直播人员、内容创作者、摄像师和电影制片人。

## 主要特点

- 四周柔性金属边框，灯体可自由弯折。
- 灯体633g超轻，34mm超薄。
- 光效均匀柔和，可调整光照范围。
- CRI:96+、TLCI:96+高显色指数。
- 宽广色温FH50Bi:2800K-6500K，FH50R:2500K-10000K。
- FH50Bi内置11种FX特效，FH50R内置14种FX特效。
- FH50R具备HSI彩光模式，36000色可选。
- 支持Godox Light APP和2.4G无线遥控器(另购)远程控制。
- 支持AC供电及V口/NPF型锂电池(另购)供电。





## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体FH50R/Bi | ×1 | AC电源线 | ×1 |
| 收纳包 | ×1 | 支撑座 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | | |

## 选配清单

四角柔光箱FS50

半球形柔光箱FP50

ML-AK
ML系列摄影灯附件套装

## 规格参数

| 型号 | FH50Bi | FH50R |
|---|---|---|
| 适配器输出电压 | 16.8V | 16.8V |
| 输入功率 | 最大≈62W | 最大≈62W |
| NPF型电池规格(需另购) | 7.2V-8.4V⎓*2 | 7.2V-8.4V⎓*2 |
| V口电池规格(需另购) | 14.8V⎓ | 14.8V⎓ |
| 色温 | 2800K-6500K | 2500K-10000K |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% |
| FX光效 | 11类 | 14类 |
| CRI | 平均≥97 | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥97 | 平均≥96 |
| 频道 | 32个(1-32) | 32个(1-32) |
| 组别 | 16个(A-F,0-9) | 16个(A-F,0-9) |
| ID号 | 99个(1-99) | 99个(1-99) |
| 模式 | CCT色温模式/FX场景光效模式 | |
| 控制方式 | 2.4G无线控制/蓝牙APP控制/灯体控制 | CCT色温模式/HSI彩光模式/FX场景光效模式 |
| 2.4G控制距离 | 最远50m | 最远50m |
| 蓝牙控制距离 | 最远30m | 最远30m |
| 工作环境温度 | -10°C~40°C | -10°C~40°C |
| 尺寸 | 317*311*34mm | 317*311*34mm |
| 净重 | 570g | 633g |

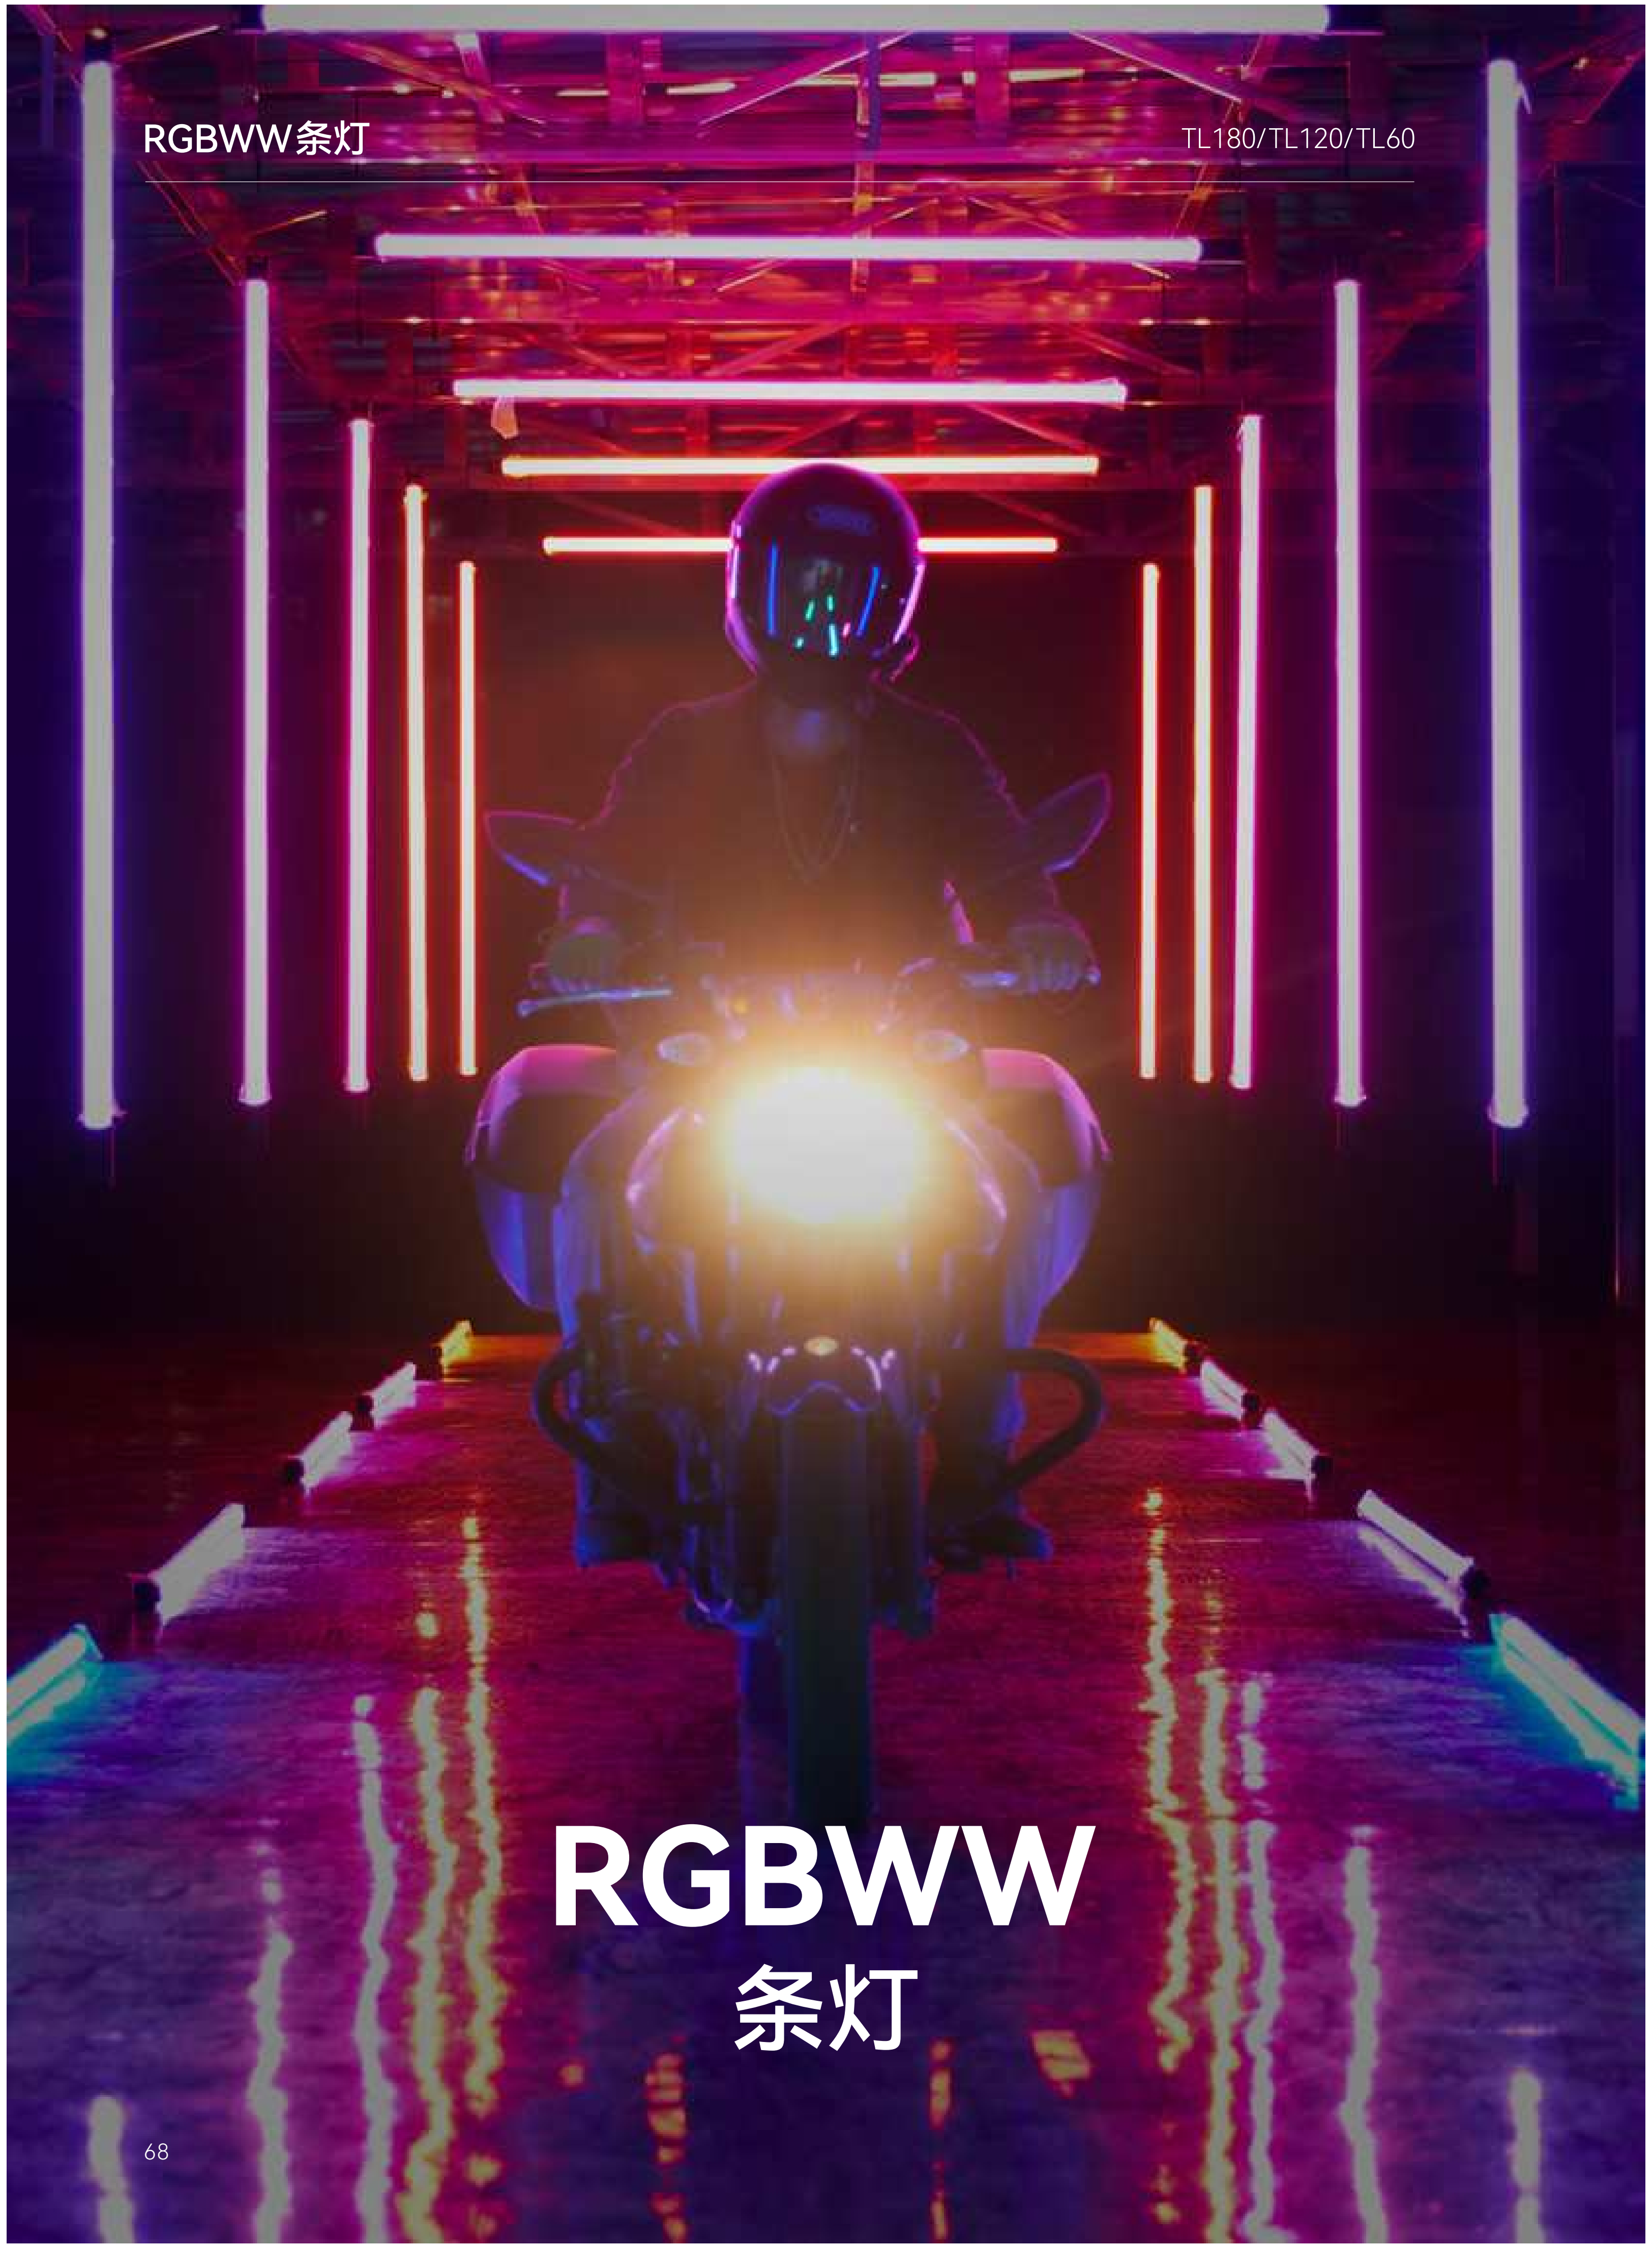






# TL180/TL120/TL60

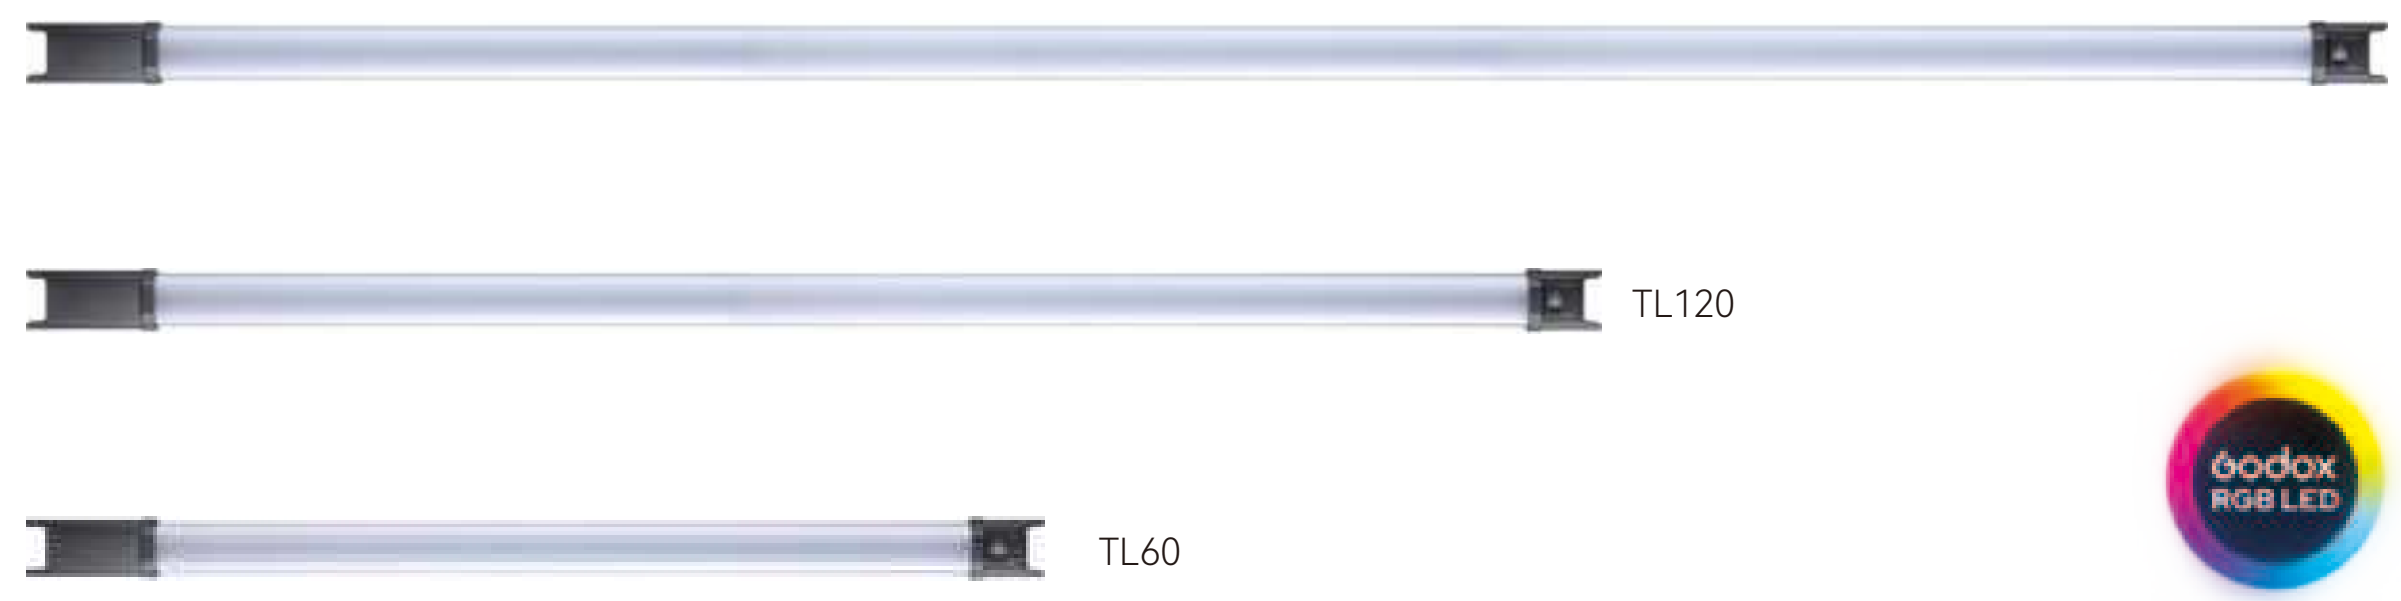


36000种色彩 | 2700K-6500K | 40种色片 | CRI 96+ | TLCI 98+ | RC-R9遥控器（另购）

14类39种光效 | 音乐模式 | DMX | Godox Light APP 蓝牙控制 | 续航: 120 min（TL120） 续航: 160 min（TL160）

TL180/120/60炫酷的造型结合丰富的色彩，入镜出众，藏灯出彩，您可轻松搭建具有科技感和未来感的炫彩空间。TL180/TL120在亮度、长度、续航等方面都有了大幅提升，为您的大空间创作带来了更多选择。

## 主要特点

- 长达120cm/180cm，亮出新高度。
- CCT/HSI/GEL色片/FX光效模式。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 手机APP/2.4G无线/DMX控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 内置锂电池，续航强劲。

通过Godox Light手机APP或RC-R9遥控器（另购）灵活操控。

DMX控台控制，智能控光。

选购支架配件，多灯组合使用，轻松布光。

## 规格参数

| 型号 | TL180 | TL120 | TL60 |
|---|---|---|---|
| 供电方式 | 14.4V/9000mAh/129.6Wh | 14.4V/5200mAh/74.88Wh | 14.4V/2600mAh/37.44Wh |
| 适配器 | 20V/5.5A | 20V/4.8A | 20V/2.4A |
| 功率 | 55W | 30W | 18W |
| 频道 | 32个 | 32个 | 32个 |
| 组别 | 6组(A B C D E F) | 6组(A B C D E F) | 6组(A B C D E F) |
| 色温范围 | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
| 调光范围 | 0~100% | 0~100% | 0%~100% |
| RGB色域 | 0~360° | 0~360° | 0~360° |
| 100%光照度 | Max.895Lux | ≈769Lux | ≈1500Lux |
| CRL | ≈96 | ≈96 | ≈96 |
| TLCL | ≈98 | ≈98 | ≈98 |
| 持续使用时间 (2700K或6500K 100%亮度) | ≈160分钟 | ≈150分钟 | ≈120分钟 |
| 控制方式 | 手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制 | 手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制 | 手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制 |
| 蓝牙无线控制距离 | ≈30m | ≈30m | ≈30m |
| 2.4G无线控制距离 | ≈50m(另购遥控器RC-R9) | ≈50m(另购遥控器RC-R9) | ≈50米(另购遥控器RC-R9) |
| 工作环境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | Φ51×1800mm | Φ48×1170mm | Φ48×750mm |
| 重量 | 2.21kg | 1.27kg | 0.73kg |



RGBWW条灯 TL180/TL120/TL60

### TL180标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 固定夹 | ×3 |
| 适配器 | ×1 | 钢丝绳 | ×2 |
| 电源线 | ×1 | 适配器固定底座 | ×1 |
| 接口主从线 | ×1 | | |

### TL120四灯套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×4 | 钢丝绳 | ×8 |
| 电源线 | ×4 | 夹扣 | ×4 |
| 适配器 | ×4 | 适配器固定底座 | ×4 |
| 接口主从线 (RJ45) | ×4 | 遥控器 (RC-R9) | ×1 |
| 固定夹 | ×8 | 箱包 (CB47) | ×1 |

### TL120标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 固定夹 | ×2 |
| 电源线 | ×1 | 钢丝绳 | ×2 |
| 适配器 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 接口主从线 (RJ45) | ×1 | | |

### TL60四灯套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×4 | 钢丝绳 | ×8 |
| 电源线 | ×4 | 夹扣 | ×4 |
| 适配器 | ×4 | 适配器固定底座 | ×4 |
| 固定夹 (TL-C2) | ×4 | 遥控器 (RC-R9) | ×1 |
| 接口主从线 (RJ45) | ×4 | 箱包 (CB40) | ×1 |

### TL60标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 固定夹 | ×1 |
| 电源线 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 接口主从线 (RJ45) | ×1 | | |

### TL60双灯套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×2 | 钢丝绳 | ×4 |
| 电源线 | ×2 | 便携包 | ×1 |
| 适配器 | ×2 | 遥控器 (RC-R9) | ×1 |
| 接口主从线 (RJ45) | ×2 | 适配器固定底座 | ×2 |
| 固定夹 | ×2 | 夹扣 | ×2 |

# TL30

TL30体积小重量轻，节省空间，随走随拍。具备磁吸功能，不受限于狭小空间，布光灵活。RGB/CCT/HSI/FX四种模式自由切换，流光溢彩，百变随行。搭配拓展附件，多灯拼接，解锁更多玩法。

36000种色彩 (R)

2700K-6500K

Godox Light APP
蓝牙控制

CRI 97+

TLCI 99+

13类37种光效

磁吸

可拼接

锂电池/USB

## 主要特点

- 灯体仅长30cm，重0.3kg。
- 双色温模式、彩光模式、37种情景光效。
- 磁吸设计，1/4螺孔拓展，布光不设限。
- 超高显色指数（CRI 97+、TLCI 99+）。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 蓝牙APP无线遥控。
- 多灯拼接，解锁更多玩法。



条灯 TL30

支持Godox Light APP手机无线控制。

内置磁铁设计，可吸附在任意铁质平面，布光不设限。

TL-M8八灯拼接件

TL-M2双灯拼接件

TL-W30防水袋

TL-G30控光格栅

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | Type-C充电线 | ×1 |
| 铁片 | ×3 | 防滑挂绳 | ×1 |
| 3M胶魔术贴/对 | ×3 | 收纳袋 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | TL30 |
|---|---|
| 供电方式 | 3.7V/2900mAh/10.7Wh |
| 适配器 | 输出5V/2A（另购） |
| 功率 | 8W |
| 色温范围 | 2700K~6500K |
| 调光范围 | 0%~100% |
| RGB色域 | 0~360° |
| 100%光照度 | ≈740Lux |
| CRL | ≈97 |
| TLCL | ≈99 |
| 持续使用时间（2700K或6500K 100%亮度） | ≈60分钟 |
| 控制方式 | 手机APP/灯体按键控制 |
| 蓝牙无线控制距离 | ≈30m |
| 工作环境温度 | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | Φ42*300mm |
| 重量 | 0.3kg |

## TL30双灯套装

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯体 | ×2 | 固定夹（TL-C2） | ×2 | 防水袋（TL-W30） | ×2 | 双灯拼接件（TL-M2） | ×1 |
| 铁片 | ×6 | Type-C充电线 | ×2 | 3M胶魔术贴/对 | ×6 | 便携包（CB-23） | ×1 |
| 防滑挂绳 | ×2 | 控光格栅（TL-G30） | ×2 | | | | |

## TL30四灯套装

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯体 | ×4 | 防滑挂绳 | ×4 | 防水袋（TL-W30） | ×2 | 控光格栅（TL-G30） | ×2 |
| 3M胶魔术贴/对 | ×12 | 八灯拼接件（TL-M8） | ×1 | 铁片 | ×12 | 便携包（CB-22） | ×1 |
| Type-C充电线 | ×4 | 固定夹（TL-C2） | ×4 | 双灯拼接件（TL-M2） | ×4 | | |





# 潜水灯

# WT25D/40D/60D/25R/40R/60R

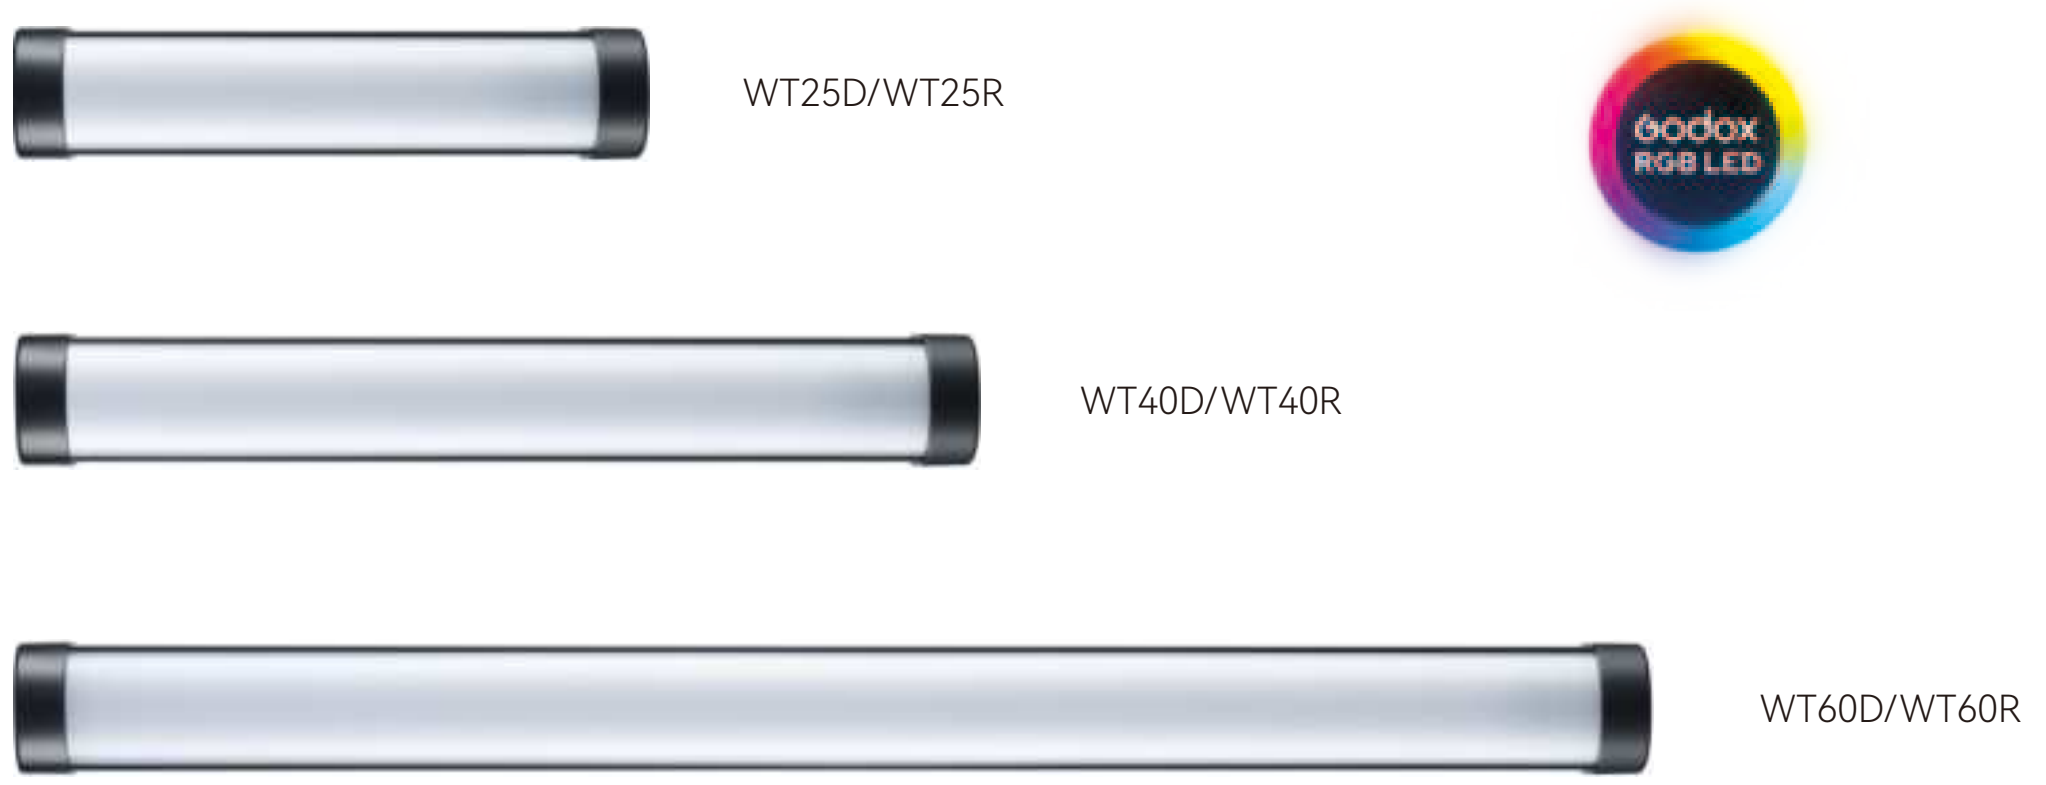


CRI 96+ | TLCI 96+ | IP68

6520lux(WT60D)
4820lux(WT40D)
2200lux(WT25D)
(@0.5m 5600K 水下)

CRI 96+

CRI 96+

36000种色彩(R)

1800K-10000K (R)

40种色片(R)

40m防水

5类13种(D)
13类37种(R)

USB
(WT25/WT40)

Godox Light App
蓝牙控制(水上)

1/4''螺孔

Godox神牛首款潜水补光灯-WT系列具备IP68防水等级，无惧深水40m挑战，满足专业潜水补光需求。特别设计智能切换亮度模式，入水亮度升级，清晰照亮水中世界。25cm/40cm/60cm三个长度选择，可作为潜水专用灯，或水下摄影补光，协助您探索全新领域。


IP68防水等级，无惧深水40m挑战

## 主要特点

- 防水等级IP68，可实现40米防水。
- 智能切换亮度模式，水下更亮更具穿透力。
- CRI96+、TLCI96+超高显色指数，还原物体本色
- 1800K-10000K宽广色温自由调节。
- HSI \RGBWW\GEL多种模式选择。
- 37种FX 光效，模拟现实场景。
- 智能电量显示，电池余量一目了然。
- WT25/WT40具备Type-C快速充电口。
- 支持Godox Light APP蓝牙远程控制(仅限水上)。





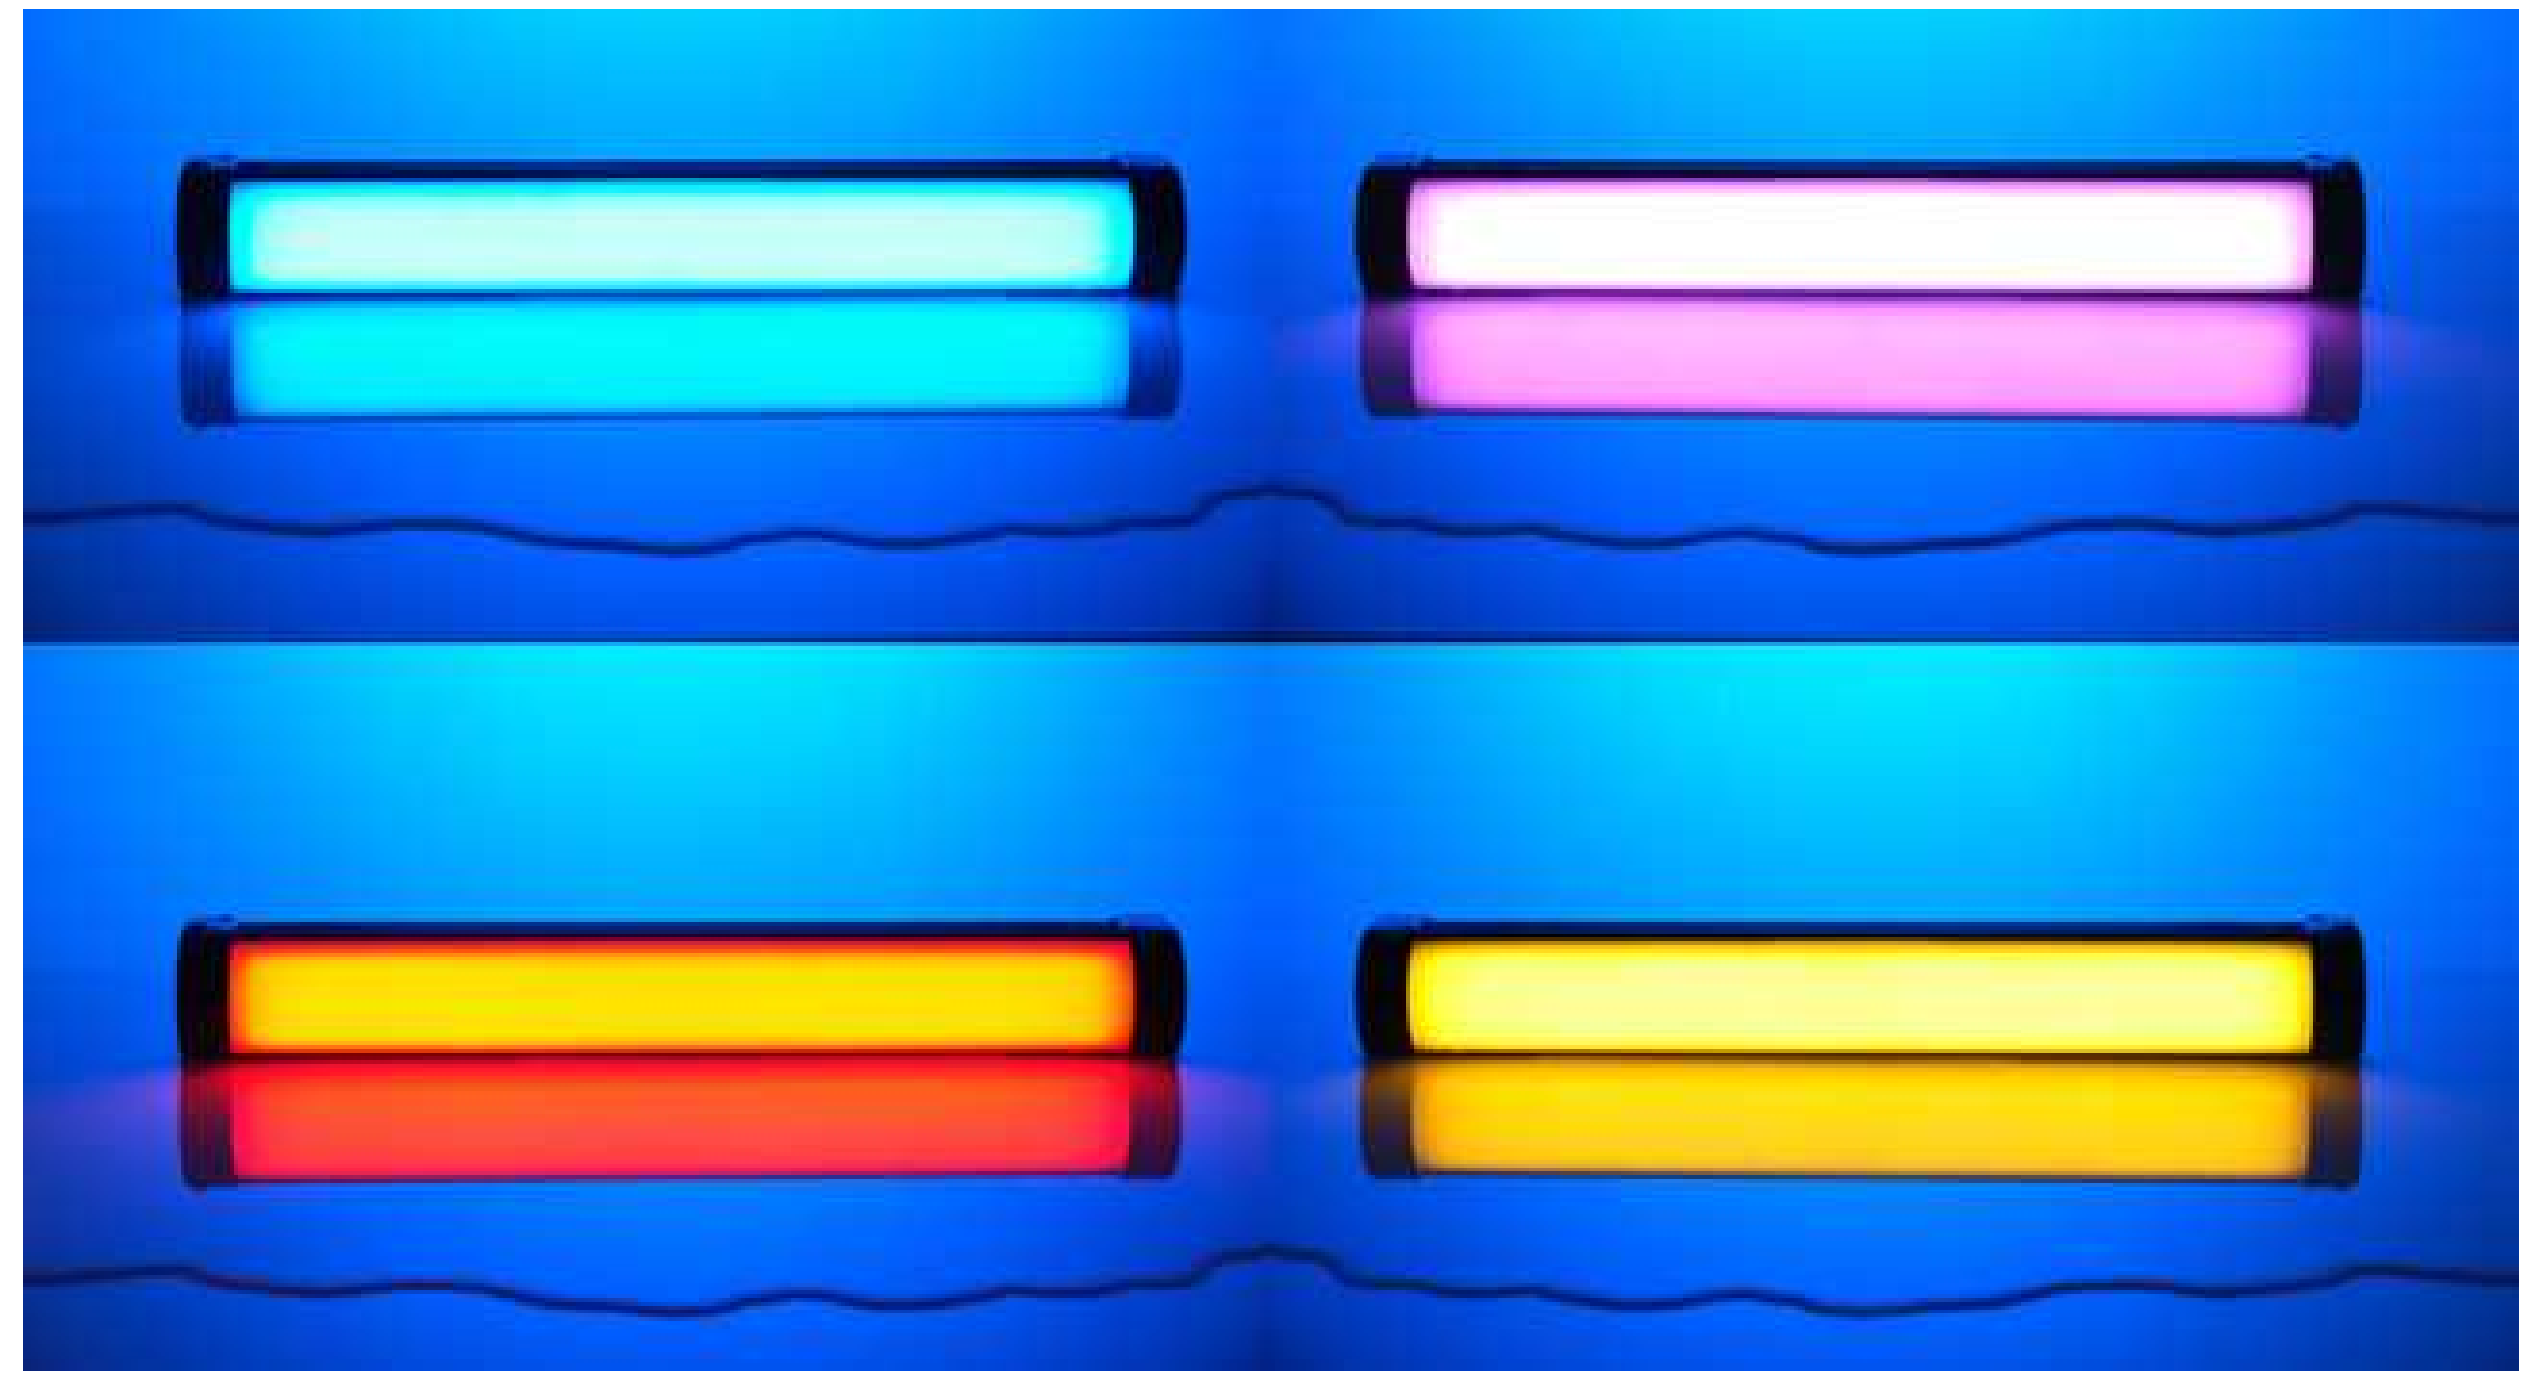

## 标配清单

### WT25D/WT40D/WT25R/WT40R

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | Type-C快充线 | ×1 |
| 手绳 | ×1 | 便携包<br>CB67:WT25D/R<br>CB68:WT40D/R | ×1 |
| 1/4"转1"球头座 | ×1 | | |

### WT60D/60R

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| 手绳 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 1/4"转1"球头座 | ×1 | 便携包CB69 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | WT25D | WT40D | WT60D |
|---|---|---|---|
| 供电 | 5V/2.5A、9V/1.5A 、12V/1A、<br>15V/0.8A、20V/0.75A | 5V/3A、9V/3A 、12V/3A、<br>15V/2.7A、20V/2A | 20V/3.25A |
| 水下功率 | 最大24W | 最大54W | 最大70W |
| 水上功率 | 最大10W | 最大13W | 最大21W |
| 充电接口 | Type-C | Type-C | DC输入口 |
| 色温 | 5600K±300K | 5600K±300K | 5600K±300K |
| TLCI | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| CRI | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% |
| 防水等级 | IP68(水下40米) | IP68(水下40米) | IP68(水下40米) |
| 充电时长 | 最快2小时 | 最快2小时20分 | 最快2小时40分 |
| 持续使用时间 | =1小时(水下模式) | ≈1小时20分(水下模式) | ≈2小时(水下模式) |
| (100%亮度) | ≈2小时20分(水上模式) | ≈5小时30分(水上模式) | ≈6小时(水上模式) |
| 控制方式 | 蓝牙APP控制(仅限水上使用) | 蓝牙APP控制(仅限水上使用) | 蓝牙APP控制(仅限水上使用) |
| 蓝牙控制距离 | ≈25m | ≈25m | ≈25m |
| 工作温度环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 尺寸 | 57*52*250mm | 57*52*380mm | 57*52*640mm |
| 净重 | 0.64kg | 1.08kg | 1.9kg |

## 潜水灯

WT25D/WT40D/WT60DWT25R/WT40R/WT60R

## 规格参数

| 型号 | WT25R | WT40R | WT60R |
|---|---|---|---|
| 供电 | 5V/2.5A、9V/1.5A 、12V/1A、15V/0.8A、20V/0.75A | 5V/3A、9V/3A 、12V/3A、15V/2.7A、20V/2A | 20V/3.25A |
| 水下功率 | 最大20W | 最大42W | 最大65W |
| 水上功率 | 最大7W | 最大10W | 最大15W |
| 充电接口 | Type-C | Type-C | DC输入口 |
| 色温 | 1800K-10000K | 1800K-10000K | 1800K-10000K |
| TLCI | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| CRI | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% |
| 模式 | CCT色温模式/HSI彩光模式/RGBW模式/GEL色片模式/FX光效模式 | | |
| 防水等级 | IP68(水下40米) | IP68(水下40米) | IP68(水下40米) |
| 充电时长 | 最快2小时10分 | 最快2小时20分 | 最快2小时20分 |
| 持续使用时间 | ≈1小时(水下模式) | ≈1.5小时(水下模式) | ≈2小时(水下模式) |
| (100%亮度) | ≈3小时(水上模式) | ≈6小时(水上模式) | ≈10小时(水上模式) |
| 控制方式 | 蓝牙APP控制(仅限水上使用) | 蓝牙APP控制(仅限水上使用) | 蓝牙APP控制(仅限水上使用) |
| 蓝牙控制距离 | ≈25m | ≈25m | ≈25m |
| 工作温度环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 尺寸 | 57*53*250mm | 57*53*380mm | 57*53*640mm |
| 净重 | 0.66kg | 1.1kg | 1.9kg |



# 棒灯

# LC1000R

# LC1000Bi

POWER 100W
2270Lux(R)/2430Lux(Bi)
5600k@1m P模式

CRI 95+
CRI 95+

CRI 96+
TLCI 96+

光效柔和

锂电池/type-c供电

快装挡光板

2500K-8500K

36000种色彩(R)

11类光效
15种光效(R)

Godox Light App
蓝牙控制

Godox神牛LC1000Bi/LC1000R闪耀登场，强劲功率，光效均匀，P模式下最高功率可达惊人的100W，采用全新柔光罩，带来更大的发光角度及更柔和的光线过渡效果，多样化的电源选择让LC1000Bi/LC1000R随时保持电量状态，稳定输出。

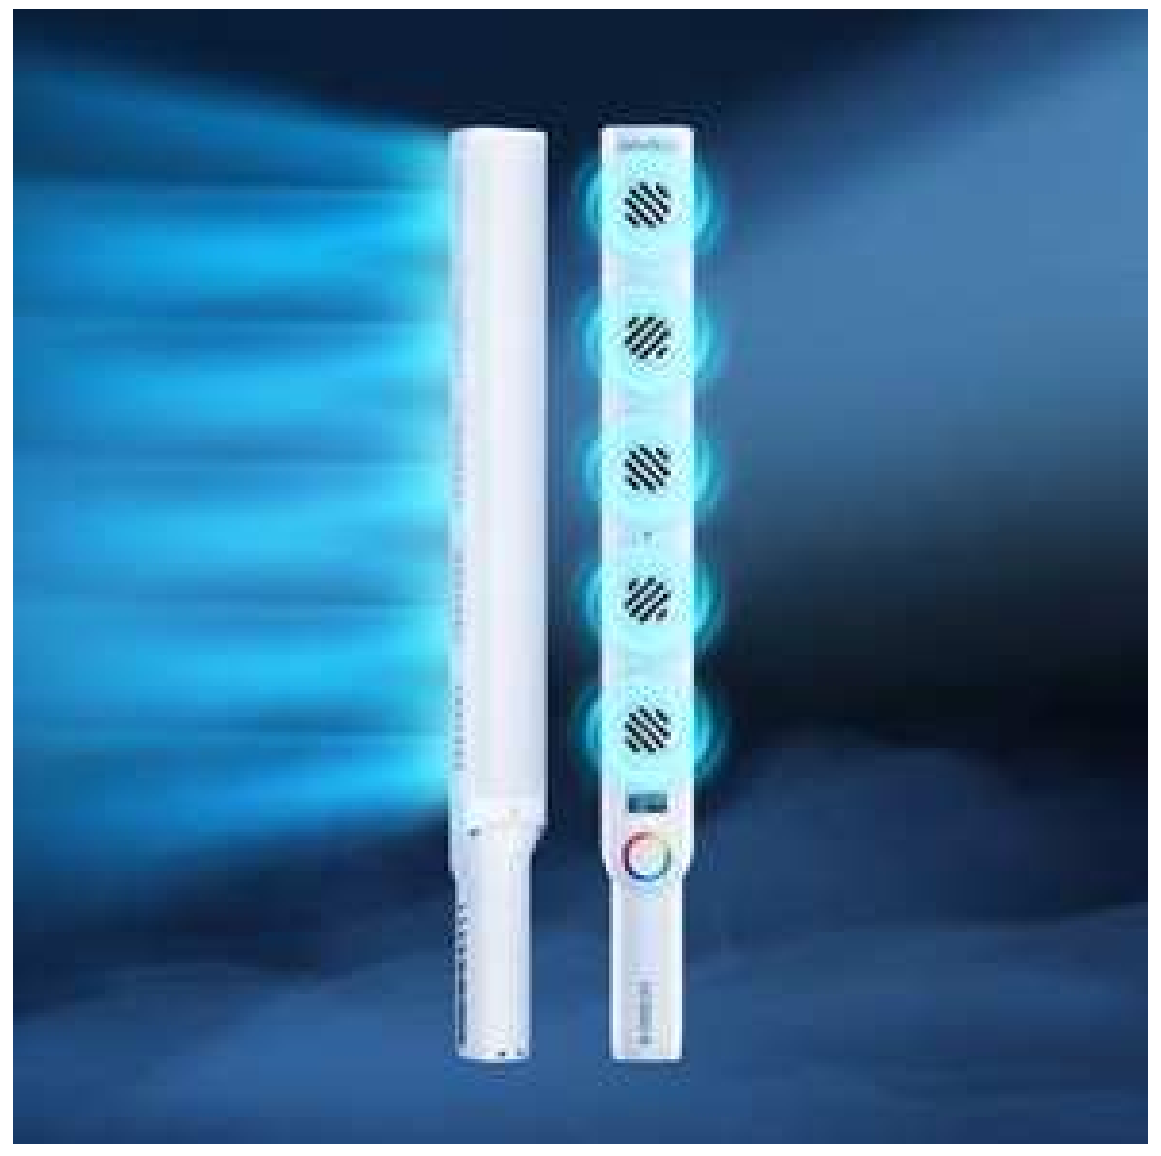

装载高性能低噪风扇，高效散热，低噪运行。

## 主要特点

- P模式下最高功率可达惊人的100W。
  LC1000R照度：2270lux@1m,5600k(P模式)。
- 升级版柔光罩，光线更均匀柔和。
- 装载高性能低噪风扇，高效散热。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC1000Bi/LC1000R具备2500K-8500K宽广色温。
- LC1000R具备HSI彩色模式。
- LC1000Bi内置11类FX光效，LC1000R具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。
- 内置大容量锂电池，兼容适配器、Type-C供电。






## 标配清单



| | | | |
|---|---|---|---|
| LC1000Bi/LC1000R灯体 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| 挡光板 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | | |

## 选配清单

格栅 ×1

## 规格参数

| 型号 | LC1000Bi | LC1000R |
|---|---|---|
| 内置锂电池 | 21.6V⎓2600mAh 56.16Wh | 21.6V⎓2600mAh 56.16Wh |
| 续航时间(灯体100%亮度) | 普通模式：最长≈49分钟 | 普通模式：最长≈59分钟 |
| | P模式：最长≈27分钟 | P模式：最长≈28分钟 |
| USB-C口输入 | 5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.) | 5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.) |
| DC输入 | 20V⎓6A | 20V⎓6A |
| 输入功率 | 普通模式: 最大≈65W | 普通模式: 最大≈65W |
| | P模式: 最大≈100W | P模式: 最大≈100W |
| 色温范围 | 2500-8500K | 2500-8500K |
| 调光范围 | 0%-100% | 0%-100% |
| FX光效 | 11类 | 15类 |
| CRI | 平均≥96 | 平均≥96 |
| TLCI | 平均≥96 | 平均≥96 |
| 控制方式 | 蓝牙控制/灯体控制 | 蓝牙控制/灯体控制 |
| 蓝牙控制距离 | 最远30m | 最远30m |
| 工作环境温度 | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C |
| 尺寸 | 56*558*48mm | 56*558*48mm |
| 净重≈ | ≈1kg | ≈1kg |

# LC500Rmini


# LC500mini

1580Lux(R)
5600k@1m

CRI 95+

TLCI 96+

Mini身形

可拆卸电池手柄

快装挡光板

2500K-8500K

36000种色彩(R)

11类光效
15种光效(R)

Godox Light App
蓝牙控制

Godox全新推出LC500mini系列棒灯，20W功率，迷你尺寸，超轻手感，布光运输更为便携。全新光学设计与快装挡光板，集优质光效与精细控光于一体，另具备黑白两色可供选择，带来布光新体验。搭配可拆卸电池手柄，任意更换续航不受限。

## 主要特点

- 全新光学设计，20W功率照度可达1580lux@1m,5600(LC500Rmini)。
- 45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。
- 可更换电池手柄，摆脱电量束缚。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC500mini/LC500Rmini具备2500K-8500K宽广色温。
- LC500Rmini具备HSI/RGBW彩色模式，其中RGBW模式仅支持"Godox Light APP"调节。
- LC500mini内置11类FX光效，LC500Rmini具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。


45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。





## 标配清单


LC500mini/LC500Rmini灯体 ×1
挡光板 ×1
电池手柄 ×1
USB-C电源线 ×1
便携包 ×1

## 选配清单



LC-D01柔光罩 ×1
BG01电池手柄 ×1

## 规格参数

| 型号 | LC500mini | LC500Rmini |
|---|---|---|
| 内置锂电池 | 7.2V⎓2470mAh | 7.2V⎓2470mAh |
| 续航时间(灯体100%亮度，5600K) | 续航最长≈45分钟 | 续航最长≈50分钟 |
| Type-C口输入 | 5V⎓2A 9V⎓2A 12V⎓2A | 5V⎓2A 9V⎓2A 12V⎓2A |
| 充电时间 | ≈1小时25分(12V⎓2A) | ≈1小时25分(12V⎓2A) |
| 输入功率 | 最大≈20W | 最大≈20W |
| 色温范围 | 2500~8500K | 2500~8500K |
| 调光范围 | 0%~100% | 0%~100% |
| FX光效 | 11类 | 15类 |
| CRI | 平均≥95 | 平均≥95 |
| TLCI | 平均≥96 | 平均≥96 |
| 控制方式 | 蓝牙控制/灯体控制 | 蓝牙控制/灯体控制 |
| 蓝牙控制距离 | 最远30m | 最远30m |
| 工作环境温度 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
| 尺寸(含手柄) | 43*44*457mm | 43*44*457mm |
| 净重≈ | 548g | 548g |

# LC500R

36000种色彩
2500K-8500K
CRI 96+
TLCI 98+
1380Lux (@1m 5600K)
14类39种光效
RC-R9遥控器 (另购)
锂电池 (可外拍)

LC500R在LC500的基础上增加了RGB模式和FX光效模式。开启全彩模式，为拍摄增添丰富的情绪色彩。亦可使用FX情景光效模拟各种场景，实现更多创意拍摄。

## 主要特点

- LED双色温模式、彩光模式、39种情景特效。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 自由调节亮度、360°色相和色彩饱和度。
- 支持2.4G无线6组32频道远程控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 标配专用挡光板，可控制光束方向。
- 内置1/4支架安装孔，实现更多布灯方式。

# LC500

3300K/5600K
CRI 95+
TLCI 95+
1200Lux(@1m)
RC-A5遥控器 (另购)
锂电池 (可外拍)

LC500是一款双色温、高亮度、可无线调控的棒灯。3300k-5600k色温范围，冷暖氛围自由调节。轻巧便携的灯体，可手持或三脚架布光，适用于直播、自拍、静物拍摄、婚纱摄影、野外露营等广泛场景。

## 主要特点

- 10%-100%亮度、3300k-5600k色温调节。
- CRI95+、TLCI95+，真实还原物品色彩。
- 轻巧便携，可手持或通过1/4螺孔布光。
- 支持433MHz6组16频道无线控制。
- 内置锂电池，满足外出拍摄需求。
- 配备挡光板，精准控制光线角度。





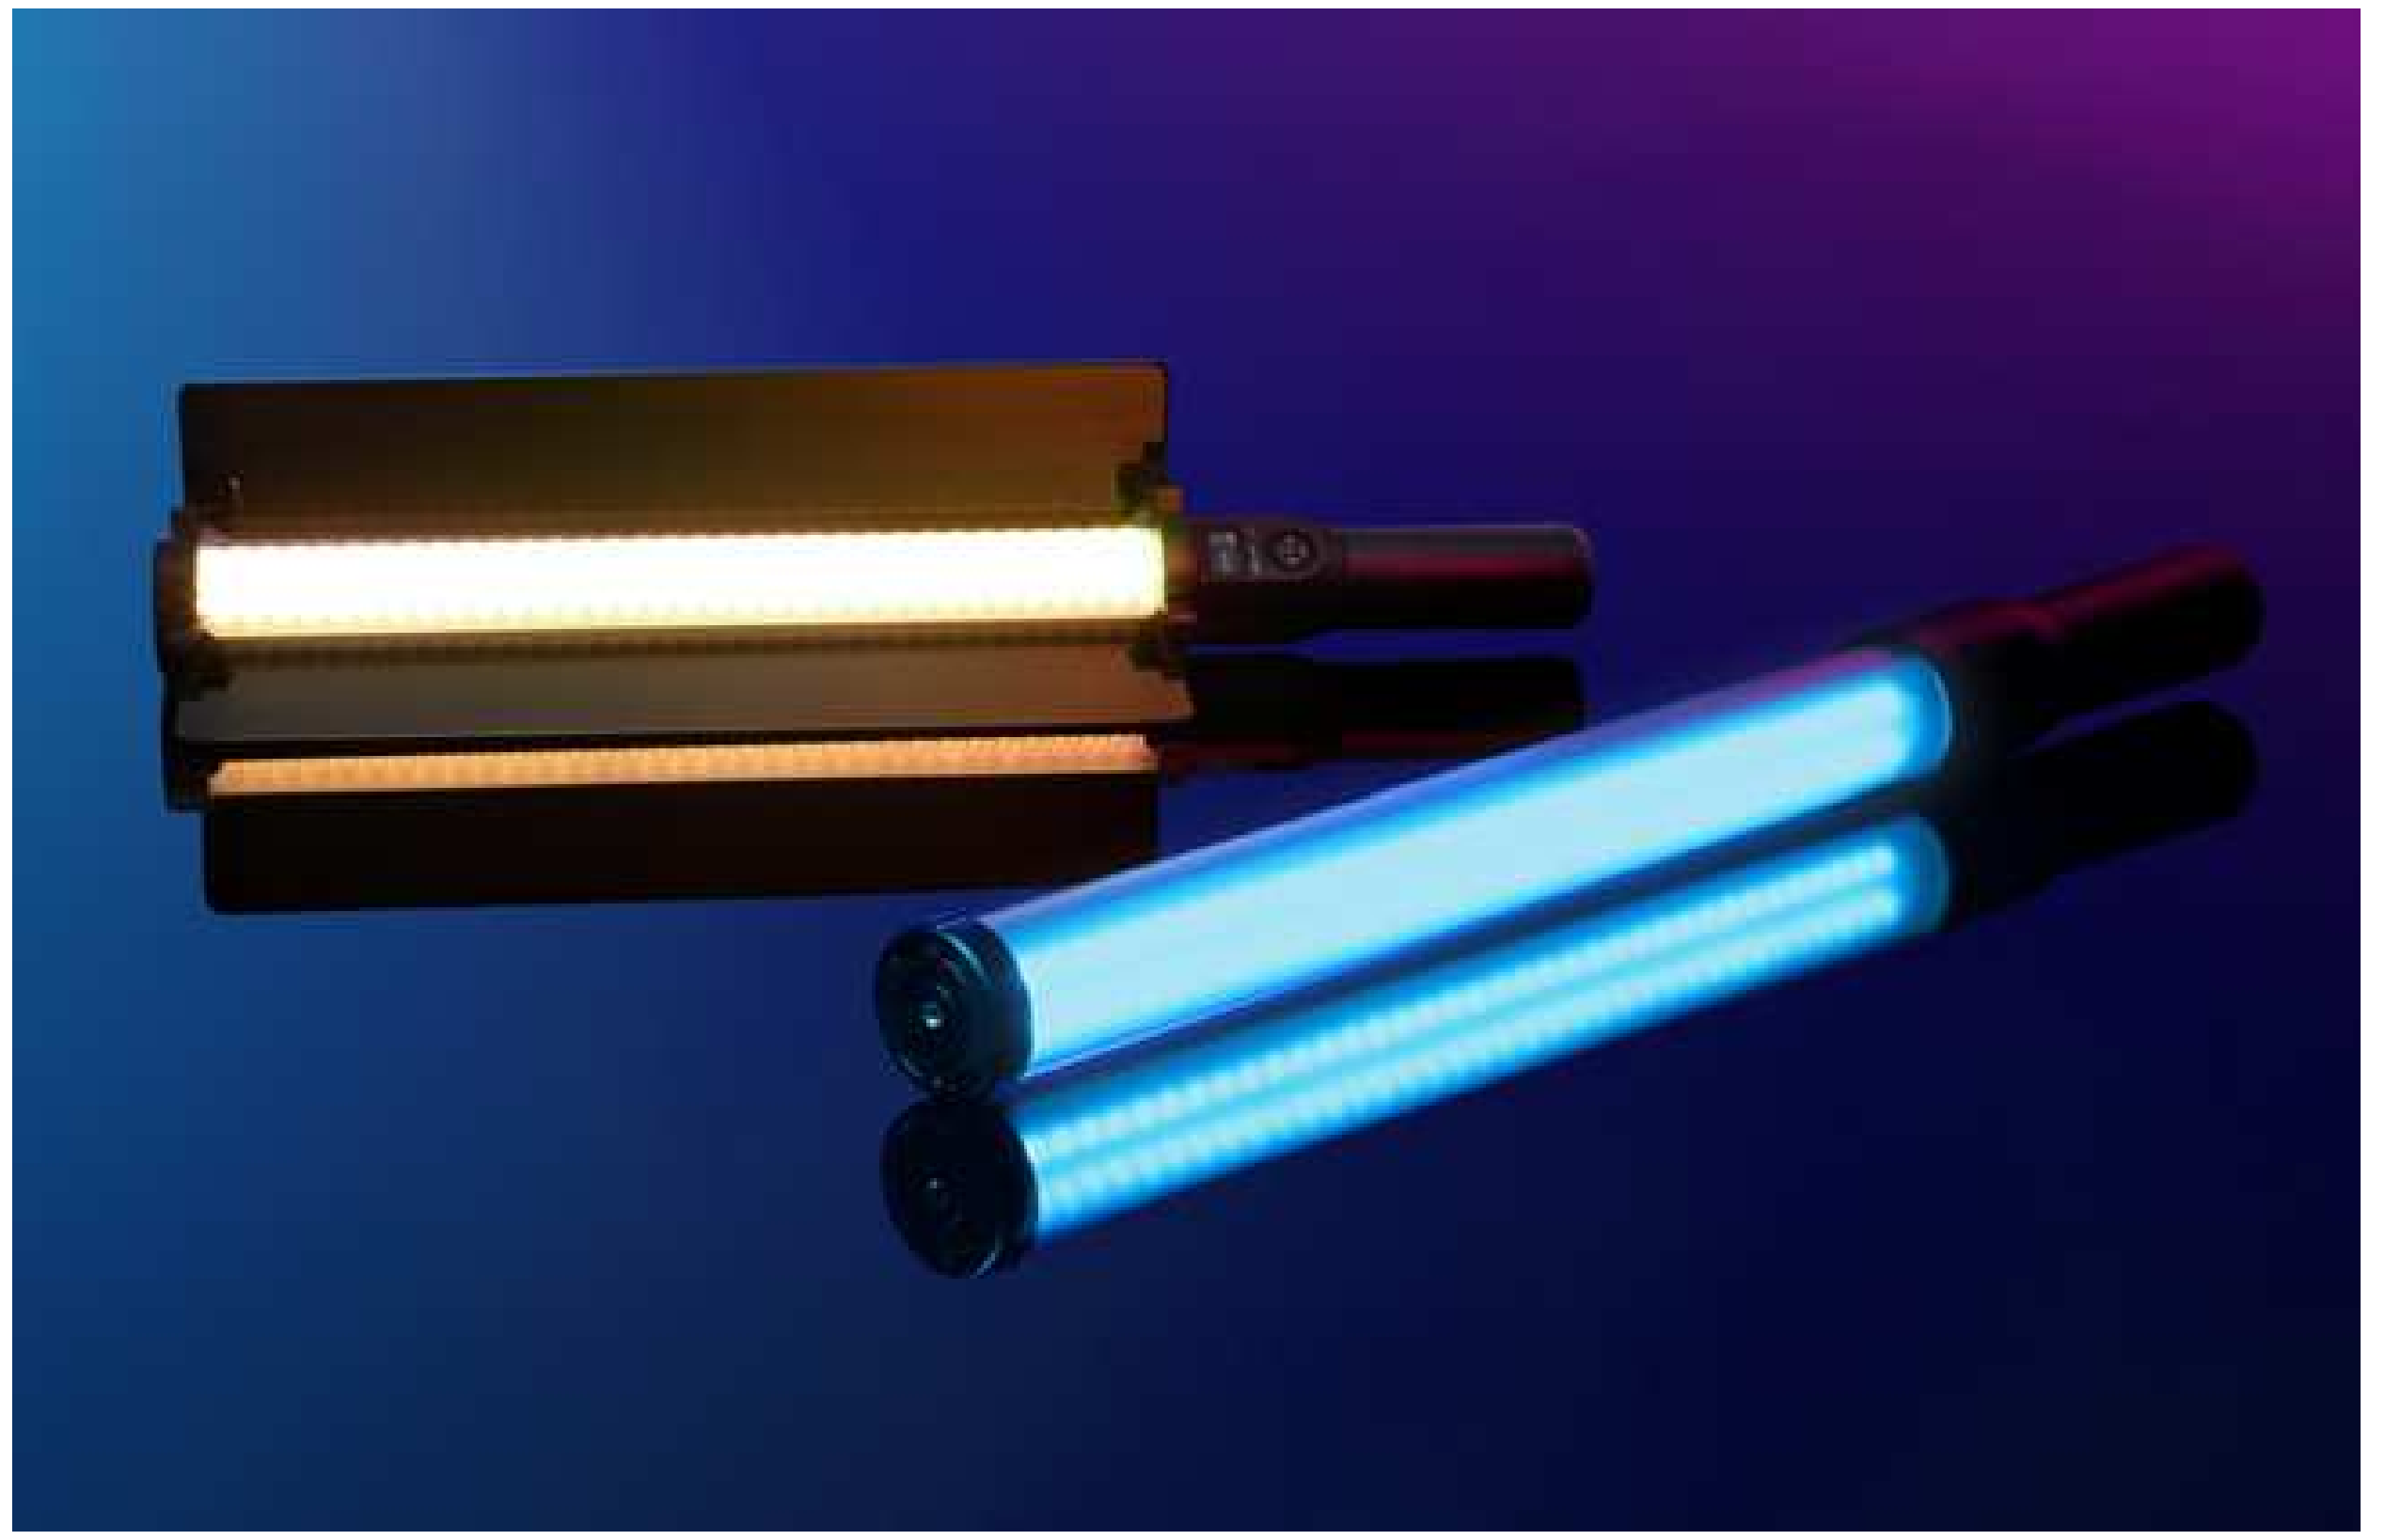

## 标配清单


| | | | |
|---|---|---|---|
| 便携包 | ×1 | 挡光板 | ×1 |
| 棒灯 | ×1 | 充电器 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | LC500R | LC500 |
|---|---|---|
| 供电方式 | 14.4V/2600mAh锂电池 | 14.8V/2600mAh锂电池 |
| 功率 | Max.23W | Max.18W |
| 频道 | 32个 | 16个 |
| 组别 | 6组(A B C D E F) | 6组(A B C D E F) |
| 色温范围 | 2500K-8500K | 3300-5600K±300K |
| 调光范围 | 0-100% | 10-100% |
| RGB色域 | 0-360° | / |
| 100%光照度(Lux) | Max.1380 | Max.1200 |
| CRI | ≈96 | ≈95 |
| TLCI | ≈98 | ≈95 |
| 持续使用时间(100%功率连续输出) | ≈90分钟 | ≈120分钟 |
| 工作环境温度 | -10~40℃ | -5~50℃ |
| 产品尺寸(不含挡光板) | 616*56*56mm | 565*56*56mm |
| 重量(不含挡光板) | 0.81Kg | 0.76kg |


直播灯
Godox QR-P90T
Godox
WWW.GODOX.COM
Godox QR-P90T
SMEG

# LA200D/LA150D/LA200Bi/LA150Bi 双色温


CRI 96+ TLCI 97+

101000Lux (LA200D) (@1m, 带标罩) | CRI 96+ | TLCI 97+ | 4类8种光效 (D) 7类11种光效 (Bi) | 3200K-6500K (Bi) | Godox Light APP 蓝牙控制

Godox神牛为初级创作者推出高性价比的Litemons摄影灯LA150D/LA200D/LA150Bi/LA200Bi。此系列具有单色温/双色温版本可供选择，小巧轻便可用于小型工作室和家庭拍摄。

## 主要特点

- 照度最高可达101000Lux@1m（LA200D，5600K，带标罩）
- CRI 96+，TLCI 97+，超高显色指数。
- 机身仅1.4kg，小巧轻便。
- 光线强度0-100%无极可调。
- LA200Bi/LA150Bi支持2800-6500K冷暖色温调节。
- LA200D/LA150D具备8种情景光效。
- LA200Bi/LA150Bi具备11种情景光效。
- GodoxLightAPP无线控制。





1.4Kg轻巧机身，便于快速安装和运输

Godox Light App蓝牙控制，参数调整尽在掌握。

## 标配清单

灯体 ×1 | 灯头保护罩 ×1 | 反光罩RFT-19 ×1 | 适配器 ×1 | 电源线 ×1 | 固定钢丝绳 ×1 | 固定扎带 ×1

## 规格参数

| 型号 | LA200D | LA150D | LA200Bi | LA150Bi |
|---|---|---|---|---|
| 功率 | Max.230W | Max.190W | Max.230W | Max.190W |
| 色温范围 | 5600K | 5600K | 2800-6500K | 2800-6500K |
| 光效模式 | 8种 | 8种 | 11种 | 11种 |
| 输入电压 | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| 调光范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| CRI | ≈96 | ≈96 | ≈96 | ≈96 |
| TLCI | ≈97 | ≈97 | ≈97 | ≈97 |
| 控制方式 | 灯体、蓝牙APP | 灯体、蓝牙APP | 灯体、蓝牙APP | 灯体、蓝牙APP |
| 蓝牙传输距离 | 30m | 30m | 30m | 30m |
| 工作环境温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | 205*145*215mm | 205*145*215mm | 205*145*215mm | 205*145*215mm |
| 产品净重 | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.4kg |

# ES45 Kit

2500Lux (@1m)
CRI 96+
TLCI 97+
无风扇
出色散热
可拆卸操控面板 2.4G遥控
Godox Light APP 蓝牙控制
DC/Type-C

ES45是神牛首款为电竞主播量身打造的LED平板灯。176颗优质灯珠,亮度与柔光并济。无风扇金属散热,打造静音直播环境。2.4G无线分体式操控面板控制(可拆卸)、蓝牙APP无线控制,提高直播用户的操控效率。

## 主要特点

- 一体式柔光平面板灯,光效柔和。
- 100%光通量最高达2500(lm)。
- 0%-100%亮度、2800k-6500k色温精准调节。
- 超高显色指数CRI96+,TLCI97+。
- 金属机身,散热高效,无噪运作。
- 桌夹式伸缩杆,布光灵活。
- 蓝牙APP、2.4G无线控制。

## 规格参数

| | |
|---|---|
| 型号 | ES45 Kit |
| 供电方式 | 输入:DC 100-240V 50/60Hz 1.3A<br>输出:DC 14.8V / 3.42A |
| 操控面板 | 内置:3.7V锂电池 |
| 功率 | Max.47.6W (色温4100K) |
| 频道 | 32个 |
| 组别 | 3组 (A B C) |
| 色温范围 | 2800-6500K |
| 调光范围 | 0-100% |
| 100%光通量 | Max.2500lm |
| 100%光照量 | Max.4100Lux@0.5m |
| CRI | ≥96 |
| TLCI | ≥97 |
| 控制方式 | 手机APP/2.4G无线 |
| 灯珠数量 | 176颗 |
| 工作环境温度 | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | 367*230*31.04mm (不含操作面板)<br>367*230*45.9mm (含操作面板) |
| 产品净重 | ≈1.33kg (含操作面板) |





导热性极佳的全金属机身,内置优良导热材料,可实现无风扇零噪音的灯体运作,给玩家带来沉浸式体验。

超高显色指数(CRI 96+/TLCL 97+),真实还原养眼的画面效果。光源无频闪无眩光,长时间置身用灯环境而眼睛不易疲劳。



Godox Light App蓝牙、2.4G无线分体式操控面板控制,亮度及色温调节触手可及。


## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| 可拆卸操控面板 | ×1 | 电源适配器 | ×1 |
| 固定安装杆 | ×1 | | |

# ES30

2800K-6500K

CRI 96+

TLCI 97+

无风扇

Godox Light APP 蓝牙控制

出色散热

DC/Type-C

ES30身形小巧，携带方便，采用一体化柔光板设计，有效柔化光线，减少面部刺眼阴影，打造亮丽上镜效果，让您从众多主播之中脱颖而出。适合各种电竞直播、吃播、美妆直播、自媒体短视频等。

## 主要特点

- 侧边缘发光技术，柔光护眼。
- 0%到100%亮度调节，精准控光
- 2800K-6500K色温可调。
- 无风扇，直播无噪干扰。
- Godox Light APP无线控制。
- 灯头可调节，支架可伸缩。





2800K-6500K可冷可暖，敢玩敢秀。

侧边缘发光技术，满屏柔光，呵护双眼。

通过Godox Light，主宰光线，尽在指尖。

### ES30 Kit1 套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 电源适配器 | ×1 |
| 桌面可伸缩支架 | ×1 | 电源线 | ×1 |

### ES30 Kit2 套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 电源适配器 | ×1 |
| 桌面式支架 | ×1 | 电源线 | ×1 |

## 规格参数

| | |
|---|---|
| 型号 | ES30 |
| 适配器输 | 100-240V~50/60Hz1.0A |
| 适配器输出 | 14V=-2.5A |
| LED灯功率 | 最大35W |
| 色温 | 2800-6500K |
| CRI | 96+ |
| TLCI | 97+ |
| 调光范围 | 0~100% |
| 控制方式 | 灯体控制/蓝牙控制 |
| 工作温度 | -10℃-40℃ |
| 尺寸 | 233*233*42mm |
| 净重 | 0.74kg |

# LR180/LR160

3300K-8000K
(LR160)

CRI 92+
CRI 92+

TLCI 97+
TLCI 97+

出色散热

DC锂电池
(LR160可外拍)

LR180/LR160可自由调节亮度，切换冷暖色温，适用于直播布光、美妆造型、自拍美颜、人像拍摄、创造眼神光等场景，可自由选择黑色款或粉色款。

## 主要特点

- 优质灯珠，光效均匀柔和。
- LR160冷暖色温3300K-8000K可调节。
- LR180可更换黄白透光板更换色温。
- 环形高亮无重影，可做眼神光。
- 可分别控制上下左右区域明暗。
- DC电源或锂电池（仅LR160)供电。
- 标配镜子及手机支架，适用各类拍摄场景。

LR160可调节色温：3300K-8000K



LR180可换透光板，选择冷暖色温

支持亮度调节

## 规格参数

| 型号 | LR180 | LR160 |
|---|---|---|
| 供电方式 | DC电源 16.8V/2A | DC电源16V/1.5A<br>锂电池2*7.4V（需另购） |
| 色温范围 | 黑色款：3300K/5600K<br>粉色款：3100K/5000K | 3300-8000K |
| 100%光照度 | 白光Max.600Lux@1m<br>黄光Max.500Lux@1m | MAX.400Lux@1m |
| 功率 | 27W | 18W |
| CRI/TLCI | ≈92/≈97 | / |
| 调光范围 | 无极调节 | 10-100% |
| 灯珠数量 | 180颗 | 160颗 |
| 工作温度范围 | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 产品尺寸 | 36.1*46*4cm | 49.2*59*4cm |
| 产品重量 | 880g（带透光板） | 1.21Kg |





# LR150/LR120

3000K-6000K

CRI 90+
CRI 90+

TLCI 90+
TLCI 90+

出色散热

USB供电
(可外拍)

LR150/LR120光效均匀、柔和、近乎无影，环形光源可创造美丽眼神光。可自由调节的色温和亮度，满足不同拍摄需求。适用于直播布光、视频拍摄、美妆造型、人像拍摄、静物拍摄等广泛场景。

## 主要特点

- 3000K-6000K冷暖色温可调节。
- CRI和TLCI皆90以上。
- 灯头角度180°任意调节。
- 可同时安装五台手机进行直播。
- 内置USB接口，可为手机充电。

## 规格参数

| 型号 | LR150 | LR120 |
|---|---|---|
| 供电方式 | DC电源24V/2A<br>USB输出功率5V/2A | DC电源5V/2A |
| 色温范围 | 3000-6000K | 3000-6000K |
| 100%光照度 | Max.1400Lux@0.5m | Max.550Lux@0.5m |
| 功率 | 38W | 10W |
| CRI/TLCI | ＞90/＞90 | ＞90/＞90 |
| 调光范围 | 1-100% | 10-100% |
| 灯珠数量 | 336颗 | 222颗 |
| 工作温度范围 | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | 45.5*55.5*4.5cm | 30.5*39.5*3.5cm |
| 产品重量 | 黑色款：880g<br>粉色款：870g | 黑色款：440g<br>粉色款：430g |

# 微距灯



## RING72


| 亮度独立控制 | CRI 96+ | TLCI 97+ | AA电池/锂电池 |
|---|---|---|---|

专为微距镜头设计的RING72，小而灵动的机身拥有十足能量，物体细节分毫毕现。可单独调节左/右灯亮度，拓展创作空间。环形灯头光效均匀柔和、近乎无影，适用于人物特写补光及专业领域上植物、昆虫、临床牙科等微距摄影补光。

## 主要特点

- 亮度十档可调。
- CRI96+、TLCI97+。
- 环形设计打造美丽眼神光。
- 灯头可360°旋转布光。
- 左右环管可独立控制亮度。
- 支持锂电池、4节AA电池供电。
- 可更换八种镜头适配环，兼容多种型号镜头。
  （49mm、52mm、55mm、58mm、62mm、67mm、72mm、77mm）

## 规格参数

| | |
|---|---|
| 型号 | RING72 |
| 输出功率 | 8W |
| 亮度显示 | 半圆环灯、圆环灯 |
| 调光范围 | 10%-100%十档调节 |
| 电源 | 四节5号AA电池或可充电镍氢电池（另购）<br>7.2V/2600mAh锂电池（另购） |
| 色温 | 5600K |
| LED灯珠数量 | 72颗 |
| TLCI | ≥97 |
| CRI | ≥96 |
| 尺寸 | 环形灯：φ132*30mm<br>控制器：84*71.5*50.5mm |
| 净重 | 245g（环形灯+控制器）（不带电池） |

# WL8P

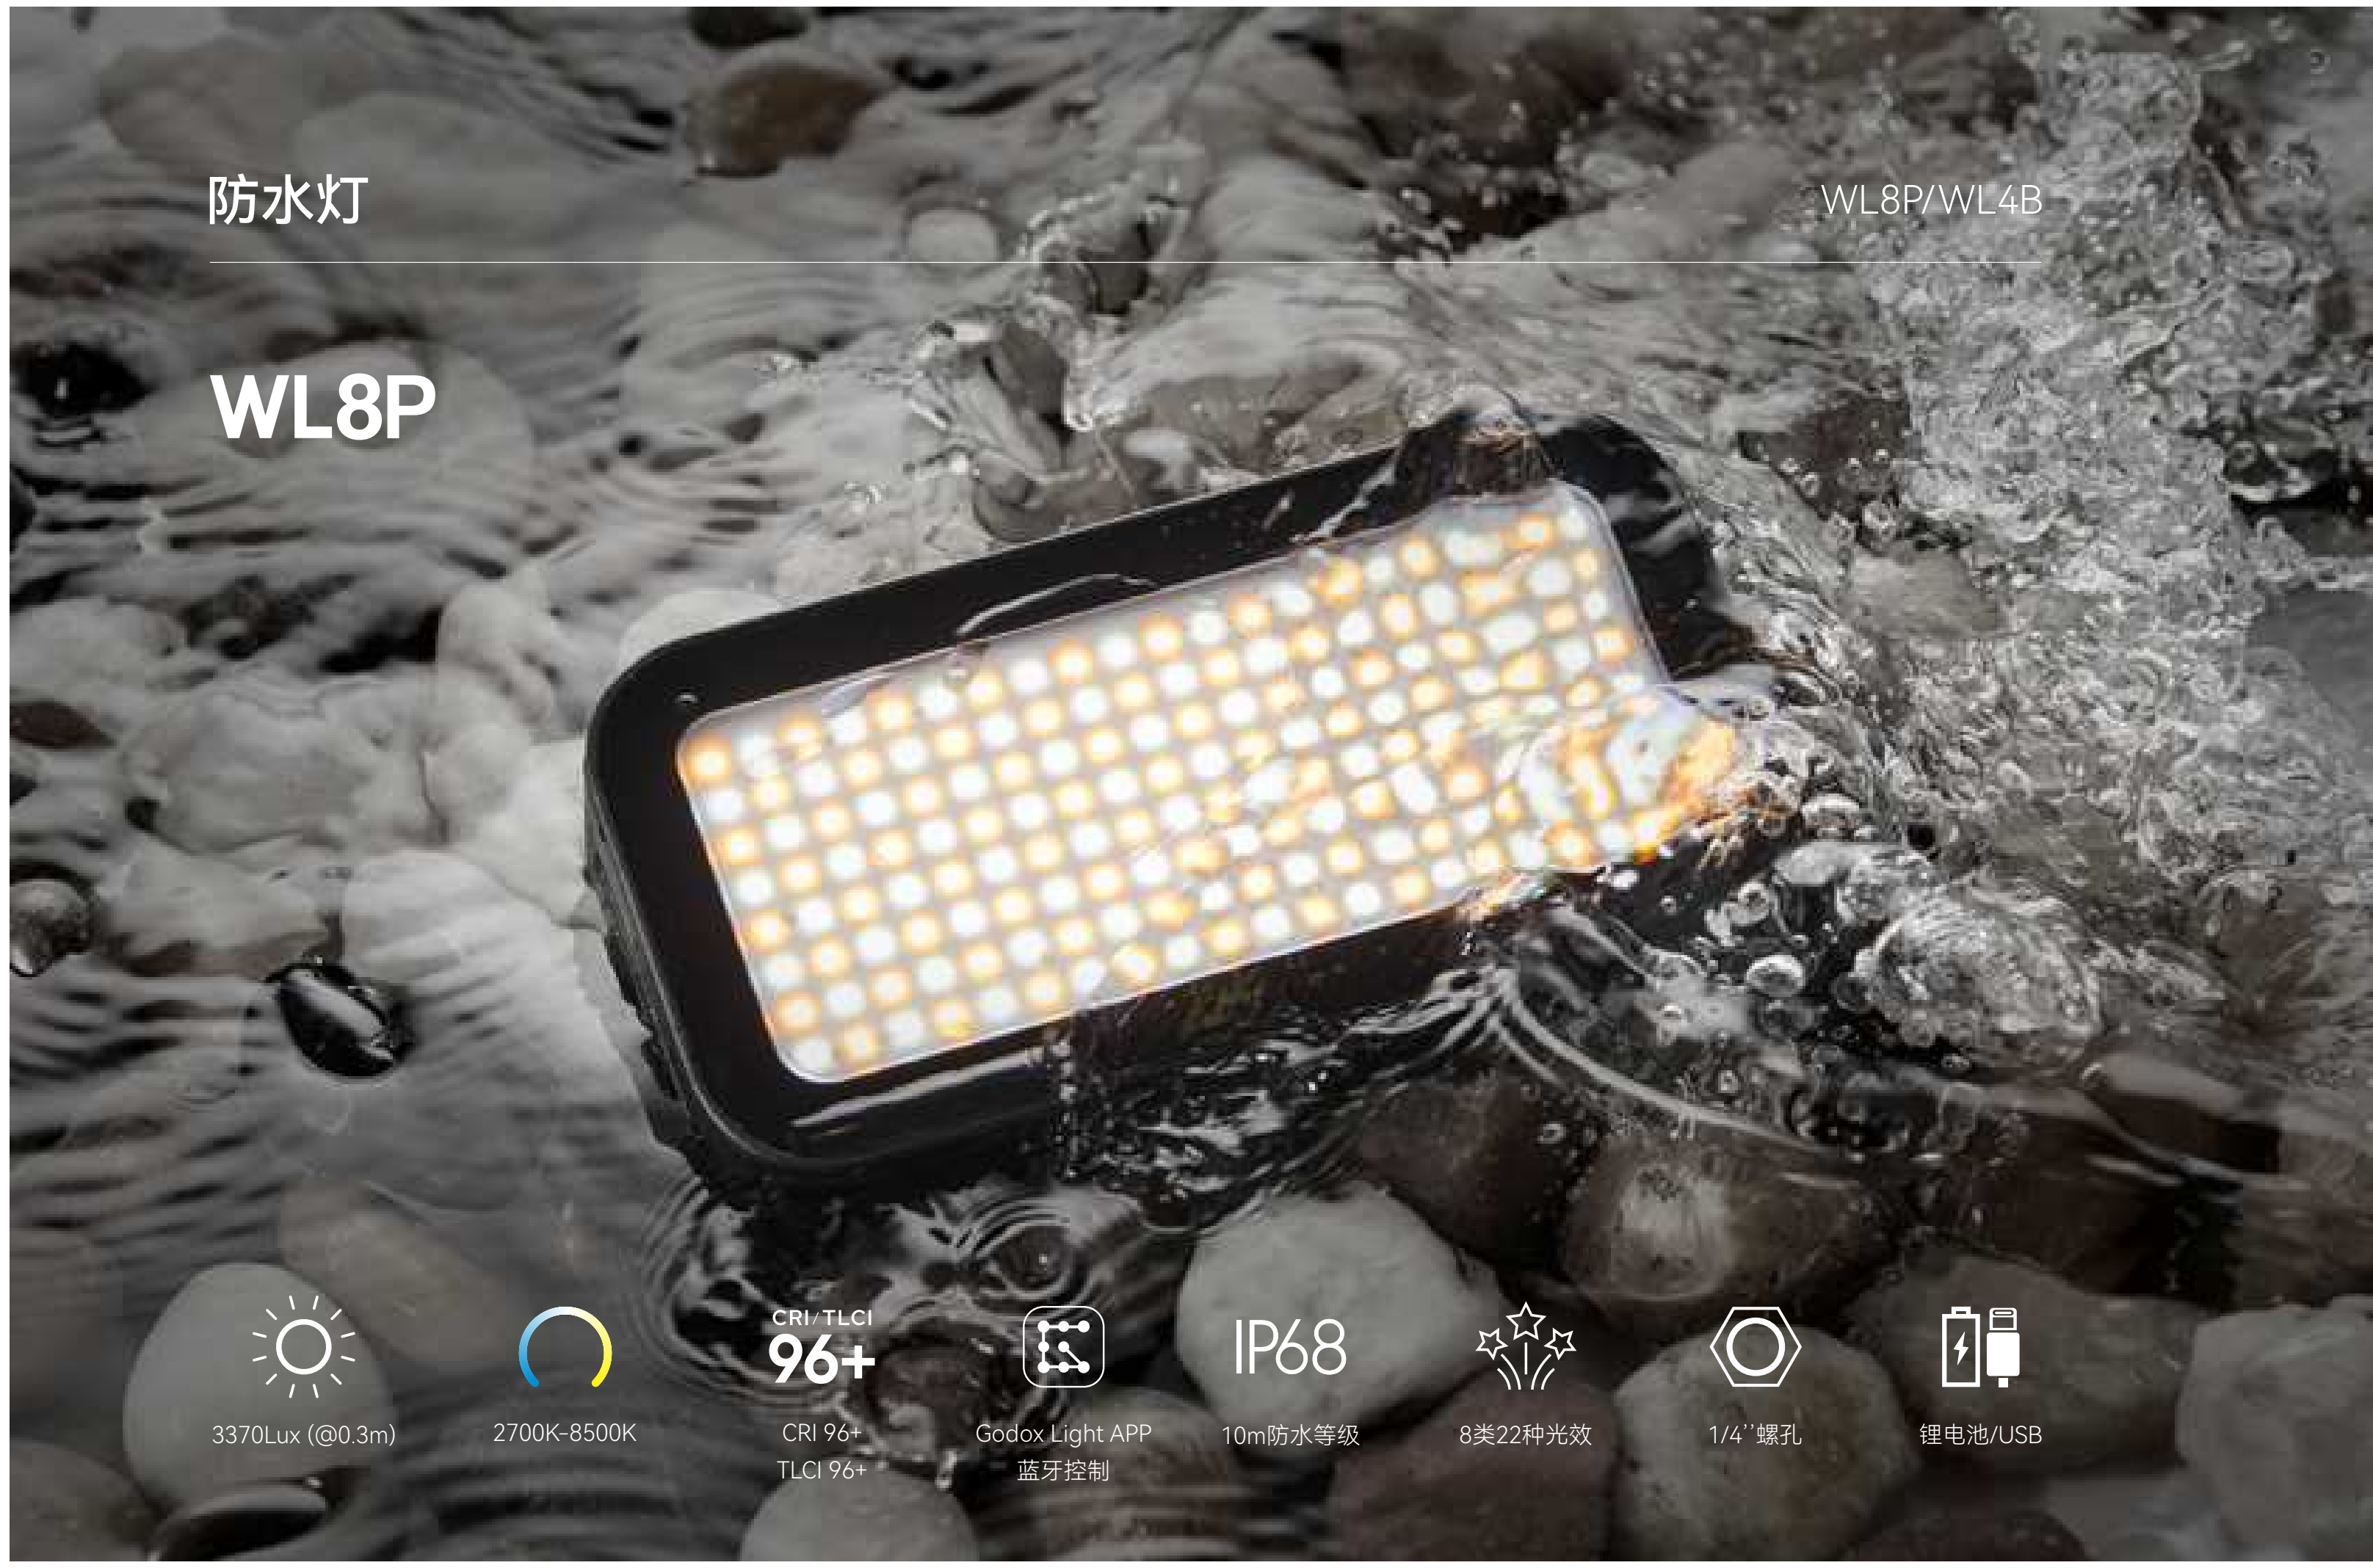


WL8P具备IP68级别10米防水性能，可在雨天及水中尽情发挥摄影创意。内置160颗高质量LED灯珠，亮度高照射范围广。宽广色温及22种情景光效，让创作更具戏剧性。一手掌握的尺寸，应用极具灵活。

## 主要特点

- IP68级别10米防水保护。
- 2700K-8500K宽广色温。
- 8类22种FX情景光效。
- 支持手机APP无线控制。
- 2900mAh锂电池供电。
- 100%亮度下续航1小时。

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 冷靴座 | ×1 |
| Type-C USB线 | ×1 | 收纳袋 | ×1 |
| 柔光罩 | ×1 | | |

## 规格参数

| 型号 | WL8P |
|---|---|
| 供电方式 | 锂电池3.7V/2900mAh/10.73Wh |
| | DC电源5V/2V |
| 功率 | 10W |
| 防水等级 | IP68（深度10米防水） |
| 色温范围 | 2700K-8500K |
| CRI | ≈96 |
| TLCI | ≈97 |
| 照度数据 | 3370Lux/ 313fc（0.98英尺/0.3m） |
| | 1250Lux/ 116fc（1.64英尺/0.5m） |
| | 323Lux/ 30fc（3.28英尺/1m） |
| 调光范围 | 0-100% |
| 照射角度 | / |
| 持续使用时间 | 100%亮度≥1小时 |
| 蓝牙传输距离@陆地 | 10m |
| 控制方式 | 手机APP |
| 工作环境温度 | -10-40℃ |
| 产品尺寸 | 11*5.7*3.25cm |
| 产品净重 | 263g |





# WL4B

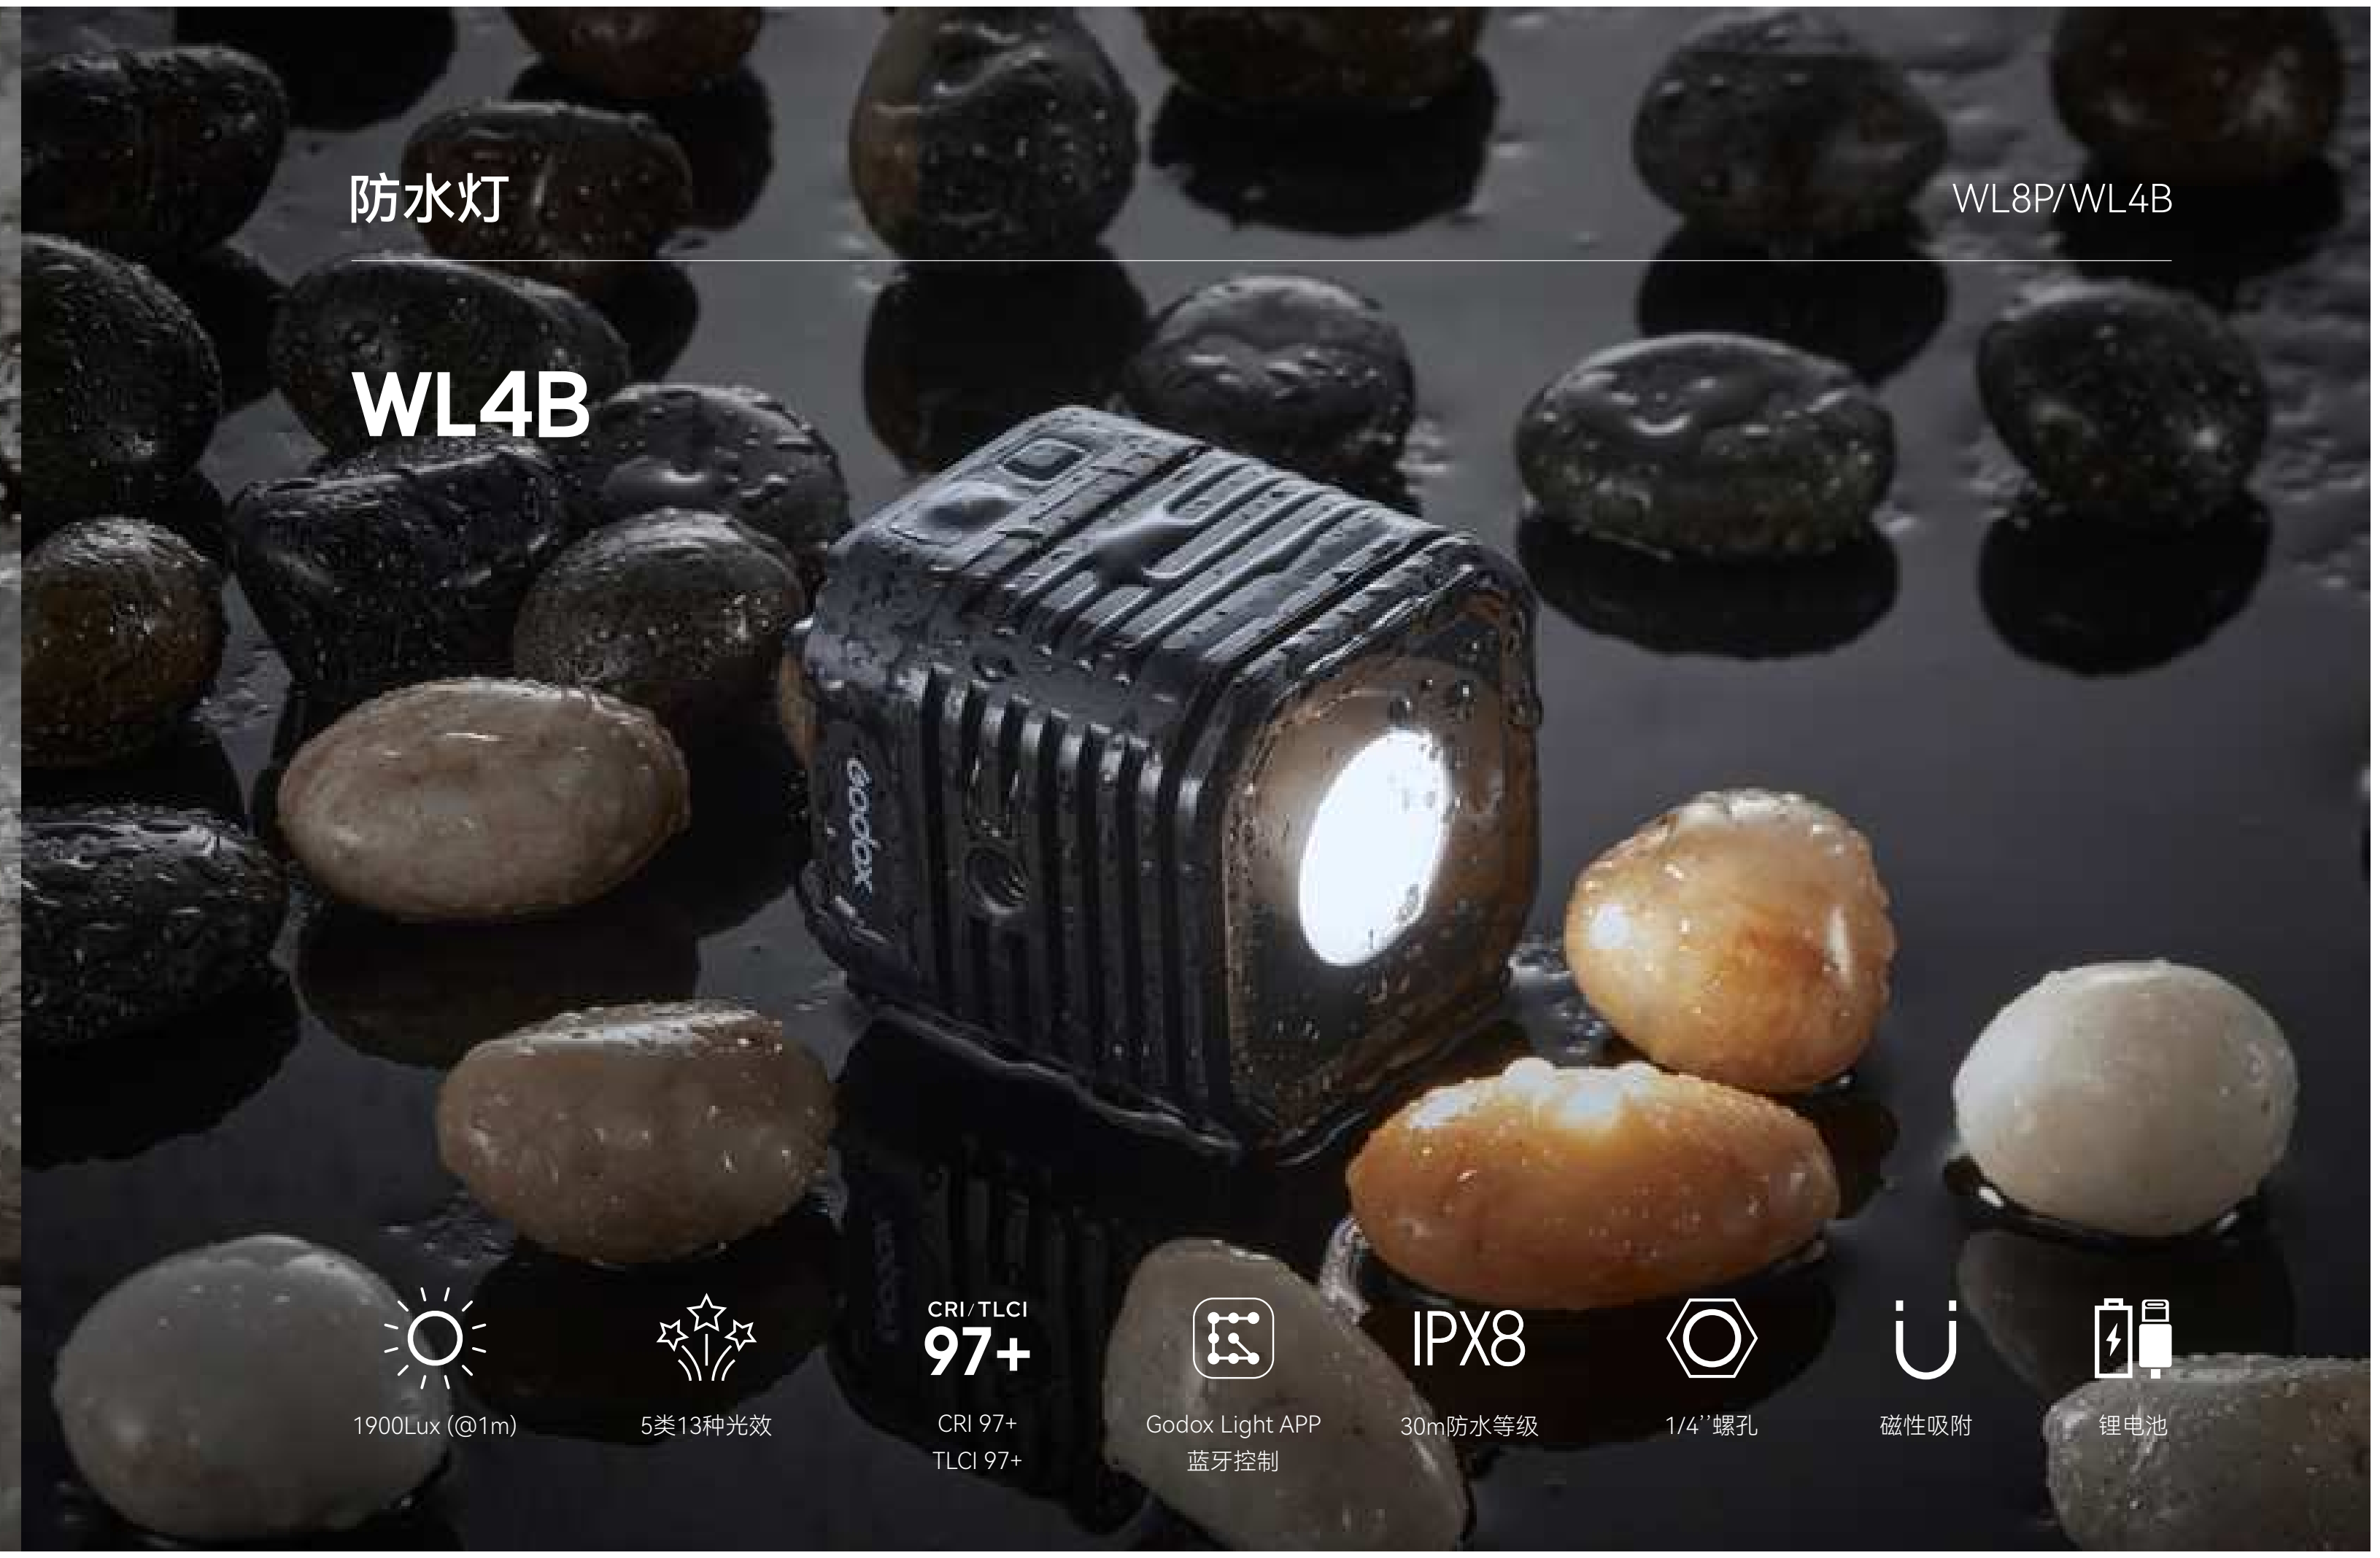


WL4B具备IPX8防水等级，内置高亮度的COB灯珠，军工级的产品抗摔机身，无论是户外极限运动，还是vlog直播，WL4B将点亮你的精彩旅程，释放无穷创造。

## 主要特点

- IP68级IPX8级别，30米防水保护。
- 13种情景光效。
- CRI97+、TLCI 97+。
- 蓝牙APP无线控制。
- 具有磁铁吸附功能。
- 锂电池供电。

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 冷靴座 | ×1 |
| Type-C USB线 | ×1 | 收纳袋 | ×1 |
| 硅胶柔光罩 | ×1 | | |

## 规格参数

| 型号 | WL4B |
|---|---|
| 供电方式 | 锂电池3.8V/1500mA |
| | DC电源 5V/2V |
| 功率 | 4W |
| 防水等级 | IPX8（30m） |
| 色温范围 | 5600K±300K |
| CRI | ≈97 |
| TLCI | ≈97 |
| 照度数据 | Max.1900Lux（5600K）@0.5m |
| 调光范围 | 低/中/高/SOS爆闪四档 |
| 照射角度 | 55° |
| 持续使用时间 | 高档位亮度≈1小时20分钟 |
| | 中档位亮度≈2小时 |
| | 低档位亮度≈5小时30分钟 |
| 蓝牙传输距离@陆地 | / |
| 控制方式 | 手机APP |
| 工作环境温度 | -10-40℃ |
| 产品尺寸 | 4.5*4.5*4.7cm |
| 产品净重 | 116g |

# MA5R

| CRI 95+ | TLCI 97+ | 1800K-10000K | 全彩 | 14类FX光效 | 手机磁吸充电 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自拍模式 | NFC加灯 | 220min+ 续航时间 | Godox Light APP 蓝牙控制 | Type-C充电 | |

MA5R巧妙融合专业LED灯光与移动电源，实现充电&补光双效合一。轻巧机身和磁吸设计，与手机巧妙贴合，随时随地为您提供光与电的双重支持。1800K-10000K宽广色温、14类炫彩FX光效以及智能蓝牙便捷控制，轻松打造理想光影氛围。

## 主要特点

- 13mm超薄机身结合磁吸设计，便捷出行。
- 既是LED光源，又可为手机磁吸充电。
- 4900mAh电池，100%功率下点亮可用3小时40分钟。
- 具备CCT/HSI/FX/自拍多种模式。
- 1800K-10000K宽广色温，支持GM值调节。
- 全彩可调，另具备14类FX光效选择。
- 显色指数: CRI: 95+，TLCI: 97+。
- 自拍灯支持调节亮度，2800K-6500K色温调节。
- 支持NFC加灯功能，Godox Light APP蓝牙远程调控。





自拍补光

手机磁吸充电(手机需支持磁吸功能)

外接相机补光(需另购附件)

手机磁吸补光

## 标配清单

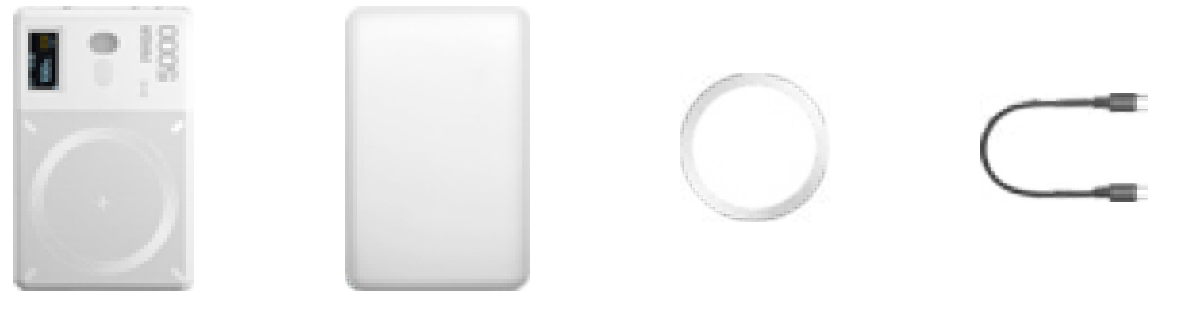

灯体×1　硅胶柔光罩×1　引磁环×1　充电线×1

•颜色选择:象牙白/经典黑/薄荷绿/糖果粉/晴空蓝/中国红(限定色)

象牙白　经典黑　薄荷绿　糖果粉　晴空蓝　中国红(限定色)

## 规格参数

| 型号 | MA5R |
|---|---|
| 锂电池 | 3.7V 4900mAh 18.13Wh |
| 功率 | 补光灯: 5W |
| | 自拍灯: 0.8W |
| USB-C充电口 | 输入: 5V⎓3A，9V⎓2.22A，12V⎓1.67A，18W(Max.) |
| | 输出: 5V⎓3A，9V⎓2.22A，12V⎓1.67A |
| 充电时长 | ≈1小时30分钟 |
| 使用时长 | ≈3小时40分钟(100%亮度输出) |
| | ≈7小时20分钟(50%亮度输出) |
| 色温 | 补光灯: 1800K-10000K |
| | 自拍灯: 2800K-6500K |
| GM调节 | -50~+50 |
| 调光范围 | 0%~100% |
| FX光效 | 14类 |
| CRI | 补光灯: 平均≥95，自拍灯: 平均≥96 |
| TLCI | 补光灯: 平均≥97，自拍灯: 平均≥98 |
| 控制方式 | 蓝牙APP控制/灯体控制 |
| 蓝牙控制距离 | 30m |
| 工作环境温度 | -10℃~40℃ |
| 尺寸 | ≈107*68*13mm |
| 净重 | ≈164g |

# M1

1700Lux | 36000种色彩 | CRI 97+ | TLCI 97+ | 2500K-8500K | 15类40种光效 | 音乐模式 | 锂电池

M1体积小巧、易于携带，亮度却不容小瞧。HSI\CCT\FX情景光效多种创意模式，满足狭小空间补光需求，适用于微距拍摄、视频拍摄、微电影、直播、人像拍摄、静物拍摄等场景。

## 主要特点

- CRI97+、TLCI97+。
- 2500K-8500K宽广色温。
- 15类40种情景光效模式。
- 锂电池供电、Type-C接口充电。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 万向多功能支架，可快速调节补光角度。

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 扳手 | ×1 |
| Type-C USB线 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 冷靴 | ×1 | | |

## 规格参数

| 型号 | M1 |
|---|---|
| 功率 | Max.13W |
| 色温范围 | 2500-8500K |
| 调光范围 | 0-100% |
| RGB色域 | 0-360° |
| 100%光照度 | Max.1700Lux |
| CRI | ≈97 |
| TLCI | ≈97 |
| 支架旋转角度 | 主轴360°/收藏轴270° |
| 内置锂电池 | 2410mAh |
| 持续使用时间 | ≈150分钟 |
| 产品尺寸 | 145*70*15mm |
| 产品净重 | 240g |





# R1

36000种色彩 | 2500K-8500K | CRI 98+ | TLCI 97+ | 14类39种光效 | 音乐模式 | 磁性吸附 | 锂电池

圆形RGB迷你创意灯R1具备彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式，打造各种创意光效。内置锂电池，100%亮度可持续工作1.5小时。具备磁性吸附，可直接吸附在铁质表面，灵活布光。

AK-R1

磁性附件接口，兼容AK-R1圆灯头系列光效附件(需另购)。

## 主要特点

- 36000种色彩。
- 2500K-8500K宽广色温。
- 39种FX情景光效。
- 超高显色指数CRI98+、TLCI97+。
- 锂电池供电、Type-C接口充电。
- 磁性吸附，布光灵活。
- 磁性附件接口，兼容AK-R1光效附件。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | Type-C USB线 | ×1 |
| 柔光罩 | ×1 | 魔术贴 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | M1 |
|---|---|
| 功率 | Max.13W |
| 色温范围 | 2500-8500K |
| 调光范围 | 0-100% |
| RGB色域 | 0-360° |
| 100%光照度 | Max.1700Lux |
| CRI | ≈97 |
| TLCI | ≈97 |
| 支架旋转角度 | 主轴360°/收藏轴270° |
| 内置锂电池 | 2410mAh |
| 持续使用时间 | ≈150分钟 |
| 产品尺寸 | 145*70*15mm |
| 产品净重 | 240g |

## LEDM150

CRI 95+ | TLCI 94+ | 锂电池/USB

## LEDM32


CRI 95+ | TLCI 94+ | 锂电池/USB

LEDM150/LEDM32作为专业的手机摄影灯光，亮度高，色温精准，轻巧便携，创作者可随时随地进行高效创作。

### 主要特点

- 精选优质LED灯珠，光效均匀柔和
- 10-100%亮度调节，赋予补光灵活性。
- 锂电池供电，USB端口充电。
- 超高显色指数CRI95+、TLCI94+。
- 高效散热性能，延长灯具使用寿命。
- 适用手机拍摄，随时可进行高效创作。

### 规格参数

| 型号 | LEDM150 | LEDM32 |
|---|---|---|
| 功率 | Max.9W | Max.1.4W |
| 色温范围 | 5600K±300K | 5200K±300K |
| 调光范围 | 10-100% | 10-100% |
| 灯珠数量 | 150个 | 32个 |
| 100%光照度 | Max.1029Lux@0.5m | Max.120Lux@0.5m |
| 显色指数 | ＞95 | ＞95 |
| 内置锂电池 | 3.7V 3000mAh | 3.7V 300mAh |
| 工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ |
| 产品尺寸 | 132*80*20mm | 50*50*28mm |
| 产品净重 | 170g | 30g |



LITEMONS

# LP400R/600R/1200R
# LP400Bi/600Bi/1200Bi


- 6480lux(LP400R)/9270lux(LP600R) 16500lux(LP1200R) (5600K@0.5m)
- CRI 96+ — CRI 96+
- TLCI 96+ — TLCI 96+
- 1800K-10000K® 2800K-6500K(Bi)
- 全彩模式(R)
- GEL色片(R)
- 纤薄设计
- 11种(Bi)/14种(R)
- Godox Light APP 蓝牙控制
- 供电方式 DC/V口电池(LP1200) DC/NPF电池(LP400/600)

LP系列直播面板灯。亮度高、色温广、光效柔，拥有多种专业调色模式。具备纤薄造型、多种供电选项、便携箱包，为工作室和户外拍摄提供更丰富的布光解决方案。另支持Godox Light App蓝牙操控，可实现快速、精细智能无线控灯。


## 主要特点

- 光效均匀柔和，造型纤薄便捷耐用。
- 提供双色温和RGB两种版本选择。
- 色温宽广可调：2800K~6500K(Bi)，1800K~10000K(RGB)。
- 采用全新光学设计，具备HSI、RGBW、GEL等专业色彩模式。
- 高显色指数：CRI:96+ TLCI:96+。
- 支持Godox Light App高效控制。
- LP400Bi/R、LP600Bi/R支持DC/NPF电池供电。
- LP1200Bi/R支持DC/V口电池供电。
- 定制箱包，坚固耐用、防震便携。
- 2灯/3灯套装，性价比布光选择。



光小兽全彩LED直播面板灯 LP400R/400Bi/600R/600Bi/1200R/1200Bi

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 带U架灯体 | ×1 | 四页遮扉 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 便携包 | ×1 |
| 电源线 | ×1 | | |

## K2物料清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 带U架灯体 | ×2 | 四页遮扉 | ×2 |
| 适配器 | ×2 | 灯架 | ×2 |
| 电源线 | ×2 | 便携包 | ×1 |

## K3物料清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 带U架灯体 | ×3 | 四页遮扉 | ×3 |
| 适配器 | ×3 | 灯架 | ×3 |
| 电源线 | ×3 | 便携包 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | LP400Bi | LP600Bi | LP1200Bi |
|---|---|---|---|
| 输入功率 | 36W | 60W | 120W |
| 供电 | 20V⎓1.8A | 20V⎓3A | 20V⎓6A |
| 色温 | 2800-6500K | | |
| 调光范围 | 0%-100% | | |
| CRI | 平均≥96 | | |
| TLCI | 平均≥96 | | |
| FX光效 | 11种 | | |
| 蓝牙控制距离 | ≥15m | | |
| 工作环境温度 | -10°C-35°C | | |
| 控制方式 | 蓝牙APP控制/灯体控制 | | |
| 尺寸 | 229*201*69.5mm | 264*201*69.5mm | 401*422* 48.4mm |
| 净重 | 855g | 985g | 1847g |

## 规格参数

| 型号 | LP400R | LP600R | LP1200R |
|---|---|---|---|
| 输入功率 | 36W | 60W | 120W |
| 供电 | 20V⎓1.8A | 20V⎓3A | 20V⎓6A |
| 色温 | 1800-10000K | | |
| 调光范围 | 0%-100% | | |
| CRI | 平均≥96 | | |
| TLCI | 平均≥96 | | |
| FX光效 | 14种 | | |
| 蓝牙控制距离 | ≥15m | | |
| 工作环境温度 | -10°C-35°C | | |
| 控制方式 | 蓝牙APP控制/灯体控制 | | |
| 尺寸 | 229*201*69.5mm | 264*201*69.5mm | 401*422* 48.4mm |
| 净重 | 855g | 985g | 1847g |

# LA600R/LA600Bi

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600W功率 | CRI 95+<br>CRI≥95 | TLCI 95+<br>TLCI≥95 | 1800K-10000K(R)<br>2800K-6500K(Bi) | HSI/RGB全彩 | GEL色片 |
| FX光效<br>14类(R)/11类(Bi) | DMX控制 | Godox Light APP<br>蓝牙控制 | 静音风扇 | 平头保荣卡口 | 48V三芯卡侬供电 |

LA600R/Bi配备600W大功率和高品质影视级灯珠，亮度强劲，轻松应对直播、视频拍摄等多种场景。多种色彩模式及1800K-10000K宽广色温范围，满足不同场景的创意需求。平头保荣卡口设计，兼容B60回光灯罩，打造影视级平行光。另支持DMX控制，结合TimiLink RX可实现CRMX高效控光。以超高性价比解锁专业影视级光影体验!

## 主要特点

- LA600Bi一米照度可达212500Lux(5600K搭配BR30反光罩)。
- LA600R一米照度可达141000Lux(5600K搭配BR30反光罩)。
- LA600R色温范围：1800K-10000K，支持GM值微调。
- LA600Bi色温范围：2800K-6500K。
- LA600R具备14类FX光效、LA600Bi具备11类FX光效。
- 显色指数CRI≥95，TLCI≥95。
- 支持DMX/蓝牙APP 高效控光，支持NFC加灯功能。
- 配合神牛TimoLink RX/TRX，支持CRMX控制。
- 内置静音风扇，高效散热。
- 金属外壳，具备出色的抗摔性与耐用性。
- 支持48V三芯卡侬供电。
- 平头保荣卡口设计，兼容B60回光灯罩、投影筒等附件。





## 标配清单

### LA600R

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | | |

### LA600Bi

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | | |

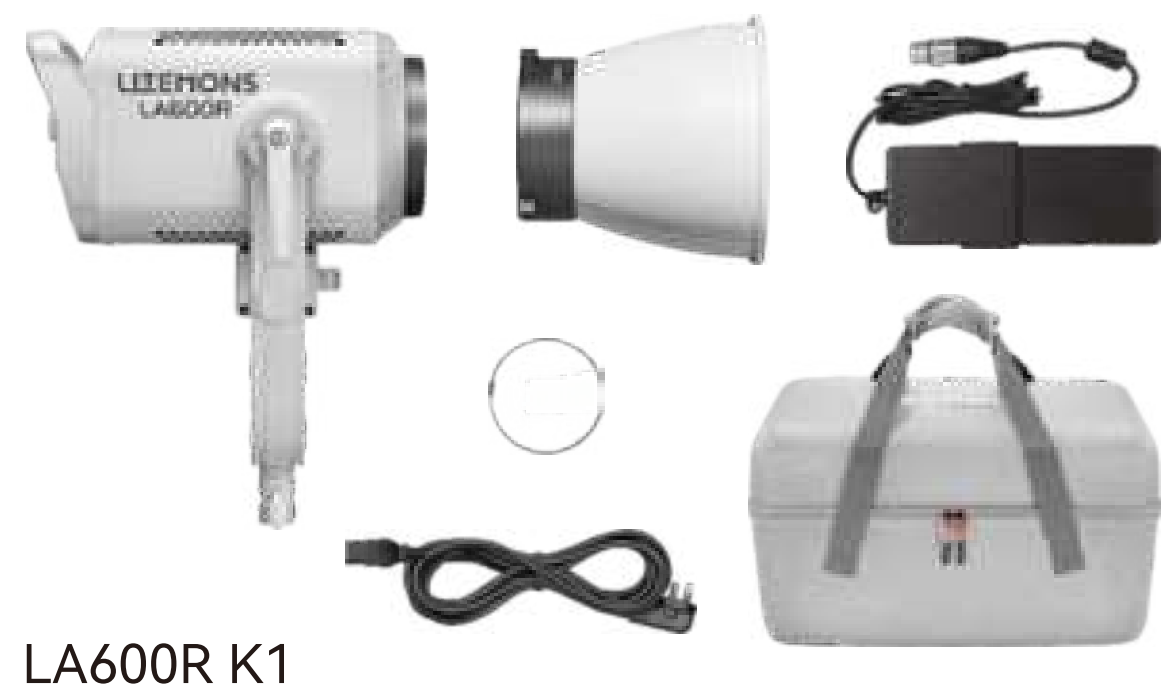

### LA600R K1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | 收纳包 | ×1 |

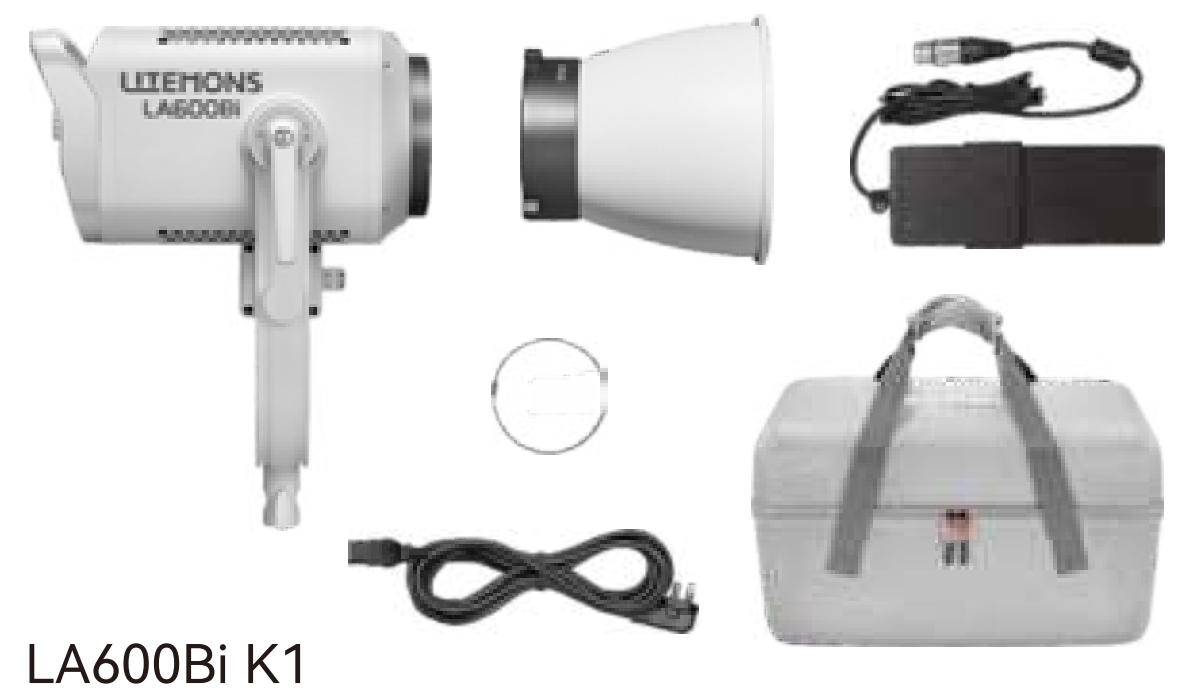

### LA600Bi K1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | 收纳包 | ×1 |


## 规格参数

| 型号 | LA600R | LA600Bi |
|---|---|---|
| 供电 | 100V-240V~50/60Hz | |
| DC接口输入功率 | 48V-600W(Max.) | |
| 色温范围 | 1800K-10000K | 2800K-6500K |
| GM值调节 | -100%-100% | / |
| 调光范围 | 0%-100% | |
| FX光效 | 14类 | 11类 |
| CRI | 平均≥95 | |
| TLCI | 平均≥95 | |
| 控制方式 | 有线DMX控制，支持RDM协议/蓝牙app控制/灯体控制 | |
| 蓝牙控制距离 | 60m | |
| USB-A接口 | 固件升级/5V⎓1.5A供电 | |
| 工作环境温度 | -20°C~45C | |
| 尺寸(不含反光罩)≈ | 275*292*375mm | |
| 净重(不含反光罩)≈ | 5.1kg | 4.5kg |

# LA150R/200R/300R/300Bi


9,4700lux(LA300R)
12,7000lux(LA300Bi)
(5600K@1m 带标罩)

CRI 95+
CRI 95+

TLCI 94+
TLCI 94+

1800K-10000K(R)
2800K-6500K(Bi)

绚丽全彩(R)

GEL色片(R)

11种(Bi)/14种(R)

保荣卡口

Godox Light APP
蓝牙控制

NFC加灯功能

V口锂电池
(可外拍)

LITEMONS-LA系列全彩LED直播灯，影视级灯珠搭载全彩混光方案，提供1800K-10000K超宽色温选择、绚丽全彩氛围和创意FX光效。可外接V口电池(另购)，室内户外自由拍摄。Godox Light APP 结合NFC加灯功能，智能调控更便捷。卓越性能兼顾友好预算，轻松感受全彩直播魅力！




## 主要特点

- LA150R/200R/300R具备RGBW/HSI/GEL/FX多种色彩模式。
- LA150R/200R/300R色温范围: 1800K-10000K，并支持GM值调节。
- 双色温版本LA300Bi，色温范围: 2800K-6500K。
- 秉承KNOWLED专业影视级灯珠设计标准，灯珠发光效率高。
- 影视级灯珠，LA300R照度可达94700lux(@1m 5600K 带标罩)
- NFC加灯功能，手机感应灯具，一触高效连接。
- 支持Godox Light APP便捷控光。
- 可通过Godox DBP-V电池挂板外接V口电池供电。
- 通用保荣卡口，兼容各类保荣口控光附件。






秉承KNOWLED专业影视级灯珠设计标准，灯珠发光效率高。

打开Godox Light APP，手机轻触感应区，即刻高效连接多盏灯光。

通过Godox DBP-V电池挂板外接V口电池供电(另购)。

LA300R三灯套装便携包，侧边可放置灯架或柔光箱，灵活出行。

## 标配清单

### LA150R/LA200R/LA300R

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | | |

### LA300Bi

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | | |

## 套装清单

### LA150R K1/LA200R K1/LA300R K1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | 单灯收纳包 | ×1 |

### LA300Bi K1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 钢丝绳 | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 反光罩BR30 | ×1 |
| AC电源线 | ×1 | 单灯收纳包 | ×1 |

### LA300R K3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×3 | 钢丝绳 | ×3 |
| 适配器 | ×3 | 反光罩BR30 | ×3 |
| AC电源线 | ×3 | 三灯收纳包 | ×1 |

### LA300Bi K3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×3 | 钢丝绳 | ×3 |
| 适配器 | ×3 | 反光罩BR30 | ×3 |
| AC电源线 | ×3 | 三灯收纳包 | ×1 |






## 规格参数

| 型号 | LA150R | LA200R | LA300R |
|---|---|---|---|
| 输入功率 | 165W | 220W | 330W |
| 供电 | 100V-240V~50/60HZ | | |
| 色温 | 1800K-10000K | | |
| 品红/绿调节 | -100%~100% | | |
| 调光范围 | 0%-100% | | |
| CRI | 平均≥95 | | |
| TLCI | 平均≥94 | | |
| 蓝牙控制距离 | 最远30米 | | |
| 工作环境温度 | -20℃~40℃ | | |
| 尺寸(不含反光罩) | ≈231*156*238mm | | |
| 净重(不含反光罩) | ≈2.5kg | | |

## 规格参数

| 型号 | LA300Bi |
|---|---|
| 输入功率 | 330W |
| 供电 | 100V-240V~50/60HZ |
| 色温 | 1800K-6500K |
| 品红/绿调节 | / |
| 调光范围 | 0%-100% |
| CRI | 平均≥95 |
| TLCI | 平均≥95 |
| 蓝牙控制距离 | 最远30米 |
| 工作环境温度 | -20℃~40℃ |
| 尺寸(不含反光罩) | ≈231*156*238mm |
| 净重(不含反光罩) | ≈2.5kg |

# LC30D/LC30Bi 双色温


这款手掌般大小的桌面摄影灯LC30D/LC30Bi没有盲目追求功率，而是只专注于桌面拍摄，如小型产品摄影和不露脸直播。机身内部带有TIR全内反式透镜，同等功率下照度更高，确保高性能和友好预算两者兼顾。

## 主要特点

- 照度可达35800Lux@0.5m(LC30D, 5600K)。
- 仅299g，随拿随拍。
- CRI 95+，TLC 96+。
- 3200K-6500K色温调节。
- 科学散热系统，散热高效。
- 具有8/11种FX情景光效。
- DC供电或NP-F970电池供电。

## 规格参数

| 型号 | LC30D | LC30Bi |
|---|---|---|
| 供电 | DC14V | DC14V |
| 功率 | Max.33W | Max.38W |
| 色温 | 5600K | 3200K-6500K |
| 光效类型 | 8种 | 11种 |
| 调光范围 | 0-100% | 0-100% |
| CRI | ≈95 | ≈95 |
| TLCI | ≈96 | ≈96 |
| 工作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 产品尺寸 | 76*76*92mm | 76*76*92mm |
| 产品净重 | 299g | 299g |

可选配硅胶柔光球/柔光箱，为桌面直播提供柔和可变的灯光效果。


兼容附件套装ML-AK中的手柄和电池盒，解锁补光新姿势。






## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 灯体 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 转接座AH-01 | ×1 | 电源线 | ×1 |

## 选购清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 硅胶柔光球ML-CD15 | ×1 | 桌面式三角支架DT-TP01 | ×1 |
| 硅胶柔光箱ML-CS1625 | ×1 | 小型灯架160F | ×1 |
| 桌面式悬臂支架DT-BA01 | ×1 | ML-AK套装（手柄+电池盒+电源线） | ×1 |

## LC30Bi-K1单灯套装

| | | | |
|---|---|---|---|
| LC30Bi灯体 | ×1 | 适配器 | ×1 |
| 转接座AH-01 | ×1 | 电源线 | ×1 |
| 桌面式悬臂支架DT-BA01 | ×1 | 硅胶柔光球ML-CD15 | ×1 |

## LC30D-K2双灯套装


| | | | |
|---|---|---|---|
| LC30D灯体 | ×1 | 桌面式三角支架DT-TP01 | ×1 |
| 转接座AH-01 | ×1 | 小型灯架160F | ×1 |
| 适配器 | ×1 | 半圆柔光罩AK-R11 | ×1 |
| 电源线 | ×1 | 箱包CB70 | ×1 |
| 硅胶柔光球ML-CD15 | ×1 | | |


CRI 95+ | TLCI 95+

36000种色彩(R) · CRI 95+ · TLCI 95+ · 13类13种光效(R) · 3200K-6500K (R/Bi) · 磁吸(R) · 可拼接 · 锂电池/USB (可外拍)



LITEMONS摄影灯系列 LED6R/LED6Bi

LED6Bi/LED6R(RGBWW)体积虽小，功能俱全。极简的操作界面，可自由调节色温和亮度。LED6R有彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式，可根据需求选择。此系列广泛应用于自拍、直播、派对灯光、人像摄影、产品摄影等场景，让理想光源伴你同行。

## 主要特点

- 轻若无感，操作简单。
- 3200K-6500K宽广色温。
- LED6R具备彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式。
- 锂电池供电，Type-C接口充电。
- 三个冷靴槽，可进行无限拼接。
- LED6具备磁吸功能，快捷布光。

## 规格参数

| 型号 | LED6R | LED6Bi |
| --- | --- | --- |
| 内置锂电池 | 1800mAh | 1800mAh |
| 充电电源 | 5V/2A | 5V/2A |
| 功率 | Max.6w | Max.6w |
| 色温范围 | 3200K~6500K | 3200K~6500K(九档可调) |
| 100%光照度(LUX) | Max.270Lux@0.5m | Max.360Lux@0.5m |
| CRI(≈) | 95 | 95 |
| 调光范围 | 0%~100% | 十档可调 |
| 持续使用时间 | 2H-10H | 1.5H-10H |
| 工作环境温度 | -10~40°C | -10~45°C |
| 产品尺寸 | 77*66*30mm | 77*66*30mm |
| 净重 | 110g | 110g |

可拓展冷靴接口，无限拼接，运用广泛。

LED6R具备磁吸功能，一秒吸附，快捷布光。

# 光学附件






Godox菲涅尔透镜GF14/FLS5/FLS8/FLS10采用螺纹伸缩变焦结构，光束角度可调节，聚散分明，成像无束。高标准光学镜片，聚光性更强，光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗，将照明亮度提升数倍。

## 主要特点

- 影视灯搭配菲涅尔透镜，照度输出相比裸灯提升15倍。
- 可调节光束角度，掌控光束聚散及光影虚实。
- 光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗。
- 搭配Godox挡光板，精准塑光。

## 规格参数

| 型号 | FLS5 | FLS8 | FLS10 | Gf14 |
|---|---|---|---|---|
| 光线可调角度 | 10°-35° | 10°-40° | 10°-35° | 15°-45° |
| 工作环境温度 | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ | -10℃-40℃ |
| 尺寸 | 147*147*61mm | 246*46*121mm | 295*295*135mm | 471*426*235mm |
| 重量 | ≈0.42kg | ≈2kg | ≈3kg | ≈9.68kg |

### FLS5+LB-03

FLS5光束可调节角度为10°~35°，适用于神牛卡口摄影灯(如：ML60IIBi)。


CB86便携包(标配)


LB-03八叶挡光板(标配)


FLS5

### FLS8+ LB-01

GF14光束可调节角度为10°~40°，适用于Godox神牛大部分保荣卡口影视灯。

*由于安装环差异，该附件不可用于M600D/M600Bi。


CB11便携包(标配)


LB-01八叶挡光板(需另购)


FLS8

### FLS10+ LB-02

FLS10光束可调节角度为10°~35°，适用于Godox神牛所有保荣卡口摄影灯。


CB43便携包(标配)


LB-02八叶挡光板(需另购)


FLS10

### GF14+GF14B

GF14光束可调节角度为15°~45°，适用于神牛G卡口影视灯(如MG1200Bi)。


SC06便携包(需另购)


GF14B八叶挡光板(需另购)


GF14


这是一款融合创造力与趣味性的多功能塑光工具。全新360°可旋转设计，布光便捷。配备丰富的镜头选择和多样创意配件，为您的艺术想法增光添彩。

## 主要特点

- 更小体积，更轻重量。
- 镜筒可360°旋转，调整投影图案方向。
- 高品质光学透镜，亮度均匀自然、边缘锐利清晰。
- 配备镜头隔热罩，散热高效。
- 提供48/65/85/150mm焦距镜头选择。
- 多种创意配件，实现丰富光效。
- 采用EF镜头卡口，可兼容EF系列镜头。
- 通用各式保荣卡口灯具。

镜筒可360°旋转

## 标配清单

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投影筒主体 | ×1 | 色片夹 | ×1 |
| 光学投影镜头 | ×1 | 投影片夹 | ×1 |
| 投影片组 | ×1 | 便携包 | ×1 |

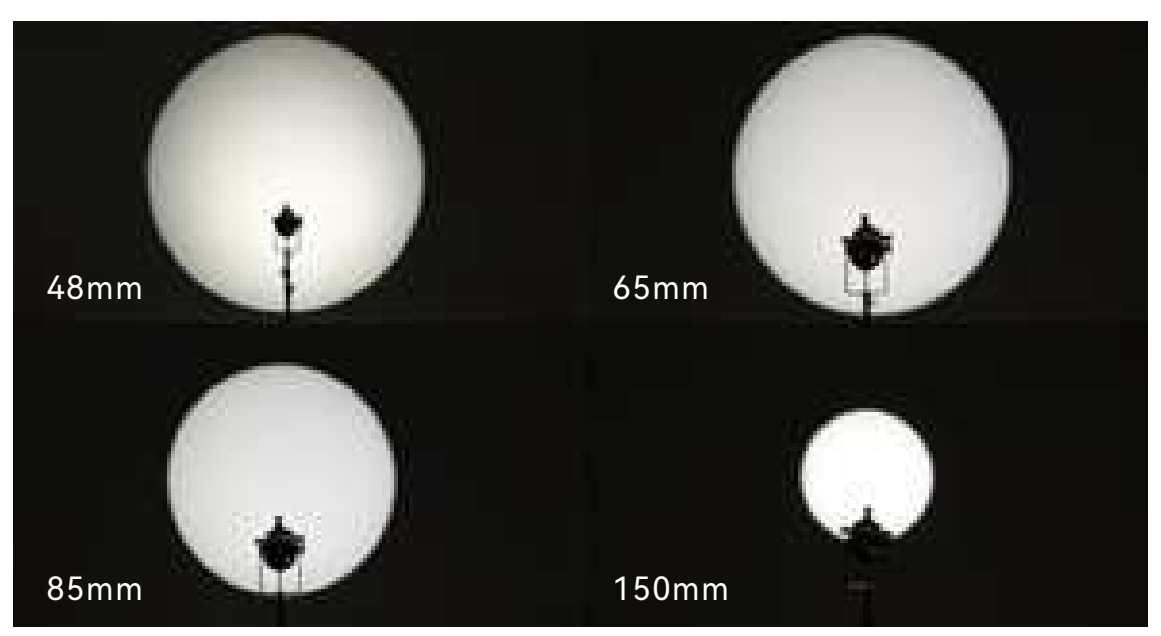


丰富镜头生态





切光片
控制光束形状

投影片
多种图案 丰富表达

色片
多彩背景 营造氛围

光阑
精细调整光斑大小

## 选配清单

48mm镜头 | 65mm镜头 | 85mm镜头 | 150mm镜头 | MLP-CF 投影片夹 | MLP-ID 可调光阑 | BLP-CTF 色片夹 | BLP-CTF 48mm色片夹

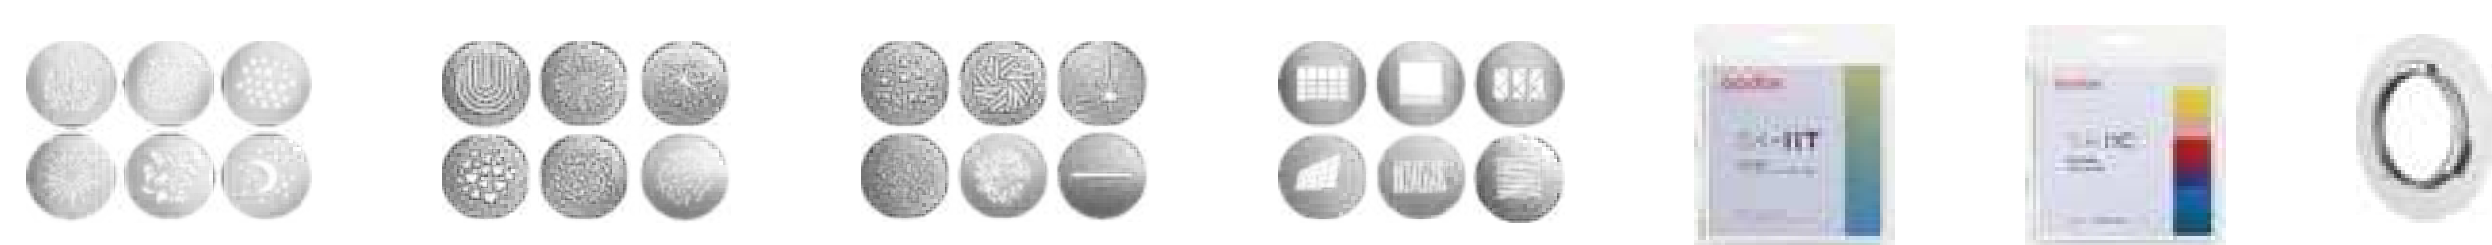

SA-09-001 投影片套装 | SA-09-002 投影片套装 | SA-09-003 投影片套装 | SA-09-004 投影片套装 | SA-11T 色片色彩组 | SA-11C 色片色彩组 | SA-GD 神牛口卡盘

## 规格参数

| 名称 | 尺寸 | 净重≈ |
|---|---|---|
| 投影筒(不含镜头) | 220*220*166mm | 1.3kg |
| 标配镜头85mm | 80*80*88mm | 0.5kg |
| 光学投影镜头48mm | 104*104*160mm | 1.2kg |
| 光学投影镜头65mm | 80*80*72mm | 0.5kg |
| 光学投影镜头150mm | 80*80*129mm | 0.7kg |

## 照度数据

| 距离 | 照度单位 | 裸灯M300Bi | 65mm镜头 | 85mm镜头 | 150mm镜头 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3m | LUX | ≈1570 | ≈1170 | ≈1930 | ≈4890 |
| | FC | ≈146 | ≈109 | ≈179 | ≈454 |
| 4m | LUX | ≈825 | ≈655 | ≈1090 | ≈2730 |
| | FC | ≈76.6 | ≈60.8 | ≈101 | ≈254 |
| 5m | LUX | ≈531 | ≈420 | ≈692 | ≈1710 |
| | FC | ≈49.4 | ≈39 | ≈64.3 | ≈159 |

# VSA-19K / 26K / 36K

VSA系列多角度聚光筒拥有大师级塑光能力。精密的A级光学透镜系统，可投射出光斑清晰、高均匀度、边缘说利的圆形光束。配置19°、26°、36°三种角度镜头，满足影视制作者在拍摄中的不同需求。

## 主要特点

- 高分辨率镜头，光效高度均匀。
- A级光学透镜系统，光斑清晰、边缘锐利。
- 19°、26°、36°镜头可选，精准塑光。
- 可配合切光片、投影片、色片及光阑使用。
- 一体式底座结构，可快速切换安装方式。
- 兼容多数保荣卡口LED灯体。

通过更换镜头改变投影光斑边缘锐利程度，获得理想的虚实光源。

为保荣卡口影视灯提供聚光泛光、光束切割、光学变焦、光束造型等特色功能，让您成为用光线绘制图像的光影画家。





## 规格参数

| | |
|---|---|
| 聚光筒套装型号 | VSA-19K/VSA-26K/VSA-36K |
| 聚光筒产品尺寸（不包含镜头） | 516*241*196mm |
| 19°/26°/36°镜头尺寸 | 135*219*137mm |
| 聚光筒重量（不包含镜头） | 3.42kg |
| 19°镜头重量 | 1.94kg |
| 26°镜头重量 | 1.75kg |
| 36°镜头重量 | 1.92kg |

## 照度数据(搭配VL300使用) 色温：5600K 亮度：100%

| 聚光筒 | 镜头 | 照度单位 | 3m | 4m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | Lux | 1380 | 860 | 602 |
| | | Fc | 128.3 | 79.9 | 55.9 |
| 有 | 19° 投影镜头 | Lux | 7530 | 4040 | 2400 |
| | | Fc | 699.8 | 375.5 | 223 |
| 有 | 26° 投影镜头 | Lux | 5130 | 2830 | 1720 |
| | | Fc | 476.8 | 263 | 159.9 |
| 有 | 36° 投影镜头 | Lux | 4200 | 2330 | 1430 |
| | | Fc | 390.3 | 216.5 | 132.9 |

## 标配清单

### VSA-19K

| | |
|---|---|
| 聚光筒 | ×1 |
| 19°投影镜头 | ×1 |
| Gobo投影片夹 | ×1 |
| Gobo投影片 | ×3 |
| 色片夹 | ×1 |
| 便携包CB37 | ×1 |


### VSA-26K

| | |
|---|---|
| 聚光筒 | ×1 |
| 26°投影镜头 | ×1 |
| Gobo投影片夹 | ×1 |
| Gobo投影片 | ×3 |
| 色片夹 | ×1 |
| 便携包CB37 | ×1 |


### VSA-36K

| | |
|---|---|
| 聚光筒 | ×1 |
| 36°投影镜头 | ×1 |
| Gobo投影片夹 | ×1 |
| Gobo投影片 | ×3 |
| 色片夹 | ×1 |
| 便携包CB37 | ×1 |


## 选购清单

投影片组VSA-GS1/GS2/GS3/GS4
色温调整组 VSA-11T/11C
镜头手提包CB38
Lens 19°/26°/36°投影镜头
光阑VSA-ID


MLP系列投影筒专为神牛卡口灯具设计，小尺寸，轻量化筒身，运输轻巧，操作便捷。秉承Godox出色的光学基因，搭载精密光学透镜系统及高品质光学器件，可实现高效聚光，高清均匀的光效质感，提升作品光影质量。

## 主要特点

- 神牛卡口专用投影筒。
- 237*219*277mm小尺寸，1.43kg轻量化筒身，轻巧便携。
- 高品质光学透镜系统，光束清晰光效锐利。
- 全新镜筒可无极旋转、前后移动，操控更自由。
- 可更换光阑/投影片/色片等，实现百变光效。
- 19°、26°、36°镜头可另购更换。
- 金属外壳，坚固与散热并重。



切光


Gobox光束造型


色片


光阑



神牛卡口投影筒套装 MLP19K/MLP26K/MLP36K

## 不同镜头光斑均匀度

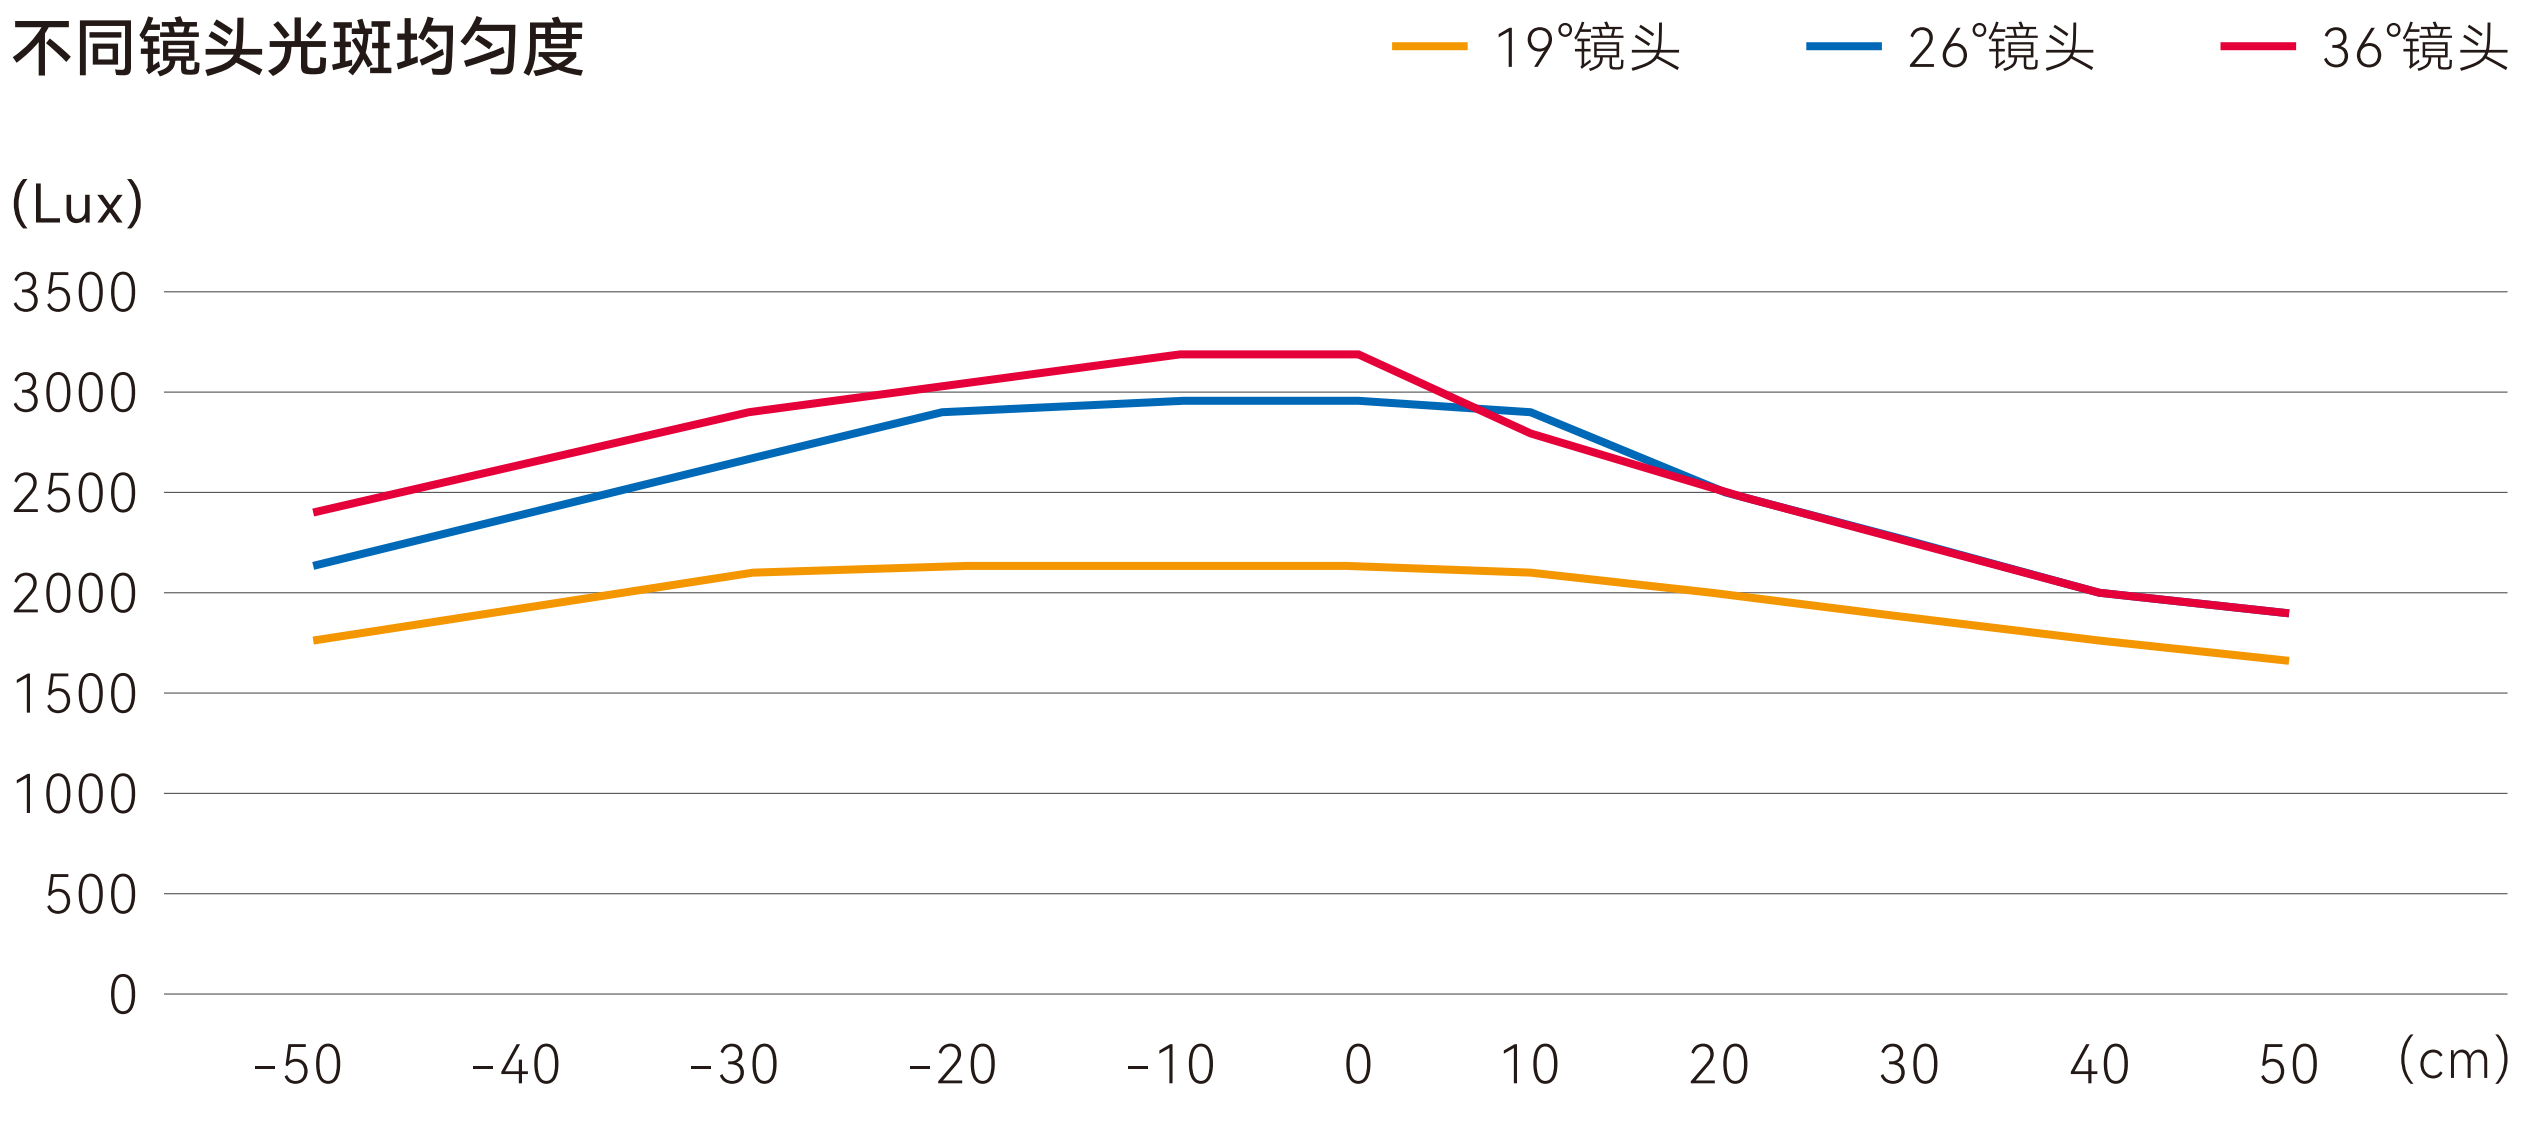


注：使用的摄影灯为ML60(另购）三个镜头所测光斑直径为1m,5600K为色温值．

## 标配清单

### MLP19K/MLP26K/MLP36K

| | |
|---|---|
| 投影筒(含19°/26°/36°规格镜头) | ×1 |
| 投影片夹 | ×1 |
| 投影片组 | ×1 |
| 箱包CB91 | ×1 |


## 选购清单

投影片组SA-09-001/002/003/004
色片MLP-11T/11C
光阑MLP-ID
镜头箱包CB92
19°/26°/36°投影镜头

## 规格参数

| 型号 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|
| 投影筒(包含镜头) | 237*219*277mm | ≈1.43kg |
| 19°镜头 | 131*118*150mm | ≈1.22kg |
| 26°镜头 | 131*118*150mm | ≈1.05kg |
| 36°镜头 | 131*118*150mm | ≈0.99kg |

# 控光附件

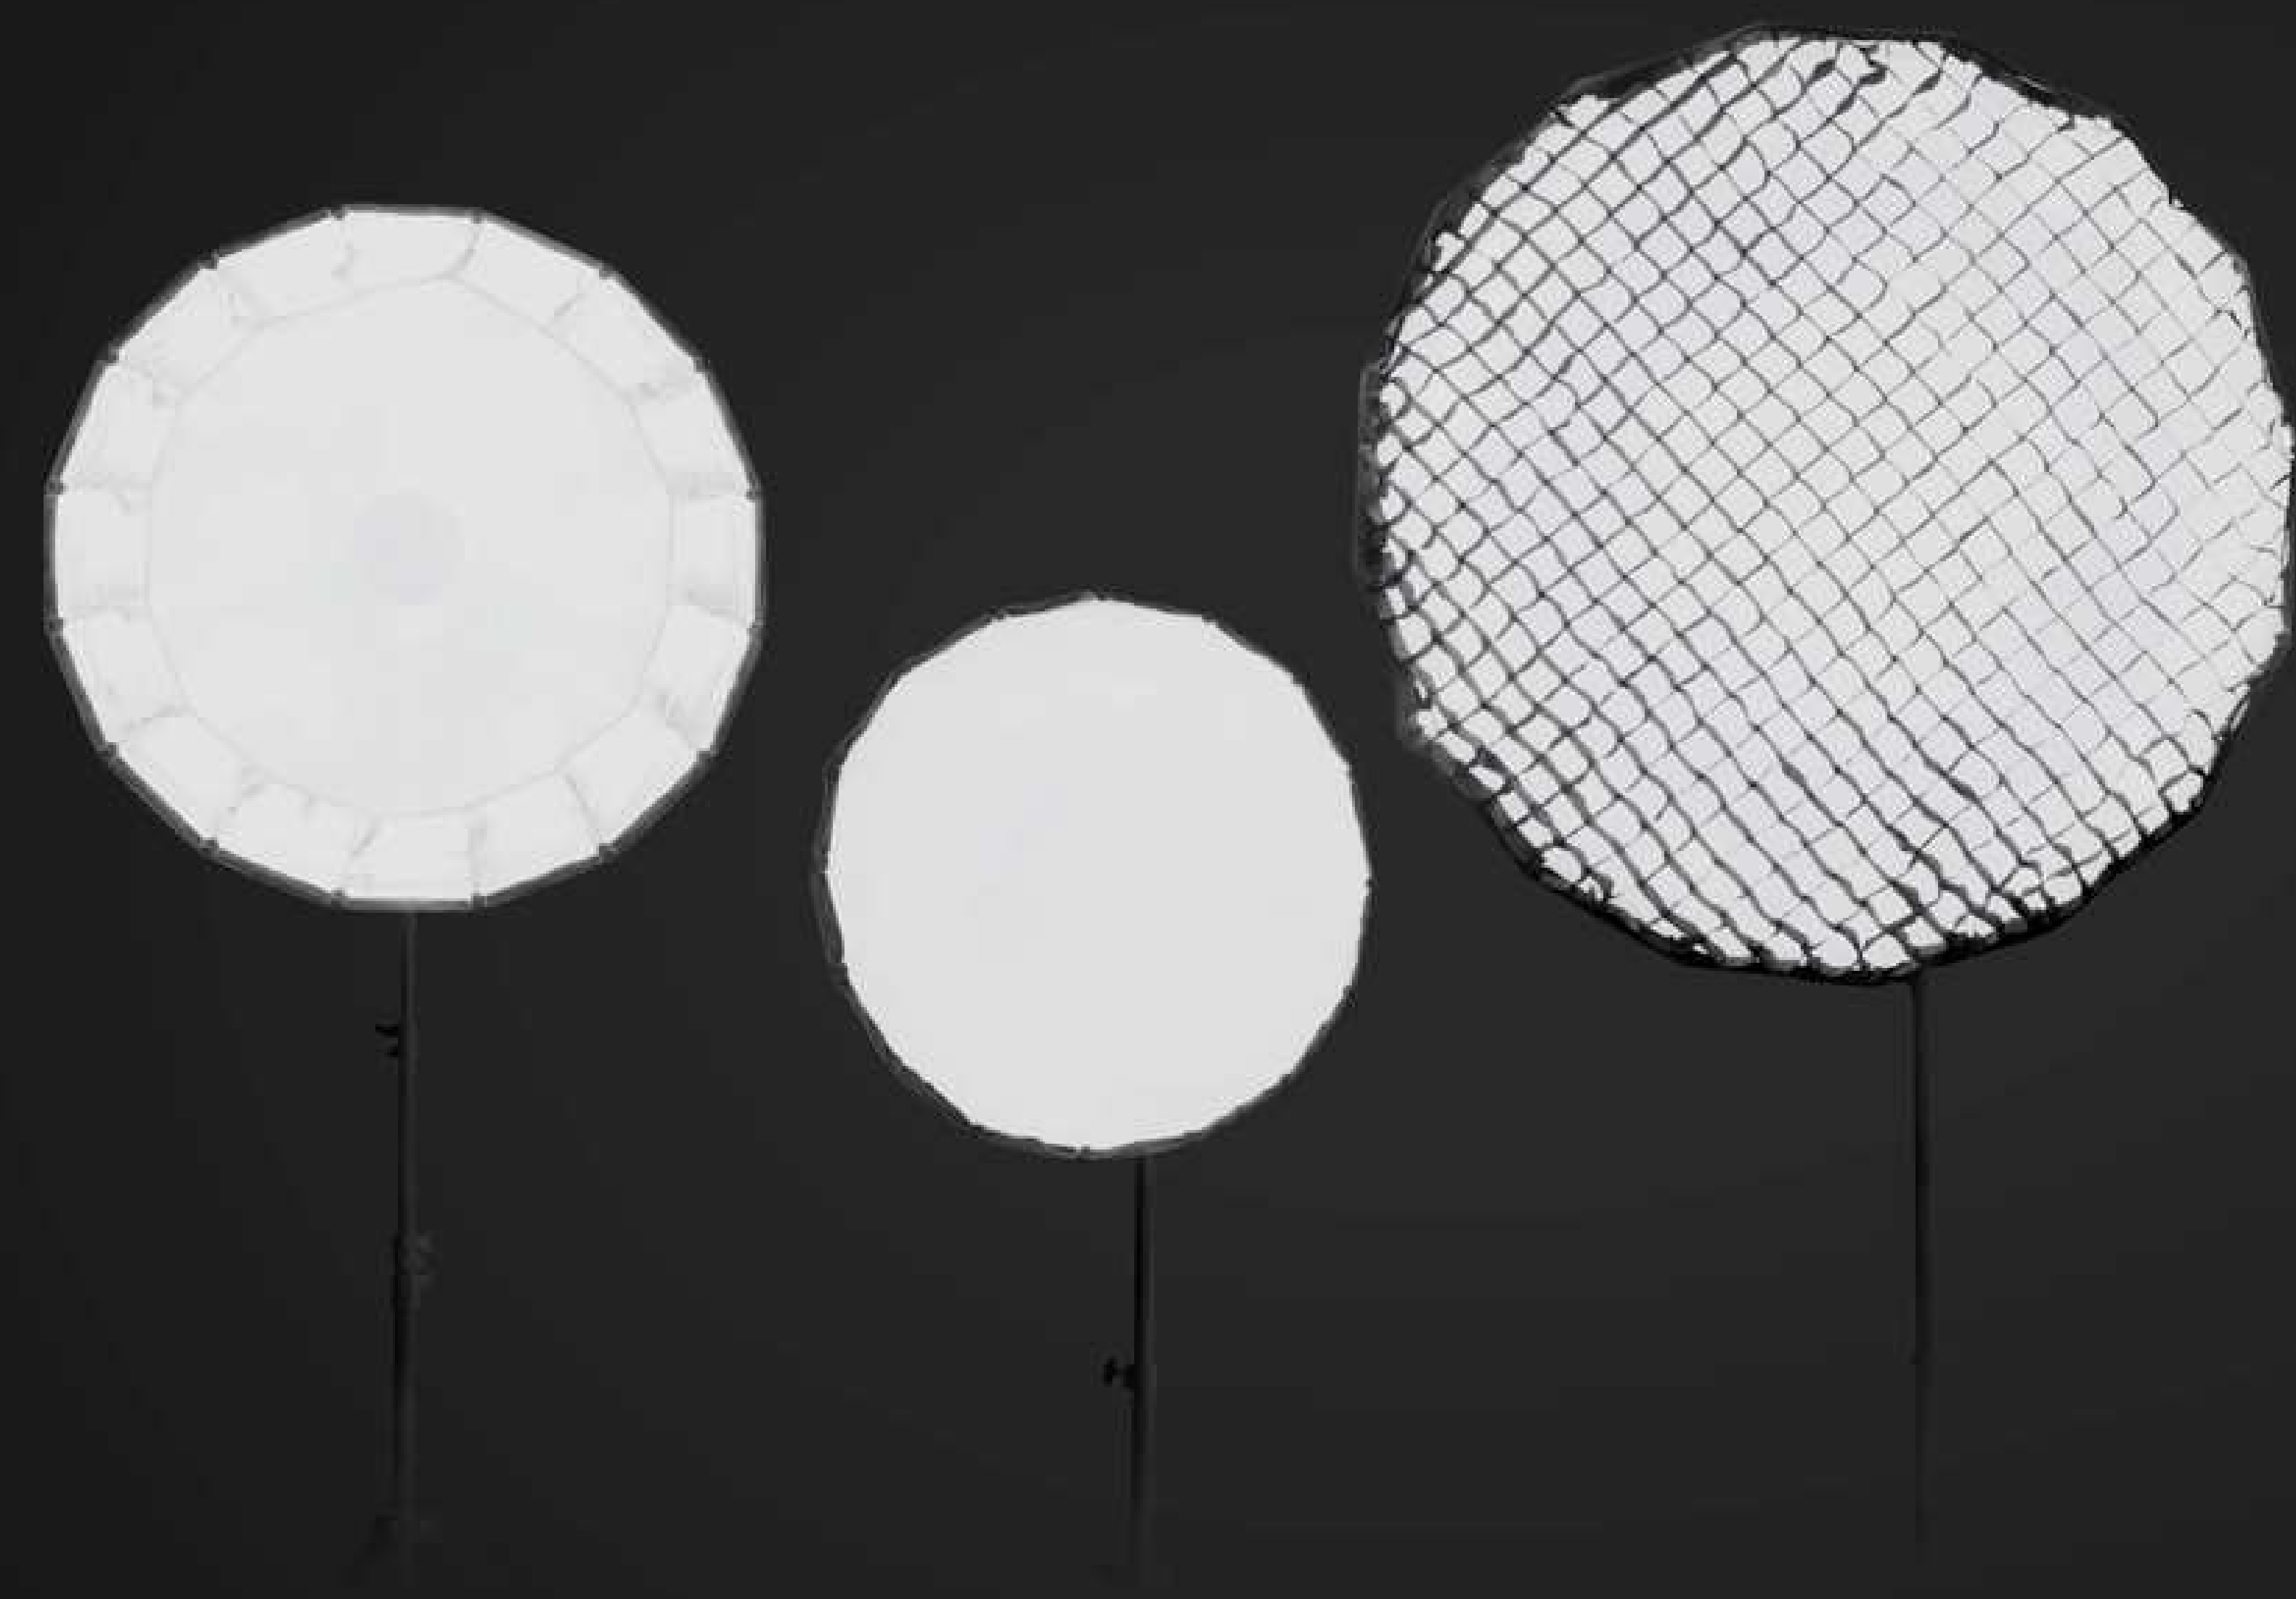

# AD21/AD32/AD33

电动调节 内置CRMX 超低功耗 可折叠支架 多项专利技术

Godox神牛可调柔光片开创性引入电动调控系统，可根据创作需求实时精确控制柔光扩散度，实现顺滑动态调节。三种尺寸皆搭载CRMX/蓝牙/控制盒等多种影视级操控方式;支持多种供电方式，100Wh电池在柔光片全负载状态可连续运行20小时;可折支架与魔术贴快拆结构协同设计，有效节约空间，收纳更便捷。

## 主要特点

- 电动调控系统，可快速、顺滑、精细调节柔光片扩散度。
- 支持USB-C供电/V口电池/NPF电池等多种供电方式。
- 具备0%-100%、-0.1~-2.0EV两种调节模式。
- 专利调频技术，支持五档调节，300帧以下拍摄无闪烁。
- 支架可折叠、柔光片可通过魔术贴快速拆装。
- 三种尺寸可供选择。
- 控制盒(AD00-01)内置Lumen-radio芯片，支持CRMX无线调控;
- 控制盒具备主从模式，支持一对多无线调参;
- 另支持Godox Light APP、控制盒旋钮调控

| 控制器功能/型号 | AD00-01 | AD00-02 |
|---|---|---|
| V口电池供电 | ✓ | |
| NPF电池供电 | | ✓ |
| USB-C供电 | ✓ | ✓ |
| CRMX | ✓ | |
| 有线DMX | ✓ | ✓ |
| 蓝牙 | ✓ | ✓ |
| 级别模式(0%~100%) | ✓ | ✓ |
| 减光值模式(-0.1EV~-2.0EV) | ✓ | ✓ |
| 速度调节(1~4) | ✓ | ✓ |
| 型号选择 | ✓ | ✓ |
| 频率调节 | ✓ | ✓ |
| 主从模式 | ✓ | ✓ |

无可调柔光片

有可调柔光片





## 标配清单

### AD21 K2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可调柔光片AD21-01 | ×1 | USB-C数据线 | ×1 |
| 支架AD21-02 | ×1 | 布包 | ×1 |
| 控制器AD00-01 | ×1 | D-TAP转USB-C转接线 | ×1 |
| AC控制信号线 | ×1 | | |

### AD21 K3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可调柔光片AD21-01 | ×1 | AC控制信号线 | ×1 |
| 支架AD21-02 | ×1 | 布包 | ×1 |
| 控制器AD00-02 | ×1 | | |

### AD32 K2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可调柔光片AD32-01 | ×1 | USB-C数据线 | ×1 |
| 支架AD32-02 | ×1 | 画筒 | ×1 |
| 卷轴 | ×1 | 布包 | ×1 |
| 控制器AD00-01 | ×1 | D-TAP转USB-C转接线 | ×1 |
| AC控制信号线 | ×1 | | |

### AD32 K3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可调柔光片AD32-01 | ×1 | AC控制信号线 | ×1 |
| 支架AD32-02 | ×1 | 画筒 | ×1 |
| 卷轴 | ×1 | 布包 | ×1 |
| 控制器AD00-02 | ×1 | | |

### AD33 K2

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可调柔光片AD33-01 | ×1 | USB-C数据线 | ×1 |
| 支架AD33-02 | ×1 | 画筒 | ×1 |
| 卷轴 | ×1 | 布包 | ×1 |
| 控制器AD00-01 | ×1 | D-TAP转USB-C转接线 | ×1 |
| AC控制信号线 | ×1 | | |

### AD33 K3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 可调柔光片AD33-01 | ×1 | AC控制信号线 | ×1 |
| 支架AD33-02 | ×1 | 画筒 | ×1 |
| 卷轴 | ×1 | 布包 | ×1 |
| 控制器AD00-02 | ×1 | | |

## 可调柔光片规格参数

| 型号 | AD00-01 | AD00-02 |
|---|---|---|
| USB-C接口 | 输入: 12V-20V⎓12A | 输入: 5V⎓2A |
| AC输出接口 | 输出: 0V-28V~ | 输出: 0V-28V~ |
| USB-A接口 | 固件升级/5V⎓1.5A供电 | 无USB-A接口 |
| 控制方式 | 无线或有线DMX/RDM, CRMX, 蓝牙, 控制器控制 | 有线DMX/RDM, 蓝牙, 控制器控制 |
| 蓝牙控制距离 | 30m | 30m |
| 工作环境温度 | -20°C~45°C | -20°C~45°C |
| 尺寸≈ | 83*46*150mm | 50*36*185mm |
| 净重≈ | 259g | 160g |

## 可调柔光片规格参数

| 型号 | AD21-01 | AD32-01 | AD33-01 |
|---|---|---|---|
| AC输入 | 0V-28V~, 1.8W | 0V-28V~, 3W | 0V-28V~, 4.5W |
| 尺寸≈ | 451*602mm | 636*925mm | 1053*1006mm |
| 净重≈ | 0.25kg | 0.5kg | 0.8kg |

# SF6090 Kit/SF4560 Kit

SF6090Kit/SF4560Kit能有效帮助摄影师调整指定区域的明暗对比度，以简单方便的操作，实现对光影的精准把控，解放您的时间与空间。可拆卸式金属支架，可任意更换不同功能的减光纱网，帮助摄影师在各种场合、各种条件下快速布灯。

## 主要特点

- 开放式边框，光线均匀过渡，无明显边框阴影。
- 可拆卸金属支架，更换不同纱网，以一抵多。
- 9种纱网可选，功能全面多样。
- 两种型号尺寸选择，适用不同拍摄需求。
- 彩色边框功能标记，便于快速选择。
- 专用手提袋，轻便易携。


人体工程学设计、便携性高。







单层黑网纱(绿边)＆双层黑网纱(红边)

削弱光线，改变光照对象高光面，控制明暗对比，画面光线更均匀。



一号白纱(灰边)

调整画面明暗对比度，提亮阴影，精准控制光效。



黑布(黑边)

可快速遮挡光线，塑造阴影。



二号白沙(黄边)

放大光圆面积，柔化光线，画面更柔和、均匀。

# QR-P60T/70T/90T/120T/150T

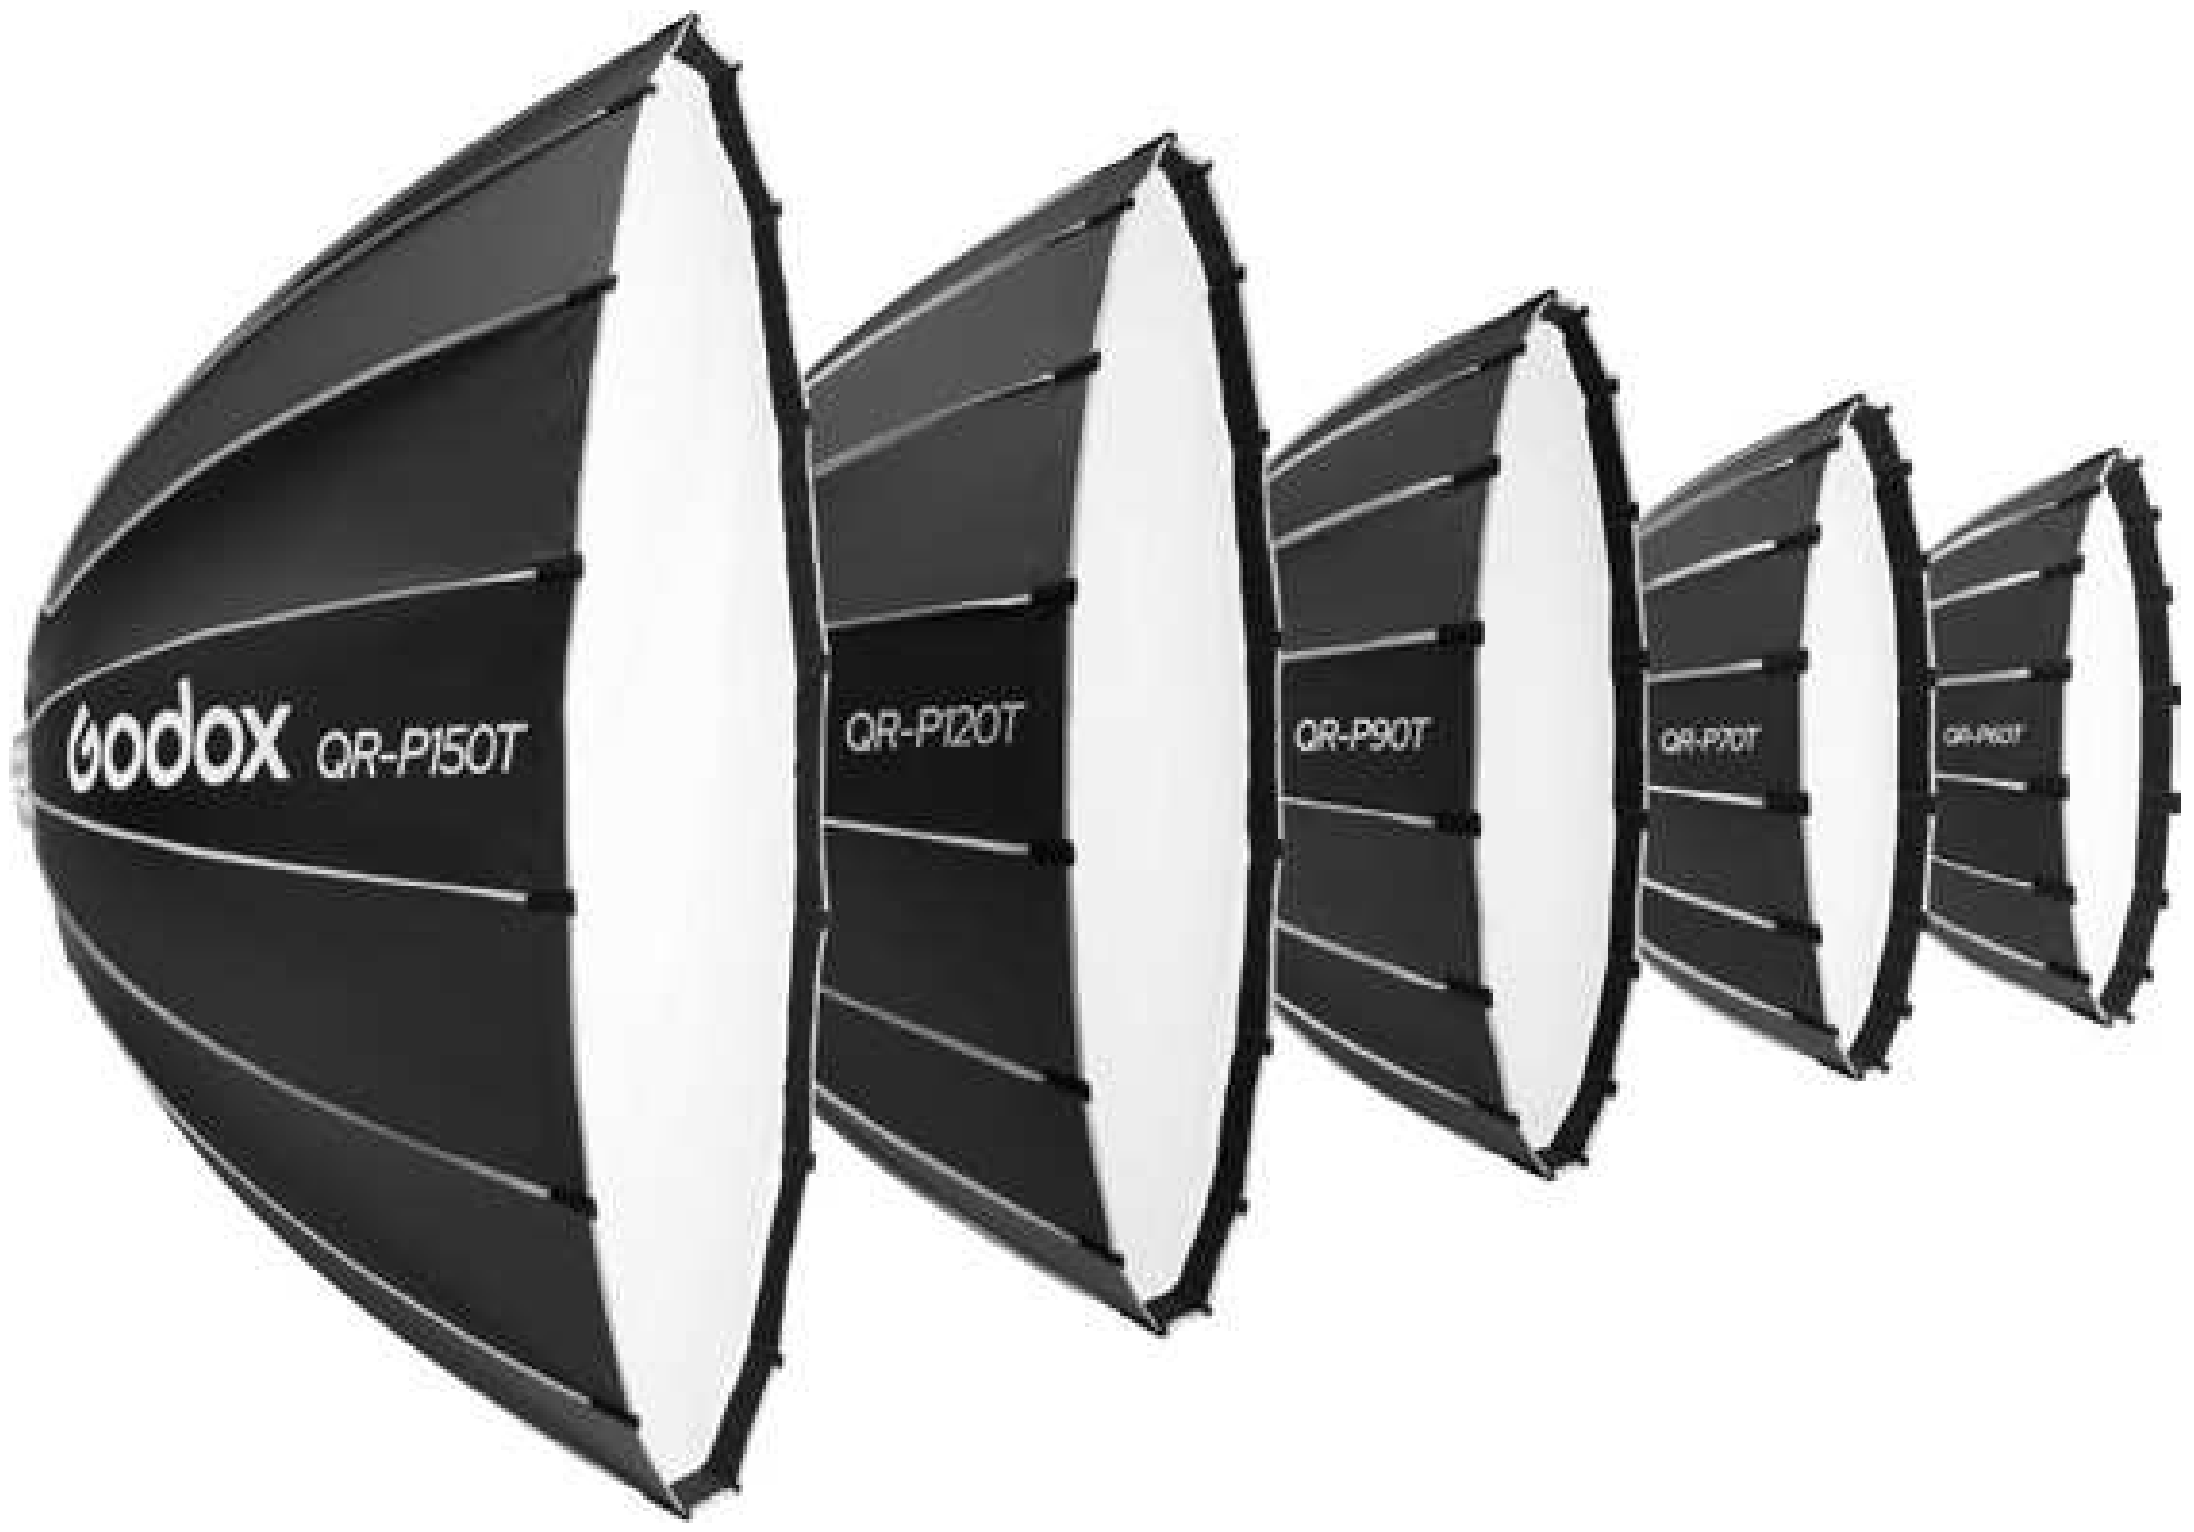


Godox全新推出QR-P系列快装抛物线柔光箱，与前代产品相比，QR-P系列身形更加紧凑，尺寸更加小巧。专为小空间直播、视频制作等场景打造。其快装设计有效提升装拆效率，让布光与拍摄更加灵活高效。出色的抛物线结构、高品质的反光材料、丰富的附件，可带来均匀的光照、柔和的光效、丰富的光影层次等。提供60、70、90、120、150cm五种尺寸可供选择，是小空间拍摄、直播的理想选择。

60cm

传统深抛柔光箱


43cm

QR-P系列
快装抛物线柔光箱

## 主要特点

- QR-P系列展开长度约30至70厘米，身形紧凑，节约空间。
- 快装设计，装卸便捷。
- 抛物线结构、高品质反光材料，光效均匀柔和。
- 配备内外双层柔光布，塑造两档柔光效果。
- 可另购格栅，有效约束光效范围，实现精准塑光。
- 另购格栅型号：QR-P60T-G/QR-P70T-G/QR-P90T-G/QR-P120T-G/QR-P150T-G
- 保荣卡口，可更换卡盘(另购)，兼容性强。



快装抛物线柔光箱 QR-P60T/QR-P70T/QR-P90T/QR-P120T/QR-P150T


内层柔光布材料升级，光效更柔和；柔光布尺寸加大与柔光箱紧密贴合，减少漏光。

## 可更换卡盘

SA-GD神牛卡口
(另购)



SA-PF保富图卡口
(另购)

SA-BR布朗卡口
(另购)



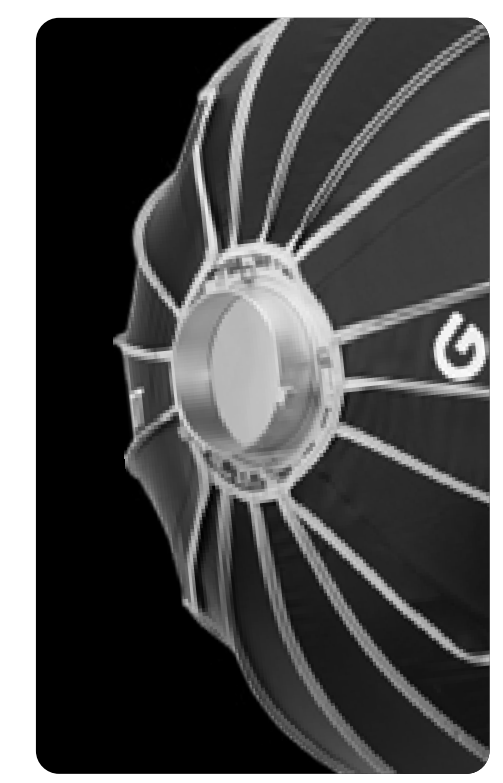

## 标配清单


QR-P60T/70T/90T/120T/150T

| | | | |
|---|---|---|---|
| 柔光箱 | ×1 | 外柔光 | ×1 |
| 内柔光布 | ×1 | 便携包 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | 净重 | 尺寸(深度x直径) |
|---|---|---|
| QR-P60T | 0.771kg | 29.8*60cm |
| QR-P70T | 0.830kg | 34.1*70cm |
| QR-P90T | 1.359kg | 42.7*90cm |
| QR-P120T | 1.781kg | 56.7*120cm |
| QR-P150T | 2.386kg | 70.2*150cm |

# CS-50T/65T/85T


GodoxCS-T系列球形灯笼柔光箱全新登场，球形设计，紧凑身形，专为小空间布光打造。该系列柔光箱快装结构升级，将外层柔光布与骨架固定，安装后骨架偏移小，显著提升安装效率。可带来全方位柔和、均匀光效，并有50/65/85cm三种尺寸可供选择，完美适配小空间的直播与拍摄场景。

## 主要特点

- CS-50T/CS-65T/CS-85T打开后高度为33/41/54厘米。
- 快装结构设计，一按一挂完成安装。
- 外层柔光布与骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小。
- 270°出光角度，光效柔和均匀。
- 可拆卸式裙边，精准控光。
- 通用保荣卡口，兼容各种闪光灯及常亮灯。
- 可另购更换卡盘：SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口/SA-GD神牛卡口。

50cm

传统球形灯笼柔光箱

34cm

CS系列球形灯笼柔光箱






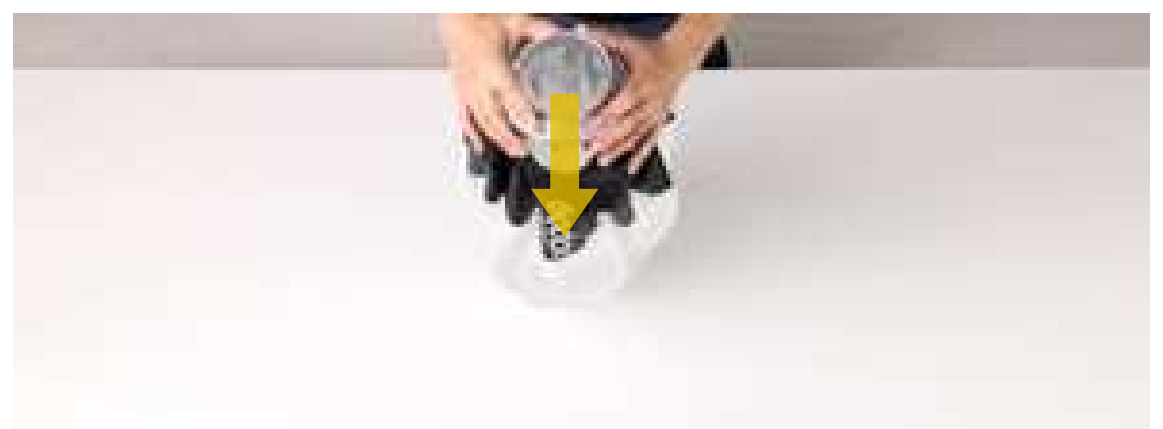

只需一按一挂即可完成安装。
CS系列球形灯笼柔光箱外层柔光布与内层骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小，相比传统球形灯笼柔光箱，安装效率更高。

另购裙边：CS-50T-S/CS-65T-S/CS-85T-S，粘贴在柔光箱上，按需卷起或放下裙边，实现精准控光。

## 标配清单




CS-50T/CS-65T/CS-85T

| | | | |
|---|---|---|---|
| 柔光箱 | ×1 | 便携包 | ×1 |

## 规格参数

| 型号 | 净重 | 尺寸(深度x直径) |
|---|---|---|
| CS-50T | 0.869kg | 33.5*50cm |
| CS-65T | 1.129kg | 41.8*65cm |
| CS-85T | 1.400kg | 54.1*85cm |

# S65T/S85T/S120T

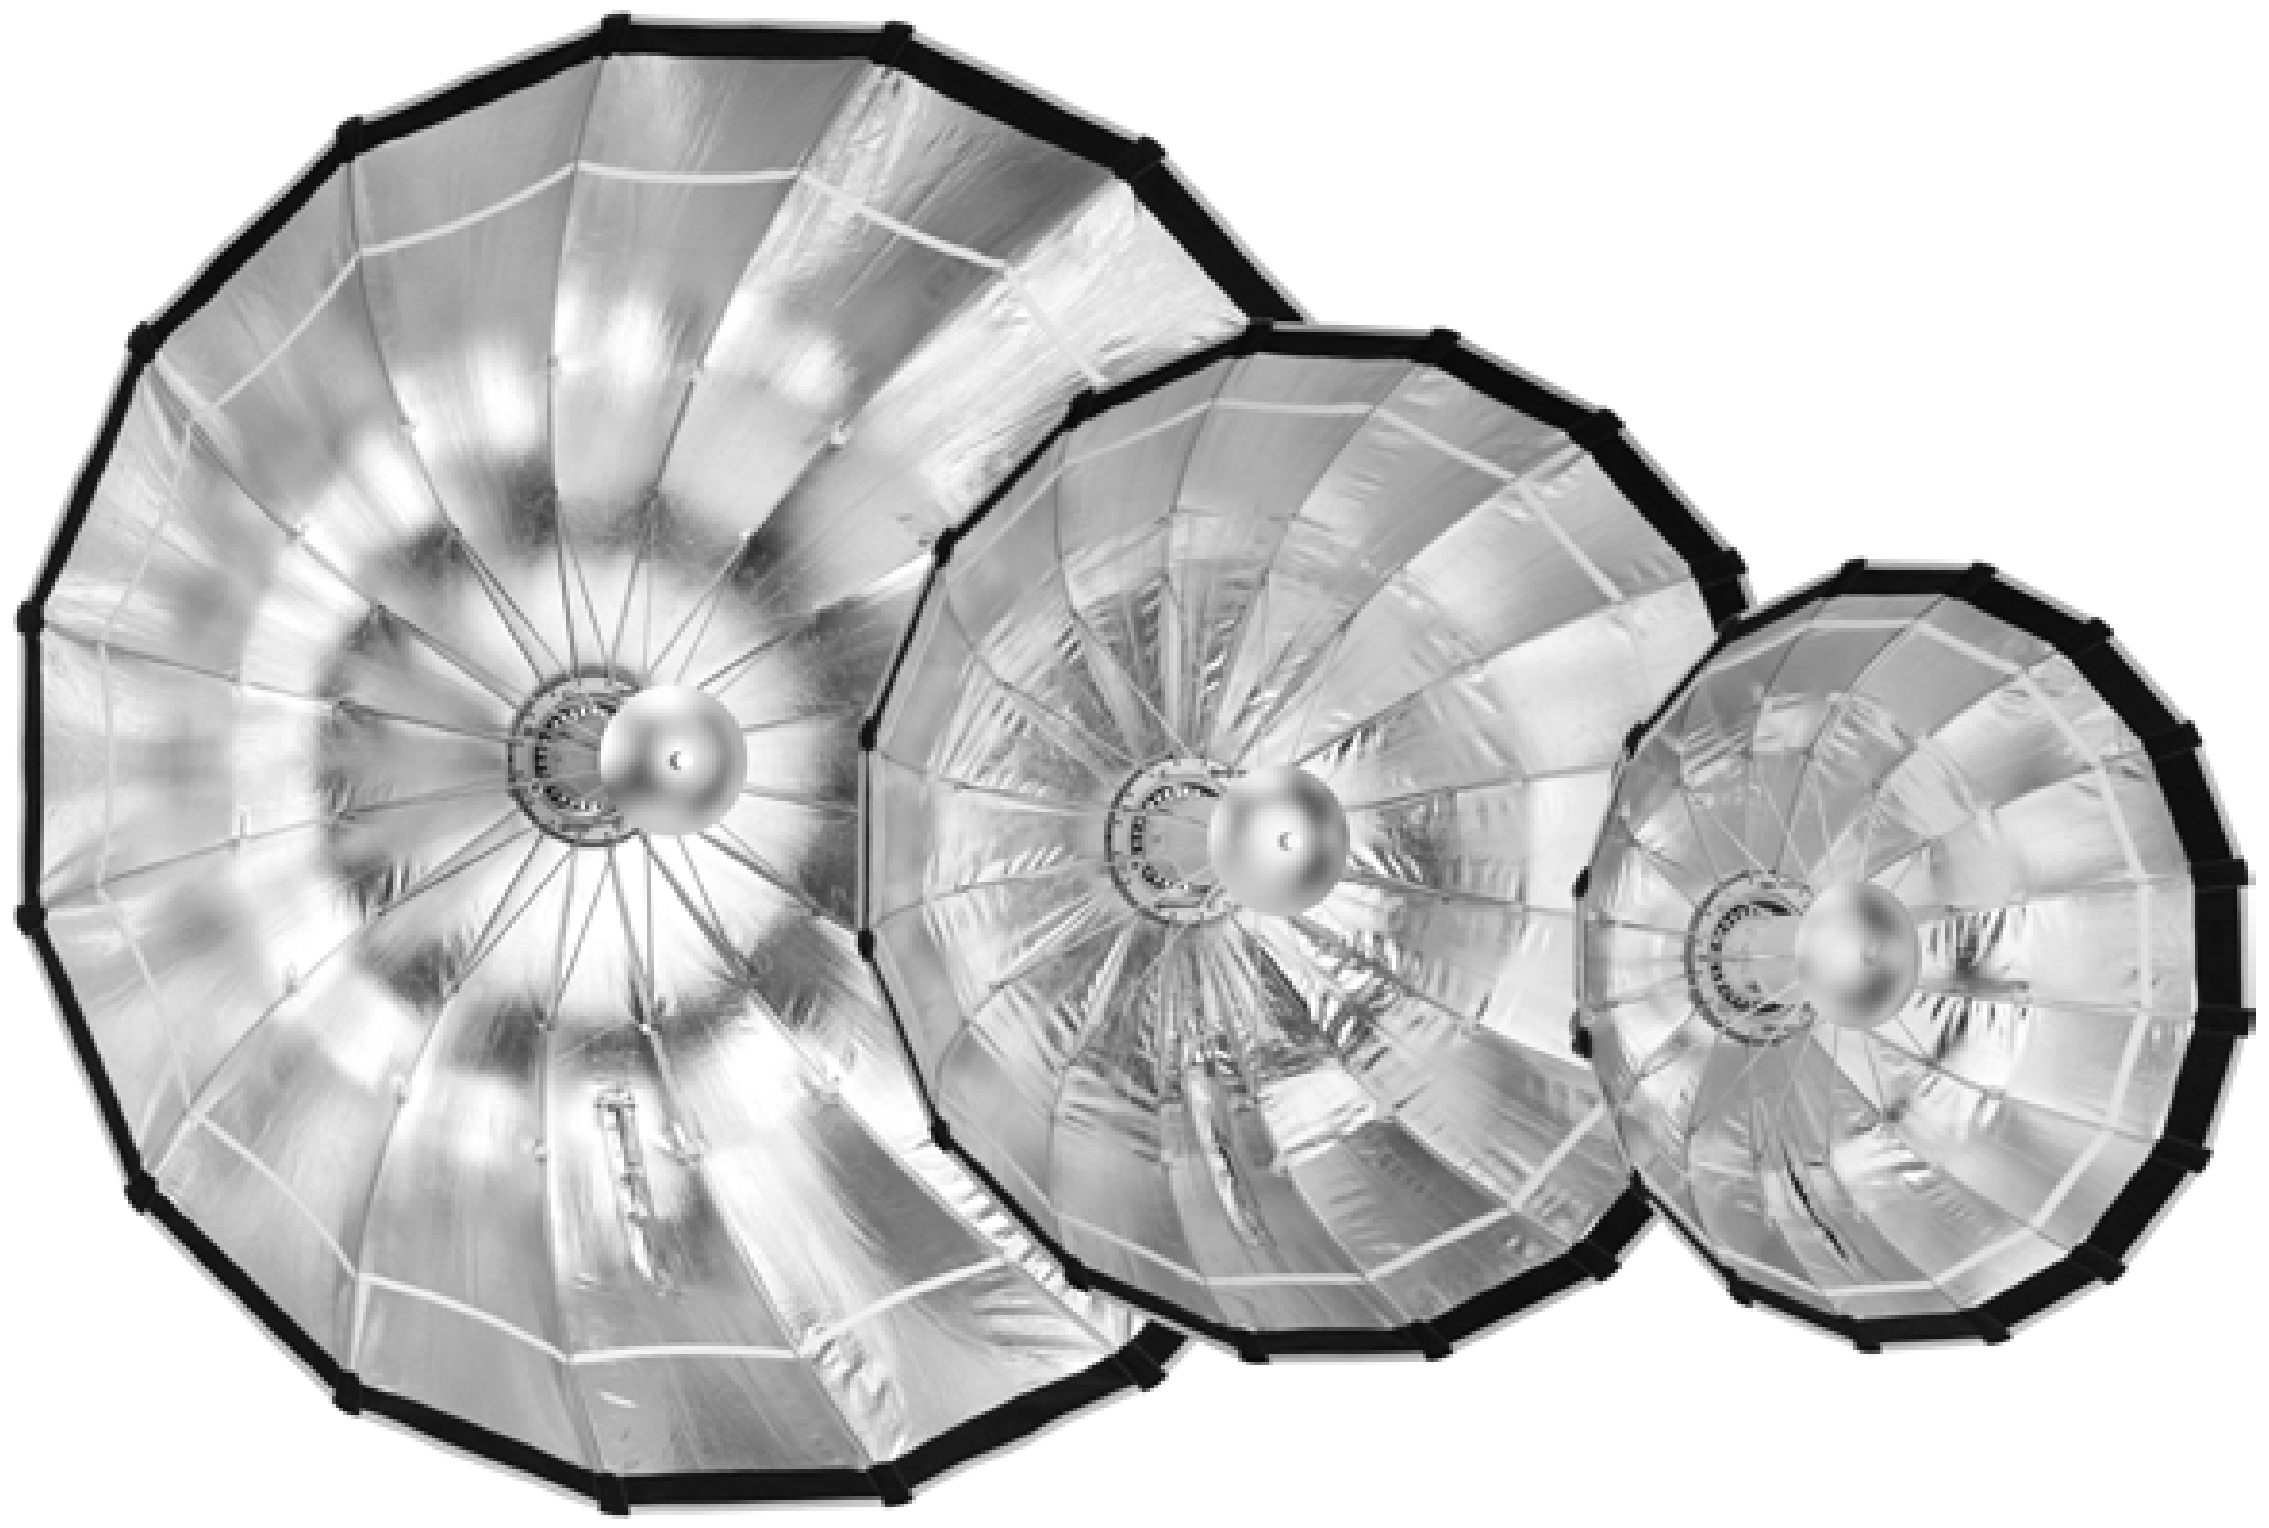

Godox推出全新伞式快开柔光箱，轻量灵活的伞式设计，带来前所未有的便携性及收纳效率，实现高效布光。这款柔光箱有S65T、S85T、S120T三种不同尺寸可供选择，光效均匀自然，具有高度的通用性和兼容性，适用于多种场景，是您创作旅途中的得力助手。

## 主要特点

- 伞式快开设计，轻轻一压，即可打开。
- 独特浅口设计，S65T展开后深30cm，约为传统伞式柔光箱的一半。
- 与导光碟(另购)组合使用，实现类似雷达罩的效果。
- 双层柔光布、格栅多样附件，精细控光。
- 保荣卡口，广泛兼容。


尺寸(S65T)约为传统伞式柔光箱的一半，灵巧身形，节省空间。



伞式快开柔光箱 S65T/S85T/S120T


伞式快开柔光箱

搭配导光碟

搭配双层柔光布

## 标配清单


S65T/S85T/S120T

| | | | |
|---|---|---|---|
| 柔光箱 | ×1 | 外柔光布 | ×1 |
| 内柔光布 | ×1 | 便携包 | ×1 |

## 选配清单

格栅(另购)：S65T-G/S85T-G/S120T-G
导光碟(另购)：S65T-P/S85T-P/S120T-P
可更换卡盘：SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口

## 规格参数

| 型号 | S65T | S85T | S120T |
|---|---|---|---|
| 宽度 | 65cm | 85cm | 120cm |
| 展开后长度 | 29.5cm | 38.3cm | 49.3cm |
| 折叠后长度 | 42.2cm | 55.5cm | 78cm |
| 净重 | 851g | 1016g | 1384g |

# AD-S60/65/85


### AD-S60S

兼容AD300Pro/ML60/ML60Bi，配备格栅。内部为银色饰面，采用深口抛物线设计反射形状，抛物线深度大，光线照射范围大，送光距离远，光照效果均匀，层次丰富，光质柔和。标准神牛卡口，安装轻松快速。配备两个不同密度的柔光罩，满足不同程度的柔光需求。侧面设置有拉链槽便于放置电线。

### AD-S65S(内银)/AD-S65W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi配备格栅。采用抛物线结构设计，使光线从中央到边缘缓慢递减，光照范围更广，光照效果均匀柔和、层次丰富。另搭载快装系统，有效缩短布光时间，操作体验更友好。

### AD-S85S(内银)/AD-S85W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi配备格栅。可拆卸设计使反光板能轻松安装在柔光箱内部实现多样控光，搭配银色反光板可营造鲜明对比的冷色调；搭配金色反光板则可营造柔和温暖的氛围感。

神牛卡口柔光箱配有格栅，可以消除溢光，控制光线方向，帮助摄影师精准塑光。可拆卸反光屏，安装简单，使用方便。银色反光罩色调清爽、对比鲜明，金色反光罩色调温暖，光线柔软。





## 保荣卡口柔光箱

保荣卡口适用于大多数神牛闪光灯头及其他品牌。神牛柔光箱可以呈现柔和、迷人的优质光效，非常适用于各类型的拍摄现场。

**方形柔光箱**
SB-BW-6060/9090
尺寸(宽×高):
60*60cm，90*90cm

**矩形柔光箱**
SB-BW-6090/70100/80120
尺寸(宽×高):
60*90cm，70*100cm，80*120cm

**条形柔光箱**
SB-BW-50130/35160/30120
尺寸(宽×高):
50*130cm，35*160cm，30*120cm

**八角柔光箱**
SB-BW-95/120/140
尺寸(宽×高):
¢95cm，¢120cm，¢140cm

**方形网格柔光箱**
SB-FW-6060/9090
尺寸(宽×高):
60*60cm，90*90cm

**矩形网格柔光箱**
SB-FW-6090/70100/80120
尺寸(宽×高):
60*90cm，70*100cm，80*120cm

**条形网格柔光箱**
SB-FW-50130/35160/30120
尺寸(宽×高):
50*130cm，35*160cm，30*120cm



**八角网格柔光箱**
SB-FW-95/120/140
尺寸(宽×高):
¢95cm，¢120cm，¢140cm

## 柔光箱适配卡盘

神牛柔光箱转接盘可兼容保荣、爱玲珑、保富图、布朗等品牌卡口。

SA-U
柔光箱适配卡盘(通用)

SA-BW
柔光箱转接卡盘(保荣)

SA-PF
柔光箱转接卡盘(保富图)



SA-BR
柔光箱转接卡盘(布朗)

SA-COM
柔光箱转接卡盘(高明)

SA-EC
柔光箱适配卡盘(爱玲珑)

SA-BC
柔光箱转接卡盘(保佳)

SA-HS
柔光箱转接卡盘(康素)

SA-MB
柔光箱转接卡盘
(无敌霸magnolux/varilux/xeuolux)

SA-MBS
柔光箱转接卡盘
(无敌霸digilite/compactlite/digix)

### 90F 可折叠底板灯架

60cm 48cm 87cm 55cm 1.2kg

3kg 25×5mm 22.4/19mm

### 190F 灯架(灯架腿可调节)

86/146cm 49cm 188cm 72cm 1.25kg

3kg 19×16mm 29.1/25.7/22.4/19/16mm

### 210F 灯架

100cm 51cm 213cm 65cm 1.4kg

2kg 29.1/25.7/22.4/19mm

### 240F 灯架

92cm 68cm 240cm 80cm 1.3kg

2kg 19mm 25.7/22.4/19/16mm

### 300F 灯架

108cm 86cm 300cm 90cm 1.7kg

3kg 22mm 29.1/25.7/22.4/19mm



专业摄影灯架

### 290F 重型灯架

110cm 110cm 286cm 130cm 2.2kg

5kg 22mm 35/30/25mm

### 380F 重型灯架

110cm 110cm 380cm 145cm 2kg

5kg 22mm 35/30/25/20mm

### 240CS C型带魔术臂灯架(银色)

95cm 130cm 237cm 158cm 6kg

10kg 25mm 35/30/25mm

### 270CS C型带魔术臂灯架(银色)

95cm 140cm 270cm 168cm 6.3kg

10kg 25mm 35/30/25mm

### 240FS 轮式灯架

110cm 120cm 240cm 35cm 6.3kg

10kg 35mm

### 420LB 悬臂灯架(带沙袋)

109cm 125cm 422cm 129cm 4.3kg

5kg 25mm 36/30/25/20mm

## LA-300 灯架

100cm 88.5cm 300cm 88cm 1.86kg

3kg 22mm 35/25mm

## LA-302 灯架

70cm 70cm 190cm 66cm 0.65kg

5kg 16mm 22/16mm

## LA-303 灯架

112cm 97cm 260cm 97cm 1.5kg

6kg 22mm 31.5/25.7mm

## LA-304 灯架

80cm 73cm 200cm 70cm 1.037kg

5kg 19mm 25/22/19mm

## BS-04 背景支架(带包)

97cm 260cm 3 300cm





## FH01
顶灯架转接座

用于将吊臂安装到重型支架上。便于调整吊臂的旋转级倾斜角度。

## FH02
闪光灯转接座

可同时容纳一把柔光伞和一盏灯或两盏灯，方便安装到标准灯架上。

## FH03
反光板转接座

可同时容纳两个RMA-01反光板臂，方便连接到标准灯架上。

## LSA-14
吊臂

易于扩展，稳定性好，负重能力强。

## LSA-15
吊臂

铝结构带夹具吊臂，拥有70cm~170cm可调节范围。

## LSA-16
吊臂

带有一个大型手柄，用于调整角度并锁定到位。可用于固定反光板等设备。

## RMA-01
反光板横臂架

可用于固定各种反光设备。通过其微型夹具安装在灯架上，能灵活调节角度，以获得所需的反射角度。

## 灯架附件与背景支架

LS-01
多功能夹具

LS-02

装在灯架上，用于夹柔光纸、柔光板等附件。

LSA-03/LSA-19
多功能夹具/夹具

LSA-19是一个小巧便捷并适用于带有V口卡槽的附件，比如可以搭载V-mount 电池。你只需将它与LSA-03 (可选)结合使用，就可以很轻松地将它们固定在一个轻型支架或三脚架上。

LSA-06
灯架脚轮

LSA-07

具备刹停装置，即踩即停。

LSA-08
灵活臂

LSA-09

能安装附件，灵活弯曲成各种角度。

LSA-04
魔术臂

一个开关即可锁紧两头装置，两臂可自由调节角度。

LSA-05
延伸臂

双向连接，发挥延伸作用。

LSA-13
天钩

用于悬挂附件

LSA-11
电脑托盘

LSA-12
电脑托盘

可将笔记本电脑放在放在相机支架上

LSA-10
横臂

一端安装相机，一端安装电脑托盘，使用更方便。



## 箱包

CB-32

尺寸：46.5*22.5*35cm
套装搭配建议：ML30-K2 / ML30Bi-K2

CB-33

尺寸：55*24*39cm
套装搭配建议：ML30-Kit1 / ML-Kit2

CB-23

尺寸：37.7*17*8.5cm
套装搭配建议：TL30-K2

CB-39

尺寸：77.5*22.5*7.5cm
套装搭配建议：TL60-K2

CB-22

尺寸：37.7*26.7*8.5cm
套装搭配建议：TL30-K4

CB-40

尺寸：78*36.5*8cm
套装搭配建议：TL60-K4

## CB-05

尺寸：74*26*27cm
套装搭配建议：SL60W-K2

## CB-08

尺寸: 52*30*39.5cm
建议搭配: LED500C/LED500W/LED500LRC Kit-1/
LED500LRC Kit-2

## CB-66

尺寸: 69*26.5*29cm
建议搭配: FL100-K2/FL150S-K2

## CB-52

尺寸: 53*16*16cm
建议搭配: S60Bi灯架

## CB-04

尺寸：78*24*24cm
套装搭配建议：SL100D-K2 / SL100Bi-K2

## CB-21

尺寸：33*24*61cm
套装搭配建议：S60-D





## CB-34

尺寸: 136*29.5*61cm
建议搭配: M600D

## CB-37

尺寸: 57.5*30.5*28cm
建议搭配: VSA-19K/VSA-26K/VSA-36K

## CB-49

尺寸: 55*36*39cm
建议搭配: M300D

## CB-62

尺寸: 51*29.5*24cm
建议搭配: VL150II

## CB-51

尺寸: 38*27*64cm
建议搭配: S60Bi-Kit3

## CB-65

尺寸: 36*29.5*64cm
建议搭配: M600Bi灯架

# 箱包

## CB-63

尺寸: 51*29.5*24cm
建议搭配: VL200II


## CB-64

尺寸: 57*29.5*24cm
建议搭配: VL300II


## HC-01胶箱

尺寸: 55.5*41.5*82.5cm
建议搭配: MG1200Bi-K3


## SC-01

尺寸: 73*42*41cm
建议搭配: MG1200Bi


## CB-47

尺寸: 1252*293*129mm
建议搭配: TL120-K4