

Godox

Godox
KNOWLED GS44

KNOWLED

诺力专业影视灯

— 影像系统解决方案 —

Godox

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区厂房2栋

电话：0755-25701197 传真：0755-25723423 邮箱：godox@godox.com



官方微信公众号



官方B站账号



官方抖音账号



官方小红书账号

2025 | 2nd
EDITION



公司介绍

深圳市神牛摄影器材有限公司成立于1993年，是一家集产品研发、设计、制造、销售等全方位服务于一体的综合性摄影器材企业，长期以来一直致力于为广大消费者提供专业的影像系统解决方案。经过多年持之以恒的奋斗，神牛品牌已发展成为国内摄影器材行业中最具竞争力和影响力的品牌之一。公司也将积极开拓影音器材行业新领域，不断创新突破，研发品质源于专业的音频设备产品。

神牛产品类型丰富、产品技术领先。产品主要分为三类：(一)闪光灯类及附件，包括：影室闪光灯、外拍闪光灯、机顶闪光灯、便携逆变电源器等灯光设备以及触发遥控器、柔光箱、反光板、摄影伞等灯光附件；(二)LED摄影灯及附件，包括：SL系列摄影灯、LED专业影视灯、LED摄影灯、LED聚光灯、LED环形灯、柔性LED灯以及各类灯光附件；(三)影音器材及附件，包括监视器、麦克风、音频发射器&接收器等。产品兼容性强大、可靠耐用，是广大消费者购买及租赁摄影、影音器材的绝佳选择。

公司实力雄厚，拥有多个生产基地，研发和生产设备先进齐全，经验丰富，拥有国内领先的产品研发、设计、制造团队以及专业的销售和管理精英。科学的生产管理体系和严格的质量标准，保证了产品性能和质量的稳定性。

神牛始终坚持以市场为导向的研发生产理念，与专业摄影师保持密切的合作关系，实时了解他们的最新需求和摄影技术的最新动向。一流的团队和研发生产理念，使得公司能快速有效地将客户的潜在需求以及消费者的实际诉求转化为设计蓝本和样品，迅速地将新技术、新工艺转化为生产力，生产出具有竞争力的产品，满足客户多样化和不断增长的需求。

神牛将一如既往地关注消费者需求，发展创新超值的理念，提供专业优质的光效系统解决方案，让更多人享受到摄影器材及附件的价值所在，感受到摄影的乐趣。



目录

05 • 诺力专业影视灯

- MG6K
- MG2400R
- MG2400Bi
- MG2400Bi SE
- MG1200Bi
- BeamLight Max90/Max60/B60
- GP19K/26K/36K投影筒套装
- BP-19K/26K/36K平头保荣口投影筒
- M600R
- M600Bi Pro
- M600D/M600Bi
- M300D/M200D/M300Bi/M200Bi
- MS60R/MS60Bi/RS60R/S60Bi
- P1200R Hard PRO/P600R Hard PRO
- P1200R Hard/P600R Hard
- P600Bi Hard
- P300R/P600R
- LiteFlow电影灯光反射板
- F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R
- F200Bi/F400Bi/F600Bi
- AT200Bi
- TP2R/TP4R/TP8R
- TPC2R/TPC4R/TPC8R
- C7R/C10R
- C5R

103 • LED摄影灯

- ML100Bi
- ML60IIBi

- S60/S60Bi
- S30
- S30LDX50Bi/LDX50R/LDX100Bi/LDX100R
- TL180/TL120/TL60(RGBWW)
- TL30(RGBWW)
- LC1000Bi/LC1000R
- LC500mini/LC500Rmini
- LC500R/LC500

135 • 演播室灯

- P200Bi
- P200D/P200Bi
- F7-120D/F7-120Bi

143 • 遥控系统

- Godox KNOWLED APP
- Godox Light APP
- 遥控器
- 无线DMX发射器/接收器

151 • 光学附件

- BLP LED灯投影筒
- GF14/FLS5/FLS8/FLS10菲涅尔透镜
- VSA-19K/26K/36K聚光筒套装
- MLP19K/MLP26K/MLP36K神牛卡口投影筒套装

161 • 控光附件

- AD21/AD32/AD33可调柔光片
- 投影器转接筒
- 折叠式旗板套装
- 柔光箱系列

诺力专业影视灯





MG6K



MG2400R



MG2400Bi



MG2400Bi SE



MG1200R



MG1200Bi



M600R



M600D/M600Bi



M300D/M200D/
M300DBi/M200DBi



MS60R/Bi



RS60R/Bi



P1200R Hard PRO



P600R Hard PRO



P1200R Hard



P600R Hard



P600Bi Hard



P600R



P300R



BeamLight Max90



BeamLight Max60/B60



LiteFlow



GP19K/26K/36K



BP-19K/26K/36K




AD21/AD32/AD33
可调柔光片




AT200Bi




F200Bi/F400Bi/F600Bi

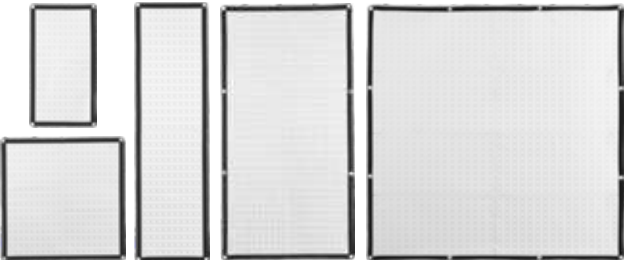

F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R

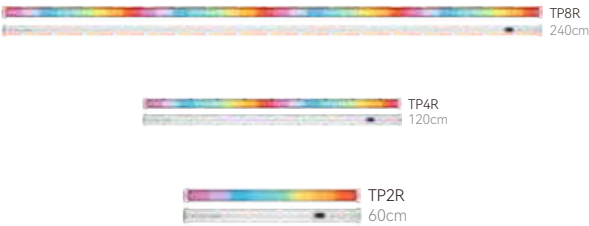

TP2R/TP4R/TP8R

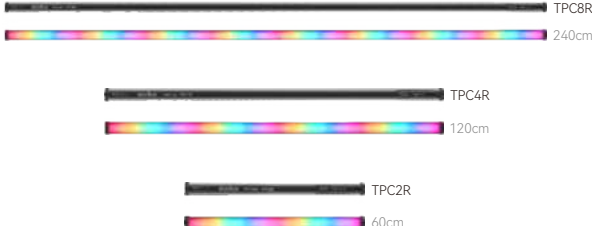

TPC2R/TPC4R/TPC8R



C7R/C10R



C5R

MG6K

诺力LED影视灯MG6K，24.5kg轻量化灯头融合行业领先超高能效，以4300W功率,带来超越6K钨灯的高亮输出,并将最高色温拓展至10000K。搭配神牛光学完备附件生态,可带来强穿透性光线、清晰影子、平行光等优秀光影表现,打造影视布光新选择。此外MG6K配备GM±100调节、高效散热、CRMX影视级控灯方式、IP54防护等级、千分级调光等诸多特性,全方位提升诺力LED影视灯在专业灯光领域的使用体验。

主要特点

- 搭配MGR30反光罩，5米照度可达41000Lux(5600K)。
- 搭配MGR15反光罩，5米照度可达132000Lux(5600K)。
- 4300W功率，可兼容大部分型号发电机，户外供电无忧。
- 灯头仅重24.5kg(含U架约28kg)，单人即可完成安装作业。
- 2800K-10000K宽广色温，-100%~+100%超宽GM值可调范围。
- IP54级防水防尘，无惧严苛环境。
- 高效风冷散热，散热性能提升75%，稳定温度控制。
- 支持DMX/CRMX/以太网/KNOWLED APP/蓝牙/控制盒多种控灯方式。
- 沿用神牛G卡口，共享神牛光学附件生态。

POWER

4300_w

4300W功率

亮度超越6K钨灯

CRI

97+

CRI 97+

TLCI

97+

TLCI 97+

IP54

防水等级

2800K-10000K

GM

-100%-100%

千分级调光

11类FX光效

线性、S型、指数、对数调光曲线

Godox KNOWLED 平板APP控制

Godox Light APP 蓝牙控制

Lumen Radio CRMX控制

DMX控制

神牛G卡口

供电方式 AC 100V-240V



标配物品

MG6K

灯体	×1	安全绳	×1
U架	×1	直流电源线	×1
控制器	×1	交流电源线	×1
保护盖	×1	反光罩MGR30	×1
绑线绳	×1	控制器固定件	×1

MG6K K1

灯体	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
控制器	×1	反光罩MGR30	×1
保护盖	×1	控制器固定件	×1
绑线绳	×1	航空箱	×1
安全绳	×1		

规格参数

型号	MG6K
AC INPUT 接口	输入: 100V~60Hz 4300W/240V~50Hz 4150W
色温范围	2800K~10000K
调光范围	0.0%~100.0%
GM范围	-100%~100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
CRI	≈97
TLCI	≈97
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网支持Art-Net&ACN协议/ 蓝牙APP控制/控制器控制
蓝牙控制距离	60m
USB-A接口	固件升级/5V≈1.5A供电
工作环境温度	20°C~45°C
尺寸(不含U架和反光罩)≈	灯体: 356*378*421mm 控制器: 270*210*421mm
净重(不含U架和反光罩)≈	灯体: 25kg 控制器: 12kg

MG2400R

诺力MG2400R超大功率全彩点光源重磅登场。强劲功率带来高亮全彩表现，可实现1800K~10000K宽域双色温与全彩光自由切换，搭配神牛光学完备附件生态，满足专业片场多种进阶布光需求。此外,MG2400R融合高效散热、IP54级防护、多种影视级无线控制方式等强悍性能，在各种高强度复杂片场亦能稳定输出。

主要特点

- 2650W(Max.)强劲功率，性能强悍，全彩高亮。
- 采用神牛高品质光学系统，光质出色。
- 1800K-10000K超宽色温，支持-100%-100%GM调节。
- CCT/HSI/RGBW/GEL/X-Y/FX多种调光模式，支持全光谱调节。
- 专业显色指数：CRI≈96、TLCI≈95。
- 配备高速拍摄模式，高速拍摄无频闪
- 灯头与控制盒皆支持IP54级防护，全面防护。
- 具备高效散热风扇，可选静音/自动/中速/高速。
- 支持CRMX/DMX/以太网/蓝牙/灯体控制等多种控灯方式。
- 神牛G卡口，拥有完备的附件生态。



POWER
2650_w

2650W功率

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
95+

TLCI 95+

千分级调光

1800K-10000K

GM

-100%-100%

HSI/RGBW/X-Y/
GEL全彩

14类FX光效

颜色一致性好

IP54

防水防尘

支持高帧率拍摄

DMX 控制

Lumen Radio
CRMX控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

Godox Light APP
蓝牙控制

神牛G卡口

线性、S型、指数、
对数调光曲线

静音模式



多种影视级调光模式，并支持全光谱调节。



科学的色彩管理系统，与其他诺力灯光设备协同共用无可视色差。



CRMX/DMX/以太网/蓝牙/灯体控制等多种控灯方式。



灯头与控制盒皆支持IP54级防护。

标配物品



MG2400R			
灯体	×1	绑线绳	×1
U架	×1	安全绳	×1
控制器	×1	直流电源线	×1
保护盖	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	工业插头	×1
控制器固定件	×1		



MG2400R K1			
灯体	×1	安全绳	×1
U架	×1	直流电源线	×1
控制器	×1	交流电源线	×1
保护盖	×1	工业插头	×1
反光罩GR45	×1	收纳包SC18	×1
控制器固定件	×1	收纳包SC19	×1
绑线绳	×1		

规格参数

型号	MG2400R
供电	100V-240V~50/60Hz 26A
控制器输入功率	2650w(Max)
色温	1800K-10000K
GM调节	-100%~100%
调光范围	0.0%~100.0%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	14类
CRI	≈96
TLCI	≈95
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网支持Art-Net&sACN协议/ 蓝牙APP控制/控制器控制
蓝牙控制距离	60m
USB-A接口	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架和反光罩)≈	灯体: 409*385* 356mm 控制器: 280*420*210mm
净重(不含U架和反光罩)≈	灯体: 21kg 控制器: 12kg



MG2400R K2			
灯体	×1	绑线绳	×1
U架	×1	安全绳	×1
控制器	×1	直流电源线	×1
保护盖	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	工业插头	×1
控制器固定件	×1	航空箱FC05	×1

选配物品



G2400BY01
U架




GR45B/GR30B
遮菲



GRK
反光罩套装



GRK2
反光罩套装




GF14B
遮菲



GF14
菲涅尔镜头



GF18M
电动菲涅尔镜头



GP-SKID
投影筒雪橇架



GP36K
投影筒36°镜头



GP-ID
投影筒19° 投影筒26° 投影筒36°
镜头 镜头 镜头 光阑



GP-GS1
投影片组



GP-GS2
投影片组



GP-GS3
投影片组



GP-GS4
投影片组



GP-GS5
投影片组



GP-QB
投影筒快装托架



GP3/GP4/GP5
深口柔光箱



GS33/GS34/GS44
方形柔光箱



GO3/GO4/GO5
八角柔光箱



GL3/GL4/GL7
灯笼柔光箱



SC18
收纳箱



SC19
收纳箱



FC05
航空箱

MG2400Bi

MG2400Bi延续MG1200Bi足功率输出的特点，凭借2600W超高输出功率及行业领先的COB封装技术，10米之外照度可达4400lux（@6500K带标章），亮度媲美传统4Kpar灯及6K菲涅尔灯。

主要特点

- 2600W强劲功率，高帧率拍摄无频闪。
- 10米之外照度可达4400Lux(@ 6500K带45°标章)。
- 优质灯珠，严格校色，诺力系列灯具混用无色差。
- 无湿光腔设计，降低灯珠温度，提升色温准确性，延长灯珠寿命。
- 自研神牛G卡口，智能识别附件，提升使用安全性。
- 高性能冷却大风扇，稳定低噪，无惧严寒。可拆卸设计，养护便捷。
- 宽广色温，调节范围: 2800K-6500K。
- 超高显色指数，平均CRI≥96，平均TLCI≥96。
- 灯控分离，操控便捷。IP54级防护设计，防尘防水。
- 搭载Lumenradio芯片，支持CRMX、DMX、以太网、蓝牙、灯体控制、离机遥控器等多种操控方式。
- 丰富的附件生态，精细塑光；且附件具有高温防火能力，安全可靠。



POWER 2600_w Power 2600W	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 96+ TLCI 96+	IP54 防水等级	4400Lux (@10m 6500K)	2800K-6500K
Godox KNOWLED 平板APP控制	Godox Light APP 蓝牙控制	离机遥控器 RC11 (另购)	Lumen Radio CRMX控制	DMX 控制	千分级调光
线性、S型、指数、 对数调光曲线	出色散热	11类光效	神牛G卡口	灯控分离	静音模式



行业领先COB封装技术，2600W足功率稳定输出



亮度媲美传统4Kpar灯及6K菲涅尔灯



高速拍摄无频闪



高性能冷却风扇，无惧极端环境

诺力影视灯光混用无色差

诺力影视灯具秉承高品质基因，全系列采用优质灯珠，并经过严格校准检验，不同类型的灯具可协同共用，带来高效便捷的用光体验。



标配物品



MG2400Bi K1 Kit

灯体	×1	安全绳	×1
U型支架	×1	电源线	×1
控制器	×1	DC连接线	×1
天线	×1	绑线绳	×1
反光罩	×1	灯体箱包SC18	×1
控制器固定件	×1	附件箱包SC19	×1
灯头保护罩	×1		

MG2400Bi

灯体	×1	灯头保护罩	×1
U型支架	×1	安全绳	×1
控制器	×1	电源线	×1
天线	×1	DC连接线	×1
反光罩	×1	绑线绳	×1
控制器固定件	×1		



MG2400Bi K2 Kit

灯体	×1	灯头保护罩	×1
U型支架	×1	安全绳	×1
控制器	×1	电源线	×1
天线	×1	DC连接线	×1
反光罩	×1	绑线绳	×1
控制器固定件	×1	航空箱FC05	×1



规格参数

型号	MG2400Bi
供电	100V-240V~50/60Hz 30A(Max.)
最大输入功率	≈2900W
色温	2800K~6500K
调光范围	0%-100%(支持千分级调光)
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
光效模式	11类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制/ 以太网支持Art-Net & sACN协议/离机遥控器控制(需另购离机遥控器RC11)/灯体控制
蓝牙控制距离	最远100m
USB-A接口	固件升级
尺寸	灯体: 409*385*356mm
(灯体不包含U型支架和反光罩)	控制器: 280*420*210mm
净重≈	灯体(不包含U型支架和反光罩): 22kg/控制器: 13kg

神牛G卡口附件生态 (兼容MG6K/MG2400Bi/MG2400Bi SE和MG1200R/Bi)



GR15
15°反光罩
尺寸: 半峰角15°



GR30
30°反光罩
尺寸: 半峰角30°



GR45
45°反光罩
尺寸: 半峰角45°



GR60
60°反光罩
尺寸: 半峰角60°



GP-26K
大卡口投影筒26°套装
带26°镜头(GP-Lens 26°)




GP-Lens 19°
大卡口投影筒19°镜头
(可另配)



GP-Lens 36°
大卡口投影筒36°镜头
(可另配)



GF14
菲涅尔透镜



GF14B
八页挡光板



GL3/GL4
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120cm



GP3/GP4/GP5
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120/150cm



GS33/GS34/GS35
方形柔光箱
尺寸: 90x90/90x120/120x120cm



G04/G05
八角柔光箱
尺寸: 120/150cm

MG2400Bi其他附件



SC18
灯体箱包



SC19
附件箱包




SC06
菲涅尔软包



FC05
航空箱



G2400BY01
U架

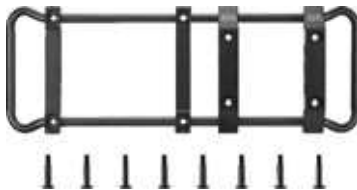

GP-SKID
投影筒雪橇架



GP-QB
投影筒快装托架



RC-A6
2.4GHz遥控器



RC-R9II
2.4GHz遥控器



RC11
离机控制器

MG2400Bi SE

诺力MG2400BiSE功率强悍，覆盖2800K-6500K色温段，实现冷暖光2400W高亮稳定输出；神牛G卡口设计，无缝接入神牛光学附件生态，全面兼容诺力大功率专业影视灯光附件；多样化专业控灯方式搭配IP54级防护性能不惧严苛场景，复杂片场依旧精准响应。此外，MG2400Bi Se在确保高强度防护的同时，有效减轻整体重量，以轻量化革新，带来高性价比影视布光解决方案。

主要特点

- 采用神牛自研无混光腔设计，兼顾高品质光效及稳定输出。
- 2800K-6500K全色温段2400W高亮输出。
- 内置11类FX光效，满足不同创作需求。
- 全新轻量化设计，灯体(不含U架)仅重20kg，控制器重12kg。
- 显色指数可达CRI96+/TLCI98+。
- 具备IP54级防水防尘，不惧极端天气。
- 支持DMX/CRMX/以太网/蓝牙Godox Light APP/控制器控制。
- 采用灯控分离设计，便捷调光。
- 配备工业三芯插头，拔插牢固，安全可靠。
- 神牛G卡口，全面兼容神牛G卡口光学附件生态。



POWER

2400_w

2400W功率

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

98+

TLCI 98+

2800K-6500K

千分级调光

11类FX光效

IP54

防水等级

线性、S型、指数、对数调光曲线

DMX 控制

Lumen Radio
CRMX控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

Godox Light APP
蓝牙控制

灯控分离

供电方式
AC/DC

神牛G卡口

MG2400Bi SE&MG2400Bi区别

型号	MG2400Bi SE	MG2400Bi
最大输入功率	2600w	2900w
净重	灯体(不含U架和反光罩): 20kg 控制器: 12kg	灯体(不含U架、反光罩): 22kg 控制器: 13kg
离机遥控器控制(RC11)	不支持	支持
蓝牙最远控制距离	60m	100m
TLCI	98+	96+
标配清单	MG2400Bi SE无反光罩、天线、控制盒固定夹	
收纳包/航空箱套装	无	有

兼容神牛G卡口附件生态



标配清单



规格参数

型号	MG2400Bi SE
供电	100V~240V~50/60Hz 26A
控制器输入功率	2600W(Max.)
色温	2800K-6500K
调光范围	0.0%~100.0%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议LumenRadio CRMX控制/以太网支持Art-Net&sACN协议/ 蓝牙APP控制/控制器控制
蓝牙控制距离	60m
USB-A接口	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架)≈	灯体: 409*385*356mm 控制器: 280*420*210mm
净重(不含U架)≈	灯体:20kg 控制器: 12kg

MG1200R

诺力大功率全彩点光源MG1200R炫彩上市。1200W强悍功率，带来超高亮度；科学色彩管理，造就卓越彩光表现；轻量化设计，打造片场便捷新选择；并搭载了1800K~10000K宽广色温范围、千分级顺滑调光、高速拍摄模式、CRMX无线控灯及神牛G卡口超高通用附件体系等诸多功能。

主要特点

- 1200W强劲输出功率，高速模式最大照度可达118000Lux（@3m 5600K 15°反光罩）。
- 6种调光模式：CCT/HSI/RGBW/GEL/X-Y/FX。
- 1800K~10000K宽广色温范围，14类FX光效。
- 新增高速模式、低亮模式。
- 灯体及控制器均有IP54级防水防尘。
- 高效散热大风扇配合全新散热设计。
- 支持控制盒/KNOWLED APP/CRMX/以太网等多种影视级控灯方式。
- MG1200R灯体仅重9.8kg，控制器仅重6.7kg。
- 神牛G卡口，智能识别附件，提高大功率灯具使用安全性。
- 通用MG2400Bi/MG1200Bi附件体系。



POWER
1200w

Power 1200W

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
95+

TLCI 95+

IP54

防水等级

118000Lux
@高速模式3m 5600K
带15°反光罩

14类FX光效

1800K-10000K
支持GM调节

HSI/RGBW/X-Y全彩

可选色域空间

GEL色片
支持色相/饱和度调节

DMX 控制

千分级调光

线性、S型、指数、
对数调光曲线

Lumen Radio
CRMX控制

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

神牛G卡口

静音模式



118000Lux
(@3m 5600K 15°反光罩)

29300Lux
(@3m Green 15°反光罩)

1200W强劲输出功率，高亮更出彩。



内置高精度校色系统，与诺力其他灯光设备协同共用无可视色差。

9.5kg
灯体重量

6.7kg
控制器重量

轻量化设计，提升片场效率及使用安全性。



支持控制盒/KNOWLED APP/CRMX/以太网等多种影视级控灯方式。

标配清单



MG1200R

灯体	×1	控制器固定件	×1
控制器	×1	绑线绳	×1
保护盖	×1	安全绳	×1
U架	×1	直流电源线	×1
反光罩GR45	×1	交流电源线	×1



MG1200R K1

灯体	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
保护盖	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	收纳包	×1
控制器固定件	×1		



MG1200R K2

灯体	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
保护盖	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	收纳箱	×1
控制器固定件	×1		



MG1200R K3

灯体	×1	绑线绳	×1
控制器	×1	安全绳	×1
保护盖	×1	直流电源线	×1
U架	×1	交流电源线	×1
反光罩GR45	×1	航空箱	×1
控制器固定件	×1		



规格参数

型号	MG1200R
供电	100V-240V~60/50Hz
输入功率	1600W
色温	1800-10000K
调光范围	0% -100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	14类
平均CRI	≥96 (2800K-10000K)
平均TLCI	≥95 (2800K-10000K)
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512光台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制/以太网支持Art-Net & sACN协议/ 离机遥控器控制/灯体控制(离机遥控器需另购)
蓝牙控制距离	最远40m
U型支架调节角度	360°
Type-A USB接口	固件升级/5V=1.5A供电
尺寸≈	灯体 (包含U型支架): 400*589*339mm 控制器: 189*174*404mm
净重≈	灯体 (不含U型支架和反光罩): 9.8kg 控制器: 6.7kg

MG1200Bi 双色温

MG1200Bi是Godox神牛迄今为止亮度最高的专业LED影视灯。凭借独家的COB封装专利，相同功率下灯珠发光效率提升15%，用非凡亮度，点亮创作激情。独有的灯珠排布方式，实现均匀自然的混光效果。搭配1400W澎湃输入功率以及超高电源转换效率，带来稳定、高亮的惊人表现，适用于电影片场、大型影棚、影视基地、演播室等专业拍摄场景。

主要特点

- 最高照度可达78,800Lux (@5600K 3M 菲涅尔镜头)。
- 1400W澎湃输入功率，稳定、高亮。
- 独家COB封装技术，发光效率提升15%。
- 0.1%超低起始亮度，真千分级调光。
- 2800K-6500K色温调节、11类情景光效。
- CRI96+、TLCI96+超高显色。
- 四种调光曲线：线性、S型、指数型、对数型。
- 智能识别附件，提升操作安全性。
- 参数预存功能，提高工作效率
- IP54防水防尘，全天候防护。
- 多种操控方式，精准便捷稳定控光。



POWER
1400w
Power 1400W

CRI
96+
CRI 96+

TLCI
96+
TLCI 96+

IP54
防水等级

78800 Lux
(@3m, 带菲涅尔镜头)

Luminair APP
控制



2800K-6500K



Godox Light APP
蓝牙控制



离机遥控器
RC11 (另购)



Lumen Radio
CRMX控制



DMX 控制



千分级调光



线性、S型、指数、
对数调光曲线



出色散热



11类光效



2.4G遥控
RC-A6/RC-R9II(另购)



静音模式



灯控分离



最高照度可达78,800Lux(@5600K 3M 菲涅尔镜头)。



独家COB封装技术，相同功率下，灯珠发光效率提升15%。



具备IP54级防尘防水，户外拍摄不惧雨雪天气。



自研混光专利，光效均匀自然有层次。

控制方式

内置接收一体的Lumenradio芯片，实现CRMX无线操控。此外，还支持2.4G遥控器RC-A6II/RC-R9II (需另购)、Godox Light APP、离机遥控器RC-11 (需另购)、A-Net&sACN控制。



离机遥控器RC11(另购)控制




Godox Light蓝牙APP控制



2.4G无线遥控器RC-A6(另购)或RC-R9II(另购)控制



DMX512控台/Lumen Radio CRMX控制

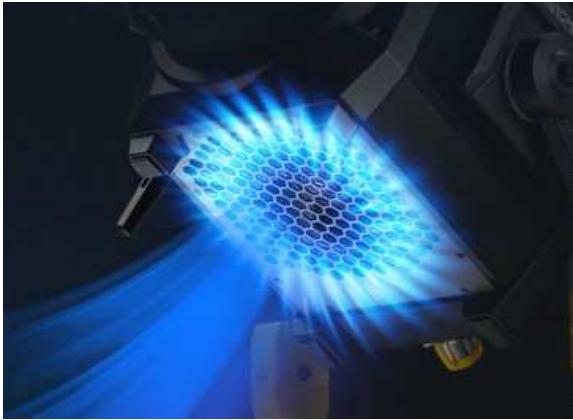

四种风扇模式可选：静音、自动、中速、高速



360°U型快装支架，灵活调整光束方向。



纽崔克插头，一键按压拔插，快捷可靠。



双8米橡胶电源线，抗摔耐压，应对片场各种需求。



标配物品



灯体	×1	反光罩GR45	×1	天线	×1
控制器	×1	灯头保护罩	×1	绑线绳	×1
U型支架	×1	Dc连接线	×1	钢丝绳	×1
电源线	×1	控制器固定件PC01	×1	布箱SC01	×1

MG1200Bi K1

灯体	×1	反光罩GR45	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1	反光罩GR30	×1	天线	×1
U型支架	×1	反光罩GR60	×1	绑线绳	×1
电源线	×1	反光罩套装收纳包1	×1	钢丝绳	×1
DC连接线	×1	控制器固定件PC01	×1	布箱SC01	×1

MG1200Bi K2

灯体	×1	反光罩GR45	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1	反光罩GR15	×1	天线	×1
U型支架	×1	反光罩GR30	×1	绑线绳	×1
电源线	×1	反光罩GR60	×1	钢丝绳	×1
DC连接线	×1	反光罩套装收纳包2	×1	布箱SC01	×1
控制器固定件PC01	×1				

MG1200Bi K3

灯体	×1	反光罩GR45	×1	灯头保护罩	×1
控制器	×1	反光罩GR15	×1	天线	×1
U型支架	×1	反光罩GR30	×1	绑线绳	×1
电源线	×1	反光罩GR60	×1	钢丝绳	×1
DC连接线	×1	反光罩套装收纳包2	×1	胶箱HC01	×1
控制器固定件PC01	×1				

规格参数

型号	MG1200Bi
供电	100V-240V~50/60Hz 14A (Max.)
最大功率	1400W
色温	2800K~6500K
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
平均CRI	≥96
平均TLCI	≥96
平均TM-30 RF	≥92
TM-30 RG	97~103
平均CQS	> 94
平均R9	≥90 (3200K) ≥85 (5600K、6500K)
平均R15	≥92
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512光控台控制，支持RDM协议/ LumenRadio CRMX控制/ RC-A6II遥控器控制/蓝牙APP控制/ 以太网支持Art-Net & sACN协议/ 离机遥控器控制/灯体控制 (RC-A6遥控器、离机遥控器皆需另购)
蓝牙控制距离	最远50m
2.4G遥控器控制距离	最远100m
U型支架调节角度	360°
Type-C USB接口	固件升级/5V≈1.5A供电
尺寸(灯体包含U型支架)	灯体:378mm*579mm*354mm 控制器:162mm*190mm*372mm
净重≈	灯体(包含U型支架和反光罩):16kg 控制器:6.68kg

神牛G卡口附件生态 (兼容MG6K/MG2400Bi/MG2400Bi SE和MG1200R/Bi)



GR15
15°反光罩
尺寸: 半峰角15°



GR30
30°反光罩
尺寸: 半峰角30°



GR45
45°反光罩
尺寸: 半峰角45°



GR60
60°反光罩
尺寸: 半峰角60°



GP-26K
大卡口投影筒26°套装
带26°镜头(GP-Lens 26°)




GP-Lens 19°
大卡口投影筒19°镜头
(可另配)



GP-Lens 36°
大卡口投影筒36°镜头
(可另配)



GF14
菲涅尔透镜



GF14B
八页挡光板



GL3/GL4
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120cm



GP3/GP4/GP5
球形灯笼柔光箱
尺寸: 直径90/120/150cm



GS33/GS34/GS35
方形柔光箱
尺寸: 90x90/90x120/120x120cm



G04/G05
八角柔光箱
尺寸: 120/150cm

MG1200Bi其他附件



SC01
布箱



HC01
胶箱



RC-A6
2.4GHz遥控器



RC-R9II
2.4GHz遥控器



RC11
离机控制器

BeamLight Max90

BeamLight Max60/B60



- 

5°平行光束
- 

光束衰减慢
- 

投程远, 照度高
- 

光质硬
- 

神牛G卡口

凝结诺力系列强悍光学基因，打造全生态灯光体系，Godox回光灯罩BeamLight Max90高能来袭。先进工艺缔造5°超窄出光角度，打造影视级平行光源，与LiteFlow电影灯光反射板强强联合，提供便捷布光新方案。

主要特点

- 5°出光角度，投程远，照度高。
- 神牛G卡口灯光设备全适配。
- 神搭配牛G卡口灯光设备，照度媲美传统12K灯具。
- 可伸缩U架设计，布光灵活，节省空间。
- 标配航空箱，便于转场运输。

- 

体积小巧
- 

5°平行A光束
- 

光束衰减慢
- 

投程远 照度高
- 

光质硬
- 

神牛G卡口 Max60
- 

神牛平头保荣口 B60

Max60/B60更加小巧轻盈。新增神牛平头保荣卡口，为拍摄提供更多布光选择。可用于远距离投射逼真模拟太阳光，亦可与LiteFlow电影灯光反射板强强结合，实现片场更高阶的布光需求。

主要特点

- 9.8kg轻量设计，更小体积，便于运输安装。
- 5°出光角度，投程远，照度高。
- Max60 适配神牛G 卡口灯光设备。
- B60适配M600R及未来更多神牛平头保荣口LED灯光！
- 可伸缩U架设计，布光灵活，节省空间。
- 标配航空箱，便于转场运输。





搭配LiteFlow电影灯光反射板使用，实现片场更高阶的布光需求。



与传统回光灯设备相比，LED灯+回光灯罩可便捷调节亮度、快速切换色温、灯珠使用寿命长等。

规格参数

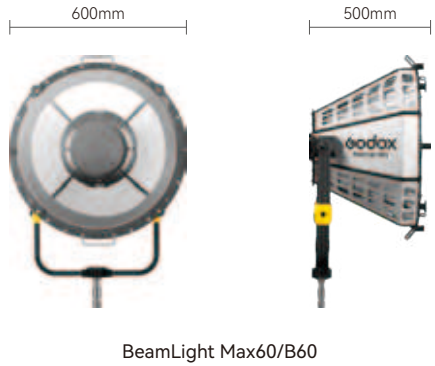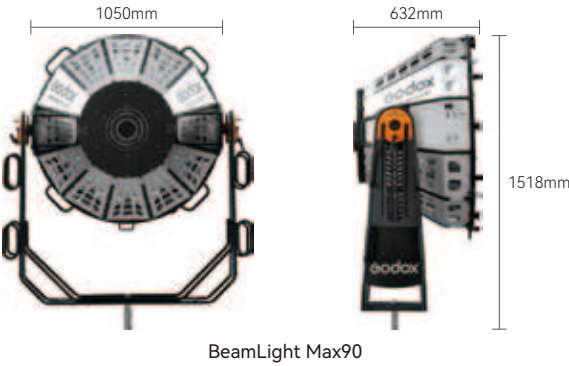


GP19K/26K/36K



GP系列投影筒采用高品质、高精度光学器件，性能卓越，功能强大，专为电影制作而生。与适配LED摄影灯MG2400Bi/MG1200Bi组合使用，可大幅提升照度，亮上加亮。专业影视级塑光能力，可聚可追可投影，满足多元拍摄需求。

主要特点

- 精妙的光学设计，光束均匀自然，层次丰富。
- 精密的透镜系统，光束清晰高亮，边缘锐利。
- 搭配MG2400Bi/MG1200Bi使用，可大幅度提高照度。
- 静音风扇，高能散热，稳定安全。
- 19°/26°/36°镜头可拆卸互换。
- 另购光阑，光线范围随心调节。

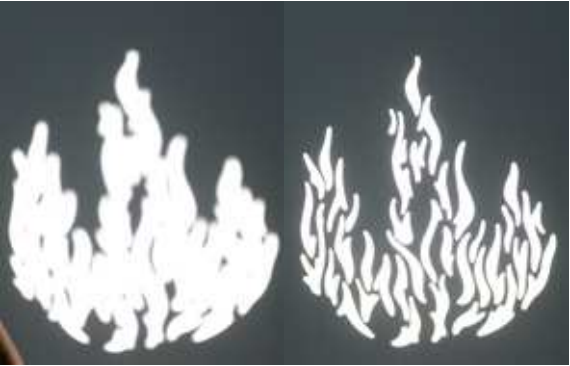

对焦旋钮结构，可控制光束虚实。



创意外置投影片，打造多元光影效果。



内置4层切光片，精细控制光束大小、形状。



标配清单



投影筒	×1	投影片组	×1
投影片夹	×1	箱包	×1
		SC07:GP19K/GP26K	
		SC05:GP36K	

规格参数

名称	尺寸	重量
投影筒	418×647×727mm含镜头	≈11.6kg不含镜头
19°镜头	281×235×289mm	≈9.94kg
26°镜头	281×235×289mm	≈8.41kg
36°镜头	281×234×287mm	≈8.23kg

选购清单



Lens 19°投影镜头 Lens 26°投影镜头 Lens 36°投影镜头 光阑GP-ID



投影片组GP-GS1



投影片组GP-GS2



投影片组GP-GS3



投影片组GP-GS4



投影片组GP-GS5

BP-19K/26K/36K

BP投影筒专为平头保荣卡口大功率LED灯具设计，兼具聚光、增亮与塑性投影等功能。采用高效散热风扇，可大幅提高大功率投影筒使用安全性和稳定性。运用高精度光学器件，提供锐利清晰的光束。360°旋转镜筒设计，轻松调整投影方向。丰富的镜头与投影配件选择，为艺术创作提供更大的发挥空间。

主要特点

- 平头保荣口LED灯全兼容(建议搭配1000w以下的LED灯)。
- 有效聚光，可显著提升LED灯光照度。
- 采用精密透镜系统，光束清晰锐利。
- BP投影筒支持360°旋转，调节投影角度。
- 具备可调焦旋钮，虚实尽在掌握。
- 提供19°、26°、36°镜头可选。
- 投影筒重5.4kg，镜头重2kg，一人拆装无压力。
- 内置风扇，使用信号线连接灯体，可高效散热。
- 配备切光片、投影片、光阑、色片等创意配件。



结构紧凑，一人拆装无压力。




支持360°旋转调节投影角度。



光阑
灵活调节出光范围，控制光斑大小



投影片
通过外置投影片，可投射各种图案

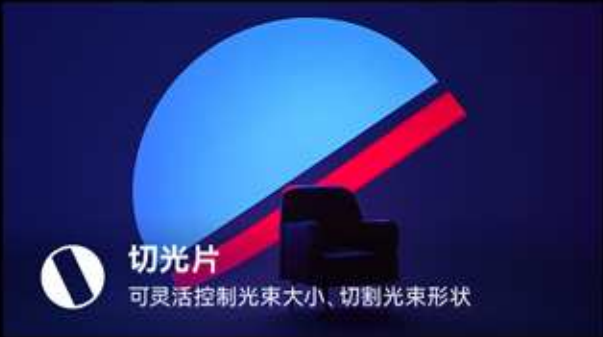

切光片
可灵活控制光束大小、切割光束形状



色片
为拍摄增添彩色氛围

BP-19K/26K/36K标配清单



投影筒	×1	投影片组	×1
投影片夹(VSA-CF)	×1	信号线	×1
U架组件	×1	19°/26°/36°光学投影镜头	×1
箱包	×1	(BP-Lens19/26/36)	

规格参数

名称	尺寸	重量≈
投影筒	303*227*207mm	5.4kg
19°光学投影镜头	135*219*137mm	1.9kg
26°光学投影镜头	135*219*137mm	1.7kg
36°光学投影镜头	135*219*137mm	2kg

选购清单



19°光学投影镜头 (BP-Lens19) 26°光学投影镜头 (BP-Lens26) 36°光学投影镜头 (BP-Lens36)



光阑VSA-ID 色温调整组VSA-11T 色温调整组VSA-11C



投影片组VSA-GS1 投影片组VSA-GS2



投影片组VSA-GS3 投影片组VSA-GS4

M600R

神牛KNOWLED系列首款全彩COB影视灯，凭借自主研发的专利光源与无混光腔设计，实现高亮全彩输出与高效散热。支持CRMX和Art-Net等专业控制，高效控光。IP54级防水防尘，高温、雨天等恶劣环境仍能稳定输出，是影视拍摄、大型广告、户外拍摄的理想之选。

主要特点

- M600R照度高达136,000Lux@1m (5600k、带标罩)。
- 搭载Godox自研专利光源，彩光亮度远超同类产品。
- 首创彩光无混光腔设计，照度更高，热量更低。
- 超高显色指数:CRI≥96、TLCI≥96。
- HSI/RGBW/GEL/X-Y多种色彩模式。
- 1800K-10000K宽广色温可调。
- 可调节灯光频率试配不同帧速拍摄，高速拍摄无频闪。
- 灯体及控制器皆具备IP54防水防尘。
- 采用高冷却性能的静音防水风扇。
- 四种调光曲线：线性、S型、指数、对数。
- 0.1%千分级亮度调节。
- 内置14类FX光效。
- 支持DMX 512控制台控制，支持RDM协议/Lumen Radio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙/APP控制/灯体控制。
- 保荣卡口，兼容丰富附件。

POWER

720_w

Power 720W

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

97+

TLCI 97+



HSI/RGBW/X-Y全彩



可选色域空间



GEL色片
支持色相饱和度调节



136,000Lux
(@1m, 带标罩)



1800K-10000K



14类FX光效



静音模式



千分级调光

IP54

防水等级



线性、S型、指数、
对数调光曲线



出色散热



Lumen Radio
CRMX控制



DMX 控制



Godox Light APP
蓝牙控制



Godox KNOWLED
平板APP控制



标配清单

				
灯体	×1	DC连接线	×1	
U型支架	×1	绑绳	×1	
控制器	×1	安全绳	×1	
反光罩BR45	×1	控制器固定件	×1	
灯头保护罩	×1	箱包SC20	×1	
AC电源线	×1			

选配清单



BF10菲涅尔镜头

规格参数

型号	M600R
供电	100V-240V~50/60Hz
输入功率	≈720W
色温	1800-10000K
品红/绿调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	40米
Type-A USB接口	固件升级/5V 15A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸	灯体: 317*501*347mm
(灯体包含U型支架)	控制器: 189*166*334mm
净重≈	灯体(包含U型支架和反光罩) 10kg
	控制器 6kg

M600Bi Pro

M600Bi Pro亮度出众，低亮调光更加平滑均匀，且在2800K-6500K 全色温段均可实现600W全功率输出。采用神牛平头保荣卡口设计，广泛兼容各类保荣口附件及B60回光灯罩。灯体和控制盒皆具备IP54级防水防尘，CRMX/DMX/蓝牙/以太网多元控制，确保在各类拍摄场景中稳定展现卓越性能。

主要特点

- 全新平头保荣卡口设计，广泛兼容保荣卡口附件。
- 灯体和控制盒皆具备IP54防水防尘。
- 0.1%-100%千分级调光，支持2800K-6500K色温调节。
- 显色指数CRI≥97 TLCI≥98。
- 支持DMX 512控制/LumenRadio CRMX控制/以太网，支持 Art-Net&sACN协议/蓝牙APP控制/Godox KNOWLED平板APP/离机遥控器控制(需另购)
- 高强度外壳，确保在各种拍摄环境下坚固耐用。
- 控制器固定件经过加固升级，使用更稳定、安全。
- M600Bi Pro可通过电源开关控制灯光明灭。
- 配备48V直接口，支持AC/DC电源供电。



18800lux
(@3m 5600K
带BR30反光罩)

CRI
97+

CRI 97+

TLCI
98+

TLCI 98+



2800K-6500K



11类FX光效

IP54

防水等级



线性、S型、指数、
对数调光曲线



DMX控制



Lumen Radio
CRMX控制



离机遥控器
RC11 (另购)



千分级调光



供电方式
AC/DC




Godox Light APP
蓝牙控制



Godox KNOWLED
平板APP控制



神牛平头
保荣口

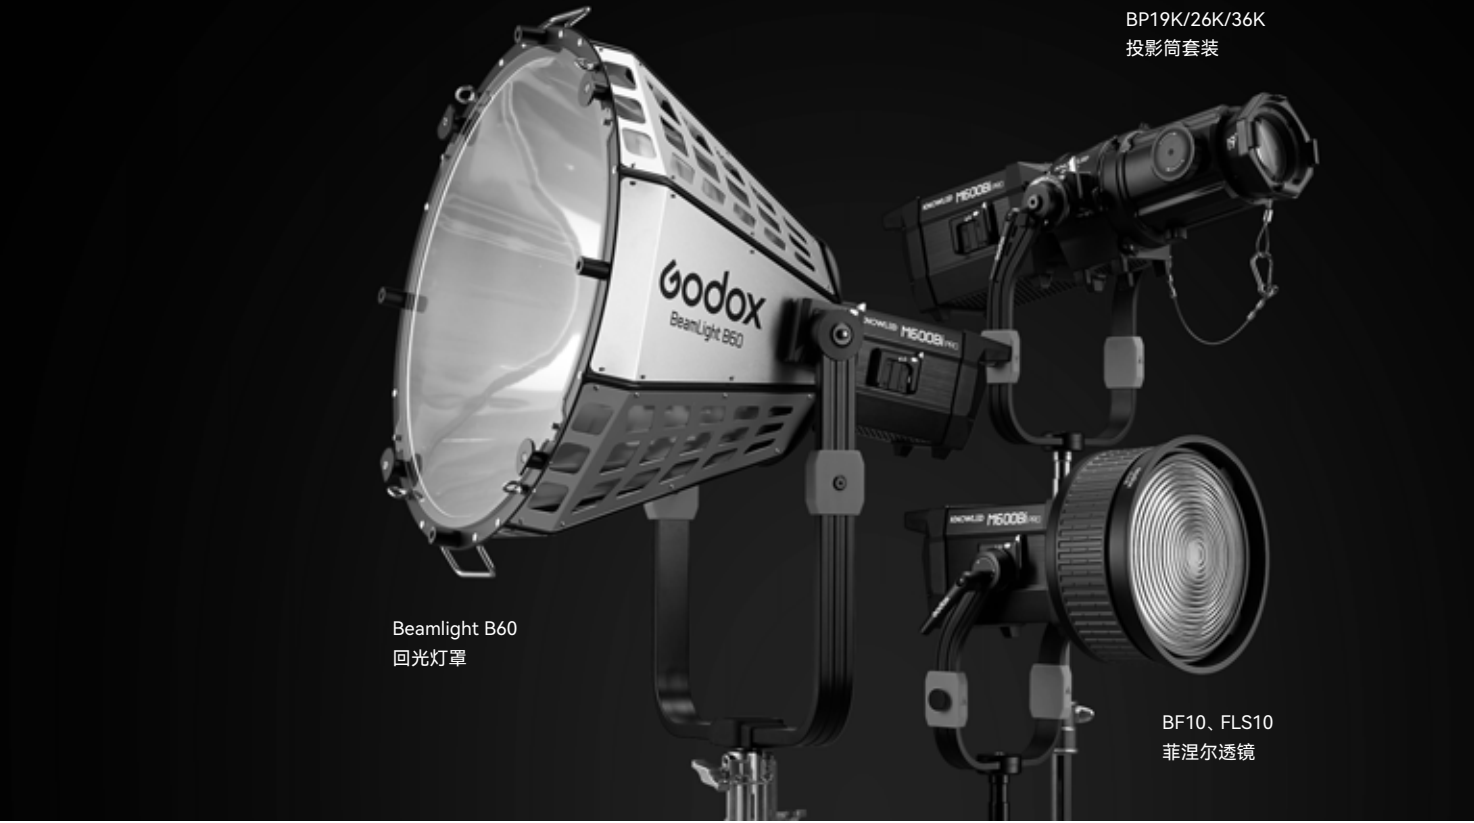

标配清单



M600Bi Pro							
灯体	×1	反光罩BR30	×1	安全绳	×1		
控制器	×1	控制器固定件	×1	直流电源线	×1		
保护盖	×1	绑线绳	×1	交流电源线	×1		
U架	×1						



M600Bi Pro K1							
灯体	×1	U架	×1	直流电源线	×1		
控制器	×1	绑线绳	×1	交流电源线	×1		
保护盖	×1	安全绳	×1	收纳包	×1		

规格参数

型号	M600Bi Pro
供电	100V-240V~50/60Hz
控制器输入功率	650W
色温	2800K-6500K
调光范围	0%-100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光效	11类
CRI	平均≥97
TLCI	平均≥98
灯体/控制器防水等级	IP54
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网支持Art-Net&sACN协议/ 蓝牙APP控制/离机遥控器控制(遥控器需另购)
蓝牙控制距离≈	30m
USB-A接口	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架和反光罩)≈	灯体: 174*298*177mm 控制器: 189*166*334mm
净重(不含U架和反光罩)≈	灯体: 4.6kg 控制器: 5.5kg

M600 D/M600 Bi 双色温

神牛重磅推出诺力系列高照度专业影视灯M600系列，在亮度、输出显色性等方面树立新基准。搭载菲涅尔光学透镜，完成了亮度与效率的双重突破，使其无惧片场挑战，适用于演播室、大型摄影棚、户外拍摄场景。

主要特点

- M600D照度高达164,000Lux@1m (5600k、带标罩)。
- M600Bi照度高达198,000Lux@1m (5600k、带标罩)。
- 超高显色指数:CRI≥96、TLCI≥97。
- 搭载菲涅尔透镜FLS10，亮度最大提升15倍。
- 2800K-6500K宽广色温可调 (M600Bi) 。
- 四种调光曲线：线性、S型、指数、对数。
- 0.1%千分级亮度调节。
- 四类 (M600D) /7类 (M600Bi) FX光效。
- 支持蓝牙/DMX512/2.4G三种无线控制方式。
- 4种散热模式，高效散热，静音出色。
- 支持交流电源、V口电池供电。



POWER
600w

Power 600W

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
97+

TLCI 97+

2.4G

RC- A6遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

198, 000 Lux(M600Bi)
164, 000 Lux(M600D)
(@1m, 带标罩)

2800K-6500K

Godox Light APP
蓝牙控制

DMX控制

千分级调光

线性、S型、指数、
对数调光曲线

出色散热

4类12种 (D)
7类21种 (Bi)

静音模式

灯控分离



规格参数

型号	M600D	M600Bi
功率	Max.740W	Max.730W
控制器AC供电输入	100-240V/10A	100-240V 50/60Hz Max.7.5
控制器DC供电输入	48V/15A	/
灯头输入	80V/7.5A	48V/13A
频道	32个(1~32)	32个(1~32)
组别	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)
识别号(ID号)	1~99、OFF	1~99、OFF
色温	5600K	2800-6500K
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97
工作环境温度	-10℃~40℃	-20℃~40℃
FX情景光效	04类12种	07类12种
调光模式	DMX512/2.4G无线遥控/蓝牙APP	DMX512/2.4G无线遥控/蓝牙APP
静音模式	4种:线性/S曲线/指数型/对数型	4种： 线性/S型/指数/对数
2.4G无线控制距离	√	√
蓝牙传输距离	≈60m	≈60m
显示屏	≈30m	≈30m
灯体尺寸	2.4英寸	2.4英寸
控制器尺寸	447.3*242.8*152.9mm	332.4*121.6*179.2mm
灯体重量	332.4*121.6*179.2mm	481.3*242.8*152.9mm
控制器重量	4.5kg	4.96kg
控制方式	3.987kg	3.74kg



选配清单



FLS10
菲涅尔镜头



QR-P120
快装深抛柔光箱



SB-BW-6090
方形柔光箱



CS-85D
球形灯笼柔光箱

标配清单

- | | |
|-----------|----|
| 灯体 | ×1 |
| 控制器 | ×1 |
| 5米电源线 | ×1 |
| 连接线 | ×1 |
| 便携包 | ×1 |
| 灯头保护罩 | ×1 |
| RFT-19反光罩 | ×1 |
| 控制器固定件 | ×1 |
| 连接线固定绳 | ×1 |





FSL10

FLS10采用螺纹伸缩变焦结构,支持在(FLS10)10°-35°范围内对光束角度进行无极调节,能够将照明亮度提升数倍,聚光性更强、光源利用率更高,有效减少灯体功率损耗。

主要特点

- 支持10°-35°无极调节光束角度。
- 高质量标准材质,有效防止漏光。
- 搭配神牛LB-02八叶挡光板,精准塑光。



M600系列与FSL10菲涅尔光学透镜(10寸保荣卡口)强强联手,把大功率、高亮度、真实的色彩还原和顺滑流畅的控制集于一身,使光线更具穿透力、光照度更强更稳定。

规格参数

型号	FLS10 菲涅尔镜头
可调光束角度	10°-35°
工作环境温度	-10℃-40℃
产品尺寸	295*295*135mm
产品重量	3kg

选配清单



FLS10

LB-02

M200 D/M200 Bi/M300 D/M300 Bi 双色温



CRI 96+

CRI 96+

TLCI 97+

TLCI 97+

2.4G

RC- A6遥控器 (另购)

V口锂电池 (可外拍)

141, 000 Lux(M300Bi) (@1m, 带标罩)

Godox Light APP 蓝牙控制

2800K-6500K

DMX控制

线性、S型、指数、对数调光曲线

出色散热

4类12种 (D)
7类21种 (Bi)

静音模式

灯控分离

主要特点

作为Godox神牛影视灯诺力系列，M200D/M300D及M200Bi/M300Bi丰富了专业LED影视灯光系统，继承了诺力M600D的精湛工艺和非凡使用体验。在亮度输出、全色温范围照度均有出色表现。

- 照度高达141,000Lux@1m（M300Bi、5600K、带标罩）
- 搭载菲涅尔光学透镜FLS10/FLS8，亮度最大提升15倍
- 超高显色指数:CRI≥96、TLCI≥97
- M200Bi/M300Bi支持2800K-6500K色温调节
- 四种调光曲线：线性、S型、指数、对数
- 支持蓝牙APP、2.4G无线、DMX远程控光。
- 强劲散热，极速冷却。



内置自动、低速、高速、静音四种散热模式



标配清单

	×1		×1
	×1		×1
	×1		×1
	×1		×1
	×1		

支持蓝牙APP、2.4G无线、DMX远程控光。

Godox Light APP

DMX控制

RC-A6遥控器 (另购)

选配清单

RC-A6遥控器	安全钢丝绳	
LB-01&LB-02挡光板	FLS10&FLS8菲涅尔光学透镜	



诺力专业影视灯

M300D/M200D/M300DBi/M200DBi



诺力专业影视灯

M300D/M200D/M300DBi/M200DBi

规格参数

型号	M300D	M300Bi	M200D	M200Bi
功率	Max.330W	Max.330W	Max.230W	Max.230W
灯头输入	48V = 7A	48V = 7A	48V = 4.7A	48V = 4.6A
色温	5600K	2800K-5600K	5600K	2800K-5600K
FX情景光效	四类12种	七类21种	四类12种	七类21种
控制器AC供电输入	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
控制器DC供电输入	48V	48V	48V	48V
V口电池(另购)规格参数	14.8V,150Wh/26V,270Wh	14.8V,150Wh/26V,270Wh	14.8V,150Wh/26V,270Wh	14.8V,150Wh/26V,270Wh
频道	32个(1~32)	32个(1~32)	32个(1~32)	32个(1~32)
组别	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)	16组(0~9、A~F)
识别号(ID号)	1~99、OFF	1~99 OFF	1~99 OFF	1~99 OFF
CRI	≥96	≥96	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97	≥97	≥97
工作环境温度	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
控制方式	DMX512、2.4G无线、蓝牙APP遥控			
调光模式	4种:线性/S曲线/指数型/对数型			
静音模式	√	√	√	√
2.4G无线控制距离	≈60m	≈60m	≈60m	≈60m
蓝牙传输距离	≈30m	≈30m	≈30m	≈30m
显示屏	2.4英寸	2.4英寸	2.4英寸	2.4英寸
控制器尺寸	270.4×123.6×132mm	270.4×123.6×132mm	270.4×123.6×132mm	270.4×123.6×132mm
灯体尺寸	425.3×232.3×141.7mm	425.3×232.3×141.7mm	425.3×232.3×141.7mm	425.3×232.3×141.7mm
灯体净重	≈3.03kg	≈3.5kg	≈3.03kg	≈3.5kg
控制器净重	≈2.74kg	≈2.7kg	≈2.74kg	≈2.7kg

MS60R/MS60Bi/RS60R/RS60Bi





311g
体积小巧



CRI 97+



TLCI 98+
(Bi)



2800K-6500K(Bi)
1800K-10000K(R)



HSI/RGBW全彩
(MS60R另支持XY模式)



可选色域空间
(MS60R)



GEL色片
(MS60R)



颜色一致性好



神牛光学
全能附件生态



DMX控制



Lumen Radio
CRMX控制(MS60系列)



全新S卡口



多种供电方式



14类FX光效
(R)



Godox KNOWLED
平板APP控制(MS60系列)



Godox Light APP
蓝牙控制

MS60R/Bi&RS60R/Bi，311g轻量身形集合18mm极致灯珠尺寸，带来60W强劲功率，全彩光覆盖91%Rec.2020色域。全彩超迷你S卡口，拥有完善的神牛光学附件生态，搭配SZL2非球面变焦透镜可与适配S60Bi的光学附件组合使用；并且支持可拆卸电池和一体化氮化镓适配器等多种供电方式。此外，MS60系列内置LumenRadio芯片，可实现CRMX无线控灯。


主要特点

- MS60R/Bi
- 体积小、重量轻，便于藏灯。
 - ★ MS60R支持CCT/HSI/RGBW/FX调光模式基础上，多配备了XY/GEL模式。
 - MS60R色温范围: 1800K-10000K
MS60Bi色温范围: 2800K-6500K
 - MS60R具备14类FX光效、MS60Bi具备11类FX光效
 - MS60R显色指数CRI: 95+ TLCI: 95+
MS60Bi显色指数CRI: 97+ TLCI: 98+
 - ★ MS60R内置多种色域空间可供选择
 - ★ 内置LumenRadio芯片，可通过控台或Godox KNOWLED APP实现CRMX无线控制
 - 支持NFC加灯，Godox Light APP蓝牙控制
 - 调光曲线: 线性/S曲线/指数/对数
 - ★ MS60R/Bi支持平滑度/控制模式/灯具编号设置
 - 供电方式: 自带可拆卸电池供电/氮化镓适配器供电/E27螺纹口供电/USB-C接口供电/NFP电池供电/V口电池供电
 - 完备的神牛光学附件生态系统，可精细控光、柔光、聚光、扩散光、增光、改变光束形状等。
 - ★ 适用于影视器材租赁公司、专业影视团队、对CRMX无线稳定控灯、色彩更精细的专业灯光师、摄影师。

- RS60R/Bi
- 体积小、重量轻，便于藏灯。
 - RS60R支持CCT/HSI/RGBW/FX等多种专业调光模式。
 - RS60R色温范围: 1800K-10000K
RS60Bi色温范围: 2800K-6500K
 - RS60R具备14类FX光效、RS60Bi具备11类FX光效
 - RS60R显色指数CRI: 95+ TLCI: 95+
RS60Bi显色指数CRI: 97+ TLCI: 98+
 - 支持NFC加灯，Godox Light APP蓝牙控制
 - 调光曲线: 线性/S曲线/指数/对数
 - 供电方式: 自带可拆卸电池供电/氮化镓适配器供电/E27螺纹口供电/USB-C接口供电/NFP电池供电/V口电池供电
 - 完备的神牛光学附件生态系统，可精细控光、柔光、聚光、扩散光、增光、改变光束形状等。
 - ★ 适用于小规模团队、个人自媒体、需户外拍摄的影视从业者、摄影师等。

神牛光学附件 全方位覆盖布光需求

透镜反光杯
相较裸灯可增量约10倍。

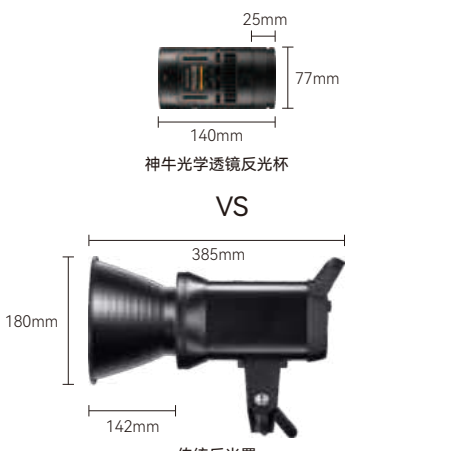


神牛光学透镜反光杯 VS 传统反光罩

DL5 Lite聚光镜+SZL2变焦透镜
相比裸灯亮度可提升约50倍。



DL5 Lite聚光镜收缩状态 SZL2变焦透镜

SP36/50K投影筒
尺寸小巧，可更换镜头、可360°旋转筒轻松调节图案方向。

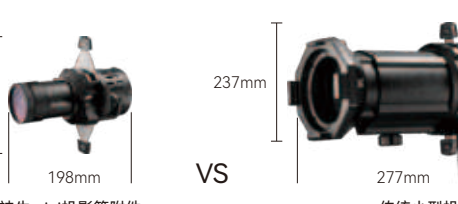




神牛mini投影筒附件 VS 传统小型投影筒



可360°转筒身



神牛光学附件
全方位覆盖布光需求

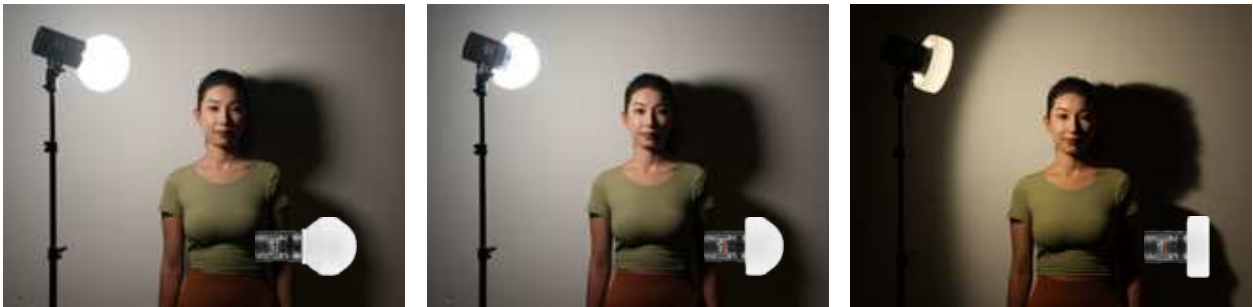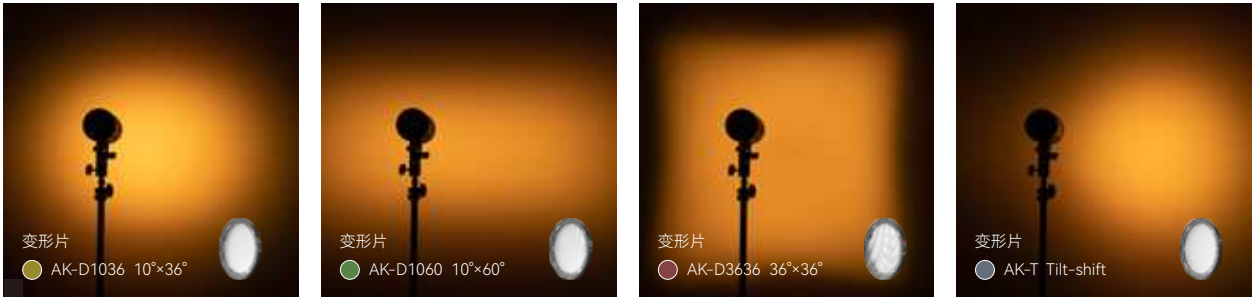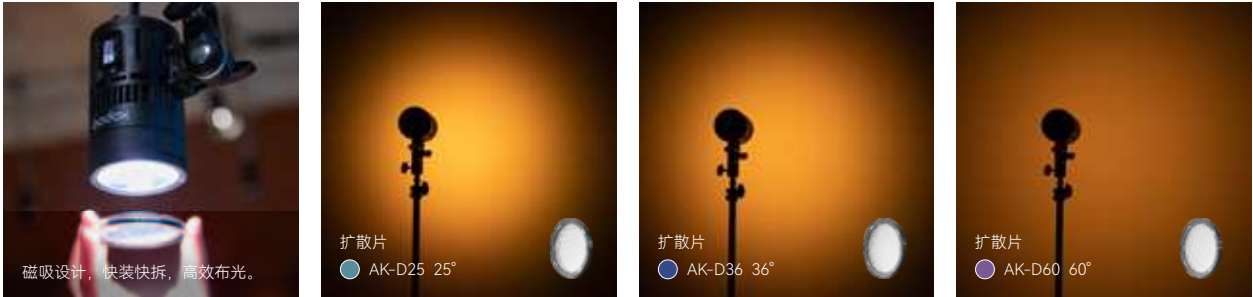

SD15硅胶柔光球，可折叠，带来三种不同光感。



自带可拆卸进口锂电池供电

E27螺纹口供电
(需搭配MS60PA01适配电源+E27转接件)

一体式可拆卸氮化镓适配器供电
(需搭配MS60PA01适配电源)



USB-C接口供电
(需使用 > 60W供电设备)

V口电池供电
(需搭配NPF电池转接板-MS60NPA)

NPF电池供电
(需搭配NPF电池转接板-MS60NPA)

规格参数

型号	MS60R	MS60Bi
锂电池参数	DC14.4V	
	USB-C Input: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A	
灯体USB-C接口输入	20V=3A Max.60W	
色温	1800K-10000K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数	
FX光效	14类	11类
CRI	平均≥95	平均≥97
TLCI	平均≥95	平均≥98
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制	
蓝牙控制距离	60m	
工作环境温度	-20°C~40°C	
尺寸(不含透视镜反光杯和电池)	≈77*77*91mm	
净重(不含透视镜反光杯和电池)	≈311g	≈303g

型号	RS60R	RS60Bi
锂电池参数	DC14.4V	
	USB-C Input: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A	
灯体USB-C接口输入	20V=3A Max.60W	
色温	1800K-10000K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数	
FX光效	14类	11类
CRI	平均≥95	平均≥97
TLCI	平均≥95	平均≥98
控制方式	有线DMX控制， 支持RDM协议/蓝牙APP控制	
蓝牙控制距离	60m	
工作环境温度	-20°C~40°C	
尺寸(不含透视镜反光杯和电池)	≈77*77*91mm	
净重(不含透视镜反光杯和电池)	≈311g	≈303g

物品清单

MS60R/Bi单灯套装



MS60R/Bi 2K套装



MS60R/Bi 4K套装主灯箱



MS60R/Bi 4K套装附件箱



RS60系列物品清单

RS60R/Bi单灯套装




RS60R 1K套装



RS60R/Bi 2K套装



可另购附件

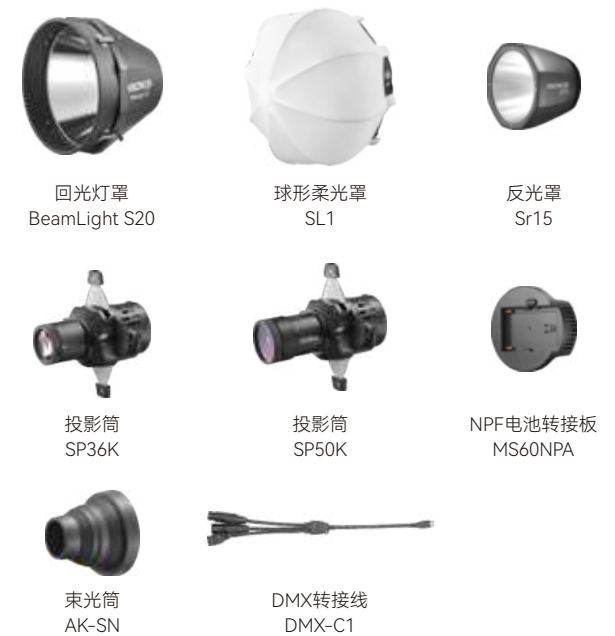

P1200R Hard PRO/P600R Hard PRO



POWER
1300_w

最大输入功率
(P1200R Hard PRO)

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
96+

TLCI 96+

可硬可柔

IP65

IP65级防护

高速拍摄无频闪

1800K-10000K

HSI/RGBW/X-Y
全彩

可选色域空间

GEL色片
支持色相饱和度调节

颜色一致性好

千分级调光

14类光效

出色散热

DMX控制

Lumen Radio
CRMX控制

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

灯控一体

主要特点

P1200R Hard PRO/P600R Hard PRO全彩LED影视面板灯，功率强劲无频闪，为影视拍摄提供卓越的照明解决方案，轻松应对大型场景照明及创意染色需求。IP65级防水防尘，确保在恶劣天气和高速拍摄条件下依旧稳定表现。完备的附件生态系统提供更多创意可能，一体化电源设计稳定高效，显著提高现场工作效率。

- 最大输入功率可达1300W/670W。无频闪，支持高速拍摄。
- 自带光学透镜，亮度高，光线聚，照射距离远。
- 具备IP65级防护，雨雪天气无惧挑战。
- 宽广色温范围: 1800K-10000K。具备14类FX光效模式。
- 显色指数CRI≥96、TLCI≥98。
- 多种调色模式: CCT、HSI、RGBW、GEL、X-Y模式(可选色域空间)。
- 先进色彩管理，与诺力系列其他灯具混用无可视色差。
- 内置Lumenradio芯片，支持DMX/CRMX/蓝牙APP控制/灯体控制。
- 先进风道设计结合高性能静音风扇，高效散热，低噪稳定。
- 灯体新增快装设计，搭配多灯支架，布光更高效。
- 一体化电源，节省空间，布光便捷。
- 完备附件生态，搭配柔光附件，硬光、柔光，自由切换。



最大输入功率可达1300W，大功率全照亮。



无频闪，支持高速拍摄。



IP65级防护，雨雪天气依旧稳定输出。



先进色彩管理，混用无可视色差。



具备DMX、CRMX、蓝牙和灯体控制等多种控制方式。



灯体具备快装设计，搭配多灯支架高效布光。

标配清单




P1200R Hard PRO			
灯体	×1	AC电源线	×1
U架	×1	安全绳	×1



P1200R Hard PRO K1			
灯体	×1	安全绳	×1
U架	×1	收纳包	×1
AC电源线	×1		

P1200R Hard PRO选配清单

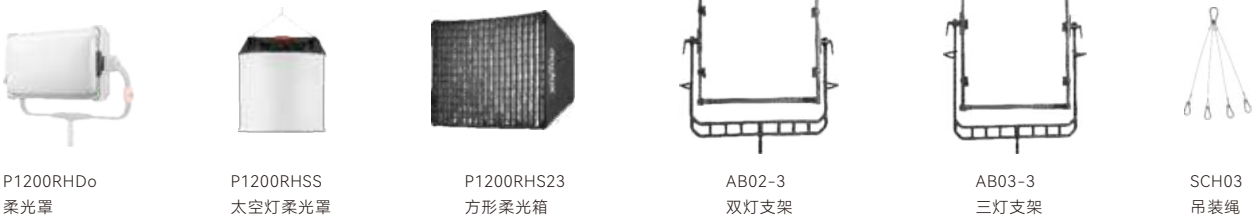

P1200RH AD
转接框

P600RB4
遮菲

P600RH30
蜂巢

P600RD
柔光片

P600RS34
方形柔光箱

P600RO5
八角柔光箱

组合示例
P1200RHard PRO+P1200RH AD
+P600RH30+P600RB4

标配清单




P600R Hard PRO			
灯体	×1	AC电源线	×1
U架	×1	安全绳	×1



P600R Hard PRO K1			
灯体	×1	安全绳	×1
U架	×1	收纳包	×1
AC电源线	×1		

P600R Hard PRO选配清单

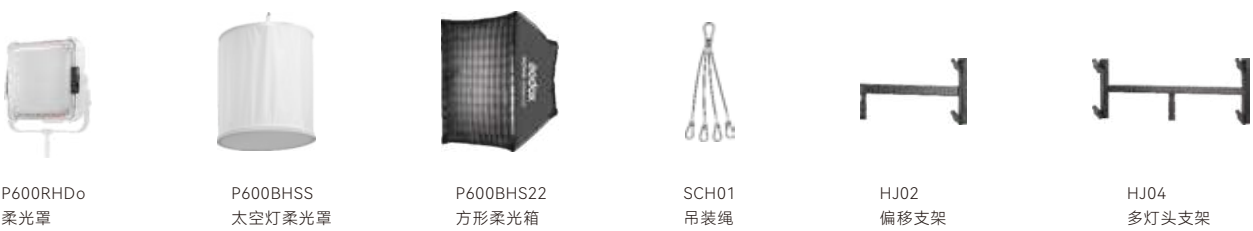

P600RH AD
转接框

P300RB4
遮菲

P300RH30
蜂巢

P300RD
柔光片

P300RS33
方形柔光箱

P300RO4
八角柔光箱

使用P600RH AD转接框，可兼容P300R部分附件

规格参数

型号	P1200R Hard PRO
供电	1100V-240V~50/60Hz
输入功率	1300W
色温	1800K-10000K
GM调节	~100% ~100%
调光范围	0%-100%
调光曲线	线性/S曲线/指数/对数
FX光散	14类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
防水等级	IP65
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制/灯体控制
牙控制距离	30m
USB-A接口	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20°C~45°C
尺寸(不含U架)≈	743*386*166mm
净重(不含U架)≈	22kg

P1200R Hard/P600R Hard



3420Lux(P600R Hard)
6650Lux(P1200R Hard)
@5600K 5m裸灯

CRI

96+

CRI 96+

TLCI

96+

TLCI 96+

CQS

95

CQS 95

1800K-10000K

HSI/RGBW/X-Y
全彩

可选色域空间

40种色片

体积小重量轻

颜色一致性好

千分级调光

DMX控制

出色散热

14类光效

Lumen Radio
CRMX控制

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

主要特点

LED全彩影视板灯P600R Hard/P1200R Hard，强劲输出功率搭配紧凑身形设计，带来极致的功率密度及高效便捷的布光体验，得益于高品质光源及混光方案，P600R HarD & P1200R Hard的彩光拥有惊人的亮度及卓越的饱和度，且颜色高度一致，多灯共用时无可视色差，完备的附件生态和稳定的无线控灯方式，满足复杂片场的控光及控灯需求。

- 600W/1200W 超强输出功率，全色温段足功率输出。
- 自带光学透镜，亮度高，光线聚，照射距离远。
- 搭配柔光附件，柔光硬光，自由切换。
- 色彩高度一致，混用无可视色差。
- 千分级亮度调节，0.1%-100%完美平滑调光。
- 多种调色模式：CCT、HSI、RGBW、GEL、X-Y 坐标轴模式。
- 14类FX光效模式，可自定义参数。
- 内置Lumenradio芯片，可实现CRMX无线操控。
- 支持DMX512控制台/蓝牙APP控制/灯体控制。
- 先进风道设计结合高性能静音风扇，高效散热，低噪稳定。
- 灯控一体设计，节省空间，布光便捷。
- 完备的附件生态，满足多样布光需求。



P600R Hard较传统4头灯轻50%以上。
P1200R Hard较传统12头灯轻50%以上。



自带光学透镜，可有效聚光，增加照射距离。
多种柔光附件，柔光硬光，自由切换。



极佳的颜色一致性，多灯使用时无可视色差，且诺力全系列灯光设备可协同共用。



内置Lumenradio芯片，可实现CRMX无线操控，精准、稳定控灯。

标配清单



P600R Hard			
灯体	×1	方向调节把手	×1
U型支架	×1	钢丝绳	×1
交流电源线	×1	六角扳手	×1
金属垫片	×2	螺丝	×1
塑料垫片	×2		



P1200R Hard			
灯体	×1	塑料垫片	×2
U型支架	×1	方向调节把手	×2
交流电源线	×1	钢丝绳	×1
金属垫片	×2		

规格参数

型号	P600R Hard
供电	100V-240V~50/60Hz 7A
最大功率	≈700W
色温	1800K~10000K
品红/绿调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议
	Lumenradio CRMX控制/蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m距离
USB-A接口	固件升级/5V=1.2A供电
尺寸(包含U型支架)	496*570*119mm
净重	≈11.22kg




型号	P1200R Hard
供电	100V-240V~50/60Hz
最大功率	≈1500W(MAX)
色温	1800K~10000K
品红/绿调节	-100%~100%
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议
	Lumenradio CRMX控制/蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m距离
USB-A接口	固件升级/5V=1.2A供电
工作环境温度	-20℃~45℃
尺寸(包含U型支架)	834*606*170mm
净重(包含U型支架)	≈18.5kg

P600R Hard附件生态 (兼容P600Bi Hard)

P600BHSS 太空灯柔光罩	P600BHS22 方形柔光箱	SCH01 吊装绳	AB02 2灯灯架	AB04 4灯灯架	AB04S33 四灯支架方形柔光箱	AB02S23 两灯支架方形柔光箱
HJ02 偏移支架	HJ04 多灯头支架					

P600RH AD转接框	P300RS33 方形柔光箱	P300RO4 八角柔光箱	P300RB4 遮菲	P300RH30 蜂巢	P300RD 柔光片
搭配转接框可兼容P300R部分附件					

P1200R Hard附件生态

					
P1200RHSS 太空灯柔光罩	SCH02 吊装绳	P1200RHS23 方形柔光箱			
					
P1200RH AD转接框	P600RS34 方形柔光箱	P600RO5 八角柔光箱	P600RS23 方形柔光箱		
					
P1200RHDo 柔光罩	P600RB4 遮菲	P600RH30 蜂巢	P600RD 柔光片		
搭配转接框可兼容P600R部分附件					

P600Bi Hard



93,800Lux
(@1m, 5600K)

CRI 96+

TLCI 96+

2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

2800K-6500K

Godox Light APP
蓝牙控制

DMX 控制

线性、S型、指数、
对数调光曲线

出色散热

11类

Lumen Radio
CRMX控制

千分级调光

固件升级

P600Bi Hard采用独家灯珠专利技术及全新高效散热系统，极具革命性地将功率最高提升至700W，重量减轻至10KG，无论是重量控制还是功率输出，皆胜于传统4头太空灯。此外，P600Bi Hard还拥有影视级CRMX无线方案、丰富的附件生态、千分级调光、超高显色性等卓越性能，全方位革新布光体验，刷新影视灯具行业标准。

主要特点

- 照度可达93,800Lux(5600K@1m)。
- 0.1%起始亮度，千分级调光。
- 2800K-6500K色温可调。
- 650W超强输出功率，全色温段足功率输出。
- 10Kg轻量设计，提高片场布光效率。
- 内置Lumenradio芯片，实现CRMX控制。
- 支持蓝牙APP/2.4G遥控器控制。
- CRI≥96，TLCI≥96高显色指数。
- 航空器Thermal Pad材料导热，高效散热。
- 11类FX场景光效，助力创作。



独家阵列式交替旋转灯珠混光方案搭配聚光透镜设计，照度不减，照射距离更远。

P600R Hard附件生态 (兼容P600Bi Hard)

P600BHSS
太空灯柔光罩

P600BHS22
方形柔光箱

SCH01
吊装绳

AB02
2灯灯架

AB04
4灯灯架

AB04S33
四灯支架方形柔光箱

AB02S23
两灯支架方形柔光箱

HJ02
偏移支架

HJ04
多灯头支架

P600RH
AD转接框

P300RS33
方形柔光箱

P300RO4
八角柔光箱

P300RB4
遮菲

P300RH30
蜂巢

P300RD
柔光片

搭配转接框可兼容P300R部分附件

标配清单



灯体	×1	安全绳	×1
U型支架	×1	交流电源线	×1
天线	×1	六角扳手	×1
绑绳绳	×1		

规格参数

型号	P600Bi Hard
供电	100V-240V~50/60Hz 7A
最大功率	700W
色温	2800K-6500K
调光范围	0%-100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数
光效模式	11类
CRI	≥96
TLCI	≥96
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议/ Lumenradio CRMX控制/2.4G无线控制/ 蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m
2.4G控制距离	最远100m
Type-A USB接口	固件升级/5V=2A供电
尺寸(包含U型支架)	571*499*121mm
净重≈	10kg

P600R/P300R



1620lux(P300R)
3230lux(P600R)
@5600k 3m带柔光板

CRI 96+
CRI 96+

TLCI 96+
TLCI 96+

CQS 95.2
CQS 95.2

1800K-10000K

HSI/RGBW/X-Y全彩

可选色域空间

GEL色片
支持色相饱和度调节

4/8区像素

色彩一致性高

千分级调光

16类光效

DMX控制

出色散热

线性、S型、指数、
对数调光曲线

Lumen Radio
CRMX控制

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox KNOWLED
平板APP控制

主要特点

P300R/P600R LED影视面板灯，秉承诺力系列的高品质基因，确保每台灯光设备色彩高度一致，与诺力系列产品实现无可视色差混用。独立可调的高密度像素结合像素映射功能，便于配合虚拟拍摄，为影视制作呈现更逼真的视觉效果。


- P300R具备4区像素，P600R 具备8区像素。
- 每个像素可独立调节亮度、色温、色相。
- 诺力系列色彩高度一致，多灯混用无色差。
- 全彩输出：HSI/RGB/GEL/X-Ys四种色彩模式。
- 0.1%-100%完美平滑调光，可模拟钨丝灯起亮光效。
- 精确还原色彩：CRI≥96，TLCI≥96，CQS≥95.2。
- 1800k-10000k宽广色温。
- 16种FX光效，其像素火和像素蜡烛为像素灯专有光效。
- 专业影视级控灯方式：DMX512、CRMX控制、RDM控制、蓝牙APP。
- 全新的风道设计和定制高效散热风扇。
- 灯控一体设计，简化布光和运输流程。
- 丰富附件类型，并提供多尺寸选择。



优质灯珠，按照统一严格标准进行颜色校准，色彩高度一致。



以太网链接虚幻引擎，配合像素映射功能，实现P300R/P600R与虚拟拍摄兼容。

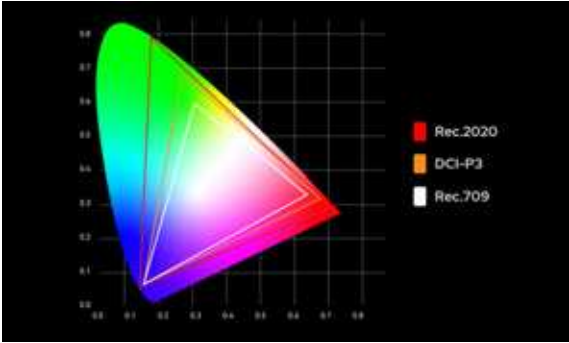

Rec.2020、DCI-P3、Rec.709多种色域空间，可根据屏幕标准选择对应的色域空间。



内置LumenRadio芯片，通过Godox TimoLink TRX(另购)，与控台或Godox KNOWLED 平板APP实现快速稳定连接。

标配清单



P300R/P600R				
P300R/P300R灯体	×1	安全绳	×1	
绑线绳	×1	交流电源线	×1	


套装清单




P300R/P600R K1				
P300R/P600R灯体	×1	安全绳	×1	
快装柔光箱	×1	收纳包	×1	
交流电源线	×1	SC02(P300R)		
绑线绳	×1	SC04(P600R)		

选配清单

P300R

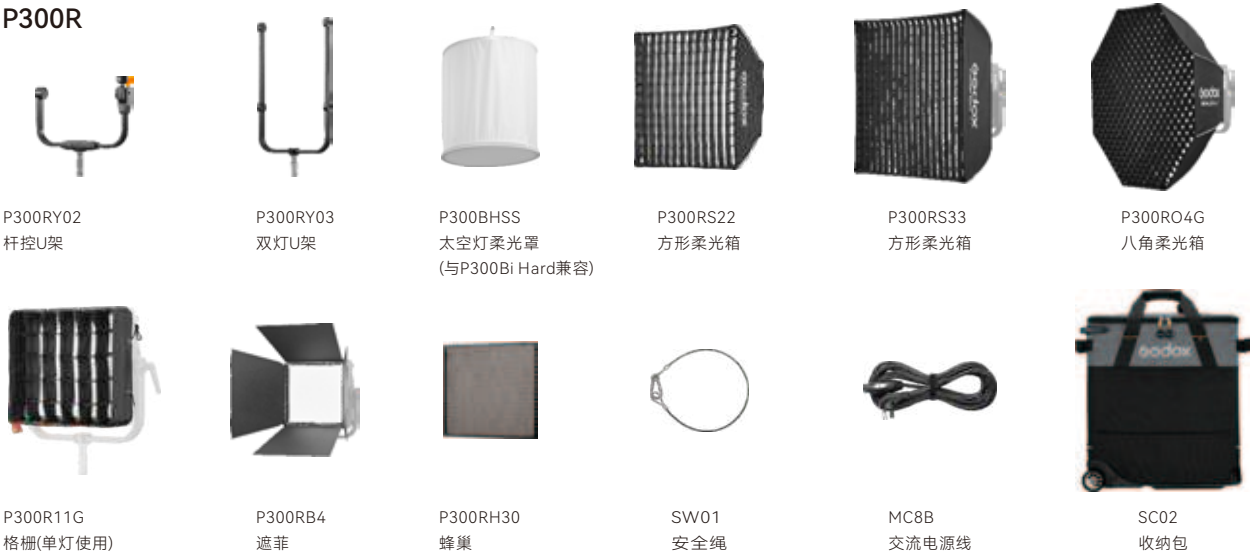


P600R

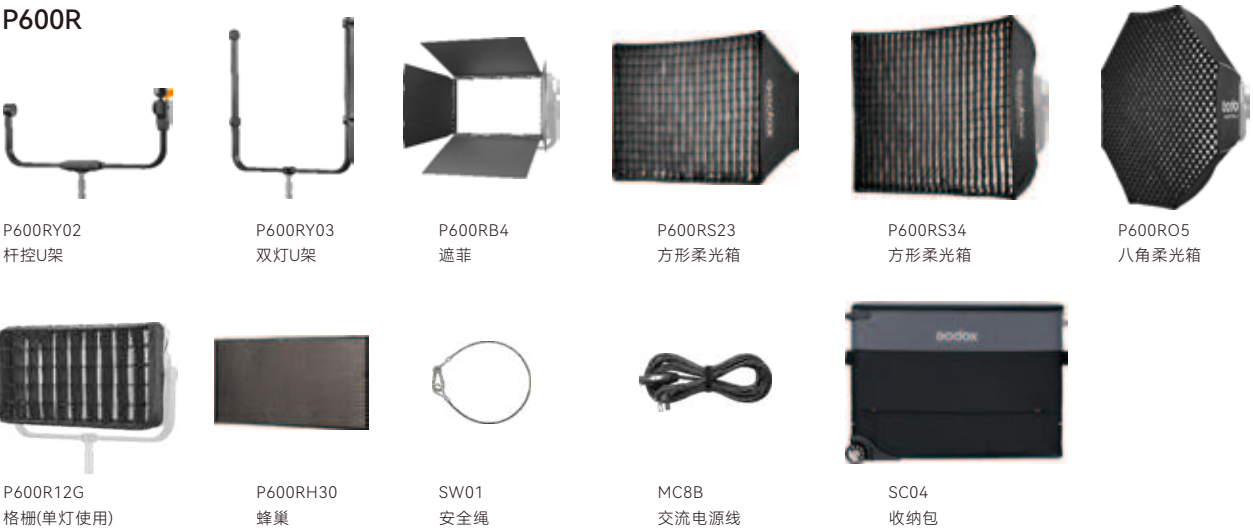

规格参数

型号	P300R	P600R
供电	100V-240V~50/60Hz 3.5A或DC 48V	100V-240V~50/60Hz 7A或DC 48V
最大输入功率	≈350W	≈700W
色温	1800-10000K	1800-10000K
品红/绿调节	-100%~100%	-100%~100%
调光范围	0%~100%	0%~100%
调光模式	线性/S曲线/指数/对数	线性/S曲线/指数/对数
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙APP控制/灯体控制	
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
Type-A USB接口	固件升级/5V=1.5A供电	固件升级/5V=1.5A供电
工作环境温度	-20℃~45℃	-20℃~45℃
尺寸	563*498*155mm	776*567*153mm
净重≈	11.6kg	17.8kg

LiteFlow 7/15/25/50/100

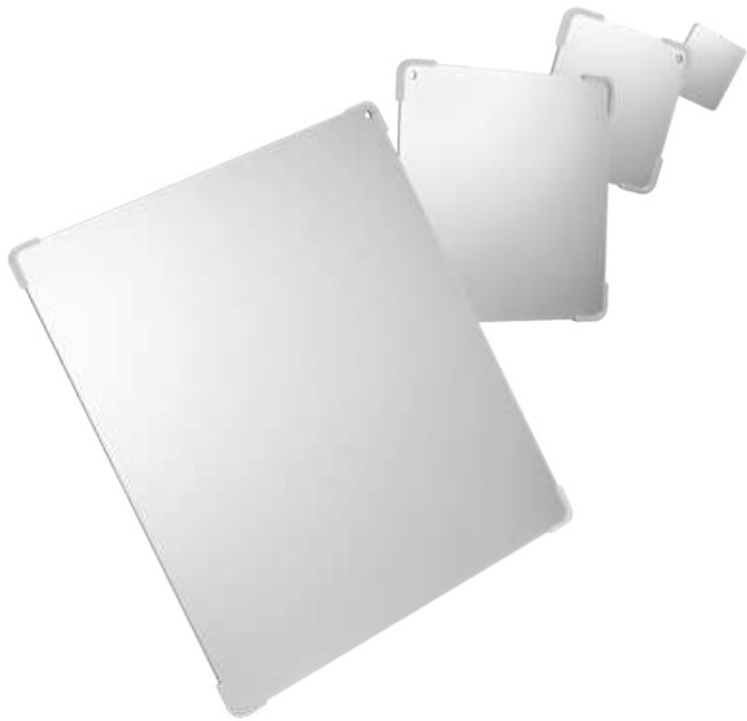

高反射率



扩散类型丰富



尺寸齐全



功能多样



附件齐全

Godox推出旗舰级新品——诺力电影灯光反射板——汇聚前沿新工艺，追求控光新体验，引领布光新观念，将光影品质及片场效率提升至前所未有的新高度。电影灯光反射板以超高的反射率，丰富稳定的扩散类型、齐全的产品尺寸，带来稳定便捷的控光方式、高效的工作流程及电影级布光新方案。

主要特点

- 超高反射率，损耗低至3%
- 扩散类型稳定丰富
- 齐全的尺寸，满足多种场景的需求
- 完备的附件生态
- 滑槽结构设计，安装高效稳固



便利滑槽结构设计，安全高效。

丰富稳定的扩散类型



LiteFlow D1：硬质光线

- 重定向光线
- 避免增加额外光源
- 延长光束路径，模拟自然光衰减
- 反射灯光或太阳光产生硬质光线



LiteFlow D2：轻柔光线

- 扩散直射光
- 可重定向光线
- 避免增加额外光源
- 延长光束路径，模拟自然光衰减



LiteFlow D3：柔和光线

- 充分扩散直射光
- 自然柔和的阴影光效
- 理想的填充光



LiteFlow D4：柔和条形光线

- 扩散直射光
- 改变光斑形状

尺寸齐全



LiteFlow电影灯光反射板共有五种尺寸：70mm*70mm、150mm*150mm、250mm*250mm、500mm*500mm、1000mm*1000mm。可精准控制光区大小，实现精细布光。



电影灯光反射板

LiteFlow

电影灯光反射板

LiteFlow

套装清单

LiteFlow 7 物料清单



LiteFlow 50 物料清单



LiteFlow 15 物料清单



LiteFlow 100 物料清单




LiteFlow 25 物料清单



室外日光环境下，可直接反射阳光布光。



单灯多点布光，狭窄空间不受限。

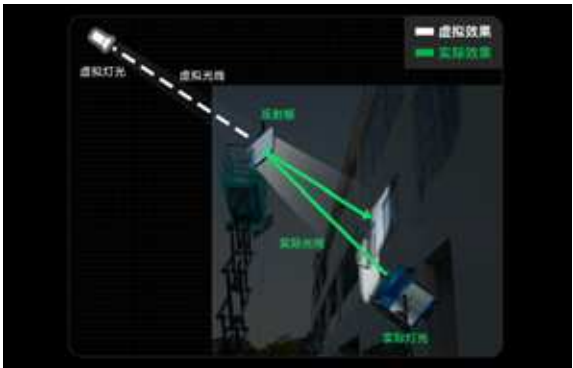

增加光线传输距离，减弱光衰。



无需吊挂灯具，高效安全控光。

套装清单

LiteFlow K1 物料清单



LiteFlow 7D1×1



LiteFlow 7D2×1



LiteFlow 7D3×1



LiteFlow 7D4×1



LiteFlow 15D1×1



LiteFlow 15D2×1



LiteFlow 15D3×1



LiteFlow 15D4×1



LiteFlow 25D1×1



LiteFlow 25D2×1



LiteFlow 25D3×1



LiteFlow 25D4×1



LiteFlow 50D1×1



LiteFlow 50D2×1



LiteFlow 50D3×1



LiteFlow 50D4×1



收纳包 SC17×1



安全绳 SW01×1



滑槽座 WMR×1



滑槽座 WMS×1



手套×1



清洁液 100ml×1



清洁布×1



清洁包×1

LiteFlow 100 K1 物料清单



LiteFlow 100D1&D3×1 U架×1



LiteFlow 100D2&D4×1 U架×1



航空箱 FC04×1

可另购附件

滑槽座



滑槽座 WMR



滑槽座 WMS

魔术头



单管夹 GSK



双管夹 GDK

延伸杆



RS25延伸杆25cm×2 连接座×1



RS50延伸杆50cm×2 连接座×1



RS75延伸杆75cm×2 连接座×1



RS100延伸杆100cm×2 连接座×1

多头转接座

球头怪手



多头转接座 MA2R2S



球头怪手 AB30SS02



球头怪手 AB30SS



球头怪手 AB10RS

柔性连接杆 (最大承重1kg,支持25cm及以下Lite Flow使用)



柔性连接杆 AF40SS



柔性连接杆 AF40RS



柔性连接杆 AF30SS



柔性连接杆 AF30RS

箱包



收纳包 SC13



收纳包 SC14



收纳包 SC15



收纳包 SC16



收纳包 SC17



航空箱 FC04

可另购附件

多板支架GK7



多板支架GK25




多板支架GK50



清洁套装 CK01




安全绳

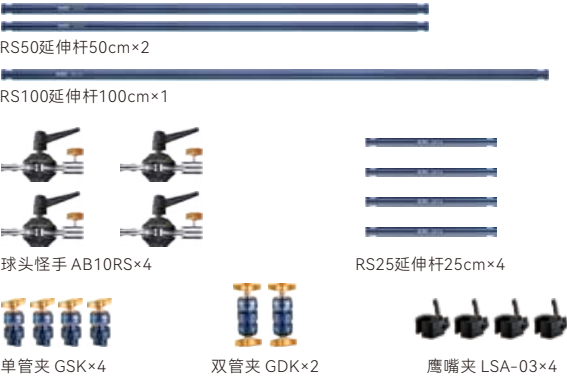

规格参数

型号	尺寸	净重≈
LiteFlow 7D1/D2/D3/D4	70×70mm	46g
LiteFlow 15D1/D2/D3/D4	150×150mm	167g
LiteFlow 25D1/D2/D3/D4	250×250mm	403g
LiteFlow 50D1/D2/D3/D4	500×500mm	1.43kg
LiteFlow 100D1/D2/D3/D4(含支架)	1000×1000mm	18.12kg

F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R

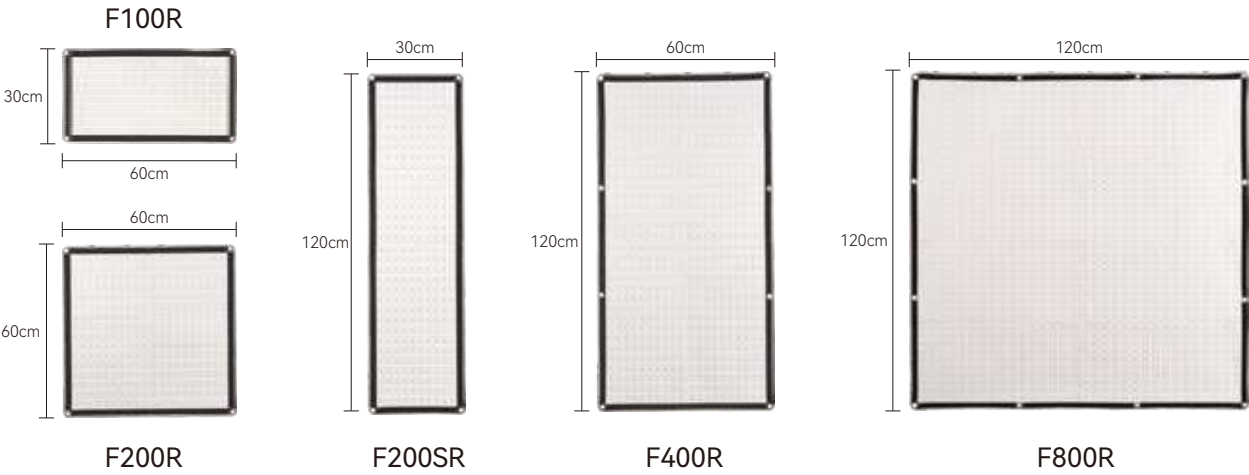

F全系列柔性布灯采用可折叠柔性灯体设计，轻薄易收纳。高亮度、高饱和度全彩光带来强大彩色渲染能力。搭配五种功率尺寸、可拆卸柔光气垫、CRMX影视级控灯等特性，可满足各种极限空间布光需求。全新抗弯折灯珠、全新升级金属支架及IP54防护等级全面提升耐用性，无惧严苛片场环境。



主要特点

- 超薄灯体设计，灯体可折叠。
- 抗弯折灯珠，稳定可靠。
- 具备CCT/HSI/RGBW/GEL/X-Y/FX多种模式。
- 色温范围：1800K~10000K，14类FX光效。
- 秉承诺力严谨科学的色彩管理及高精度校色系统。
- 灯体及控制盒皆具备IP54级防护。
- 内置LumenRadio芯片，支持CRMX无线调控。
- 另支持Godox Light APP蓝牙控制、Art-Net&sACN、控制盒多种控制方式。
- 五种尺寸设计，自由拓展，收纳自如。
- 所有灯体皆可折叠成30×60大小，便于收纳转场。
- 具备全尺寸可拆卸柔光气垫，光效柔和均匀。
- 采用AC供电、V口电池供电(除F800R外)。



柔性LED灯

F200Bi/F400Bi/F600Bi




灯体纤薄轻盈、可折叠，为狭窄空间提供更多布光解决方案。



科学的色彩管理及高精度校色系统，拥有出色的色彩一致性。



灯体及控制盒全面配备IP54级防尘防水，应对各种严苛拍摄环境。

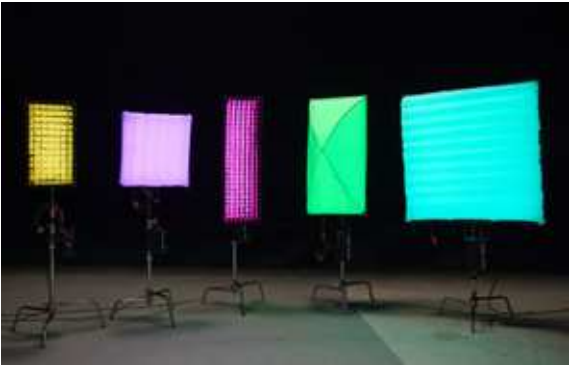


具备多种附件(另购)，可通过魔术贴快速安装，营造不同光效。

柔性LED灯

F200Bi/F400Bi/F600Bi

标配清单

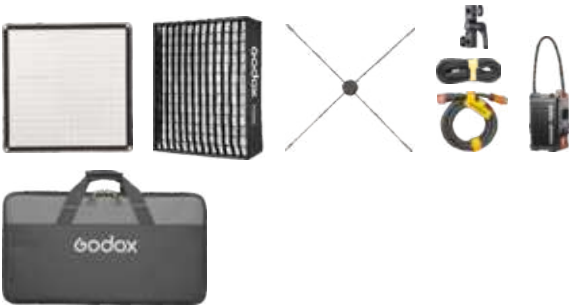

F100R/F200R/F200SR
K1物品清单

灯体	×1	转接座	×1
柔光箱	×1	收纳包	×1
AC电源线	×1	支撑架	×1
控制器	×1	连接线	×1

* K1/K2清单图片以F200R为例，不同型号物品存在差异，请以实物为准



F100R/F200R/F200SR
K2物品清单

灯体	×1	气垫柔光箱	×1
控制器	×1	格栅	×1
支撑架	×1	裙边	×1
转接座	×1	气泵	×1
连接线	×1	修补贴	×2
AC电源线	×1	收纳包	×1

F200SR
K3物品清单

灯体	×1	气柱	×1
控制器	×1	格栅	×1
可拆卸固定布	×1	裙边	×1
连接线	×1	充气泵	×1
AC电源线	×1	修补贴	×2
可拆卸布质把手	×1	收纳包	×1
连接支架	×1		



F400R
K1物品清单

灯体	×1	连接线	×1
控制器	×1	AC电源线	×1
支撑架	×1	收纳包	×1
柔光箱	×1	保护布	×1
转接座	×1		




F400R
K2物品清单

灯体	×1	气垫柔光箱	×1
控制器	×1	格栅	×1
支撑架	×1	裙边	×1
转接座	×1	气泵	×1
连接线	×1	修补贴	×2
AC电源线	×1	收纳包	×1
保护布	×1		


诺力全彩LED影视柔性布灯

F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R

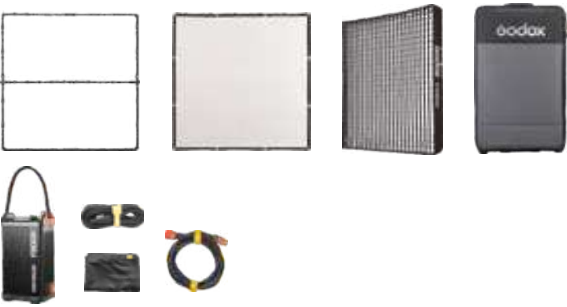

F800R
K1物品清单


灯体	×1	连接线	×1
控制器	×1	AC电源线	×1
支撑架	×1	收纳包	×1
柔光箱	×1	保护布	×1

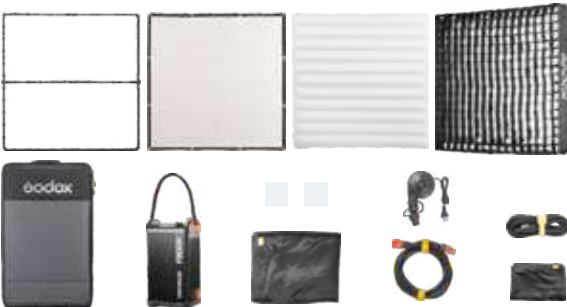

F800R
K2物品清单

灯体	×1	气垫柔光箱	×1
控制器	×1	格栅	×1
支撑架	×1	裙边	×1
连接线	×1	气泵	×1
AC电源线	×1	修补贴	×2
保护布	×1	收纳包	×1

可另购配件

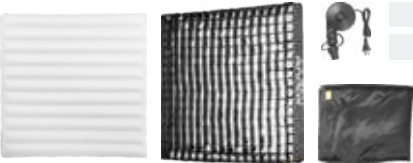

FA气垫柔光箱套装
气垫柔光箱箱体×1 格栅×1 裙边×1 气泵×1 修补贴×2
FA800适用于F800R/FA400适用于F400R
FA200S适用于F200SR/FA200适用于F200R
FA100适用于F100R



DC连接线(5m)
F-DC5D适用F200R/F200SR/F100R
F-DC5E适用于F400R/F800R

DC连接线(10m)
F-DC10E适用于F400R/F800R



控制器固定件PC01



支撑杆BP01
适用于F800R



柔光箱裙边
SS-FS800适用于FS800柔光箱/SS-FS400适用于FS400柔光箱
SS-FS200S适用于FS200S柔光箱/SS-FS200适用于FS200柔光箱
SS-FS100适用于FS100柔光箱



半球柔光箱
FP200适用于F200R
FP400适用于F400R
FP600适用于F800R

规格参数

型号	F100R	F200R	F200SR
供电		100V~240V~50/60Hz	
输入功率	130W	250W	250W
色温		1800K~10000K	
品红/绿调节		-100%~100%	
调光范围		0%~100%	
调光模式		线性/S曲线/指数/对数	
CRI		平均≥96	
TLCI		平均≥98	
灯体/控制器防水等级		IP54	
控制方式		DMX 512控制台控制，支持RDM协议/ LumenRadio CRMX控制/蓝牙APP控制	
蓝牙控制距离		30米	
USB-A接口		固件升级/5V 1.5A供电	
工作环境温度		-20°C~45°C	
尺寸≈	裸灯灯体: 344*636mm 控制器: 154*128*232mm	637*637mm 154*128*232mm	344*1220mm 154*128*232mm
净重≈	裸灯灯体: 0.6kg 控制器: 2.8kg	1kg 2.8kg	1.05kg 2.8kg

型号	F400R	F800R
供电		100V~240V~50/60Hz
输入功率	460W	900W(Max.)
色温		1800K~10000K
品红/绿调节		-100%~100%
调光范围		0%~100%
调光模式		线性/S曲线/指数/对数
CRI		平均≥96
TLCI		平均≥97
灯体/控制器防水等级		IP54
控制方式		DMX 512控制台控制，支持RDM协议/LumenRadio CRMX控制/ 以太网控制，支持Art-Net & sACN协议/蓝牙APP控制
蓝牙控制距离		30米
USB-A接口		固件升级/5V 1.5A供电
工作环境温度		-20°C~45°C
尺寸≈	裸灯灯体: 637*1221mm 控制器: 208*161*322mm	1221*1221mm 190*166*366mm
净重≈	裸灯灯体: 1.8kg 控制器: 5.8kg	3kg 6.5kg

柔性LED灯

F200Bi/F400Bi/F600Bi

F200Bi/F400Bi/F600Bi



8,300lux(F200Bi)
14,700lux(F400Bi)
19,900lux(F600Bi)
(5600K@1m)



CRI 96+



TLCI 96+



防水等级



2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)



2700K-8500K



Godox Light APP
蓝牙控制



DMX 控制



线性、S型、指数、
对数调光曲线



11类



可折叠



可拼接



V口锂电池
(可外拍)



USB-A
(固件升级)

F200Bi/F400Bi/F600Bi是一款集轻巧与灵活于一体的防水柔性LED灯。F200Bi/F400Bi/600Bi具备出色的显色性及2700K-8500K冷暖色温，户外雨雪天气亦可尽情发挥摄影创意。支持蓝牙APP、2.4G遥控器、DMX512控台多种控制方式，片场控灯高效便捷。轻薄强韧的可折叠灯体，可置于各种狭窄空间，为布光、运输带来极大便利。

主要特点

- IP65级防水防尘(控制盒不防水)。
- 2700K-8500K宽广色温，11种FX场景光效。
- CRI96+、TLCI96+超高显色指数。
- 轻便可折叠，支持多灯拼接。
- 多种控制方式：DMX/2.4G遥控器/蓝牙APP。
- Type A接口，可升级固件、或给无线DMX接收设备供电。
- 具备快速开机功能，通电即亮。
- 适配器、V口锂电池供电，可外拍。



Godox Light APP



DMX控制



2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)






柔性LED灯


F200Bi/F400Bi/F600Bi



IP65级防水防尘，无惧户外雨水天气。

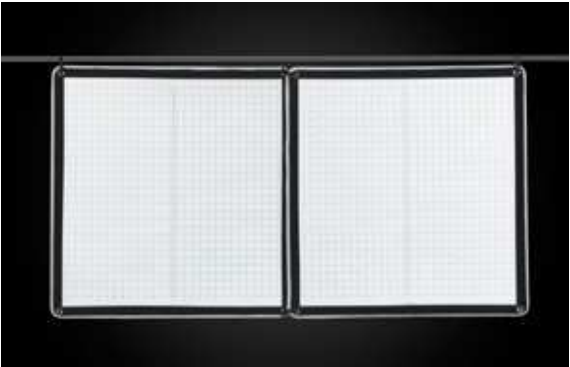

孔位设计，可根据拍摄需求多灯拼接。

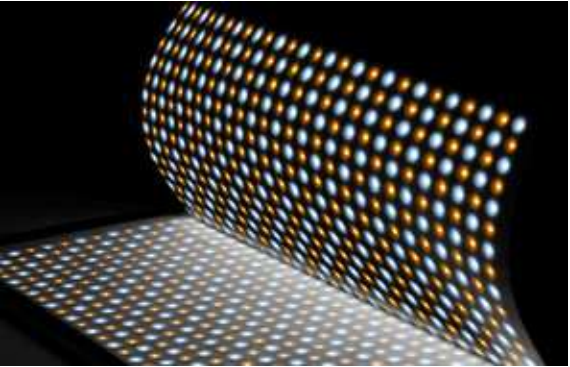

灯体轻薄强韧，可沿中心线折叠。



可通过Godox TimoLink RX(另购)实现无线DMX控制。

柔性LED灯

F200Bi/F400Bi/F600Bi

标配清单



F200Bi

柔性LED灯	×1	柔光箱FS200	×1
控制器	×1	转接座	×1
X支架	×1	收纳袋	×1
连接线	×1	箱包CB87	×1
电源线	×1		



F400Bi

柔性LED灯	×1	柔光箱FS400	×1
控制器	×1	转接座	×1
X支架	×1	收纳袋	×1
连接线	×1	箱包CB87	×1
电源线	×1		




F600Bi

柔性LED灯	×1	柔光箱FS600	×1
控制器	×1	电源线	×1
固定支架MB-F600	×1	收纳袋	×1
连接线	×1	箱包CB88	×1

选配清单



半球柔光箱
FP200适用于F200Bi
FP400适用于F400Bi
FP600适用于F600Bi



旗板框FF200
适用于F200Bi



2.4GHz遥控器
RC-R9II或RC-A6II



5m连接线
F-DC5A适用于F200Bi
F-DC5B适用于F400Bi
F-DC5C适用于F600Bi



控制器固定件



无线DMX发射器
Timolink TX
无线DMX接收器
Timolink RX

规格参数

型号	F200Bi	F400Bi	F600Bi
供电	100V-240V ~ 50/60Hz 2.2A	100V-240V ~ 50/60Hz 4.1A	100V-240V ~ 50/60Hz 6.7A
最大功率	≈210W	≈410W	≈670W
色温	2700-8500K	2700-8500K	2700-8500K
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%
调光类型	线性/S型/指数/对数	线性/S型/指数/对数	线性/S型/指数/对数
FX场景光效	11类	11类	11类
CRI	≥96	≥96	≥96
TLCI	≥96	≥96	≥96
灯体防水等级	IP65	IP65	IP65
控制方式	DMX 512控制台控制，支持RDM协议/2.4无线控制/蓝牙APP控制		
蓝牙控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
2.4G控制距离	≈60m	≈60m	≈60m
Type-A USB接口	固件升级/5V=1A供电	固件升级/5V=1A供电	固件升级/5V=1A供电
尺寸	灯体650*631*29mm（不包含连接线） 控制器124*132*270mm	灯体1209*627*23mm（不包含连接线） 控制器124*132*270mm	灯体1210*1210*24mm（不包含连接线） 控制器179*123*332mm
净重≈	灯体1.83kg（包含X支架和转接座） 控制器2.77kg	灯体3.1kg（包含X支架） 控制器3.07kg	灯体3.8kg 控制器3.9kg

AT200Bi



CRI
96+

CRI 96+

TLCI
96+

TLCI 96+

2700K-8500K

180°出光角度

灯板与气囊
分体设计

可折叠

IP65

防水等级

11类

线性、S型、指数、
对数调光曲线

2.4G

RC-A6/RC-R9
遥控器(另购)

DMX 控制

Godox Light APP
蓝牙控制

Godox诺力专业影视级AT200Bi气柱灯，融合柔光、高亮与便携，带来片场布光新体验。超大发光面积搭配180°出光角度，呈现前所未有的极致柔光；超轻量可折叠灯体大幅提高使用的便捷性与布光的灵活性，助力挥洒创意，提升片场效率，打造迷人光影。

主要特点

- 210W最大功率，180°出光角度，极致柔光。
- LED灯板搭配充气柔光气囊专利的分体设计。
- 可折叠设计，2.15kg(包含气囊)轻量机身。
- 2700K~8500K宽广色温范围。
- IP65级专业防水防尘。
- CRI≥96，TLCI≥96高显色指数。
- 内置11种FX光效。
- 支持AC及V口电池供电。
- 丰富附件，精准控光。



专利分体设计，充气气囊可与灯板分离。



标配清单




灯体	×1	连接支架	×1
控制器	×1	可拆卸固定布	×1
电源线	×1	可拆卸布质把手	×2
延长线	×1	充气泵	×1
格栅	×1	箱包CB98	×1
裙边	×1		

规格参数

型号	AT200Bi
供电	100V~240V~50/60Hz 2.1A
最大功率	≈210W
色温	2700K~8500K
调光范围	0%-100%
调光类型	线性/S型/指数/对数
FX场景光效	11类
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥96
灯体防水等级	IP65
控制方式	DMX512控制台控制，支持RDM协议/ 2.4无线控制/蓝牙APP控制
蓝牙控制距离	最远30m
2.4G控制距离	最远60m
Type-A USB接口	固件升级/5V1A 供电
尺寸	灯体：280*267*1226mm (带气囊且处于充气状态，不包含连接线) 控制器：124*132*270mm
净重≈	灯体：2.15kg(包含气囊) 控制器：2.8kg

TP2R/TP4R/TP8R(RGBWW)

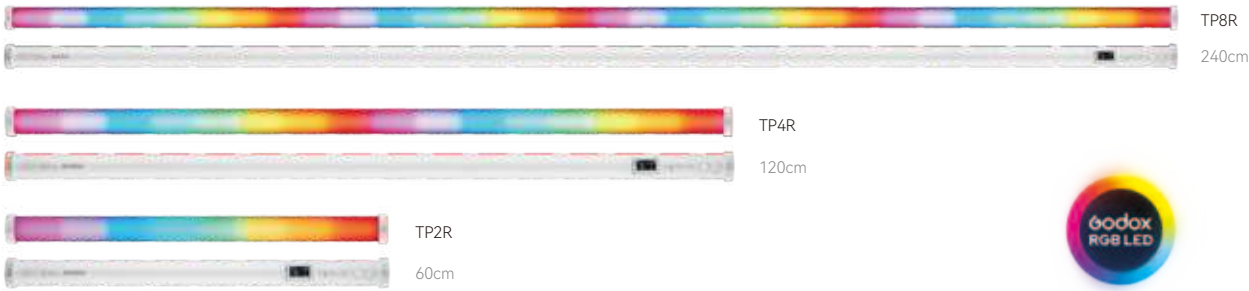

CRI 96+

TLCI 96+

36000种色彩

2000K-10000K

40种色片

Godox Light APP
蓝牙控制

DMX 控制

线性、S型、指数、
对数调光曲线

Lumen Radio
CRMX 控制

17类

IP65
防水等级

续航120min

主要特点

- 16(TP2R)、32(TP4R/TP8R)高像素密度。
- 60/120/240mm长度选择，满足不同需求。
- 支持 Godox Light APP/DMX512控台/无线CRMX智能控制。
- 内置无线LumenRadio DMX模块，可与其他专业灯光联控。
- 超高显色指数，平均CRI≥96、TLCI≥96。
- 宽广色温，2000K-10000K自由调节。
- RGBWW/HSI/Gel多种色彩模式，36000色全彩可调。
- 17种FX光效模式，内含像素条灯独有的创意光效。
- 内置锂电池，续航约120分钟(灯体100%亮度)。
- 屏幕翻转功能，便于调整参数。
- 智能电量显示，随时掌握灯具使用时长。



RGBWW像素条灯

TP2R/TP4R/TP8R(RGBWW)

标配清单



TP2R/TP4R/TP8R

灯体	×1	固定夹TP2R	×1
适配器	×1	固定夹TP4R	×2
电源线	×1	固定夹TP8R	×4
螺丝栓	×2	便携包	×1
钢丝绳	×2	CB73 TP2R、CB74 TP4R、CB75 TP8R	



TP2R-K4四灯套装

灯体	×4	固定夹	×4
电源线	×2	一拖二适配器	×2
螺丝栓	×8	便携包CB76	×1
钢丝绳	×8		



TP4R-K4四灯套装

灯体	×4	一拖二适配器	×2
电源线	×2	便携包CB77	×1
螺丝栓	×8	固定夹	×8
钢丝绳	×8		



TP4R-K8八灯套装

灯体	×8	螺丝栓	×16
电源箱	×1	便携包CB79	×1
电源线	×1	双公头直头DC电源线	×8
固定夹	×16	钢丝绳	×16

选配清单



TP-B2两灯支架套装
适用于TP2R/4R



TP-B4四灯支架套装
适用于TP2R/4R



TP-B8八灯支架套装
适用于TP2R/4R



TP-S2/S4
柔光箱



TP-S2A/S4A
柔光气柱



TP-P600电源箱
仅TP4R-K8含有



TP-M2
两灯拼接件



TP-FS60
地灯架



DMX-C1
DMX转接线



TimoLink TX
无线DMX发射器



TP-A2R/A4R/A8R
一拖二适配器



AC10A
10米电源线



TP-DC5
5米DC连接线



D-TAP转DC公头
转接线DT-C1

RGBWW像素条灯

TP2R/TP4R/TP8R(RGBWW)



规格参数

型号	TP2R	TP4R	TP8R
DC输入	20V=1.3A	20V=2.35A	20V=4.15A
功率	最大26W	最大47W	最大83W
锂电池	14.4V/3000mAh	14.4V/6000mAh	14.4V/12000mAh
供电方式	DC供电/锂电池供电/V口电池供电 注：需使用14.8V或26V 100Wh以上的V口电池(另购)		
续航(灯体处于100%亮度)	约120分钟	约120分钟	约140分钟
充电时间	约120分钟	约150分钟	约180分钟
防水等级	IP65	IP65	IP65
平均TLCI	≥96	≥96	≥96
平均CRI	≥96	≥96	≥96
色温范围	2000K-10000K	2000K-10000K	2000K-10000K
模式	5种:CCT色温模式、HSI模式、RGB模式、GEL色片模式、FX光效模式		
FX光效	17类	17类	17类
控制方式	DMX512控制、蓝牙APP控制、CRMX控制、灯体控制		
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m
无线DMX控制距离	最远150m	最远150m	最远150m
工作环境温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸	47*47*600mm	47*47*1200mm	47*47*2300mm
净重≈	0.84kg	1.5kg	2.94kg

TPC2R/4R/8R



CRI

96+

CRI 96+

TLCI

96+

TLCI 96+

36000种色彩

2000K-10000K

色片

17类

线性、S型、指数、对数调光曲线

Godox Light APP 蓝牙控制

DMX 控制

2.4G

RC-R9遥控器 (另购)

IP65

防水等级

续航120min

主要特点

TPC系列延续TP系列的丰富功能，具备多种光效模式和独立可控的像素点，为天马行空的光效创意赋能。减少了Lumen Radio CRMX无线控制，增加了2.4G无线遥控，确保高性能和友好预算两者兼顾。

- TPC2R/TPC4R/TPC8R具备16/32/64个像素点。
- CRI≥96，TLCI≥96超高显色指数，IP65级防水。
- 2000K-10000K广域色温，HSI/RGBWW/GEL多种色彩模式。
- 支持Godox Light APP/DMX512/2.4G遥控器控制。
- 17类FX光效，其中渐入、流动、追逐为像素灯专属。
- 60/120/240cm三种尺寸灵活选择。
- 支持8bit/16bit两种模式精细调节。
- 可翻转显示屏，便于调整参数。
- 内置锂电池，续航约120分钟(灯体100%亮度)。



标配清单



TPC2R-K2/TPC4R-K2双灯套装			
灯体	×2	固定夹(TPC2R双灯套装)	×2
电源线	×1	固定夹(TPC4R双灯套装)	×4
螺丝栓	×4	便携包	×1
钢丝绳	×4	CB94(TPC2R双灯)/CB96(TPC4R双灯)	
一拖二适配器	×1		

TPC2R/TPC4R/TPC8R			
灯体	×1	固定夹TPC2R	×1
适配器	×1	固定夹TPC4R	×2
电源线	×1	固定夹TPC8R	×4
螺丝栓	×2	便携包(TPC8R无便携包)	×1
钢丝绳	×2	CB103(TPC2R)/CB104(TPC4R)	



TPC2R-K4/TPC4R-K4四灯套装			
灯体	×2	固定夹(TPC2R双灯套装)	×2
电源线	×1	固定夹(TPC4R双灯套装)	×4
螺丝栓	×4	便携包	×1
钢丝绳	×4	CB93(TPC2R双灯)/CB95(TPC4R双灯)	
一拖二适配器	×1		

选配清单

TP-B2两灯支架套装
适用于TP2R/4R

TP-B4四灯支架套装
适用于TP2R/4R

TP-B8八灯支架套装
适用于TP2R/4R

TP-S2/S4
柔光箱

TP-S2A/S4A
柔光气柱

TP-P600电源箱

TP-M2
两灯拼接件

TP-FS60
地灯架

DMX-C1
DMX转接线

TimoLink TX
无线DMX发射器

TP-A2R/A4R/A8R
一拖二适配器

AC10A
10米电源线

TP-DC5
5米DC连接线

D-TAP转DC公头
转接线DT-C1



规格参数

型号	TPC2R	TPC4R	TPC8R
DC输入	20V=1.3A	20V=2.35A	20V=4.15A
功率	≈26W	≈47W	≈83w
锂电池	14.4V2980mAh	14.4V5960mAh	14.4V/11920mAh
供电方式	DC供电/锂电池供电/V口电池供电 注：需使用14.8V或26V 100Wh以上的V口电池(另购)		
续航(灯体处于100%亮度)	约120分钟	约120分钟	约140分钟
充电时间	约120分钟	约150分钟	约180分钟
防水等级	IP65	IP65	IP65
平均TLCI	≥96	≥96	≥96
平均CRI	≥96	≥96	≥96
色温范围	2000K-10000K	2000K-10000K	2000K-10000K
模式	5种:CCT色温模式、HSI模式、RGB模式、GEL色片模式、FX光效模式		
FX光效	17类	17类	17类
控制方式	DMX512控制、蓝牙APP控制、2.4G控制、RDM控制、灯体控制		
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m
2.4G无线控制距离	60m	60m	60m
工作环境温度	-10℃~40℃	-10℃~40℃	-10℃~40℃
尺寸	47*47*600mm	47*47*1200mm	47*47*2300mm
净重≈	0.84kg	1.5kg	2.94kg

C7R/C10R



CRI 96+

TLCI 97+

2000K-10000K

36000种色彩

GEL色片

14类光效

Godox Light APP
蓝牙控制

Type-c供电

E26/E27螺口

C7R/C10R影视创意灯泡CRI96+、TLCI97+显色指数，高度还原影像色彩。36000种彩光和2000k-10000k宽广色温及14种FX光效调节，可根据不同场景需求传达出紧张、神秘、温馨等氛围。

主要特点

- CRI96+、TLCI97+专业级显色指数。
- 2000k-10000k宽广色温。
- HSI/RGB/色片/拾色器多种色彩模式。
- 14种丰富创意的FX光效。
- 两种型号：C7R内置锂电池，C10R无电池。
- 内置蓝牙，可Godox Light App控制。
- 一键开启蓝牙设计，提高布灯效率。
- 支持AC供电及Type-C接口供电。





RGBWW影视创意灯泡

C7R/C10R

RGBWW影视创意灯泡

C7R/C10R

标配清单



选配清单




C7R-K8B八灯套装



C10R-K8B八灯套装



Godox Light App便捷控制

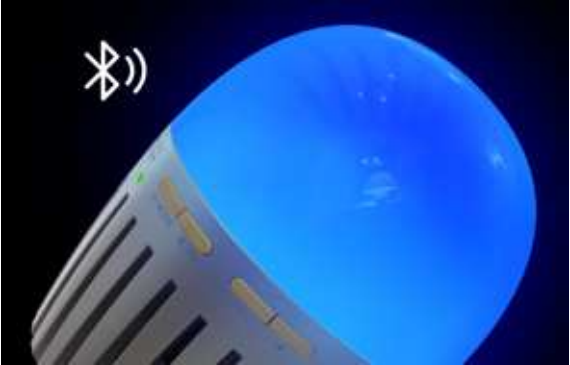

蓝牙开启快捷按键，一键开启，快速连接。



磁吸灯座，一吸布光



C7R八灯充电箱，一次拔插，八灯充电

规格参数

型号	C7R	C10R
输入功率	最大10W	最大12W
锂电池	7.6V/1300mAh	\
锂电池充电时间	≈2小时30分钟(AC 220V) ≈3小时(DC 5V 3A)	\
锂电池续航时间	≈1小时	\
DC输入	5V=2.5A	5V=3A
AC输入	100V-120V ~ 50/60Hz 90mA/200V-240V ~ 50/60Hz 50mA	100V-120V ~ 50/60Hz 130mA/200V-240V ~ 50/60Hz 65mA
适用灯座类型	E26/E27	E26/E27
色温(APP上调节)	2000K-10000K	2000K-10000K
亮度(APP上调节)	0%-100%	0%-100%
平均TLCI	≥97	≥97
平均CRI	≥96	≥96
照度数据	≈360Lux/34fc(1.64英尺/0.5米)	≈470Lux/44fc(1.64英尺/0.5米)
(灯体亮度100%，色温为5500K)	≈101Lux/9fc(3.28英尺/1米)	≈130Lux/12fc(3.28英尺/1米)
控制方式	蓝牙APP控制/灯体控制	蓝牙APP控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30米	最远30米
工作环境温度	-10°C~40°C	-10°C~40°C
尺寸	73×73×136mm	73×73×136mm
净重	256g	236g



36000种色彩



2800K-6500K



CRI 96+



TLCI 97+



14类39种



磁吸 (R)



无线充电



Godox Light APP
蓝牙控制



音乐模式

C5R

C5R是一款专业级影视辅助光源，采用高亮LED灯珠，同功率下照度更高。具有彩光模式、双色温模式、FX情景光效模式，可为影视创作增添氛围灯光。支持蓝牙APP无线控制，磁吸布光，远距离补光或角落藏光皆游刃有余。

主要特点

- CRI96+、TLCI97+超高显色指数。
- 2500K-8500K宽广色温。
- 彩光模式：36000种色彩。
- 39种FX情景光效。
- Godox Light无线控制。
- 磁吸功能，布光便捷。
- 支持无线充电。
- 3000mAh锂电池，全功率续航2小时。



标配清单

				
灯体	硅胶柔光罩	便携包CB50	冷靴底座	USB Type-c充电线
×1	×1	×1	×1	×1

规格参数

型号	C5R
锂电池	3.8V/3000mAh
功率	5W
USB充电输入	5V 2A
无线充电输入	5V 1A
色温范围	2500K-8500K
CRI≈	96
TLCI≈	97
照度数据(色温6500K时)	2000lux/180fc(0.3米) 760lux/70fc(0.5米) 200lux/18fc(1米)
调光范围	0%-100%
无线充电时间≈	3.5小时
USB充电时间≈	2.5小时
灯体持续使用时间(100%亮度)	2小时
控制方式	蓝牙APP
工作环境	温度-10℃~40℃
产品尺寸	106*68*18mm
净重≈	169g



LED影视灯

LED摄影灯系列



ML100Bi



ML60IIBi



LDX50Bi/LDX50R/
LDX100Bi/LDX100R



TL30(RGBWW)



TL180/TL120/TL60
(RGBWW)



LC500mini



LC500Rmini

LED摄影灯系列



S60/S60Bi



S30



LC1000R



LC1000Bi



LC500R



LC500

ML100Bi



CRI

97+

CRI 97+

TLCI

98+

TLCI 98+

2500K-6500K

487克

轻巧灵活

11类

Godox Light APP
蓝牙控制

Type-C供电

供电方式
DC/V口锂电池

神牛卡口

ML100Bi延续ML系列轻巧基因，仅重487g，带来前所未有的便捷性与灵活性。搭配全新神牛卡口轻型柔光箱，可满足户外人像拍摄、直播布光等多场景需求，提供省时省力的布光体验。

主要特点

- 扁平纤薄，体积小巧，仅为122*110*46mm。
- 最高输出功率可达120W，照度达34300lux@1m（透镜反光杯ML-L15）。
- 支持2800k-6500k色温调节。
- 优质灯珠，TLCI可达98+，CRI可达97+。
- 支持Godox Light APP蓝牙无线控制。
- 支持DC、V口电池、USB-C外接电源等多种供电方式。
- 神牛卡口设计，完备附件生态，可实现多样化的光线控制。
- 使用保荣转接卡口，可拓展附件。



全新ML100Bi透镜反光杯，可有效减少光线散射，实现高效聚光。

ML100Bi Kit2



可另购附件



规格参数

型号	ML100Bi
供电	20V 6A
最大输入功率	≈120W
调光范围	0%-100%
CRI	平均≥97
TLCI	平均≥98
色温	2800K-6500K
场景光效	11类
蓝牙控制范围	最远30米
工作环境温度	-10°C~+40°C
尺寸(不含透镜反光杯)	≈122*110*46mm
净重(不含透镜反光杯)	≈487g

ML60IIBi




22500Lux
@1m 5600K带标罩

526克
526g超轻灯体


2800K-6500K


11类FX光效

CRI
96+
CRI 96+


支持Godox Light APP
远程控光

TLCI
97+
TLCI 97+


另购锂电池
(可外拍)

轻盈再升级，ML60IIBi以526克的重量结合方块造型设计，单手可控，携带更轻便，布光更轻巧。延续神牛卡口，兼容一代光学附件，为您的拍摄需求提供更广泛的选择。

主要特点

- 526g超轻灯体。
- 全新升级灯珠，照度可达22500Lux(@1m 5600K)
- 2800K-6500K冷暖色温可调。
- 0-100%亮度无极调节。
- 11类FX场景光效。
- 支持Godox light APP远程控光。
- 支持另购AK-B01(NP-F电池附件套装)供电外拍。
- 支持另购AK-B02(V口电池附件套装)供电外拍。



另购AK系列电池附件套装，外拍便捷补光

标配物品



ML60IIBi				ML60IIBi Kit1				ML60IIBi Kit2			
灯体	×1	适配器	×1	灯体	×1	适配器	×1	灯体	×1	适配器	×1
反光罩	×1	AC电源线	×1	反光罩	×1	AC电源线	×1	反光罩	×1	AC电源线	×1
AD-E2支架	×1	便携包	×1	AD-E2支架	×1	便携包	×1	AD-E2支架	×1	便携包	×1
灯头保护罩	×1			灯头保护罩	×1	AK-B01电池附件套装 ×1		灯头保护罩	×1	AK-B02电池附件套装 ×1	

选配物品



ML-GB 保荣口转接环	AK-B01 NP-F电池附件套装	AK-B02 V-Mount电池附件套装	ML-CD15 硅胶柔光球	ML-CS1625 硅胶柔光箱	MLP 投影筒套装	ML-SF3030 四角柔光箱	AD-S60S 八角柔光箱
-----------------	----------------------	-------------------------	------------------	--------------------	--------------	--------------------	------------------



规格参数

型号	ML60IIBi
供电	20V=3.5A
最大输入功率	≈70W
调光范围	0%-100%
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥97
色温	2800K~6500K
场景光效	11类
蓝牙控制范围	最远30m
工作环境温度	-10℃~40℃
尺寸	88*92*111.2mm
净重(包含灯头保护罩)≈	≈526g

S60/S60 Bi 双色温



一键聚散

40,000 Lux
32,900 Lux(Bi)
(@1m, 5600K, 聚光)

CRI 96 +

TLCI 97 +

RC-A6遥控器
(另购)

V口锂电池
(可外拍)

2800K-6500K
(Bi)

6°-55° 照射角度

静音模式

灯控分离

DMX 控制

4类8种

Godox Light APP
蓝牙控制

固件升级

S60系列聚光灯选用高于行业标准的非球面光学透镜，提供明亮柔和清晰光效，并确保光束中心至边缘顺滑过渡，搭载丰富控光附件系统让光线更加多元化，可更精准控制光斑大小，轻松实现各类光效创意，可在珠宝、美食、香水等产品拍摄中展现更多细节。

主要特点

- 专设非球面光学透镜，光束中心与边缘保持一致输出。
- 配置调焦旋钮，6°-55°精准控光。
- S60Bi具备2800K-6500K宽广色温范围。
- 超高显指CRI≥96/TLCI≥97，还原物体本色。
- 一键静音模式，收音无干扰。
- 支持AC与V口锂电池供电，室内外两用。
- 三种无线控制方式，DMX控制台/手机APP/RC-A6遥控器。



Godox Light APP



DMX控制



RC-A6遥控器（另购）



标配清单

S60灯体/S60Bi灯体	×1	控制盒	×1
SA-08挡光板	×1	电源线	×1
扳手	×1	连接线	×1



规格参数

型号	S60	S60Bi
供电方式	AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max V口电池：标准电压：14.8V（另购）	AC电源供电：100-240V 50/60Hz 0.9A.Max V口电池标准电压：14.8V（另购）
功率	Max.60W	Max.77W
色温	5600K±300K	2800-6500K
100%光照度 (LUX, 1m距离)	散光（中心区）≈3200 聚光（中心区）≈40000	/
CRI	≥96	≥96
TLCI	≥97	≥97
调光范围	0-100%	0-100%
频道（CH）	32个（1-32）	32个（1-32）
组别（GR）	16组（A-F/0-9）	16组（A-F/0-9）
照射角度	6°-55°	6°-55°
工作环境温度	-10-40℃	-10-40℃
遥控方式	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制
2.4G无线传输距离	50m	50m
产品尺寸	灯体：264*107*100mm	灯体：264*107*100mm
产品净重	控制盒：268*113*64mm 灯体：1.36Kg	控制盒：233*112*61mm 灯体：1.36Kg
	控制盒：0.94Kg	控制盒：1Kg

S30



一键聚散



11,300 Lux
(@1m, 聚光)

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
96+

TLCI 96+



6°-55° 照射角度



V口锂电池
(可外拍)



USB供电




固件升级

LED聚光灯系列S30具备焦距6°-55°可调，精准控光。配置非球面光学镜片，中心和边缘均匀度好。融合先进LED光源，拥有强效聚焦、光效均匀、顺滑过渡的惊人本领。

结合投影器与控光附件，提供更具创意和专业的塑光效果，是戏剧、活动、电影、采访和视频制作的理想选择。

主要特点

- 专设非球面光学透镜，打造专业聚光效果。
- 6°-55°焦距可调，精准控制光斑大小。
- 显色指数CRI/TLCI均高达96+。
- 8种FX模拟场景光效，轻松实现各种创意。
- 三种供电方式，为各类场景提供移动光源。
- 丰富控光附件，解锁多样灯光玩法。

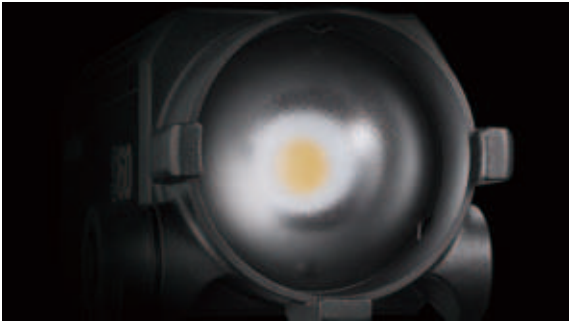

使用非球面光学镜片，光束中心与边缘输出均匀。（搭配投影筒）



适配器（15V/4A）
连接DC电源供电



锂电池供电
(需另购)



USB线连接充电宝
(5V/2A) 供电



视频采访



人像拍摄



静物拍摄



创意拍摄

标配物品



灯体	×1	SA-08八叶挡板	×1
适配器	×1	扳手	×1
锂电池座	×1	电源线	×1
D口线 (50cm)	×1	便携包	×1
D口线 (180cm)	×1	USB线	×1

规格参数

型号	S30						
DC电源供电	适配器供电: 15V/4A					功率: 30W	
	锂电池供电(Sony NP-F970/F950/F930): 7.4V 功率: 10W						
	USB线连接充电宝供电: 5V/2A					功率: 10W	
色温	5600K±150K						
15V/4A适配器供电 聚光(中心区)≈11300							
100%光照度(LUX) 散光(中心区)≈2800							
(暗室, 1M距离)							
Lux流明(≈)	距离(M)	0.5	1	2	3	4	5
	聚光(Lux)	40000	11300	3000	1300	740	480
	散光(Lux)	11000	2800	750	350	210	145
显色指数	≥96						
TLCI(Qa)	≥96						
调光范围	10%~100%						
照射角度	6度~55度						
工作环境温度	-10°C~50°C						
LED灯珠安全温度	≤70°C						
产品尺寸	215*108*100mm						
净重	907g						



S30-D三灯套装

灯体	×3
适配器	×3
电源线	×3
SA-30柔光箱	×2
SA-05减光纱网	×1
SA-06可调光阑	×1
SA-07挡光片套装	×1
SA-08八叶挡板	×3
SA-09投影片套装	×1
SA-10投影座	×1
SA-11C色彩效果组色片套装	×1
SA-11T色温调整组色片套装	×1
SA-P投影器 (含SA-01 85mm镜头)	×1
213B灯架	×3
CB14灯架包	×1
CB15套装包	×1



S60-D/S60Bi-K3三灯套装

灯体	×3
扳手	×1
控制盒	×3
电源线	×3
连接线	×3
SA-30柔光箱	×2
SA-05减光纱网	×1
SA-06可调光阑	×1
SA-07挡光片套装	×1
SA-08八叶挡板	×3
SA-09投影片套装	×1
SA-10投影座	×1
SA-11C色彩效果组色片套装	×1
SA-11T色温调整组色片套装	×1
SA-P投影器 (含SA-01 85mm镜头)	×1
RC-A6遥控器	×1
213B灯架	×3
CB52灯架包	×1
CB51套装包	×1


满足用户对不同大小的圆形光束需求，可在珠宝、美食、香水等产品拍摄中，着重点亮物品细节。



聚光灯旨在赋予灯光玩法多样性，通过丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融入到实际应用中,将曼妙光线玩转掌中。



丰富的控光附件，可以大胆地将创意灵感融到实际应中,将曼妙光线玩转掌中。

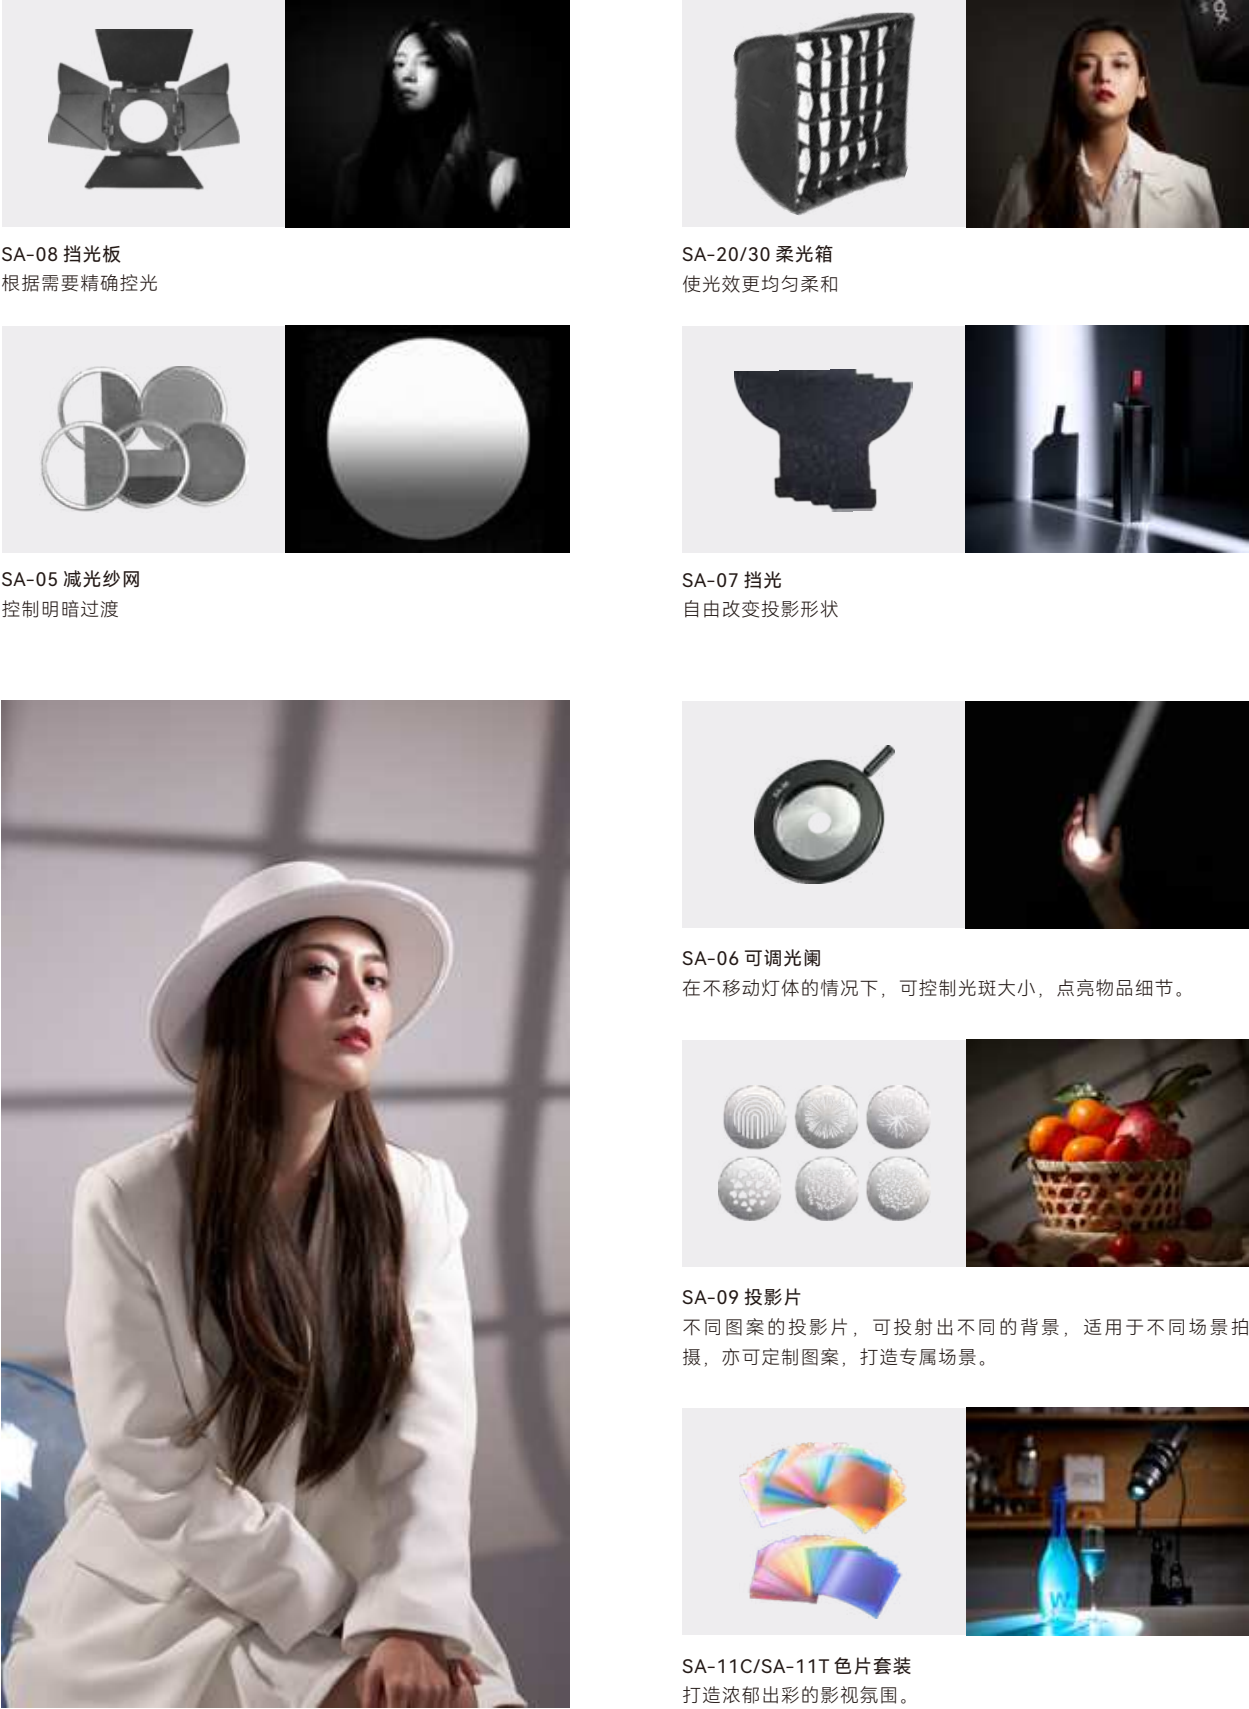

LDX50Bi/LDX50R/LDX100Bi/LDX100R



CRI 96+

TLCI 96+

2500K-6500K(Bi)
2500K-10000K(R)

GEL色片

36000种色彩

2.4G遥控器
RC-A6II/RC-R9II(另购)

11类(Bi)
14类(R)

Godox Light APP
蓝牙控制

供电方式
DC/V口锂电池

这是一款金属材质的RGBWW面板摄影灯，配备了两块不同透光率的柔光板，可根据不同场景需求改变光质；可拆卸式设计带来极大的灵活性与便捷性，探索更多布光可能。

主要特点

- 可拆卸柔光板，提供更多布光可能。
- 广域色温：2500K-10000K。
- HSI/GEL/RGBW多种色彩模式。
- 14类FX场景光效。
- 支持蓝牙APP/2.4G无线控制。
- 金属机身，无风扇静音散热。
- 内置20种预设功能。
- 支持DC直流电/V口电池供电。



可拆卸柔光板，自由掌控光质。



标配清单

			
灯体	×1	钢丝绳	×1
柔光板	×1	收纳包	×1
电源线	×1	LDX50Bi/50R: CB80	
适配器	×1	LDX100Bi/100R: CB81	
适配器固定带	×1		

选配清单

四叶遮菲	2.4G遥控器 RC-A6II(50/100Bi) RC-R9II(50/100R)	D-TAP转DC公头转接线 (50Bi/R)

规格参数

型号	LDX50R	LDX100R	LDX50Bi	LDX100Bi
供电	20V=3.5A	20V=6A	20V=3.5A	20V=6A
功率	最大63W	最大118W	最大65W	最大120W
色温	2500K-10000K	2500K-10000K	2800K-6500K	2800K-6500K
调光范围	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%
FX光效	14类	14类	11类	11类
CRI	平均≥96	平均≥96	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96	平均≥96	平均≥96
频道	32个(1-32)	32个(1-32)	32个(1-32)	32个(1-32)
组别	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)	16个(A-F、0-9)
ID号	99个(1-99)	99个(1-99)	99个(1-99)	99个(1-99)
控制方式	2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制		2.4GHz遥控器控制/蓝牙APP控制/灯体控制	
2.4G控制距离	最远50m	最远50m	最远50m	最远50m
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m	最远30m	最远30m
U型支架调节角度	360°	360°	360°	360°
工作环境温度	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)	-20℃~+40℃(DC供电时)
尺寸	357*305*75mm	468*417*63mm	357*305*75mm	468*417*63mm
净重≈	1.86kg	3.24kg	1.85kg	3.26kg

RGBWW 条灯

TL180/TL120/TL60



 36000种色彩	 2700K-6500K	 40种色片	CRI 96+ CRI 96+	TLCI 98+ TLCI 98+	2.4G RC-R9遥控器 (另购)
 14类39种光效	 音乐模式	 DMX	 Godox Light APP 蓝牙控制	 续航: 120 min (TL120) 续航: 160 min (TL160)	

主要特点

- TL180/120/60炫酷的造型结合丰富的色彩，入镜出众，藏灯出彩，您可轻松搭建具有科技感和未来感的炫彩空间。TL180/TL120在亮度、长度、续航等方面都有了大幅提升，为您的大空间创作带来了更多选择。
- 长达120cm/180cm，亮出新高度。
 - CCT/HSI/GEL色片/FX光效模式。
 - 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
 - 手机APP/2.4G无线/DMX控制。
 - 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
 - 内置锂电池，续航强劲。



通过Godox Light手机APP或RC-R9遥控器 (另购) 灵活操控。



DMX控台控制，智能控光。



选购支架配件，多灯组合使用，轻松布光。



RGBWW条灯

TL180/TL120/TL60

规格参数

型号	TL180	TL120	TL60
供电方式	14.4V/9000mAh/129.6Wh	14.4V/5200mAh/74.88Wh	14.4V/2600mAh/37.44Wh
适配器	20V/5.5A	20V/4.8A	20V/2.4A
功率	55W	30W	18W
频道	32个	32个	32个
组别	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)
色温范围	2700K~6500K	2700K~6500K	2700K~6500K
调光范围	0~100%	0~100%	0%~100%
RGB色域	0~360°	0~360°	0~360°
100%光照度	Max.895Lux	≈769Lux	≈1500Lux
CRL	≈96	≈96	≈96
TLCL	≈98	≈98	≈98
持续使用时间 (2700K或6500K 100%亮度)	≈160分钟	≈150分钟	≈120分钟
控制方式	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制	手机APP/2.4G无线遥控/DMX控制
蓝牙无线控制距离	≈30m	≈30m	≈30m
2.4G无线控制距离	≈50m(另购遥控器RC-R9)	≈50m(另购遥控器RC-R9)	≈50米(另购遥控器RC-R9)
工作环境温度	-10~40℃	-10~40℃	-10~40℃
产品尺寸	Φ51×1800mm	Φ48×1170mm	Φ48×750mm
重量	2.21kg	1.27kg	0.73kg

RGBWW条灯

TL180/TL120/TL60

TL180标配清单



灯体	×1	固定夹	×3
适配器	×1	钢丝绳	×2
电源线	×1	适配器固定底座	×1
接口主从线	×1		

TL120四灯套装



灯体	×4	钢丝绳	×8
电源线	×4	夹扣	×4
适配器	×4	适配器固定底座	×4
接口主从线 (RJ45)	×4	遥控器 (RC-R9)	×1
固定夹	×8	箱包 (CB47)	×1

TL120标配清单



灯体	×1	固定夹	×2
电源线	×1	钢丝绳	×2
适配器	×1	便携包	×1
接口主从线 (RJ45)	×1		

TL60四灯套装



灯体	×4	钢丝绳	×8
电源线	×4	夹扣	×4
适配器	×4	适配器固定底座	×4
固定夹 (TL-C2)	×4	遥控器 (RC-R9)	×1
接口主从线 (RJ45)	×4	箱包 (CB40)	×1

TL60标配清单



灯体	×1	固定夹	×1
电源线	×1	钢丝绳	×1
适配器	×1	便携包	×1
接口主从线 (RJ45)	×1		

TL60双灯套装



灯体	×2	钢丝绳	×4
电源线	×2	便携包	×1
适配器	×2	遥控器 (RC-R9)	×1
接口主从线 (RJ45)	×2	适配器固定底座	×2
固定夹	×2	夹扣	×2

TL30



TL30体积小重量轻，节省空间，随走随拍。具备磁吸功能，不受限于狭小空间，布光灵活。RGB/CCT/HSI/FX四种模式自由切换，流光溢彩，百变随行。搭配拓展附件，多灯拼接，解锁更多玩法。



36000种色彩 (R)



2700K-6500K



Godox Light APP
蓝牙控制

主要特点

- 灯体仅长30cm，重0.3kg。
- 双色温模式、彩光模式、37种情景光效。
- 磁吸设计，1/4螺孔拓展，布光不设限。
- 超高显色指数(CRI 97+、TLCI 99+)。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 蓝牙APP无线遥控。
- 多灯拼接，解锁更多玩法。

CRI
97+

CRI 97+

TLCI
99+

TLCI 99+



13类37种光效



磁吸



可拼接



锂电池/USB



支持Godox Light APP手机无线控制。



内置磁铁设计，可吸附在任意铁质平面，布光不设限。



TL-M8八灯拼接件



TL-M2双灯拼接件



TL-W30防水袋



TL-G30控光格栅

标配清单



灯体	×1	Type-C充电线	×1
铁片	×3	防滑挂绳	×1
3M胶魔术贴/对	×3	收纳袋	×1

规格参数

型号	TL30
供电方式	3.7V/2900mAh/10.7Wh
适配器	输出5V/2A (另购)
功率	8W
色温范围	2700K~6500K
调光范围	0%~100%
RGB色域	0~360°
100%光照度	≈740Lux
CRL	≈97
TLCL	≈99
持续使用时间 (2700K或6500K 100%亮度)	≈60分钟
控制方式	手机APP/灯体按键控制
蓝牙无线控制距离	≈30m
工作环境温度	-10~40℃
产品尺寸	Φ42*300mm
重量	0.3kg

TL30双灯套装



灯体	×2	固定夹 (TL-C2)	×2	防水袋 (TL-W30)	×2	双灯拼接件 (TL-M2)	×1
铁片	×6	Type-C充电线	×2	3M胶魔术贴/对	×6	便携包 (CB-23)	×1
防滑挂绳	×2	控光格栅 (TL-G30)	×2				

TL30四灯套装



灯体	×4	防滑挂绳	×4	防水袋 (TL-W30)	×2	控光格栅 (TL-G30)	×2
3M胶魔术贴/对	×12	八灯拼接件 (TL-M8)	×1	铁片	×12	便携包 (CB-22)	×1
Type-C充电线	×4	固定夹 (TL-C2)	×4	双灯拼接件 (TL-M2)	×4		



LC1000R



POWER

100_w

2270Lux(R)/2430Lux(Bi)

5600k@1m P模式

CRI

95+

CRI 95+

CRI

96+

TLCI 96+

光效柔和

锂电池/type-c供电

快装挡光板

2500K-8500K

36000种色彩(R)

11类光效
15种光效(R)


Godox Light App
蓝牙控制

Godox神牛LC1000Bi/LC1000R闪耀登场，强劲功率，光效均匀，P模式下最高功率可达惊人的100W，采用全新柔光罩，带来更大的发光角度及更柔和的光线过渡效果，多样化的电源选择让LC1000Bi/LC1000R随时保持电量状态，稳定输出。

主要特点

- P模式下最高功率可达惊人的100W。
LC1000R照度：2270lux@1m,5600k(P模式)。
- 升级版柔光罩，光线更均匀柔和。
- 装载高性能低噪风扇，高效散热。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC1000Bi/LC1000R具备2500K-8500K宽广色温。
- LC1000R具备HSI彩色模式。
- LC1000Bi内置11类FX光效，LC1000R具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。
- 内置大容量锂电池，兼容适配器、Type-C供电。

LC1000Bi

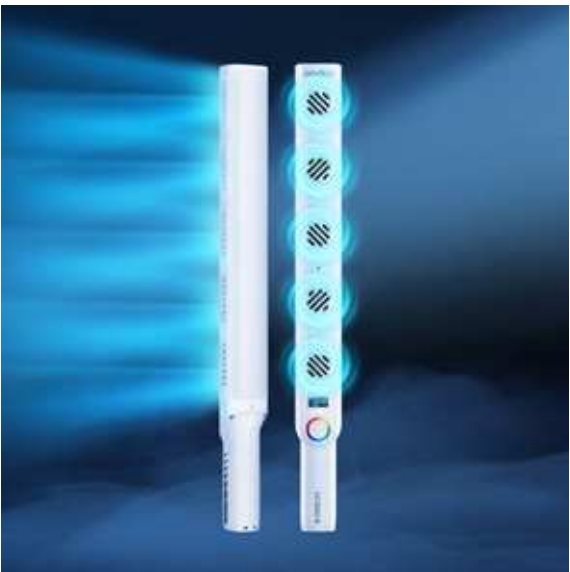

装载高性能低噪风扇，高效散热，低噪运行。



标配清单



- LC1000Bi/LC1000R灯体
- ×1
- 挡光板
- ×1
- 适配器
- ×1

选配清单



- 电源线
- ×1
- 便携包
- ×1
- 格栅
- ×1

规格参数

型号	LC1000Bi	LC1000R
内置锂电池	21.6V≈2600mAh 56.16Wh	21.6V≈2600mAh 56.16Wh
续航时间(灯体100%亮度)	普通模式: 最长≈49分钟 P模式: 最长≈27分钟	普通模式: 最长≈59分钟 P模式: 最长≈28分钟
USB-C口输入	5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.)	5V/9V/12V/15V/20V/100W(Max.)
DC输入	20V≈6A	20V≈6A
输入功率	普通模式: 最大≈65W P模式: 最大≈100W	普通模式: 最大≈65W P模式: 最大≈100W
色温范围	2500-8500K	2500-8500K
调光范围	0%-100%	0%-100%
FX光效	11类	15类
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥96	平均≥96
控制方式	蓝牙控制/灯体控制	蓝牙控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10°C~+40°C	-10°C~+40°C
尺寸	56*558*48mm	56*558*48mm
净重≈	1kg	1kg

LC500Rmini

LC500mini





1580Lux(R)
5600k@1m



CRI 95+



TLCI 96+



Mini身形



可拆卸电池手柄



快装挡光板



2500K-8500K



36000种色彩(R)



11类光效
15种光效(R)



Godox Light App
蓝牙控制

Godox全新推出LC500mini系列棒灯，20W功率，迷你尺寸，超轻手感，布光运输更为便携。全新光学设计与快装挡光板，集优质光效与精细控光于一体，带来布光新体验。搭配可拆卸电池手柄，任意更换续航不受限。

主要特点

- 全新光学设计，20W功率照度可达1580lux@1m,5600(LC500Rmini)。
- 45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。
- 可更换电池手柄，摆脱电量束缚。
- 支持Godox Light APP蓝牙控制。
- LC500mini/LC500Rmini具备2500K-8500K宽广色温。
- LC500Rmini具备HSI/RGBW彩色模式，其中RGBW模式仅支持"Godox Light APP"调节。
- LC500mini内置11类FX光效，LC500Rmini具备15类FX光效。
- 配备挡光板，可轻松快速拆装。



45cm(含手柄)mini尺寸，548g轻巧机身。



标配清单

	
LC500mini/LC500Rmini灯体	USB-C电源线
挡光板	便携包
电池手柄	

选配清单

	
LC-D01柔光罩	BG01电池手柄

规格参数

型号	LC500mini	LC500Rmini
内置锂电池	7.2V=2470mAh	7.2V=2470mAh
续航时间(灯体100%亮度，5600K)	续航最长≈45分钟	续航最长≈50分钟
Type-C口输入	5V=2A 9V=2A 12V=2A	5V=2A 9V=2A 12V=2A
充电时间	≈1小时25分(12V=2A)	≈1小时25分(12V=2A)
输入功率	最大≈20W	最大≈20W
色温范围	2500~8500K	2500~8500K
调光范围	0%~100%	0%~100%
FX光效	11类	15类
CRI	平均≈95	平均≈95
TLCI	平均≈96	平均≈96
控制方式	蓝牙控制/灯体控制	蓝牙控制/灯体控制
蓝牙控制距离	最远30m	最远30m
工作环境温度	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
尺寸(含手柄)	43*44*457mm	43*44*457mm
净重≈	548g	548g

LC500R





36000种色彩



2500K-8500K

CRI **96+**

CRI 96+

TLCI **98+**

TLCI 98+



5800Lux(@1m)



14类39种光效

2.4G

RC-R9遥控器
(另购)



锂电池
(可外拍)

LC500R在LC500的基础上增加了RGB模式和FX光效模式。开启全彩模式，为拍摄增添丰富的情绪色彩。亦可使用FX情景光效模拟各种场景, 实现更多创意拍摄。

主要特点

- LED双色温模式、彩光模式、39种情景特效。
- 超高显色指数CRI96+，TLCI98+。
- 自由调节亮度、360°色相和色彩饱和度。
- 支持2.4G无线6组32频道远程控制。
- 音乐情景光效，灯光随音乐变换。
- 标配专用挡光板，可控制光束方向。
- 内置1/4支架安装孔，实现更多布灯方式。

LC500





3300K/5600K

CRI **95+**

CRI 95+

TLCI **95+**

TLCI 95+



1200Lux(@1m)

433MHZ

RC-A5遥控器
(另购)




锂电池
(可外拍)

LC500是一款双色温、高亮度、可无线调控的棒灯。3300k-5600k色温范围, 冷暖氛围自由调节。轻巧便携的灯体, 可手持或三脚架布光, 适用于直播、自拍、静物拍摄、婚纱摄影、野外露营等广泛场景。

主要特点

- 10%-100%亮度、3300k-5600k色温调节。
- CRI95+、TLCI95+，真实还原物品色彩。
- 轻巧便携，可手持或通过1/4螺孔布光。
- 支持433MHz6组16频道无线控制。
- 内置锂电池，满足外出拍摄需求。
- 配备挡光板，精准控制光线角度。

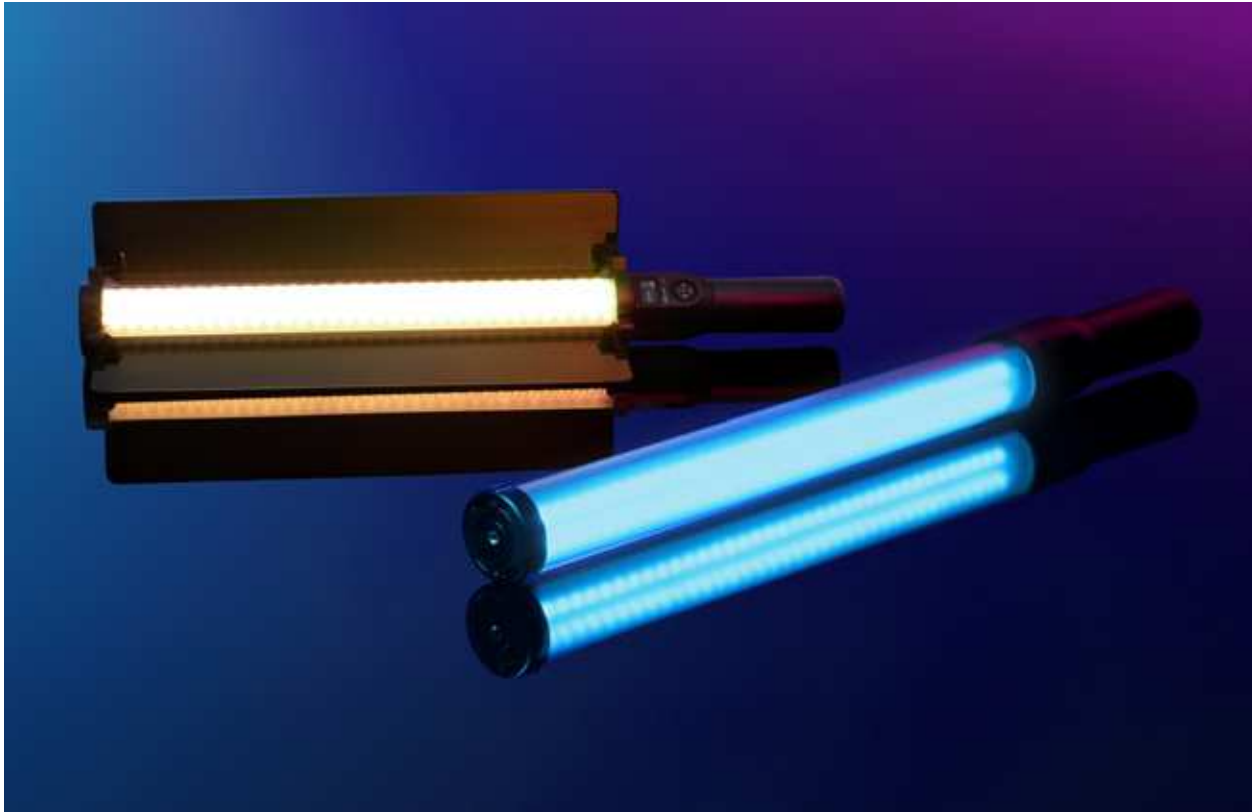

标配清单



×1



×1



×1



×1

便携包

×1

挡光板

×1

棒灯

×1

充电器

×1



规格参数

型号	LC500R	LC500
供电方式	14.4V/2600mAh锂电池	14.8V/2600mAh锂电池
功率	Max.23W	Max.18W
频道	32个	16个
组别	6组(A B C D E F)	6组(A B C D E F)
色温范围	2500K-8500K	3300-5600K±300K
调光范围	0-100%	10-100%
RGB色域	0-360°	/
100%光照度(Lux)	Max.5800	Max.1200
CRI	≈96	≈95
TLCI	≈98	≈95
持续使用时间(100%功率连续输出)	≈90分钟	≈120分钟
工作环境温度	-10~40℃	-5~50℃
产品尺寸(不含挡光板)	616*56*56mm	565*56*56mm
重量(不含挡光板)	0.81Kg	0.76kg

演播室灯



P200Bi



4880Lux
(5600K, @1m)

CRI
96+

CRI 96+

TLCI
98+

TLCI 98+



3200K-6500K



DMX 控制



Godox Light APP
蓝牙控制



无风扇



多灯串联供电

P200Bi 是一款双色温LED演播室平板灯。200W大功率，光线均匀柔和。CRI96+、TLCI98+超高显色，还原现场真实色彩。支持多灯串联供电及DMX512控制、Godox Light APP远程控制，适用于新闻演播室、虚拟演播室、多功能会议室、录播室等。



Godox Light APP



DMX控制

主要特点

- 高透柔光板，光效柔和均匀。
- 显色指数：CRI≥96/TLCI≥98
- 3200K-5600K冷暖色温调节。
- Godox Light APP无线控制/DMX512控台控制。
- 鳍片散热器高效散热，无风扇静音无噪。
- 支持多灯串联供电(至多5台)。
- 360°旋转U型支架，便捷布光。
- 稳定光源无频闪，支持升格拍摄。
- 特殊材质遮菲，吸光性强，多灯联用互不干扰。



支持多灯串联供电(至多5台)，提高安装效率。



标配清单



灯体(带不可拆卸遮菲)	×1	DMX OUT 三芯卡侬头	×1
U型架	×1	安全绳	×1
灯具吊柄	×1	AC电源输入插头	×1
DMX IN 三芯卡侬头	×1	AC电源输出插头	×1

规格参数

型号	P200Bi
功率	最大200W
供电	AC100~240V 50/60Hz
色温	3200K~5600K
频道(CH)	32个:1~32
组别(GR)	16组:A,B,C,D,E,F/0~9
ID	99个OFF/01~99
调光范围	0%~100%或0~255
CRI	平均≥96
TLCI	平均≥98
控制方式	2.4G无线控制/DMX512控制/灯体面板控制
工作温度	-20~45℃
体积(遮菲关闭时)	613*412*108mm
净重≈	6.4kg

选配清单



Gh50-P150蜂巢

照度数据

P200Bi遮菲半开(90°)				
色温	照度单位	1m	2m	3m
3200K	lux	4470	1170	526
	fc	415	108	48.9
4300K	lux	4650	1220	549
	fc	432	113	51
5600K	lux	4880	1280	576
	fc	454	119	53.5

P120D/P120Bi





4720Lux(D)/4610Lux(Bi)
(5600K, @1m)



CRI 97+



TLCI 98+



3200K-6500K



轻薄小巧



DMX 控制



无风扇



多灯串联供电



Godox Light APP
蓝牙控制



支持V口电池
供电

P120D/Bi影视面板灯，轻薄小巧，不占空间。支持V口电池供电，即是演播室稳定专业的照明设备，也是户外采访便携高效的补光方案。Godox Light APP蓝牙控制，高效调节灯光参数，为广电演播室带来更加专业、灵活的控光体验。

主要特点


- 高亮LED灯珠，搭配高透柔光板，光效柔和均匀。
- 柔光片可拆卸，可切换光影质感。
- 机身轻薄小巧，布光节省空间。
- P120Bi支持3200K-5600K色温调节。
- 支持V口电池供电，户外拍摄。
- 支持多灯串联供电(至多5台)。
- 支持DMX512控台和Godox Light APP蓝牙便捷控制。
- CRI≥97 TLCI≥98，色彩精准还原。
- 高效自然风冷却热，稳定输出无噪音。



Godox Light APP



DMX控制

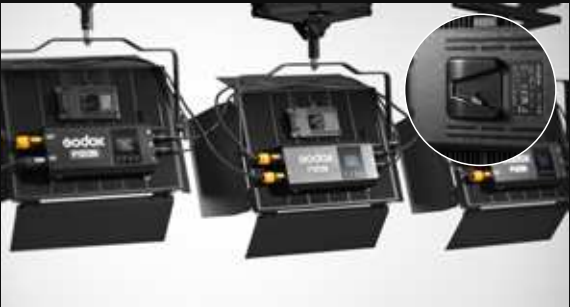

支持多灯串联供电(至多5台)/支持V口电池供电。

P120D/P120Bi标配清单



带U架灯体	×1	柔光板	×1
AC电源输入插头	×1	AC电源输出插头	×1
DMXIN三芯卡侬头	×1	DMX OUT三芯卡侬头	×1
AC电源线	×1	灯具吊柄	×1
安全绳	×1	四叶遮菲	×1

P120D/P120Bi K1套装清单



带U架灯体	×1	AC电源线	×1
柔光板	×1	安全绳	×1
四叶遮菲	×1	箱包	×1

P120D/P120Bi K2套装清单



带U架灯体	×3	四叶遮菲	×3	AC电源线	×3	箱包1+1	×1
柔光板	×3	支架304	×3	安全绳	×3		

规格参数

型号	P120D	P120Bi
色温	固定5600K	可调3200-5600K
输入功率	120W	120W
CRI	平均≥97	平均≥97
TLCI	平均≥98	平均≥98
控制方式	DMX512控制/灯体控制/ 蓝牙控制	DMX512控制/灯体控制/ 蓝牙控制
工作温度	20°C~45°C	-20°C~45°C
尺寸(含U架)	≈459*417*70mm	≈459*417*70mm
净重(含U架)	≈4.5kg	≈4.5kg

照度数据

P200Bi					
色温	照度单位	1m	2m	3m	3m
3200K	lux	≈4260	≈1120	≈517	≈197
	fc	≈396	≈104	≈48	≈18
4300K	lux	≈4410	≈1170	≈535	≈205
	fc	≈410	≈108	≈50	≈19
5600K	lux	≈4610	≈1210	≈557	≈213
	fc	≈428	≈113	≈52	≈20

P200D					
色温	照度单位	1m	2m	3m	3m
5600K	lux	≈4720	≈1120	≈559	≈214
	fc	≈438	≈114	≈52	≈20

F7-120D/F7-120Bi



71100lux(D)/43100lux(Bi)
(@5600K, 1m)



CRI 96+



TLCI 97+



3200K-6500K(Bi)



15°-60°调焦



DMX 控制



Godox Light APP
蓝牙控制



无风扇



多灯串联供电

F7-120D/Bi是一款高亮LED菲涅尔聚光灯，配以高质量7寸菲涅尔镜头，光斑圆润，光效均匀柔和无频闪。超高显色指数，15°-60°光束角度调节，适用于小型电视台演播室、虚拟演播室、舞台演播厅、校园电视台等。



主要特点

- F7-120D照度可达71100lux(5600K@1m)。
- F7-120Bi照度可达43100lux(5600K@1m)。
- CRI96+、TLCI97+ 超高显色指数
- 15°-60°光束角度调节。
- F7-120Bi支持3200K-5600K色温调节。
- 支持Godox Light APP/DMX512控制台控制。
- 自然风冷外置散热，静音无噪。
- 支持10台灯具手拉手供电。
- 配备特殊材质四页遮菲，精准控光。



标配清单



F7-120D/F7-120DBi K1

灯体	×1	灯具吊柄	×1
AC电源输入插头	×1	4叶遮菲	×1
AC电源输出插头	×1	U型架	×1
DMX OUT三芯卡依头接口	×1	安全绳	×1
DMX IN三芯卡依头接口	×1		



F7-120D/F7-120DBi K2

灯体	×1	套筒座	×1
电源线	×1	安全绳	×1
U型架	×1	4叶遮菲	×1

规格参数

型号	F7-120D	F7-120Bi
输入功率	≈120W	
供电	AC100~240V 50/60Hz	
色温	5600K	3200K~5600K
CRI	平均≥96	平均≥96
TLCI	平均≥98	平均≥97
控制方式	蓝牙控制/DMX512控制/灯体面板控制	
蓝牙控制距离	最远30米	
工作温度	-20~50°C	
尺寸(U型架展开状态)	509*324*381mm	
净重≈	7.62kg	7.63kg

照度数据

F7-120D 聚光					
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
5600K	lux	≈71100	≈22400	≈10700	≈4180
	fc	≈6600	≈2080	≈997	≈338
F7-120D 泛光					
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
5600K	lux	≈16200	≈4450	≈2040	≈775
	fc	≈1510	≈413	≈189	≈72
F7-120Bi 聚光					
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
3200K	lux	≈35700	≈10600	≈5100	≈1880
	fc	≈3310	≈988	≈473	≈174
4300K	lux	≈41700	≈12400	≈5950	≈2210
	fc	≈3870	≈1150	≈552	≈205
5600K	lux	≈43100	≈12900	≈6140	≈2280
	fc	≈4000	≈1190	≈570	≈210
F7-120Bi 泛光					
色温	照度单位	1m	2m	3m	5m
3200K	lux	≈10300	≈2750	≈1280	≈468
	fc	≈955	≈256	≈119	≈43.5
4300K	lux	≈12000	≈3220	≈1500	≈548
	fc	≈1110	≈299	≈139	≈51
5600K	lux	≈12400	≈3320	≈1550	≈563
	fc	≈1150	≈309	≈144	≈52.3

遥控系统



Godox KNOWLED APP

开拓创新，引领革新! Godox为您带来全新平板控光APP-Godox KNOWLED!无需任何费用，一键下载使用，即可通过安卓/iOS平板控制任何具有DMX功能的灯具。清晰明了的灯光布局，独具匠心的灯光映射，为摄影师和灯光师提供稳定、高效的控光解决方案。



主要特点

- 各品牌兼容：支持不同品牌DMX灯具联合控制。
- 稳定控光：通用化&标准化DMX协议，专业稳定。
- 直观布局：独家首发可视化灯光布局，实现APP与现场灯光的同步控制。
- 自定义灯库：根据个人需求，创建自己的灯光库。
- 轻便携带：轻量化平板操控，外拍无负担。
- 简易操作：清晰直观的操作界面，滑动手指即可调整照明参数。
- 灵活连接：支持无线-蓝牙、有线-以太网Art-Net两种连接方式。
- 系统通用：支持安卓和iOS平板下载。



Godox KNOWLED APP



稳定连接任何品牌DMX灯具



同步模拟现场灯光布局



无线连接-蓝牙转CRMX



有线连接-以太网Art-Net

Godox Light APP

通过Godox Light APP可对Godox 神牛自带蓝牙功能的LED灯具进行无线控制及多灯混合联动，实时调整灯光参数，自由定义理想光效，适配片场快节奏拍摄 workflow 需求。



Godox Light



RGBW

RGBW可调整红、绿、蓝、白四种色光占比及亮度，精确色值的毫厘变化。



CCT

CCT支持2500K-8500K宽广色温范围调节，匹配不同冷暖氛围需求。



FX

Fx光效可根据场景需求，选择灯具自带的情景光效，模拟所需场景。



HSI

HSI 通过对色相(H)、饱和度(S)、亮度(I)进行精确调整，可获得36000种颜色组合。



GEL

Gel Filter

GEL色片在L-GEL和R-GEL库中选择影视标准色纸，快速模拟所需场景色彩。



拾色器

Color Picke

拾色器帮助用户拾取图片中任意颜色，快速实现更多精彩。

支持APP遥控型号如下：

诺力影视灯: MG2400Bi / MG1200Bi / M600R/M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / P1200R Hard / P600R Hard / P600Bi Hard / P600R / P300R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi / TP2R / TP4R / TP8R / TPC2R / TPC4R / TPC8R / C5R / C7R / C10R
COB摄影灯: ML60IIBi
聚光灯: S60 / S60Bi
面板灯: LDX50Bi / LDX50R / DX100Bi / LDX100R
条灯: TL30 / TL60 / TL120 / TL180
棒灯: LC1000Bi / LC1000R / LC500mini / LC500Rmini
演播室灯: F7-120D / F7-120Bi

基于Mesh蓝牙组网模块，配合Godox Light APP专业灯光控制功能，实现单灯、多灯和创意灯光控制，还支持自由导入和共享光参数数据。



*采用最新蓝牙传输协议，兼容苹果/安卓系统。

遥控器



遥控器

RC-R9

2.4GHz RGB遥控器

- 组别: 16
- 频道: 32
- ID: 99
- 亮度调节范围: 0-100%
- 支持自由调节色相/色温
- 兼容影视灯型号
- 诺力影视灯: TPC2R / TPC4R / TPC8R / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
- COB摄影灯: SL300R / SL150R
- 面板灯: LDX50R / LDX100R
- 卷布灯: FH50Bi / FH50R
- 条灯: TL180 / TL120 / TL60
- 棒灯: LC500R



RC-A6

2.4GHz RGB遥控器

- 组别: 16
- 频道: 32
- 亮度调节范围: 0-100%
- 兼容影视灯型号
- 诺力影视灯: MG1200Bi / M600D / M600Bi / M300D / M200D / M300Bi / M200Bi / F200Bi / F400Bi / F600Bi / P600Bi Hard / AT200Bi
- COB摄影灯: ML60IIIBi
- 聚光灯: S60 / S60Bi
- 面板灯: LDX50Bi / LDX100Bi
- 演播室灯: P200Bi





TimoLink TRX/TX/RX

TimoLink TRX/TimoLink TX/TimoLink RX内置了Lumenradio的CRMX模块，可在Godox或其他具有DMX操控功能的设备上使用。TimoLink TX无线DMX发射器可连接DMX控台与兼容CRMX的设备(如MG1200Bi和TP系列)，摆脱线材束缚，实现无线操控。而TimoLink RX无线DMX接收器，可与不具备无线模块的DMX设备(如LD系列、SZ系列和诺力系列)完美配合，使其实现无线DMX操控。适用于大型舞台、演唱会、电影拍摄现场和其他需要无线DMX的场景。

主要特点

- TimoLink TRX集接收器与收发器于一体。
- TimoLink TRX新增蓝牙功能。
- 具备自动跳频功能，最远通讯距离可达200米。
- 270°可旋转插头，兼容性强，便于连接。
- TimoLink TX带有DMX测试开关键，可快速检查灯体连接状态。
- 连接TimoLink RX，不具备CRMX模块的设备亦可实现无线DMX操控。

规格参数

名称	无线DMX发射器	无线DMX发射器	无线DMX发射器
型号	TimoLink TRX	TimoLink TX	TimoLink RX
输入参数	5V≈280mA	5V≈280mA	5V≈90mA
型号指示灯颜色	8种	8种	
供电接口	USB-C	Type-C	
兼容机型	DMX512控制台/DMX240	DMX512控制台/DMX240	具备DMX功能的灯具
	控制台/具备DMX功能的灯具/	控制台(不支持New Sunny512控台)	
	"Godox KNOWLED APP"		
DMX插头可旋转角度	270°	270°	
控制距离	最远200m(空旷环境下)	最远300m(空旷环境下)	
蓝牙输出距离	最远30m(空旷环境下)	/	/
工作环境温度	-20℃~45℃	-20℃~45℃	-20℃~45℃
尺寸	141*96*26mm	141*53*26mm	110*53*26mm
净重	90g	89g	80g

光学附件



BLP



这是一款融合创造力与趣味性的多功能塑光工具。全新360°可旋转设计，布光便捷。配备丰富的镜头选择和多样创意配件，为您的艺术想法增光添彩。

主要特点

- 更小体积，更轻重量。
- 镜筒可360°旋转，调整投影图案方向。
- 高品质光学透镜，亮度均匀自然、边缘锐利清晰。
- 配备镜头隔热罩，散热高效。
- 提供48/65/85/150mm焦距镜头选择。
- 多种创意配件，实现丰富光效。
- 采用EF镜头卡口，可兼容EF系列镜头。
- 通用各式保荣卡口灯具。


标配清单



投影筒主体	×1	色片夹	×1
光学投影镜头	×1	投影片夹	×1
投影片组	×1	便携包	×1



镜筒可360°旋转

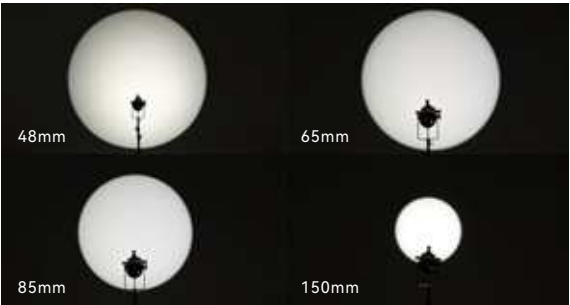

丰富镜头生态



切光片
控制光束形状



投影片
多种图案 丰富表达



色片
多彩背景 营造氛围



光斑
精细调整光斑大小

选配清单



48mm镜头	65mm镜头	85mm镜头	150mm镜头	MLP-CF 投影片夹	MLP-ID 可调光阑	BLP-CTF 色片夹	BLP-CTF 48mm色片夹
--------	--------	--------	---------	----------------	----------------	----------------	--------------------



SA-09-001 投影片套装	SA-09-002 投影片套装	SA-09-003 投影片套装	SA-09-004 投影片套装	SA-11T 色片色彩组	SA-11C 色片色彩组	SA-GD 神牛口卡盘
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------

规格参数

名称	尺寸	净重≈
投影筒(不含镜头)	220*220*166mm	1.3kg
标配镜头85mm	80*80*88mm	0.5kg
光学投影镜头48mm	104*104*160mm	1.2kg
光学投影镜头65mm	80*80*72mm	0.5kg
光学投影镜头150mm	80*80*129mm	0.7kg

照度数据

距离	照度单位	裸灯M300Bi	65mm镜头	85mm镜头	150mm镜头
3m	LUX	≈1570	≈1170	≈1930	≈4890
	FC	≈146	≈109	≈179	≈454
4m	LUX	≈825	≈655	≈1090	≈2730
	FC	≈76.6	≈60.8	≈101	≈254
5m	LUX	≈531	≈420	≈692	≈1710
	FC	≈49.4	≈39	≈64.3	≈159



Godox菲涅尔透镜GF14/FLS5/FLS8/FLS10采用螺纹伸缩变焦结构，光束角度可调节，聚散分明，成像无束。高标准光学镜片，聚光性更强，光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗，将照明亮度提升数倍。

主要特点

- 影视灯搭配菲涅尔透镜，照度输出相比裸灯提升15倍。
- 可调节光束角度，掌控光束聚散及光影虚实。
- 光源利用率更高，有效减少灯体功率损耗。
- 搭配Godox挡光板，精准塑光。


FLS5+LB-03

FLS5光束可调节角度为10°~35°，适用于神牛卡口摄影灯(如：ML60IIIBi)。



FLS10+ LB-02

FLS10光束可调节角度为10°~35°，适用于Godox神牛所有保荣卡口摄影灯。

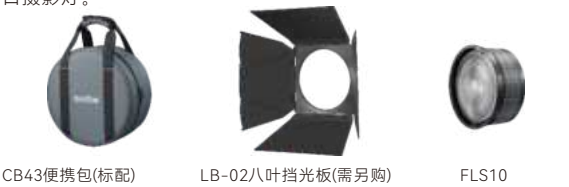


规格参数

型号	FLS5	FLS8	FLS10	Gf14
光线可调角度	10°-35°	10°-40°	10°-35°	15°-45°
工作环境温度	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃	-10℃-40℃
尺寸	147*147*61mm	246*46*121mm	295*295*135mm	471*426*235mm
重量	≈0.42kg	≈2kg	≈3kg	≈9.68kg

FLS8+ LB-01


GF14光束可调节角度为10°~40°，适用于Godox神牛大部分保荣卡口影视灯。

*由于安装环差异，该附件不可用于M600D/M600Bi。

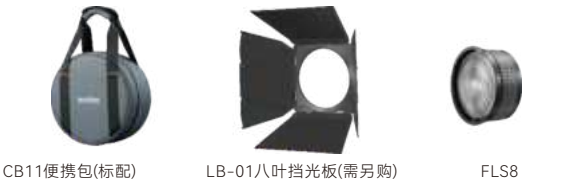

GF14+GF14B

GF14光束可调节角度为15°~45°，适用于神牛G卡口影视灯(如MG1200Bi)。

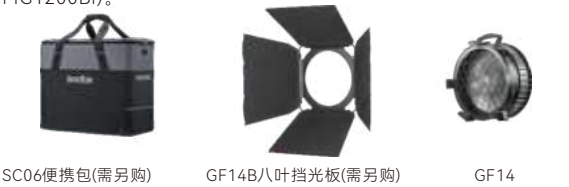

VSA-19K / 26K / 36K



VSA系列多角度聚光筒拥有大师级塑光能力。精密的A级光学透镜系统，可投射出光斑清晰、高均匀度、边缘锐利的圆形光束。配置19°、26°、36°三种角度镜头，满足影视制作者在拍摄中的不同需求。

主要特点

- 高分辨率镜头，光效高度均匀。
- A级光学透镜系统，光斑清晰、边缘锐利。
- 19°、26°、36°镜头可选，精准塑光。
- 可配合切光片、投影片、色片及光阑使用。
- 一体式底座结构，可快速切换安装方式。
- 兼容多数保荣卡口LED灯体。



通过更换镜头改变投影光斑边缘锐利程度，获得理想的虚实光源。



为保荣卡口影视灯提供聚光泛光、光束切割、光学变焦、光束造型等特色功能，让您成为用光线绘制图像的光影画家。

规格参数

聚光筒套装型号	VSA-19K/VSA-26K/VSA-36K
聚光筒产品尺寸 (不包含镜头)	516*241*196mm
19°/26°/36°镜头尺寸	135*219*137mm
聚光筒重量 (不包含镜头)	3.42kg
19°镜头重量	1.94kg
26°镜头重量	1.75kg
36°镜头重量	1.92kg

照度数据(搭配VL300使用) 色温: 5600K 亮度: 100%

聚光筒	镜头	照度单位	3m	4m	5m
无	无	Lux	1380	860	602
		Fc	128.3	79.9	55.9
有	19° 投影镜头	Lux	7530	4040	2400
		Fc	699.8	375.5	223
有	26° 投影镜头	Lux	5130	2830	1720
		Fc	476.8	263	159.9
有	36° 投影镜头	Lux	4200	2330	1430
		Fc	390.3	216.5	132.9

标配清单

VSA-19K

聚光筒	×1
19°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1



VSA-26K

聚光筒	×1
26°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1



VSA-36K

聚光筒	×1
36°投影镜头	×1
Gobo投影片夹	×1
Gobo投影片	×3
色片夹	×1
便携包CB37	×1



选购清单

投影片组VSA-GS1/GS2/GS3/GS4
色温调整组 VSA-11T/11C
镜头手提包CB38
Lens 19°/26°/36°投影镜头
光阑VSA-ID



MLP19K/MLP26K/MLP36K



MLP系列投影筒专为神牛卡口灯具设计，小尺寸，轻量化筒身，运输轻巧，操作便捷。秉承Godox出色的光学基因，搭载精密光学透镜系统及高品质光学器件，可实现高效聚光，高清均匀的光效质感，提升作品光影质量。

主要特点

- 神牛卡口专用投影筒。
- 237*219*277mm小尺寸，1.43kg轻量化筒身，轻巧便携。
- 高品质光学透镜系统，光束清晰光效锐利。
- 全新镜筒可无极旋转、前后移动，操控更自由。
- 可更换光阑/投影片/色片等，实现百变光效。
- 19°、26°、36°镜头可另购更换。
- 金属外壳，坚固与散热并重。



切光



Gobox光束造型




色片



光阑

不同镜头光斑均匀度

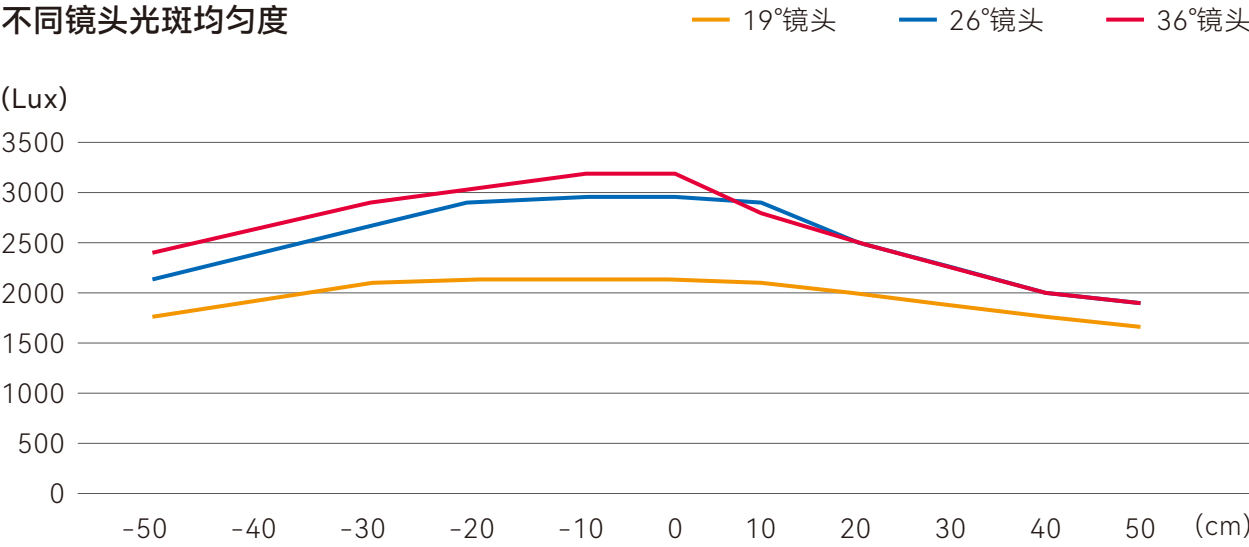

注：使用的摄影灯为ML60(另购) 三个镜头所测光斑直径为1m,5600K为色温值。

标配清单

MLP19K/MLP26K/MLP36K

投影筒(含19°/26°/36°规格镜头)	×1
投影片夹	×1
投影片组	×1
箱包CB91	×1



选购清单


投影片组SA-09-001/002/003/004
色片MLP-11T/11C
光阑MLP-ID
镜头箱包CB92
19°/26°/36°投影镜头




规格参数

型号	尺寸	重量
投影筒(包含镜头)	237*219*277mm	≈1.43kg
19°镜头	131*118*150mm	≈1.22kg
26°镜头	131*118*150mm	≈1.05kg
36°镜头	131*118*150mm	≈0.99kg

控光附件

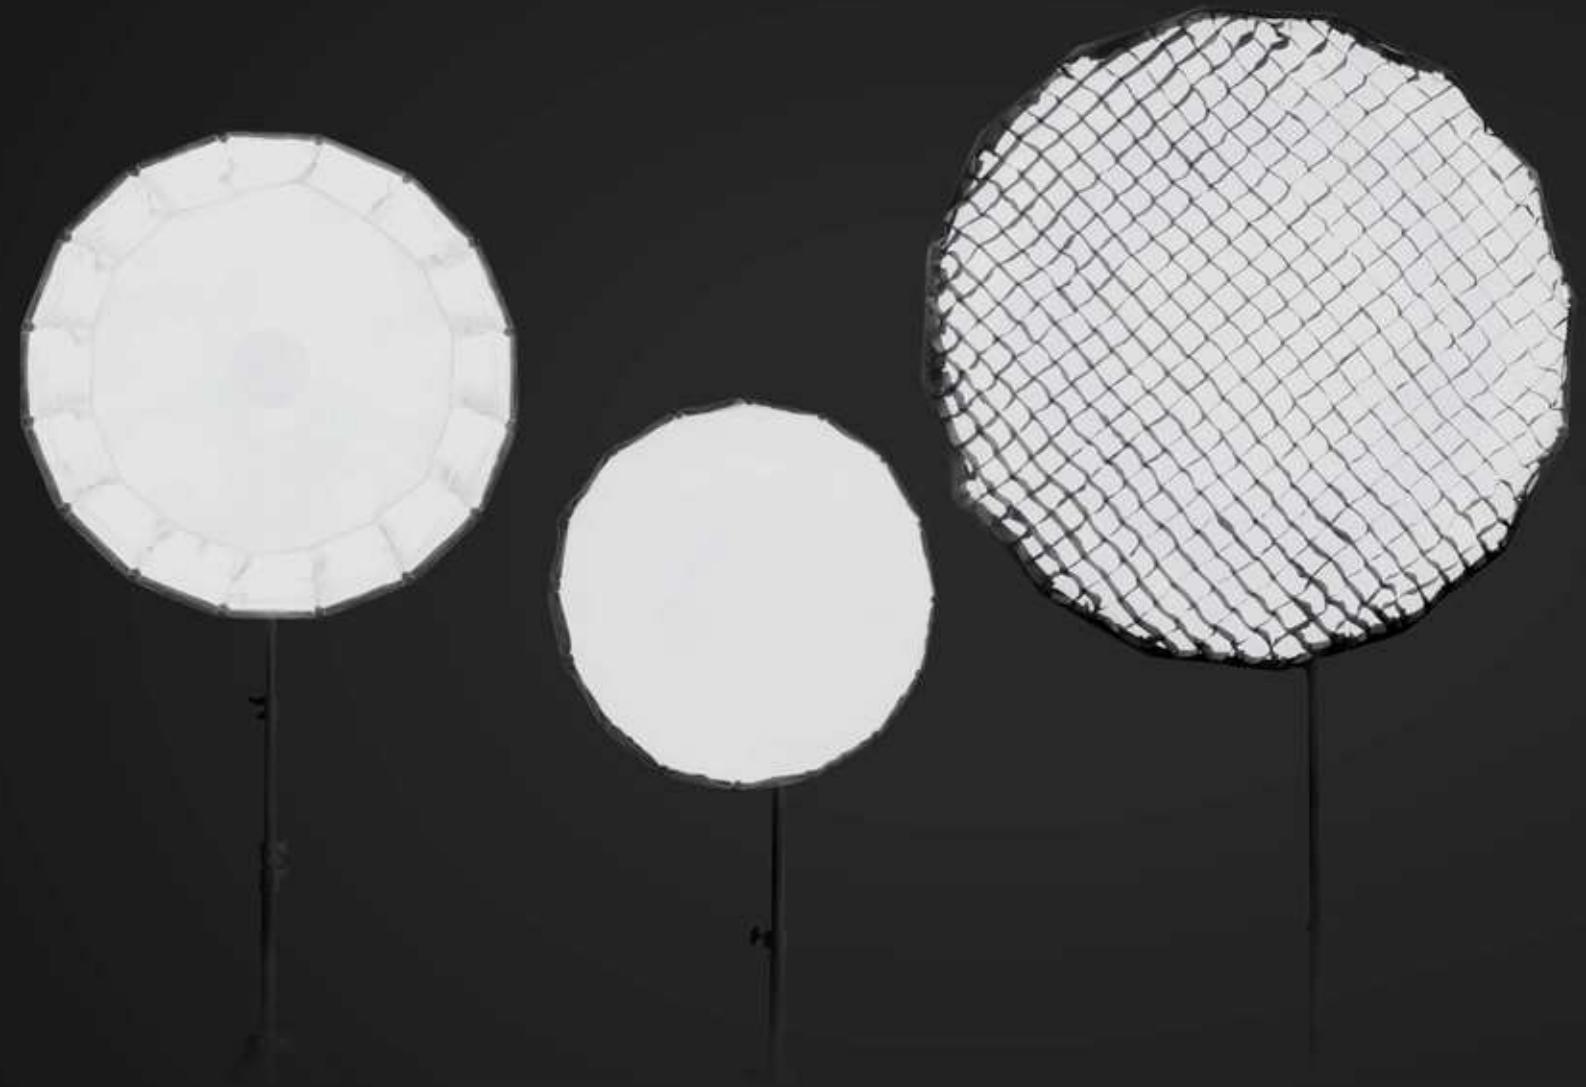

AD21/AD32/AD33

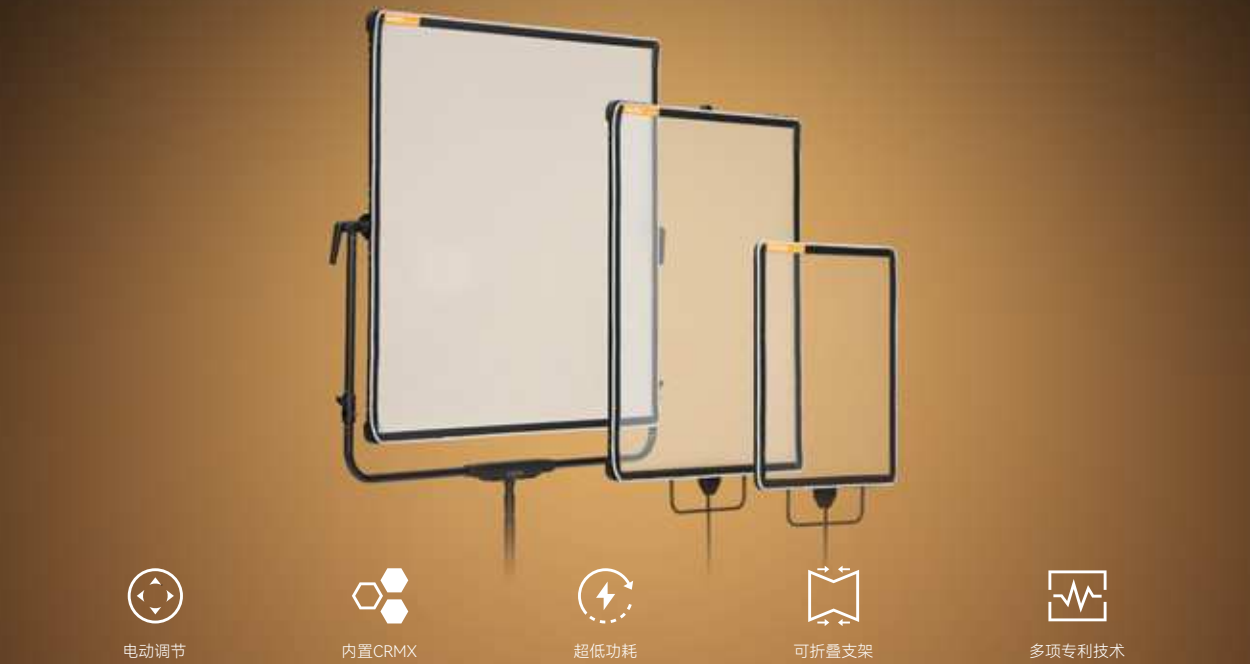

Godox神牛可调柔光片开创性引入电动调控系统，可根据创作需求实时精确控制柔光扩散度，实现顺滑动态调节。三种尺寸皆搭载CRMX/蓝牙/控制盒等多种影视级操控方式;支持多种供电方式，100Wh电池在柔光片全负载状态可连续运行20小时;可折支架与魔术贴快拆结构协同设计，有效节约空间，收纳更便捷。

主要特点

- 电动调控系统，可快速、顺滑、精细调节柔光片扩散度。
- 支持USB-C供电/V口电池/NPF电池等多种供电方式。
 - 具备0%-100%、-0.1~-2.0EV两种调节模式。
- 专利调频技术，支持五档调节，300帧以下拍摄无闪烁。
- 支架可折叠、柔光片可通过魔术贴快速拆装。
- 三种尺寸可供选择。
 - 控制盒(AD00-01)内置Lumen-radio芯片，支持CRMX无线调控；
- 控制盒具备主从模式，支持一对多无线调参；
 - 另支持Godox Light APP、控制盒旋钮调控

控制器功能/型号	AD00-01	AD00-02
V口电池供电	✔	
NPF电池供电		✔
USB-C供电	✔	✔
CRMX	✔	
有线DMX	✔	✔
蓝牙	✔	✔
级别模式(0%~100%)	✔	✔
减光值模式(-0.1EV~-2.0EV)	✔	✔
速度调节(1~4)	✔	✔
型号选择	✔	✔
频率调节	✔	✔
主从模式	✔	✔



标配清单



可调柔光片AD21-01	×1	USB-C数据线	×1
支架AD21-02	×1	布包	×1
控制器AD00-01	×1	D-TAP转USB-C转接线	×1
AC控制信号线	×1		



可调柔光片AD32-01	×1	USB-C数据线	×1
支架AD32-02	×1	画筒	×1
卷轴	×1	布包	×1
控制器AD00-01	×1	D-TAP转USB-C转接线	×1
AC控制信号线	×1		



可调柔光片AD33-01	×1	USB-C数据线	×1
支架AD33-02	×1	画筒	×1
卷轴	×1	布包	×1
控制器AD00-01	×1	D-TAP转USB-C转接线	×1
AC控制信号线	×1		

可调柔光片规格参数

型号	AD00-01	AD00-02
USB-C接口	输入: 12V-20V=12A	输入: 5V=2A
AC输出接口	输出: 0V-28V~	输出: 0V-28V~
USB-A接口	固件升级/5V=1.5A供电	无USB-A接口
控制方式	无线或有线DMX/RDM, CRMX, 蓝牙, 控制器控制	有线DMX/RDM, 蓝牙, 控制器控制
蓝牙控制距离	30m	30m
工作环境温度	-20°C~45°C	-20°C~45°C
尺寸≈	83*46*150mm	50*36*185mm
净重≈	259g	160g



可调柔光片AD21-01	×1	AC控制信号线	×1
支架AD21-02	×1	布包	×1
控制器AD00-02	×1		



可调柔光片AD32-01	×1	AC控制信号线	×1
支架AD32-02	×1	画筒	×1
卷轴	×1	布包	×1
控制器AD00-02	×1		



可调柔光片AD33-01	×1	AC控制信号线	×1
支架AD33-02	×1	画筒	×1
卷轴	×1	布包	×1
控制器AD00-02	×1		

可调柔光片规格参数

型号	AD21-01	AD32-01	AD33-01
AC输入	0V-28V~, 1.8W	0V-28V~, 3W	0V-28V~, 4.5W
尺寸≈	451*602mm	636*925mm	1053*1006mm
净重≈	0.25kg	0.5kg	0.8kg

SF6090 Kit/SF4560 Kit



SF6090Kit/SF4560Kit能有效帮助摄影师调整指定区域的明暗对比度，以简单方便的操作，实现对光影的精准把控，解放您的时间与空间。可拆卸式金属支架，可任意更换不同功能的减光纱网，帮助摄影师在各种场合、各种条件下快速布灯。

主要特点

- 开放式边框，光线均匀过渡，无明显边框阴影。
- 可拆卸金属支架，更换不同纱网，以一抵多。
- 9种纱网可选，功能全面多样。
- 两种型号尺寸选择，适用不同拍摄需求。
- 彩色边框功能标记，便于快速选择。
- 专用手提袋，轻便易携。



人体工程学设计、便携性高。



单层黑网纱(绿边) & 双层黑网纱(红边)



削弱光线，改变光照对象高光面，控制明暗对比，画面光线更均匀。



一号白纱(灰边)



调整画面明暗对比度，提亮阴影，精准控制光效。



黑布(黑边)



可快速遮挡光线，塑造阴影。




二号白沙(黄边)



放大光圆面积，柔化光线，画面更柔和、均匀。

QR-P60T/70T/90T/120T/150T

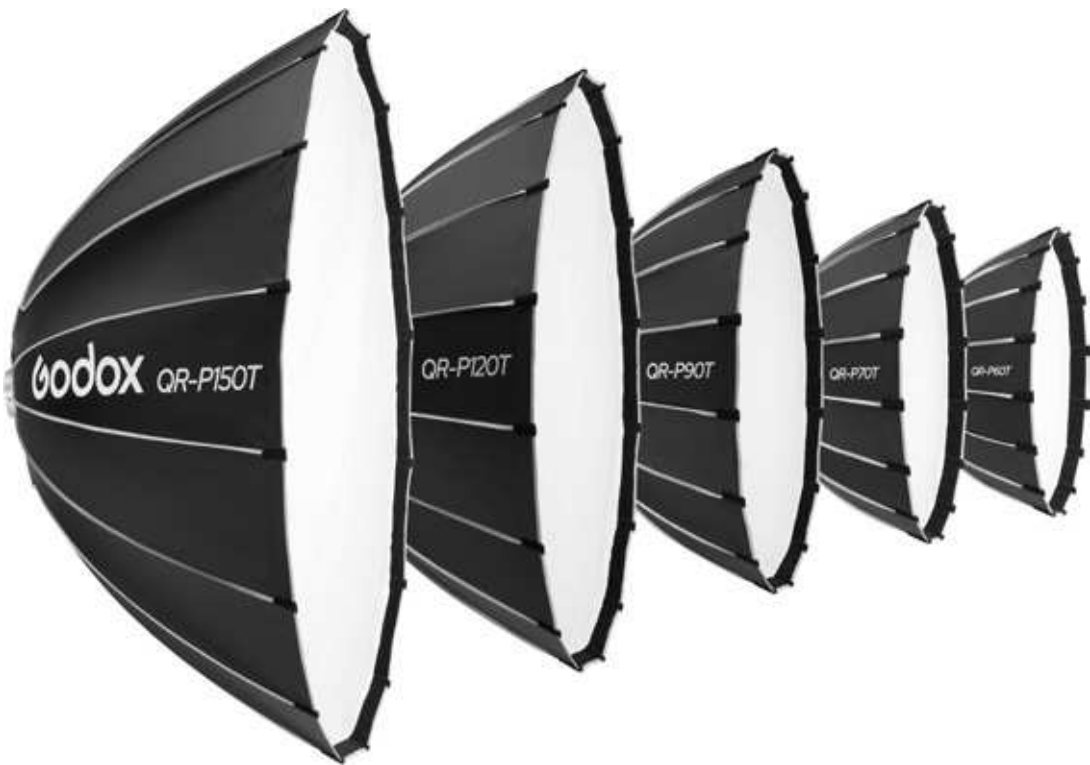

Godox全新推出QR-P系列快装抛物线柔光箱，与前代产品相比，QR-P系列身形更加紧凑，尺寸更加小巧。专为小空间直播、视频制作等场景打造。其快装设计有效提升装拆效率，让布光与拍摄更加灵活高效。出色的抛物线结构、高品质的反光材料、丰富的附件，可带来均匀的光照、柔和的光效、丰富的光影层次等。提供60、70、90、120、150cm五种尺寸可供选择，是小空间拍摄、直播的理想选择。

主要特点

- QR-P系列展开长度约30至70厘米，身形紧凑，节约空间。
- 快装设计，装卸便捷。
- 抛物线结构、高品质反光材料，光效均匀柔和。
- 配备内外双层柔光布，塑造两档柔光效果。
- 可另购格栅，有效约束光效范围，实现精准塑光。
- 另购格栅型号：QR-P60T-G/QR-P70T-G/QR-P90T-G/QR-P120T-G/QR-P150T-G。
- 保荣卡口，可更换卡盘(另购)，兼容性强。



内层柔光布材料升级，光效更柔和；柔光布尺寸加大与柔光箱紧密贴合，减少漏光。

标配清单



QR-P60T/70T/90T/120T/150T

柔光箱	×1	外柔光	×1
内柔光布	×1	便携包	×1

可更换卡盘

SA-GD神牛卡口
(另购)

SA-PF保富图卡口
(另购)

SA-BR布朗卡口
(另购)

规格参数

型号	净重	尺寸(深度x直径)
QR-P60T	0.771kg	29.8*60cm
QR-P70T	0.830kg	34.1*70cm
QR-P90T	1.359kg	42.7*90cm
QR-P120T	1.781kg	56.7*120cm
QR-P150T	2.386kg	70.2*150cm


CS-50T/65T/85T



GodoxCS-T系列球形灯笼柔光箱全新登场，球形设计，紧凑身形，专为小空间布光打造。该系列柔光箱快装结构升级，将外层柔光布与骨架固定，安装后骨架偏移小，显著提升安装效率。可带来全方位柔和、均匀光效，并有50/65/85cm三种尺寸可供选择，完美适配小空间的直播与拍摄场景。

主要特点

- CS-50T/CS-65T/CS-85T打开后高度为33/41/54厘米。
- 快装结构设计，一按一挂完成安装。
- 外层柔光布与骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小。
- 270°出光角度，光效柔和均匀。
- 可拆卸式裙边，精准控光。
- 通用保荣卡口，兼容各种闪光灯及常亮灯。
- 可另购更换卡盘：SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口/SA-GD神牛卡口。

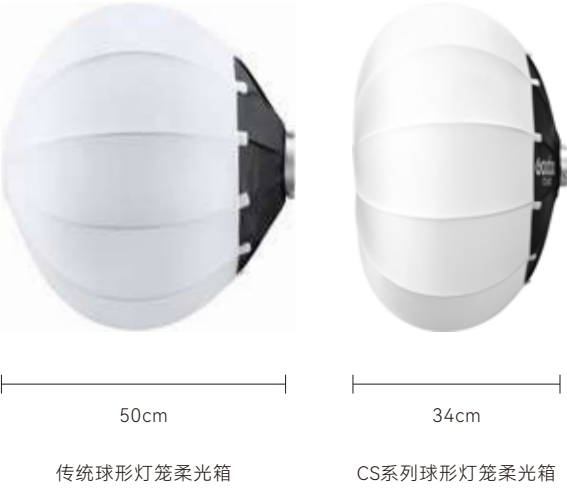

只需一按一挂即可完成安装。
CS系列球形灯笼柔光箱外层柔光布与内层骨架采用魔术贴固定，安装后骨架偏移小，相比传统球形灯笼柔光箱，安装效率更高。



另购裙边：CS-50T-S/CS-65T-S/CS-85T-S，粘贴在柔光箱上，按需卷起或放下裙边，实现精准控光。


标配清单

	
柔光箱	便携包
×1	×1

规格参数

型号	净重	尺寸(深度x直径)
CS-50T	0.869kg	33.5*50cm
CS-65T	1.129kg	41.8*65cm
CS-85T	1.400kg	54.1*85cm

S65T/S85T/S120T

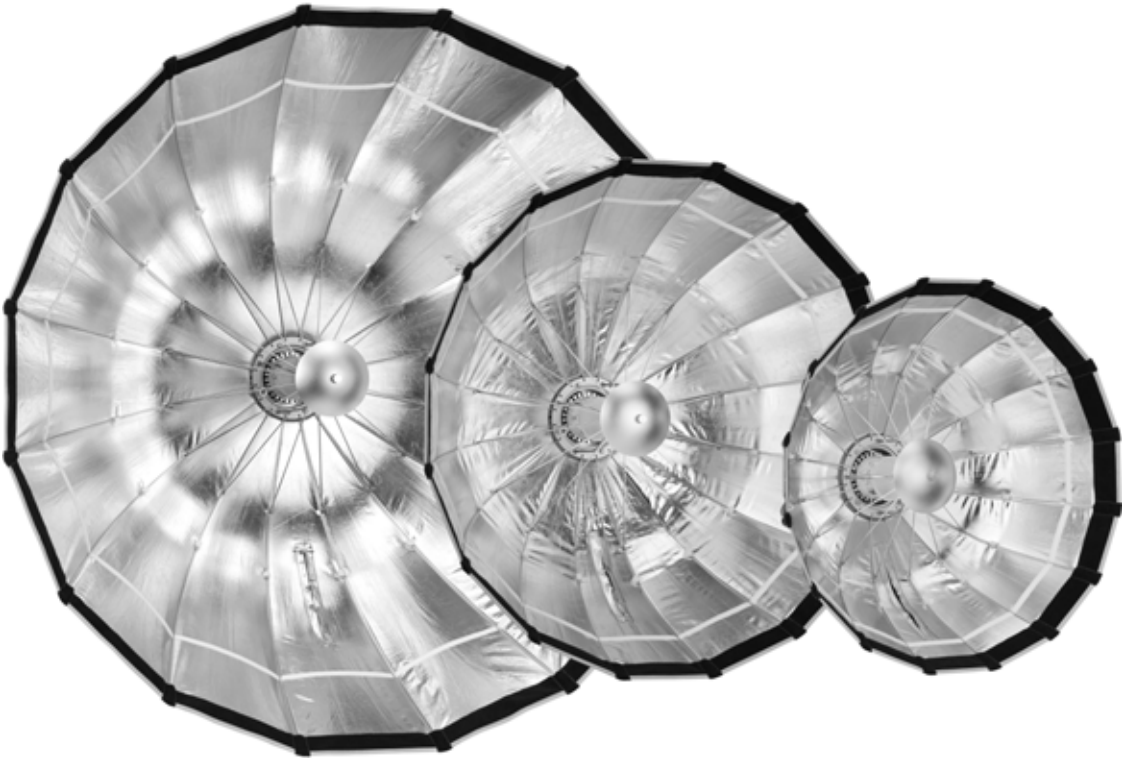

Godox推出全新伞式快开柔光箱，轻量灵活的伞式设计，带来前所未有的便携性及收纳效率，实现高效布光。这款柔光箱有S65T、S85T、S120T三种不同尺寸可供选择，光效均匀自然，具有高度的通用性和兼容性，适用于多种场景，是您创作旅途中的得力助手。

主要特点

- 伞式快开设计，轻轻一压，即可打开。
- 独特浅口设计，S65T展开后深30cm，约为传统伞式柔光箱的一半。
- 与导光碟(另购)组合使用，实现类似雷达罩的效果。
- 双层柔光布、格栅多样附件，精细控光。
- 保荣卡口，广泛兼容。



尺寸(S65T)约为传统伞式柔光箱的一半，灵巧身形，节省空间。



伞式快开柔光箱



搭配导光碟



搭配双层柔光布

标配清单



S65T/S85T/S120T

柔光箱	×1	外柔光布	×1
内柔光布	×1	便携包	×1

选配清单

格栅(另购): S65T-G/S85T-G/S120T-G
导光碟(另购): S65T-P/S85T-P/S120T-P
可更换卡盘: SA-PF保富图卡口/SA-BR布朗卡口

规格参数

型号	S65T	S85T	S120T
宽度	65cm	85cm	120cm
展开后长度	29.5cm	38.3cm	49.3cm
折叠后长度	42.2cm	55.5cm	78cm
净重	851g	1016g	1384g

AD-S60/65/85



AD-S60S

兼容AD300Pro/ML60/ML60Bi，配备格栅。内部为银色饰面，采用深口抛物线设计反射形状，抛物线深度大，光线照射范围大，送光距离远，光照效果均匀，层次丰富，光质柔和。标准神牛卡口，安装轻松快速。配备两个不同密度的柔光罩，满足不同程度的柔光需求。侧面设置有拉链槽便于放置电线。

AD-S65S(内银)/AD-S65W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi 配备格栅。采用抛物线结构设计，使光线从中央到边缘缓慢递减，光照范围更广，光照效果均匀柔和、层次丰富。另搭载快装系统，有效缩短布光时间，操作体验更友好。

AD-S85S(内银)/AD-S85W(内白)

兼容AD300Pro/AD400PRO/ML60/ML60Bi 配备格栅。可拆卸设计使反光板能轻松安装在柔光箱内部实现多样控光，搭配银色反光板可营造鲜明对比的冷色调；搭配金色反光板则可营造柔和温暖的氛围感。



神牛卡口柔光箱配有格栅，可以消除溢光，控制光线方向，帮助摄影师精准塑光。可拆卸反光屏，安装简单，使用方便。银色反光罩色调清爽、对比鲜明，金色反光罩色调温暖，光线柔软。

保荣卡口柔光箱

保荣卡口适用于大多数神牛闪光灯头及其他品牌。神牛柔光箱可以呈现柔和、迷人的优质光效，非常适用于各类型的拍摄现场。



- 方形柔光箱

SB-BW-6060/9090

尺寸(宽×高):

60*60cm, 90*90cm
- 矩形柔光箱

SB-BW-6090/70100/80120

尺寸(宽×高):

60*90cm, 70*100cm, 80*120cm
- 条形柔光箱

SB-BW-50130/35160/30120


尺寸(宽×高):

50*130cm, 35*160cm, 30*120cm
- 八角柔光箱

SB-BW-95/120/140

尺寸(宽×高):

φ95cm, φ120cm, φ140cm

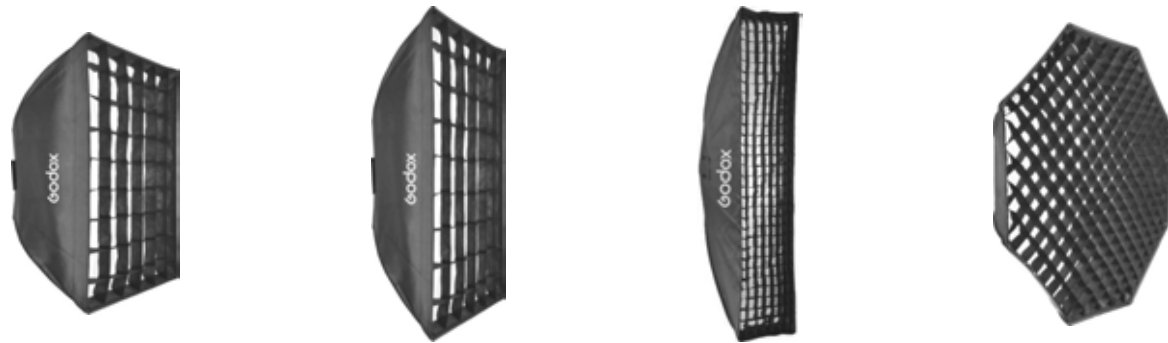

- 方形网格柔光箱

SB-FW-6060/9090

尺寸(宽×高):

60*60cm, 90*90cm
- 矩形网格柔光箱

SB-FW-6090/70100/80120

尺寸(宽×高):

60*90cm, 70*100cm, 80*120cm
- 条形网格柔光箱

SB-FW-50130/35160/30120

尺寸(宽×高):

50*130cm, 35*160cm, 30*120cm
- 八角网格柔光箱

SB-FW-95/120/140

尺寸(宽×高):

φ95cm, φ120cm, φ140cm

柔光箱适配卡盘

神牛柔光箱转接盘可兼容保荣、爱玲珑、保富图、布朗等品牌卡口。



- SA-U

柔光箱适配卡盘(通用)
- SA-BW

柔光箱转接卡盘(保荣)
- SA-PF

柔光箱转接卡盘(保富图)
- SA-BR

柔光箱转接卡盘(布朗)
- SA-COM

柔光箱转接卡盘(高明)
- SA-EC

柔光箱适配卡盘(爱玲珑)
- SA-BC

柔光箱转接卡盘(保佳)
- SA-HS

柔光箱转接卡盘(康素)
- SA-MB

柔光箱转接卡盘

(无敌霸magnolux/varilux/xeulux)
- SA-MBS

柔光箱转接卡盘

(无敌霸digilite/compactlite/digix)